

SPEZIFIKATIONEN


Das Profil des LUNISOL L-LED-Streifens ist nur in einer Länge erhältlich, nämlich 1 m. Der LED-Streifen selbst ist in verschiedenen Abmessungen und in einer Farbe erhältlich.

Der LED-Streifen wird in das Profil eingesetzt und anschließend über ein Kabel mit dem Casambi verbunden. Der Casambi wird wiederum mit dem Transformator aus dem LUNISOL-Sortiment verbunden.

Der LED-Streifen wird zur Beleuchtung der Ränder verwendet.

Für die Installation kombinieren Sie ein höhenverstellbares AK-Stelzlager mit der CML-Auflageplatte. Anschließend kann der LUNISOL L-LED-Streifen einfach auf der Auflageplatte angebracht werden. Die maximale Aufbauhöhe mit Transformator beträgt 4 cm.

Profilbreite	0,80 cm
Profillänge	1 m
Verfügbare LED-Streifenlängen	1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
Lichtquelle	maßgefertigt LED

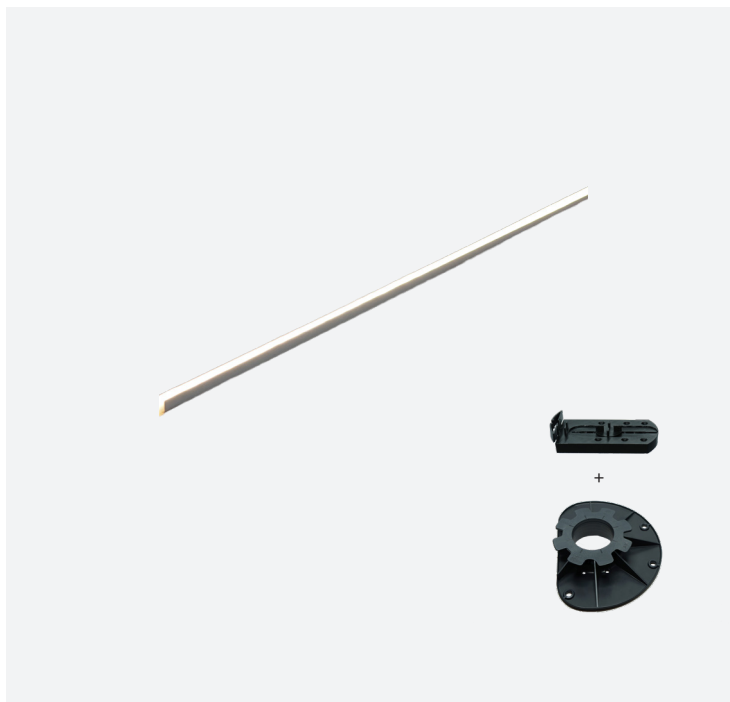

 Wetterfest

 Gegen Temperaturen zwischen -20 und +45 °C beständig

IP 67 Vollständig staubdicht und beständig gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser.

COMFORT VERSTELLBARE STELZLAGER RANDAUSFÜHRUNG



AK 3.5/5



AK 5/8

ZUBEHÖR IN KOMBINATION LUNISOL L



CML

Power und casambi



Transformator



Casambi

BELEUCHTUNGSKOMBINATIONEN



Lunisol X
Auflageplatte

VERPACKUNG

per piece

Erfahren Sie hier, unser Beitrag zu einer nachhaltigen welt:



Made in Belgium