

# VERSTELLBARE STELZLAGER PV 5/8


DATENBLATT

## SPEZIFIKATIONEN

Der PV 5/8 ist ein Verstellbare Stelzlagers mit einem Bereich von 50–80 mm. Dieser Stelzlager ist durch sein Schraubklemmsystem verstellbar und besteht aus zwei Teilen. Alle Deckplatten und Zubehör für den Einsatz mit der Comfort-Reihe können auf diesem Träger platziert werden.

Das untere Stück hat acht vertikale erstärkungsrippen und 4 Löcher. Das obere Stück des Comfort-Stelzlager hat acht Blockierrippen.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Farbe                | Schwarz             |
| Support-Bereich      | 300 cm <sup>2</sup> |
| Außendurchmesser     | 215 mm              |
| Gewicht              | 228 g/Stück         |
| Höhenverstellbarkeit | 50 - 80 mm          |



Recycliertes-Material



Wetterfest



Gegen Temperaturen zwischen  
-25 und +70°C beständig



PP compound



Erfüllt die DTU-Norm 43.1 und 51.4




Tragkraft: 2.400 kg/m<sup>2</sup>



Getestet für Broof T4 und BFL-S1

## ODERE STELZLAGER

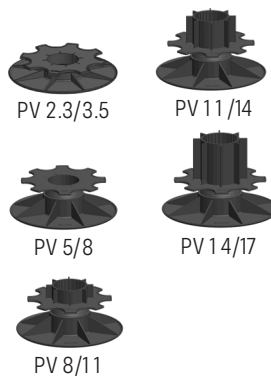

## STELZLAGER WANDAUSFÜHRUNG



## DECKPLATTE

Für Fliesen



C2/4T

Für Holz



CPV+



C3/4T

Andere



CO



C6/4T



STICKSOL

## ZUBEHÖR

Verlängerungsstück



F30



AF10 O

Neigungskorrektor



HS2



HA5

Passtücke



1 - 3 mm

## VERPACKUNG

Beulet

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Ausmaße       | 1.450 x 750 mm   |
| Bruttogewicht | 11,4 kg          |
| Menge         | 50 Stücke/Beulet |

Palette

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Ausmaße       | 1.200 x 1.100 x 2.200 mm       |
| Bruttogewicht | 197 kg                         |
| Menge         | 16 Beulet/Palette – 800 Stücke |



# VERSTELLBARE STELZLAGER PV 5/8

DATENBLATT

## TRAGEVERMÖGEN/M<sup>2</sup>

### Holz


|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Um 600 mm L/B | 1.350 kg/m <sup>2</sup> |
| Um 500 mm L/B | 2.400 kg/m <sup>2</sup> |
| Um 400 mm L/B | 3.750 kg/m <sup>2</sup> |

### Fliesen

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 600 x 600 mm (2,25 St/m <sup>2</sup> ) | 1.350 kg/m <sup>2</sup> |
| 500 x 500 mm (4,00 St/m <sup>2</sup> ) | 2.400 kg/m <sup>2</sup> |
| 400 x 400 mm (6,25 St/m <sup>2</sup> ) | 3.750 kg/m <sup>2</sup> |

## DRUCKTEST (ZWICK)

1.560 kg

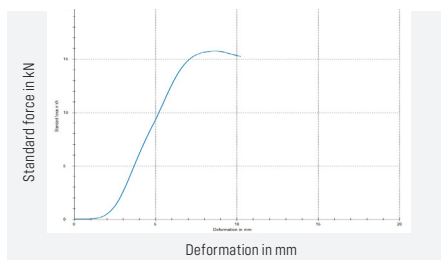

Erfahren Sie hier, unser  
Beitrag zu einer nachhaltigen  
welt:



Die Berechnung ist gültig bei ordnungsgemäßer Platzierung und Installation ohne Verlängerungsstücke.  
Für eine höhere Konstruktion mit Verlängerungsstücken sind diese Ergebnisse nicht anwendbar.  
Mindestens 1,5 Gewindegänge müssen in den Stelzlager eingedreht werden.



Made in Belgium