

LUNISOL L - RUBAN LED

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATION

Le profil du ruban LED LUNISOL L est disponible en une seule longueur, à savoir 1 m. Le ruban LED lui-même est disponible en plusieurs dimensions et en une seule couleur.


Le ruban LED est inséré dans le profil, puis relié au Casambi à l'aide d'un câble. Le Casambi est ensuite raccordé au transformateur de la gamme LUNISOL.

Le ruban LED est utilisé pour l'éclairage des bords. Pour l'installation, combinez un plot de terrasse réglable AK avec la plaquette CML.

Le ruban LED LUNISOL L peut ensuite être facilement posé sur la plaquette.

La hauteur de montage maximale avec transformateur est de 4 cm.

Largeur du profil	0,80 cm
Longueur du profil	1 m
Longueurs disponibles du ruban LED	1 m 2 m 3 m 4 m 5 m sur mesure
Source lumineuse	LED

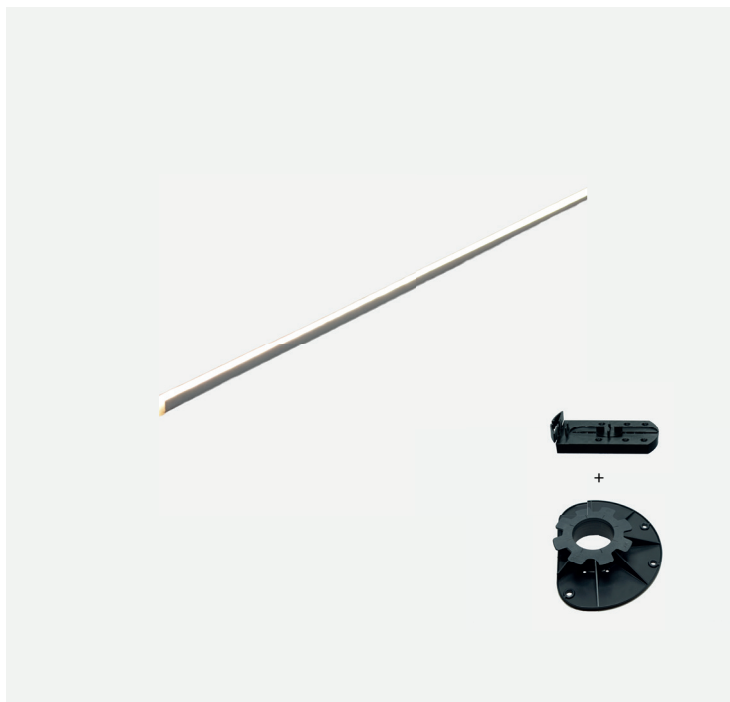

Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre
-20 et +45 °C

IP 67

Entièrement étanche à la poussière et
résistant à une immersion temporaire dans
l'eau.

COMFORT PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES POUR PÉRIPHÉRIE



AK 3.5/5



AK 5/8

ACCESSOIRES EN COMBINAISON LUNISOL L



CML

Power en casambi



Transformateur



Casambi

COMBINAISONS D'ÉCLAIRAGE



Lunisol X
plaquette

EMBALLAGE

Vendu à l'unité.

Découvrez ici notre
contribution à un monde
durable:

