

LUNISOL X - PLAQUETTE LUMINEUSE

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATION

La plaquette transparente lumineuse LUNISOL X se compose d'une seule pièce et est équipée de 4 écarteurs. Les écarteurs ont une hauteur de 20 mm. Cette plaquette se combine avec un plot de terrasse réglable Comfort au choix et sert de support aux dalles. Les écarteurs ne peuvent pas être cassés.

La plaquette est reliée à un câble. Ces câbles doivent être raccordés au Casambi, qui doit à son tour être connecté au transformateur de la gamme LUNISOL.


La longueur du câble entre la plaquette et le Casambi peut être prolongée jusqu'à un maximum de 30 mètres.

La hauteur de montage maximale avec transformateur est de 4 cm.

Couleur	Transparent et la couleur de la lumière peut être modifiée en fonction de la couleur choisie dans l'application.
Largeur du joint	3 mm
Diamètre	127 mm
Poids	0,112 kg/pièce
Hauteur des écarteurs	20 mm
Source lumineuse	led - RGBW



COMFORT PLOTS DE TERRASSE

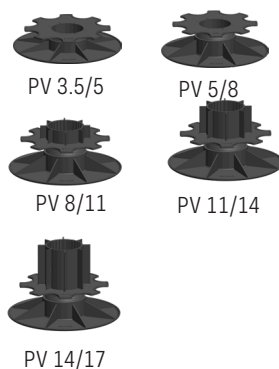

ACCESSOIRES EN COMBINAISON LUNISOL X



Caoutchouc de protection Lunisol

Rallonges



F30



AF100

Power et casambi



Transformateur



Casambi

 Résistant aux intempéries

 Résistant à des températures entre -20 et +45 °C

 Capacité: 2.400 kg/m²

IP 67 Entièrement étanche à la poussière et résistant à une immersion temporaire dans l'eau.

PP Polypropylène

COMBINAISONS D'ÉCLAIRAGE



Lunisol L
ruban led
périphérique

EMBALLAGE

Boîte

L'emballage contient la plaquette ainsi que le caoutchouc de protection Lunisol. Vendu à l'unité.

Dimensions de la boîte : 276 x 206 x 105 mm

Découvrez ici notre contribution à un monde durable:



Made in Belgium

SPECIFICATION

Le Lunisol X se fixe sur un plot de terrasse réglable Solidor au choix. Le câble de la plaquette lumineuse passe à travers le col du plot de terrasse réglable.

Un caoutchouc de protection Lunisol doit être placé sous le plot de terrasse. Il se compose d'une seule pièce. L'ouverture prévue permet d'y faire passer le câble.

Cet accessoire est fabriqué en caoutchouc recyclé. Il offre des propriétés d'isolation acoustique et d'absorption des chocs, tout en étant perméable à l'eau.

Couleur	noir
Hauteur	6 mm
Dimension	210 x 210 mm
Poids	kg/pièce



EMBALLAGE

Par pièce



Résistant aux intempéries



Matériaux recyclés



Résistant à des températures entre
-25 et + 70°C

Découvrez ici notre
contribution à un monde
durable:



Made in Belgium