

# SOLIDOR

FABRICANT DE PLOTS DE TERRASSE, SYSTÈMES DE FAÇADE ET  
SOLUTIONS DE NIVELLEMENT  
DEPUIS 1978



# QUESTIONS?

Kouterstraat 11 b  
8560 Wevelgem  
Belgique  
T +32 56 41 35 70  
[info@solidor.be](mailto:info@solidor.be)

[solidor.be/fr](http://solidor.be/fr)

# UN SYSTÈME DE TERRASSE SIMPLE ET MODULAIRE QUI S'ADAPTE À CHAQUE SITUATION ET CHAQUE ENVIRONNEMENT

*Les plots de terrasse sont fabriqués à partir de plastiques recyclés afin de minimiser l'impact sur l'environnement et peuvent être réutilisés dans une approche circulaire. – Henri Dejans, Managing Director SOLIDOR*

Depuis 1978, SOLIDOR est un pionnier dans la production de plots de terrasse et de systèmes de nivellement. Nos solutions rendent la pose de terrasses, sols, façades en bois et plafonds simple, flexible et durable.

**Circulaire :** Les plots de terrasse SOLIDOR sont fabriqués à partir de plastiques recyclés afin de minimiser leur impact environnemental. Le processus de production ne génère aucun déchet et les plots utilisés peuvent être réemployés ou réintégrés dans notre propre production, garantissant ainsi un cycle de vie entièrement circulaire. De plus, nos profils en aluminium se distinguent par une empreinte CO<sup>2</sup> parmi les plus faibles du marché.

**Large gamme :** Outre les plots fixes et réglables, SOLIDOR produit également le système de nivellement CRIX ainsi que le système LINUP, destiné à l'habillage de façades, plafonds et terrasses en bois sans vis apparentes.

**Testé et approuvé :** Nos plots de terrasse réglables constituent un système éprouvé, utilisé depuis 1978 dans de nombreuses applications extérieures. Nos systèmes sont continuellement testés : ils sont stables, résistants au vent et perméables à l'eau. Entièrement fabriqués dans nos propres installations, ils ont été soumis aux conditions climatiques les plus extrêmes. Grâce à l'utilisation de plastique, ils offrent une excellente isolation acoustique et sont également disponibles en versions ignifuges.



*fils et père  
Henri Dejans et Emmanuel Dejans  
3e et 2e génération*





# LA SOLUTION PARFAITE POUR CHAQUE TYPE DE TERRASSE



DALLE




BOIS



GRAVIERS



PLAQUES DE  
GAZON

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                  |       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>FIXSOL</b>     | PLOTS DE TERRASSE FIXES DE 10 MM ET 14 MM HAUTEUR                | P. 07 | PLOTS DE TERRASSE                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>COMFORT</b>    | PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES DE 23 MM À 1 M                       | P. 11 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>LUNISOL</b>    | PLAQUETTE LUMINEUSE                                              | P. 29 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>FIRESOL</b>    | PLOTS RÉSISTANTS AU FEU DE 23 MM À 220 MM                        | P. 35 |                                    |
|     | <b>STRUCTUSOL</b> | SYSTÈME DE SUPPORT EN ALUMINIUM AVEC CAOUTCHOUC ACOUSTIQUE       | P. 39 | SYSTÈMES DE SUPPORT SUR PLOTS      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>UNISOL</b>     | DALLE STRUCTURÉE                                                 | P. 51 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DEQSOL</b>     | PROFILÉ EN ALUMINIUM UNIVERSEL AVEC VIS APPARENTES               | P. 55 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>LINUP</b>      | PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC SYSTÈME DE CLIPS ET FIXATION INVISIBLE | P. 59 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>LINUP</b>      | REVÊTEMENT SANS JOINTS POUR MURS, PLAFONDS OU FAÇADES EN BOIS    | P. 65 | RÈVÊTEMENT DE FAÇADE ET DE PLAFOND |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SIDESOL</b>    | PROFILS DE FINITION POUR TERRASSES                               | P. 71 | FINITION                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DRAINSOL</b>   | PROFILS D'ÉVACUATION ET DE VENTILATION                           | P. 75 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CRIX</b>       | SYSTÈME DE NIVELLEMENT POUR LA POSE DE CARREAUX EN INTÉRIEUR     | P. 79 | SYSTÈME DE NIVELLEMENT             |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GRAVIERSOL</b> | STABILISATEUR DE GRAVIER                                         | P. 89 | SOUS-STRUCTURE                     |

# FIXSOL - PLOTS DE TERRASSES FIXES

**S**  
**I**



DALLE BOIS

Les plots de terrasse fixes constituent la base de la gamme SOLIDOR. **Ces plots non réglables sont disponibles en deux hauteurs (10 mm et 14 mm)** et sont fabriqués en caoutchouc recyclé. Grâce au trou de fixation intégré, la plaquette peut être solidement ancrée dans le caoutchouc. Selon la plaquette choisie, les plots fixes conviennent aussi bien aux terrasses en bois qu'aux terrasses en dalles. Ils offrent ainsi une solution simple, durable et stable pour tout aménagement extérieur.



# PLOTS DE TERRASSES FIXES

**NOUVEAU**




## UP/CI3/4T

réf. 013868 - 50 pces/sac

- Hauteur des espaceurs : 10 mm
- Écarteurs sécables

Hauteur : 3 mm  
Largeur de joint : 3 mm

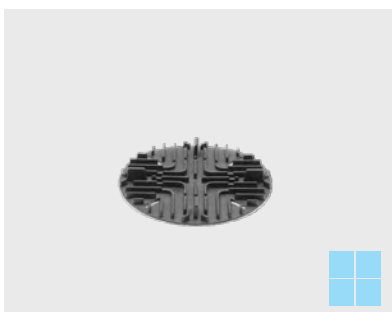

## DALSUP

réf. 001666 - 50 pces/sac

- Empilable
- Sans caoutchouc

Hauteur : 10 mm  
Largeur de joint : 3 mm



## RC10 + CIO

réf. 003280 - 50 pces/boîte

- Insonorisant

Hauteur : 10 mm



## RC10 + CI3/4T

réf. 003237 - 50 pces/boîte

- Insonorisant
- Écarteurs sécables

Hauteur : 10 mm  
Largeur de joint : 3 mm




## RC10 + CIP+

réf. 004122 - 50 pces/boîte

- Insonorisant
- Plot fixe spécialement développé pour le profilé Structusol

Hauteur : 10 mm

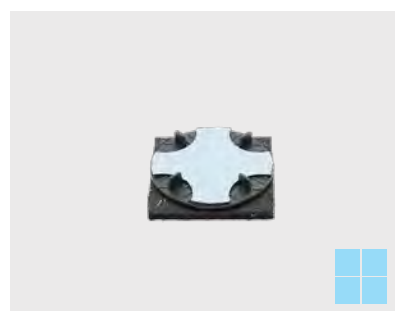

## RC10 + STICKSOL


réf. 008770 - 50 pces/boîte

- Insonorisant
- Couche autocollante évitant le mouvement des dalles
- Écarteurs sécables

Hauteur : 10 mm  
Largeur de joint : 3 mm



DALLE BOIS

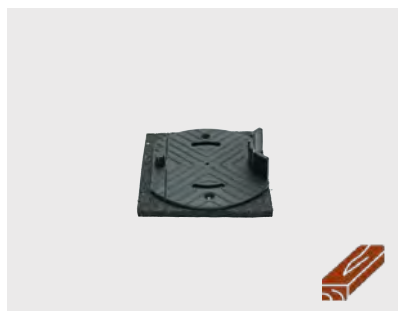

## RC10 + CIPV+

réf. 009916 - 50 pces/boîte

- Couche de protection pour les toitures
- Soutient des lambourdes en aluminium et bois
- Antichoc et insonorisant

Hauteur : 10 mm



## RC14 + CI3/4T

réf. 003238 - 50 pces/boîte

- Insonorisant
- Écarteurs sécables


Hauteur : 14 mm  
Largeur de joint : 3 mm


## RC14 + CIP+

réf. 004572 - 50 pces/boîte

- Insonorisant
- Plot fixe spécialement développé pour le profilé Structusol

Hauteur : 14 mm

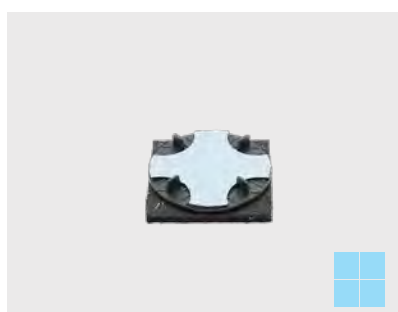

## RC14 + STICKSOL

réf. 009260 - 50 pces/boîte

- Insonorisant
- Couche autocollante évitant le mouvement des dalles
- Écarteurs sécables

Hauteur : 14 mm  
Largeur de joint : 3 mm


## RC14 + CIO

réf. 003281 - 50 pces/boîte

- Insonorisant

Hauteur : 14 mm



## RC14 + CIPV+

réf. 009917 - 50 pces/boîte

- Couche de protection pour les toitures
- Soutient des lambourdes en aluminium et bois
- Antichoc et insonorisant

Hauteur : 14 mm

# PLOTS DE TERRASSE COMFORT





DALLE



BOIS

# UN NOUVEAU STANDARD

La gamme Comfort offre les plots de terrasse les plus polyvalents, adaptés aussi bien aux dalles qu'aux lames en bois. Ces plots modulaires sont réglables de 23 mm jusqu'à 1 mètre de hauteur. Grâce à des composants spécifiques pour chaque application, cette gamme allie une flexibilité maximale à une finition haut de gamme - idéale pour les projets où stabilité et esthétique vont de pair.



## TOUS LES PLOTS DE TERRASSE COMFORT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN :



### IPV

Pour un amortissement supplémentaire, les plots de terrasse sont équipés d'un tapis en caoutchouc. Cette couche de protection est à la fois insonorisante, amortissante et isolante, tout en offrant une adhérence renforcée.



### GV

Ces plots de terrasse sont renforcés par de la fibre de verre et ont donc une capacité de charge supplémentaire, ce qui les rend parfaitement adaptés aux structures lourdes.



### FR

Ces plots de terrasse sont ignifuges et sont constitués d'un matériau ignifuge, une propriété souvent requise.

## PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES



### PV 2.3/3.5

réf. 011000 - 50 pces/sac

Portée : 23 – 35 mm



### PV 3.5/5

réf. 008771 - 50 pces/sac

Portée : 35 – 50 mm



### PV 5/8

réf. 008773 - 50 pces/sac

Portée : 50 – 80 mm



### PV 8/11

réf. 008392 - 50 pces/sac

Portée : 80 – 110 mm



### PV 11/14

réf. 008393 - 40 pces/sac

Portée : 110 – 140 mm



### PV 14/17

réf. 008394 - 40 pces/sac

Portée : 140 – 170 mm

## PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES POUR MUR



### AK 3.5/5

réf. 008792 - 50 pces/sac

- Avec les plots AK, vous placez les dalles parfaitement stables contre le mur.

Portée : 35 – 50 mm



### AK 5/8

réf. 008791 - 50 pces/sac

- Avec les plots AK, vous placez les dalles parfaitement stables contre le mur.


Portée : 50 – 80 mm




DALLE



BOIS

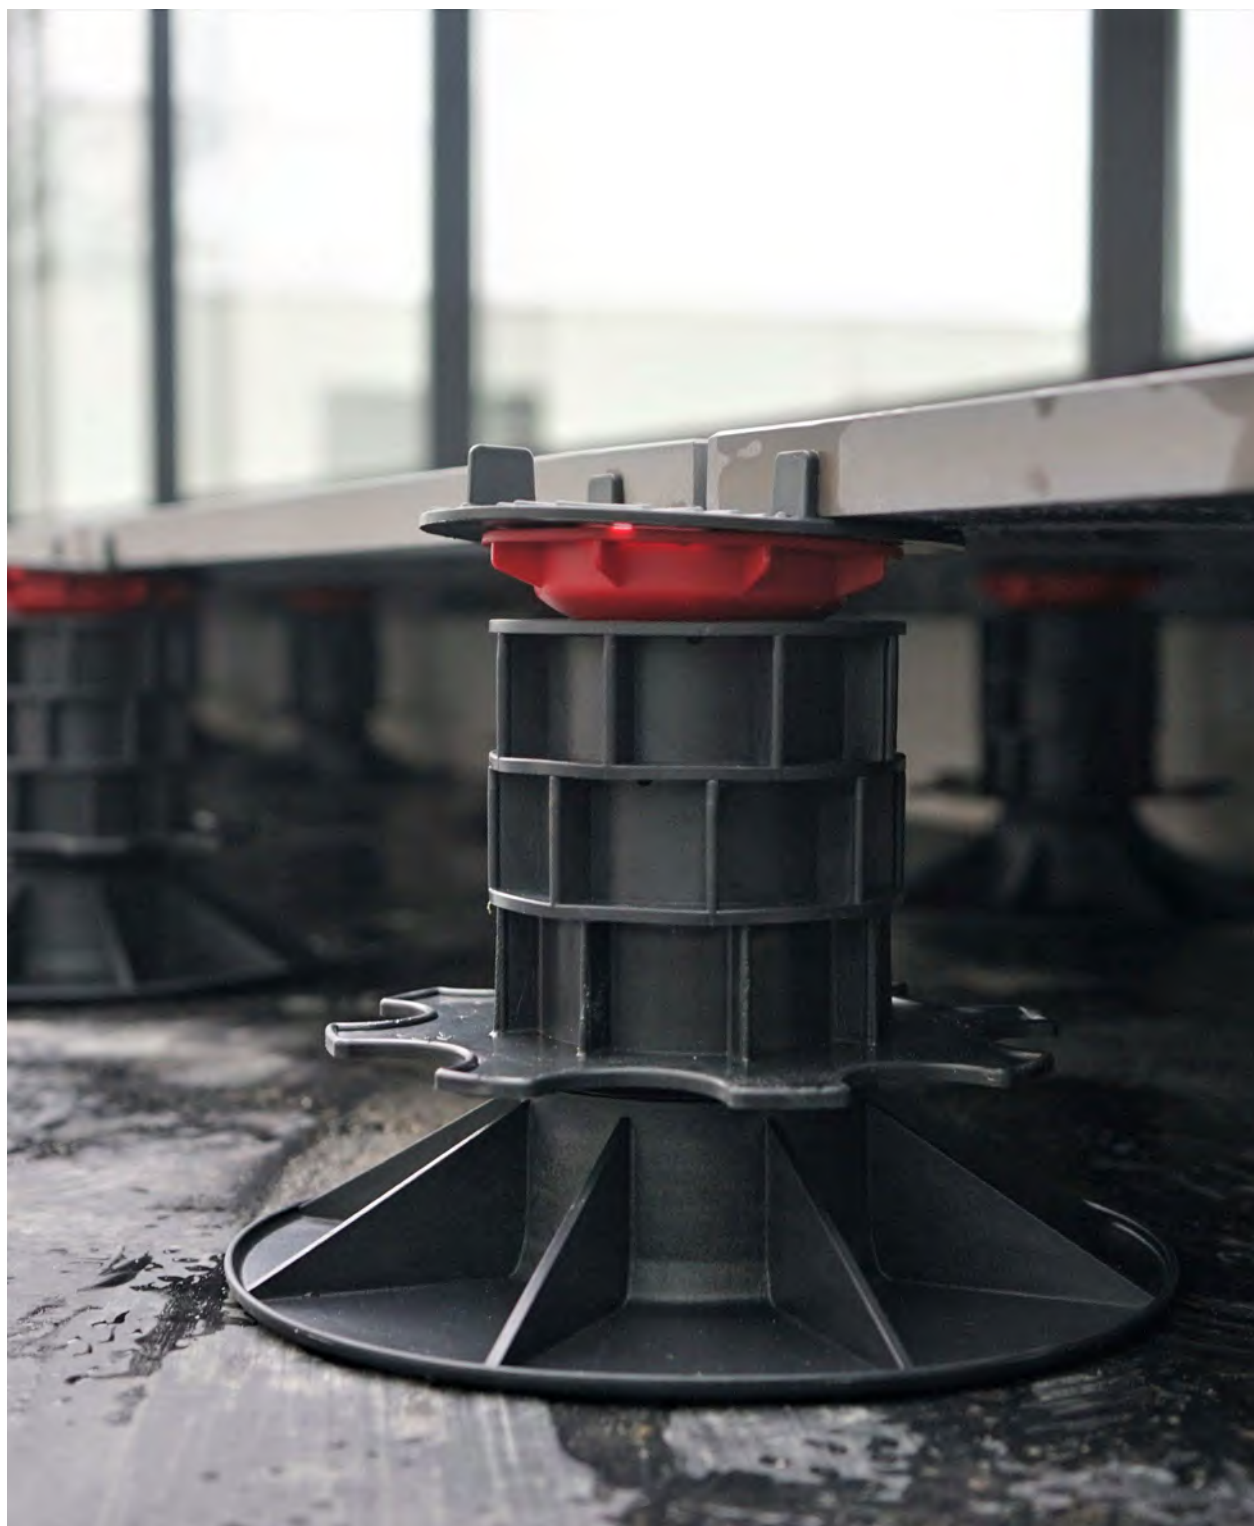

# PLAQUETTES

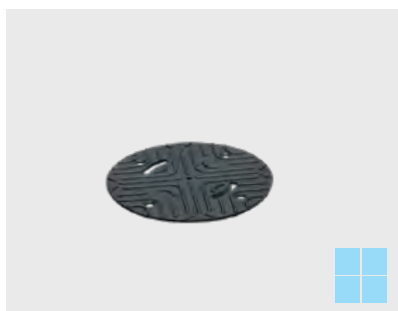

## C0

réf. 001660 - 50 pces/sac

- Plaque plate
- Soutient des dalles de plus de 60 sur 60 cm
- Est combinée avec un plot réglable de votre choix



## C2/4T

réf. 003386 - 50 pces/sac

- Est combinée avec un plot réglable de votre choix
- Hauteur des espaceurs : 10 mm
- Écarteurs sécables

Largeur de joint : 2 mm



## C3/4T

réf. 001657 - 50 pces/sac

- Est combinée avec un plot réglable de votre choix
- Hauteur des espaceurs : 15 mm
- Écarteurs sécables

Largeur de joint : 3 mm

**NOUVEAU**



## C3/2T

réf. 100600 - 50 pces/sac

- Plaque avec deux écarteurs pour une application le long d'un mur ou avec des dalles de grand format
- Écarteurs sécables
- Hauteur des espaceurs : 15 mm

Largeur de joint : 3 mm



## C6/4T

réf. 009091 - 50 pces/sac

- Est combinée avec un plot réglable de votre choix
- Écarteurs sécables
- Hauteur des espaceurs : 10 mm

Largeur de joint : 6 mm



## CPV+

réf. 009197 - 50 pces/sac

- Soutient des lambourdes en bois
- Fixation optionnelle en bas ou sur le côté
- Se combine avec chaque plot réglable
- Autocentrage
- 5 possibilités de montage différentes



DALLE




BOIS

## PLAQUETTE AUTOCOLLANTE (STICKSOL)



### CO STICKSOL

réf. 012743 - 50 pces/sac

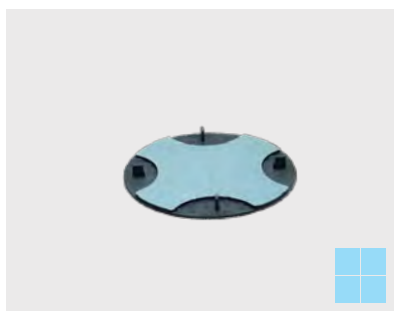

### C2/4T STICKSOL

réf. 009815 - 50 pces/sac

Largeur de joint : 2 mm



### C3/4T STICKSOL

réf. 008659 - 50 pces/sac

Largeur de joint : 3 mm

**NOUVEAU**



### C3/2T STICKSOL

réf. 100648 - 50 pces/sac

Largeur de joint : 3 mm



### C6/4T STICKSOL

réf. 010195 - 50 pces/sac

Largeur de joint : 6 mm

- Les plaquettes Sticksol sont basées sur les mêmes plaquettes que la version standard, mais sont équipées d'un insert bitumineux double face autocollant. Celui-ci aide à limiter le déplacement des dalles.
- Réduction de 75 % des bruits de transmission
- Garantit une terrasse stable et solide
- Testé dans la soufflerie de Voxdale

# PLAQUETTE RÉGLABLES APRÈS INSTALLATION (TILEKEY)




## TILEKEY C4/4T SLOPE

réf. 013055 - 50 pces/sac

- Grâce à cette plaquette, les plots peuvent toujours être ajustés ultérieurement avec le Tilekey
- Plaquette avec correcteur de pente automatique
- Corrige les différences de pente jusqu'à 5 % maximum
- Composée de deux parties qui doivent être emboîtées l'une dans l'autre

**Largeur de joint :** 4 mm  
**Hauteur :** 20 mm

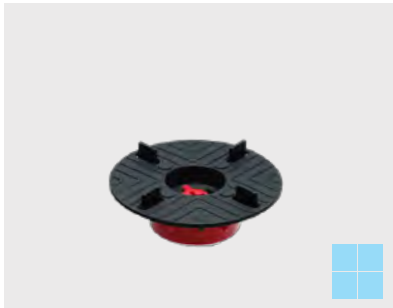


## TILEKEY C4/4T FIX

réf. 013054 - 50 pces/sac

- Grâce à cette plaquette, les plots peuvent toujours être ajustés ultérieurement avec le Tilekey
- Plaquette fixe
- Composée de deux parties qui doivent être emboîtées l'une dans l'autre

**Largeur de joint :** 4 mm  
**Hauteur :** 20 mm

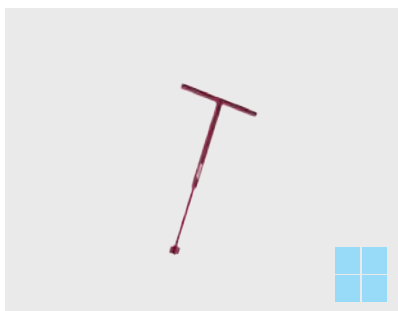

## TILEKEY

réf. 012904 - à l'unité


- Sert à régler les plots avec la plaquette Tilekey après l'installation



DALLE



## CORRECTEURS DE PENTE

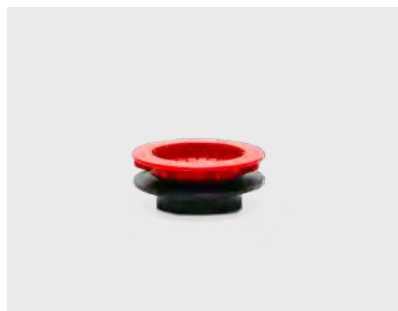


### HA5

réf. 009560 - 50 pces/sac

- Correcteur de pente automatique
- Améliore la pente jusqu'à 5 %
- Combinable avec les différents accessoires
- HA5 est monté sur le PV

Hauteur : 20 mm

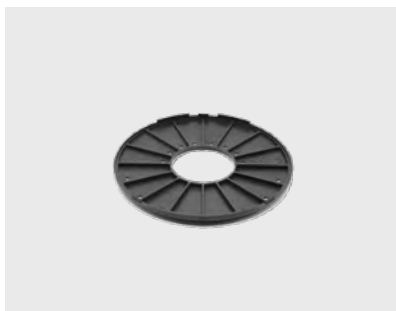

### HS2

réf. 003324 - 100 pces/boîte

- Correcteur de pente fixe
- Améliore les différences de pente par 2 %
- Empilable jusqu'à 8 %
- Se monte sous le plot de terrasse



Vidéo  
d'installation :



## RALLONGES



### F30

réf. 008399 - 50 pces/sac

- Augmente la portée d'un plot réglable de 30 mm
- Empilable




### AF100

réf. 003991 - 100 pces/boîte

- Augmente la portée d'un plot réglable de 100 mm
- Vissables les uns dans les autres
- Avec filetage

Peuvent être combinés les uns avec les autres

## ACCESSOIRES À PLACER SOUS LES PLOTS DE TERRASSE

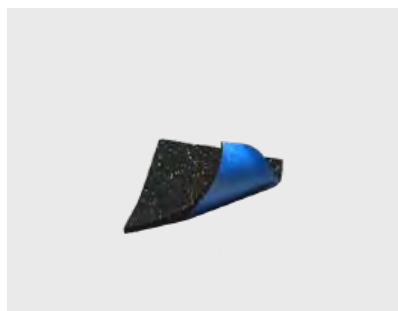

### PETIT TAMPON D'ISOLATION ACOUSTIQUE + FILM PE

réf. 011668 - 100 pces/boîte

- Couche de protection insonorisante, antichoc et perméable
- La feuille de PE sous le caoutchouc de protection est idéale pour l'installation d'une terrasse sur des plots réglables posés sur une membrane d'étanchéité en PVC. Elle permet d'éviter d'endommager votre membrane d'étanchéité.


Dimensions : 96 x 96 mm  
Épaisseur : 6 mm



### PETIT TAMPON D'ISOLATION ACOUSTIQUE

- 3 mm: réf. 009168 - 150 pces/boîte  
5 mm: réf. 009172 - 100 pces/boîte  
10 mm: réf. 009173 - 50 pces/boîte
- Couche de protection insonorisante, antichoc et perméable

Dimensions : 96 x 96 mm  
Épaisseur : 3, 5 ou 10 mm

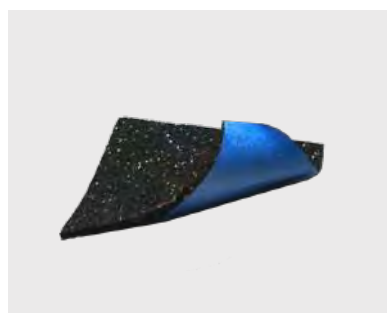

### GRAND TAMPON D'ISOLATION ACOUSTIQUE + FILM PE

réf. 011667 - 100 pces/boîte

- Couche de protection insonorisante, antichoc et perméable
- La feuille de PE sous le caoutchouc de protection est idéale pour l'installation d'une terrasse sur des plots réglables posés sur une membrane d'étanchéité en PVC. Elle permet d'éviter d'endommager votre membrane d'étanchéité.

Dimensions : 210 x 210 mm  
Épaisseur : 6 mm



### GRAND TAMPON D'ISOLATION ACOUSTIQUE

- 3 mm: réf. 009171 - 200 pces/boîte  
5 mm: réf. 009169 - 100 pces/boîte  
10 mm: réf. 009170 - 50 pces/boîte
- Couche de protection insonorisante, antichoc et perméable

Dimensions : 210 x 210 mm  
Épaisseur : 3, 5 ou 10 mm



Vidéo d'installation :



Vidéo d'installation :



# ACCESSOIRES POUR PLOTS DE TERRASSE – DALLES

**NOUVEAU**




## CML

réf. 100770

- À placer contre les murs et à combiner avec le plot de terrasse de votre choix
- Assure une finition soignée des côtés
- Convient aux dalles de 20 mm d'épaisseur
- Prévu avec une encoche supplémentaire et un support pour bande LED de 10 mm

**Hauteur :** 140 mm

**Largeur de joint :** 10 mm ou 20 mm

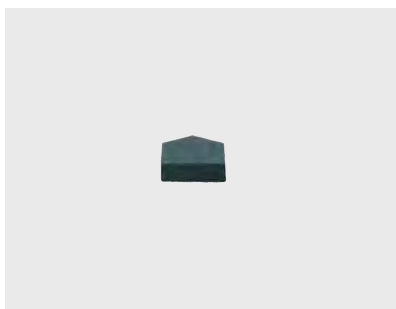


## FINITION DE MUR

4 mm: réf. 008600 - 300 pces/boîte  
6 mm: réf. 008601 - 200 pces/boîte  
10 mm: réf. 008507 - 100 pces/boîte

- Joint entre la dalle et le mur
- Amortisseur de choc
- Protection de la dalle et de la façade
- Largeur de joint constante
- se colle sur le côté de la dalle

**Largeur de joint :** 4, 6 ou 10 mm

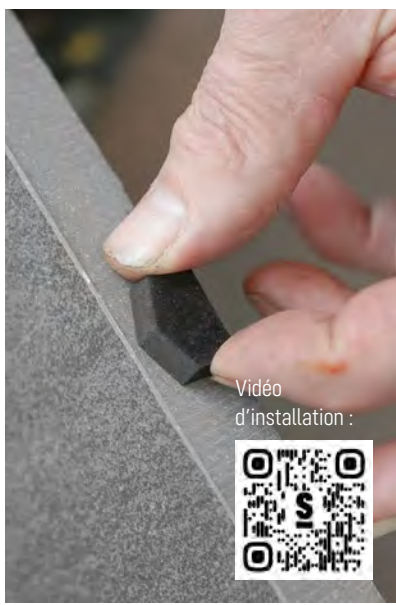

Vidéo d'installation :



## FINITION DE BORD

réf. 007071 - 25 pces/boîte  
réf. 007072 - 25 pces/boîte

- À poser à la fin des terrasses et contre murs
- Finit les côtés de manière propre
- Convient pour des dalles de 20 mm d'épaisseur



Vidéo d'installation :





DALLE

\* Une étude de charge au vent doit d'abord être réalisée par SOLIDOR.



## INTERCALAIRE EPDM CAOUTCHOUC PLEIN

1 mm: réf. 008155 - 100 pces/film

2 mm: réf. 008156 - 100 pces/film

3 mm: réf. 008733 - 50 pces/film

- Couche de protection insonorisante, antichoc et hydrofuge
- Facile à déchirer pour compenser les irrégularités

Épaisseur: 1, 2 ou 3 mm



## TILELOCK VISIBLE\*

réf. 011462 - 100 pces/boîte

- Réduit le risque de soulèvement des dalles lors de rafales de vent violentes.
- Se place aux coins de la dalle.
- L'efficacité du Tilelock visible est renforcée lorsqu'il est combiné avec une plaquette autocollante Sticksol.
- Se visse directement dans la plaquette du plot à l'aide de la vis fournie.
- L'anneau et la vis sont en acier inoxydable.




## TILELOCK INVISIBLE\*

réf. 012661 - 100 pces/boîte


- Doit être fixé dans les rainures prévues de la dalle.
- Réduit le risque de soulèvement des dalles lors de rafales de vent violentes.
- Se visse directement dans la plaquette du plot à l'aide de la vis fournie.
- L'anneau et la vis sont en acier inoxydable.



Vidéo  
d'installation :



# ACCESSOIRES POUR PLOTS DE TERRASSE – BOIS

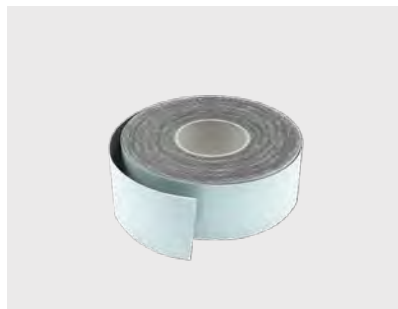

## BANDE IMPERMÉABLE

20.000 x 50 mm: réf. 010604 - 32 pces/boîte  
20.000 x 80 mm: réf. 005703 - 24 pces/boîte

- Couche de protection insonorisante, antichoc et hydrofuge
- Empêche la pourriture des lambourdes
- Autocollante
- Caoutchouc cellulaire EPDM

**Dimensions :** 20.000 x 50 mm  
20.000 x 80 mm

**Épaisseur :** 1,4 mm



**NOUVEAU**

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ DE FAÇADE

20.000 x 100mm: réf. 011764 - 16 pces/boîte  
25.000 x 60 mm: réf. 100262 - 24 pces/boîte

- Utilisée pour assurer une étanchéité à l'eau
- Protection contre les remontées d'humidité
- Non autocollante
- En EPDM mousse

**Dimensions :** 20.000 x 100 mm  
25.000 x 60 mm

**Épaisseur :** 0,75 mm



## ESPACEUR


4 mm: réf. 008453 - 200 pces/boîte  
7 mm: réf. 009262 - 200 pces/boîte

- Empêche le contact entre les planches de bois et les lambourdes
- Préviens la surcharge hydrique
- Garantit un joint égal
- Prolonge la durée de vie de votre terrasse

**Largeur de joint :** 4 ou 7 mm



Vidéo d'installation :

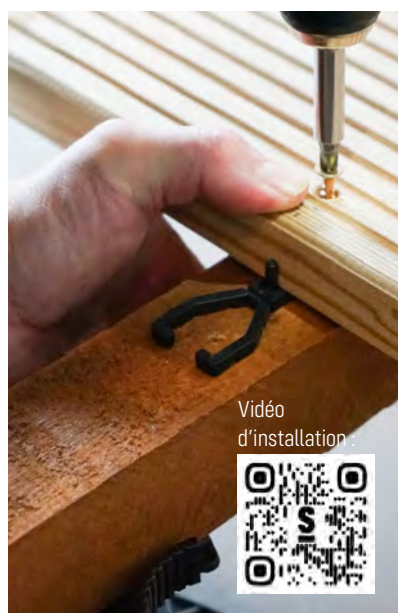


Vidéo d'installation :





BOIS

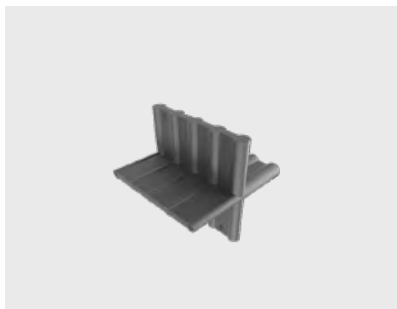

## MULTI ESPACEUR

réf. 013247 - 10 pces/boîte

- Garantit un joint égal

Largeur de joint : 4, 5, 6 et 7 mm



## SOLASTICK

réf. 001696 - 100 pces/boîte

- Aucune vis apparente à la surface de la terrasse
- Préviens la surcharge hydrique
- Prolonge la durée de vie de votre terrasse
- Renforcé de fibre de verre

Hauteur : 10 mm



Vidéo  
d'installation :



## SOLASWITCH


réf. 011014 - 8 pces/boîte

- Ce système permet de retirer facilement la planche de terrasse sans avoir à démonter toute la terrasse
- Il sert de verrou qui doit être tourné pour retirer la planche
- Il n'est pas visible à la surface de la terrasse

Hauteur : 8 mm




Vidéo  
d'installation :



# PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES HAUTEURS

## F30

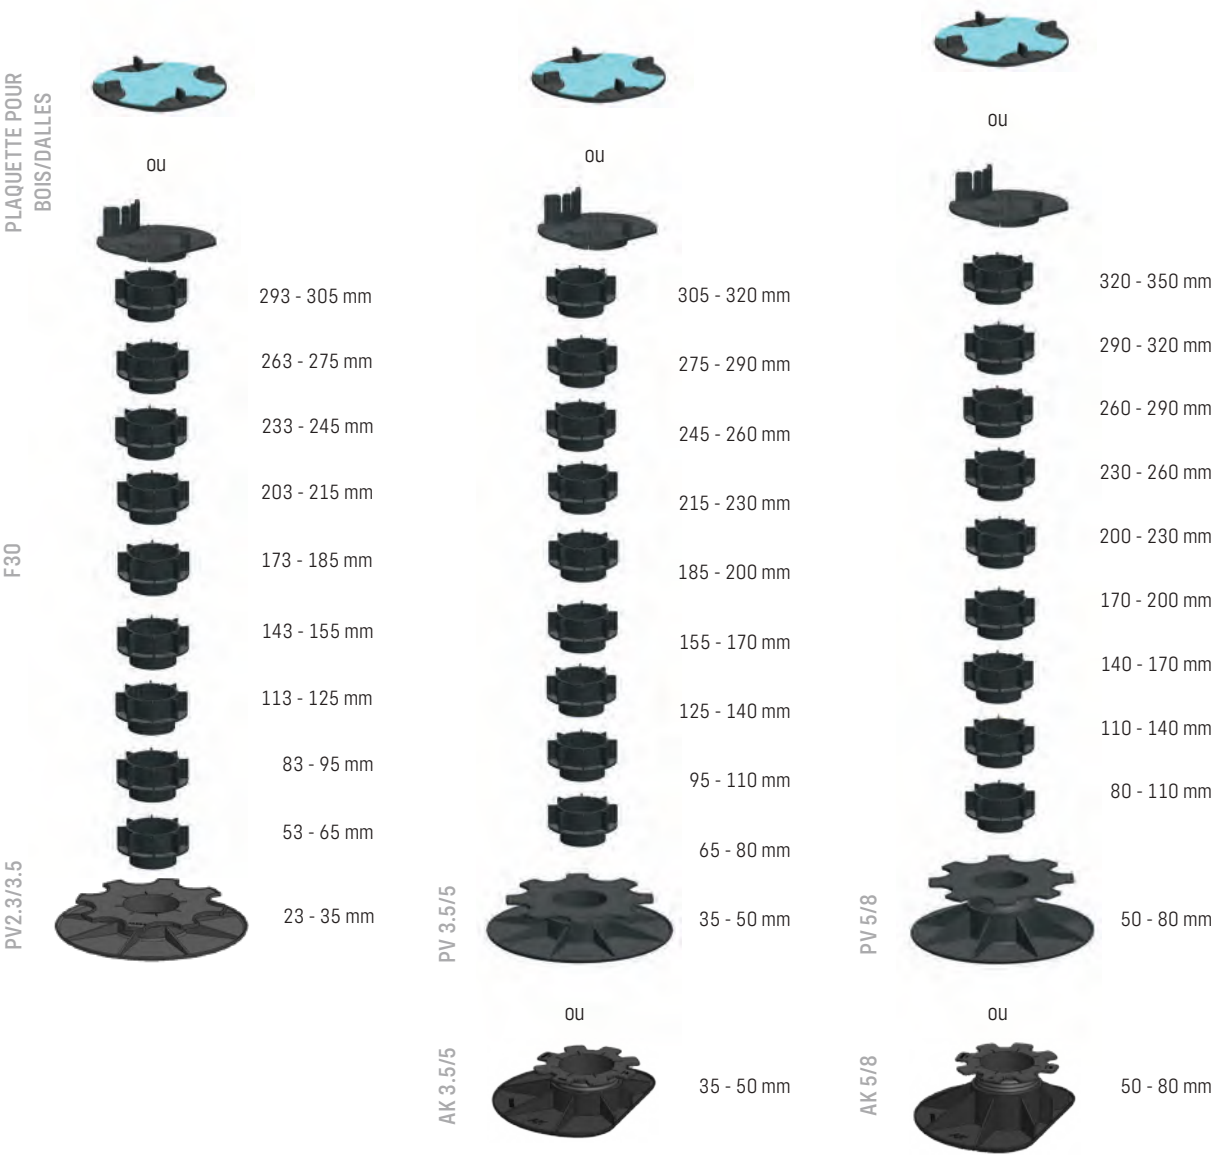



DALLE



BOIS

**Remarque :** En cas de hauteur de pose plus élevée, il est recommandé de prévoir des plots de terrasse supplémentaires.

PV 8/11



PV 11/14




PV 14/17



# PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES HAUTEURS

## AF100

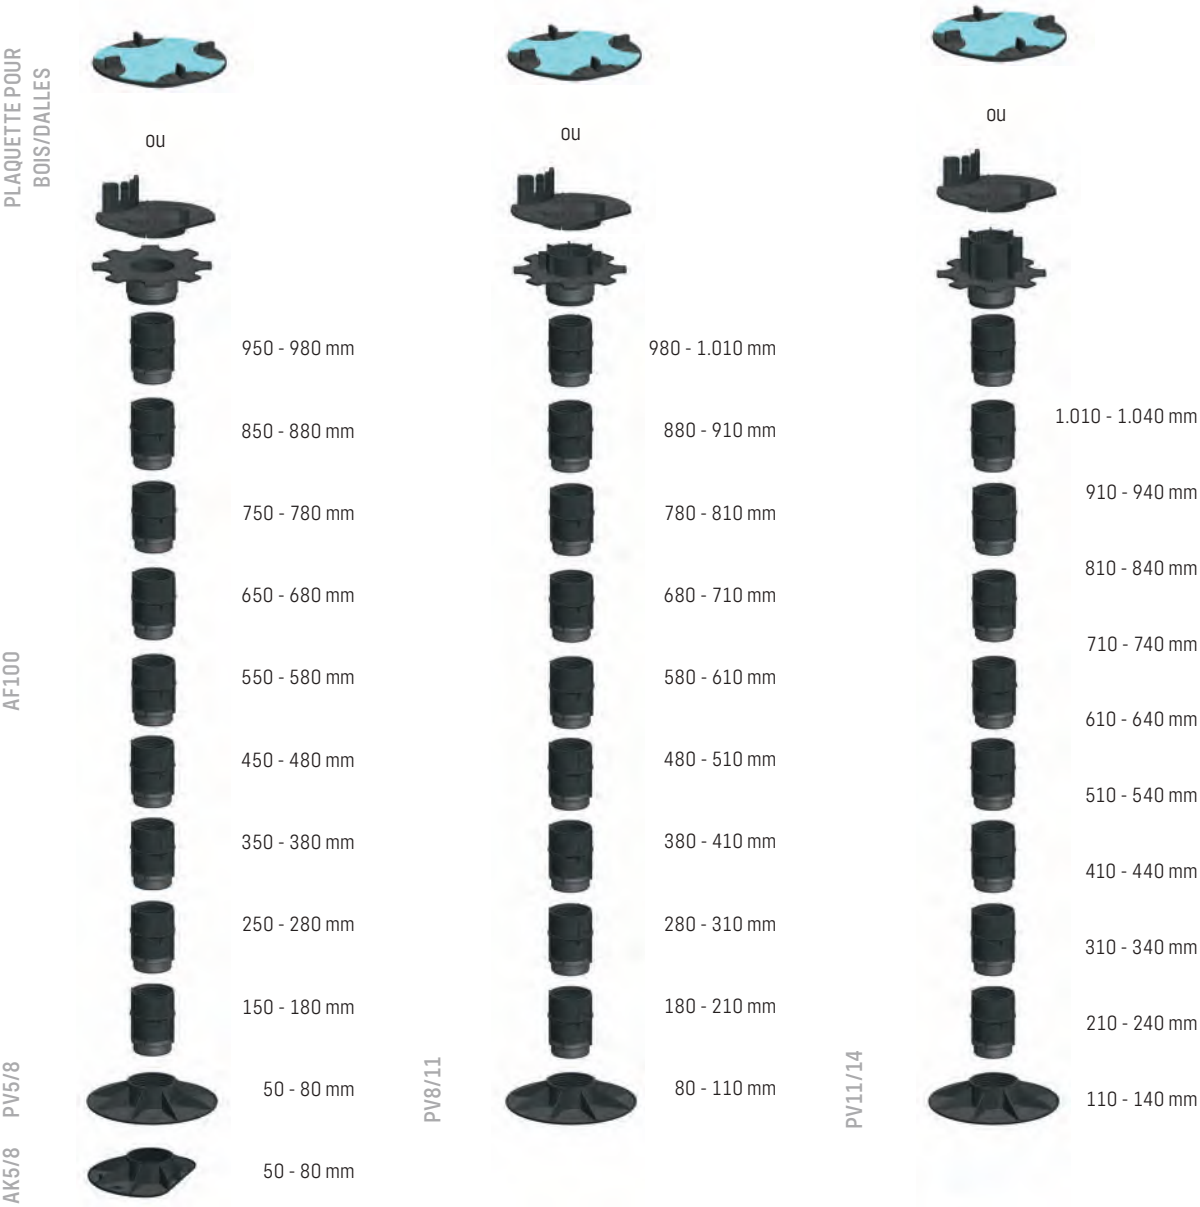



DALLE



BOIS

**Remarque :** En cas de hauteur de pose plus élevée, il est recommandé de prévoir des plots de terrasse supplémentaires.



ou



1.010 - 1.070 mm



940 - 970 mm



840 - 870 mm



740 - 770 mm



640 - 670 mm



540 - 570 mm



440 - 470 mm



340 - 370 mm



240 - 270 mm



140 - 170 mm



PV14/17

# LUMIS<sup>L</sup> - PLAQUETTE LUMINEUSE POUR DALLES





DALLE

# ILLUMINEZ VOTRE TERRASSE !

LUNISOL est la première plaquette lumineuse au monde compatible avec des plots de terrasse. Sa lumière diffuse se propage subtilement à travers les joints des dalles, créant une lueur chaleureuse et architecturale. Rapide à installer, étanche et contrôlable via une application, elle a été développée en Belgique pour une utilisation internationale.

## Avantages :

- Parfaitement compatible avec les plots de terrasse Comfort
- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Conçue en Belgique, en Flandre-Occidentale
- Degré de protection IP68 : \*étanche à la poussière et à l'eau
- Installation rapide, simple et étanche
- Disponible en plusieurs couleurs (réglables via l'application)
- Commande intelligente via une application gratuite

Page web :



Première mondiale dans les plots de terrasse : plaquette lumineuse.



# PLAQUETTE



## LUNISOL X

réf. 013949

**Largeur de joint :** 3 mm

**Diamètre :** 123 mm

**Couleur :** transparent

**Hauteur des espaceurs :** 20 mm

**Source lumineuse :** LED

**Inclus:** Tampon d'isolation acoustique Lunisol

## IMPORTANT !

Compatible avec tous les plots de terrasse de l'assortiment Comfort. La hauteur libre de construction doit être de 10 cm.

La plaque Lunisol n'est pas compatible avec la rallonge F30.

**Que contient un set ?** réf. 013950

- 1x transformateur noir
- 3x Lunisol X
- 3x Tampon d'isolation acoustique Lunisol



# ACCESSOIRE COMPATIBLES AVEC CETTE PLAQUETTE



## AF100

réf. 003991

- Augmente la portée d'un plot de terrasse par tranches de 100 mm
- Peut être vissé l'un sur l'autre
- Avec filetage



DALLE

## PLAN D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE



ÉTAPE 1

Placez le Tampon d'isolation acoustique Lunisol sous le plot de terrasse.



ÉTAPE 2

Le câble se place dans l'ouverture prévue du tampon d'isolation acoustique Lunisol.



ÉTAPE 3

Placez la plaquette sur le plot de terrasse.



ÉTAPE 4

Branchez le câble et raccordez-le à la prise de courant.




ÉTAPE 5

Connectez-vous à l'application.



ÉTAPE 6

Choisissez la couleur et l'ambiance souhaitées depuis votre smartphone.

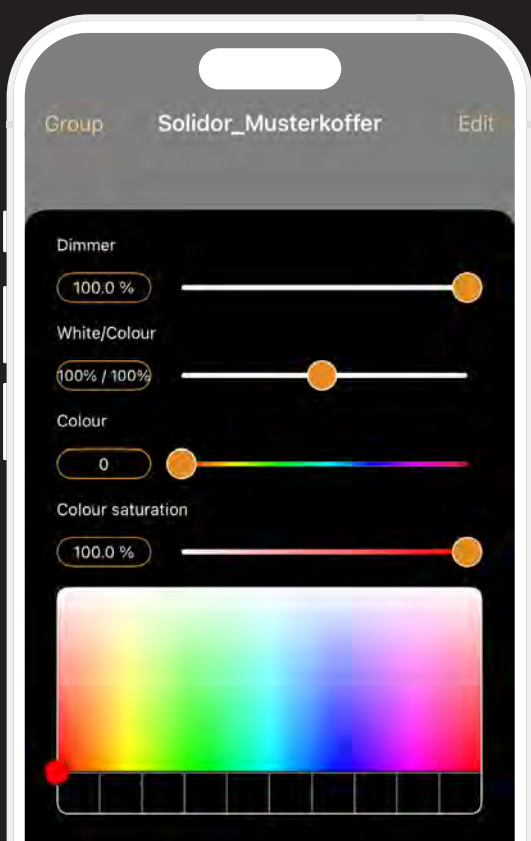

## COMMANDE INTELLIGENTE VIA L'APPLICATION


- Intensité réglable de 0 à 100 %
- Blanc à chaud + accents colorés
- Regroupement par zone ou par terrasse







# FIRESOL - PLOTS DE TERRASSE

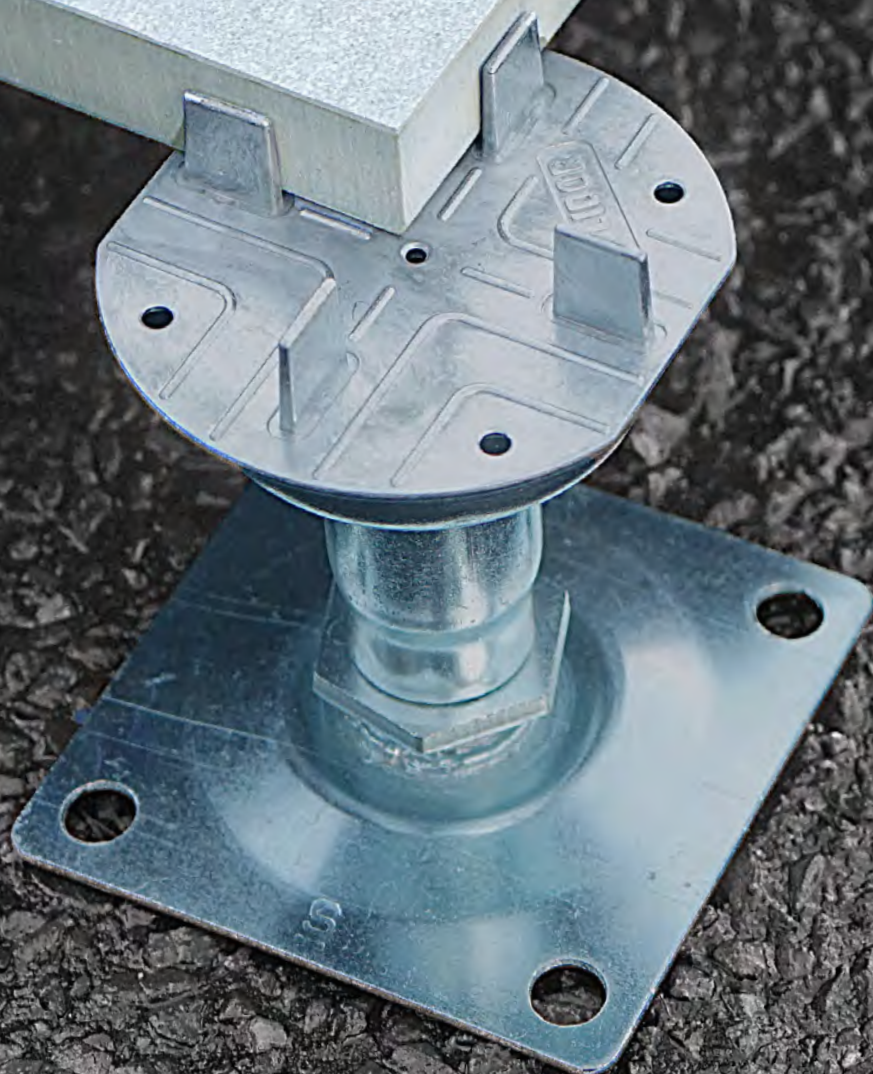

**SI**



DALLE



BOIS

# PLOTS DE TERRASSE RÉSISTANTS AU FEU POUR BOIS OU DALLES


SOLIDOR, pionnier dans les plots pour terrasses, propose en plus de la gamme Comfort, des plots de terrasse réglables résistants au feu sous l'appellation Firesol. Les plots Firesol sont modulaires, avec **une hauteur minimale de 25 mm pouvant atteindre 220 mm**.

## Avantages :

- Ininflammable, conforme à la classe Euro A1
- Convient aux projets de construction neuve et de rénovation
- Équipé d'un anneau de blocage (régulateur de niveau)
- Modulaire
- Haute capacité de charge : 3 000 kg/m<sup>2</sup>



ou

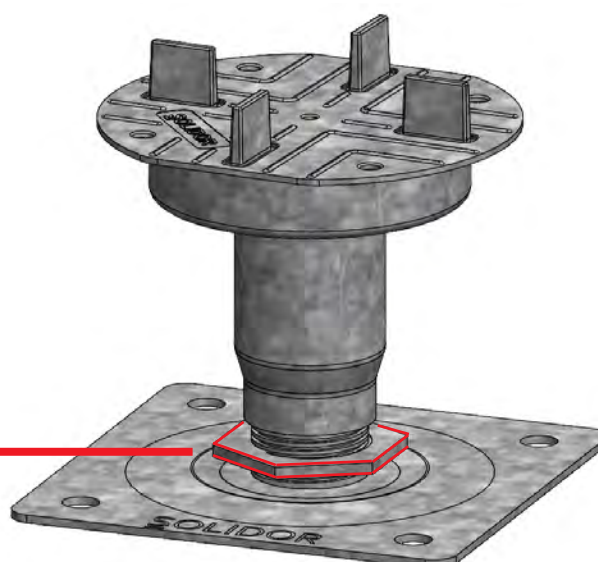

anneau de blocage

# PLOTS DE TERRASSE RÉGLABLES RÉSISTANTS AU FEU



## FS 2.5/3.5

réf. 012290 - 40 pces/boîte

Portée : 25 – 35 mm



## FS 3.5/4.5

réf. 011095 - 40 pces/boîte

Portée : 35 – 45 mm



## FS 4.5/6

réf. 011096 - 40 pces/boîte

Portée : 45 – 60 mm



## FS 6/8

réf. 010240 - 40 pces/boîte

Portée : 60 – 80 mm



## FS 7/10

réf. 010241 - 40 pces/boîte

Portée : 70 – 110 mm



## FS 9/14

réf. 010242 - 40 pces/boîte

Portée : 90 – 140 mm



## FS 13/22

réf. 010243 - 40 pces/boîte

Portée : 130 – 220 mm




DALLE



BOIS

## PLAQUETTES

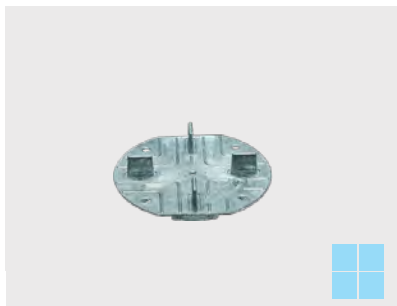

### FS C3/4T

réf. 010589 - 40 pces/boîte

- À combiner avec le plot de terrasse réglable FS de votre choix
- Hauteur des espaceurs : 13 mm

Largeur de joint : 3 mm




### FS CPV+

réf. 012109 - 40 pces/boîte

- Supporte les lambourdes en bois
- Fixation optionnelle par le dessous ou sur le côté
- À combiner avec le plot réglable de votre choix
- Autocentrage

## PLOTS DE TERRASSE FIXE

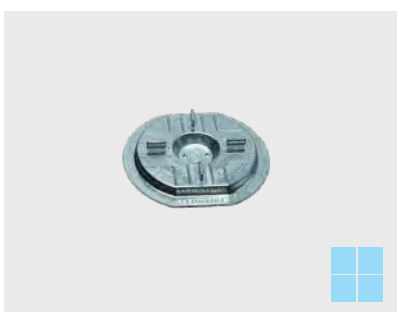

### FS DALSUP

réf. 012556 - 40 pces/boîte

- Empilable

Hauteur : 10 mm

Largeur de joint : 3 mm



**PLOTS IGNIFUGES  
DE SOLIDOR DOTÉS  
D'UNE CAPACITÉ DE  
CHARGE ÉLEVÉE**

# STRUCTUSOL - SYSTÈME DE SUPPORT EN ALUMINIUM

**SI**



DALLE

# INNOVATION, FORCE ET STABILITÉ EN UN SEUL SYSTÈME

Vous connaissez déjà la solidité de nos plots de terrasse SOLIDOR.

Le système Structusol est la structure porteuse en aluminium conçue pour le support des dalles - le complément parfait à nos plots. Le résultat : une sous-structure extrêmement stable et durable.

Utilisez les différents éléments de liaison pour un montage fluide et les pièces d'espacement pratiques pour une gestion efficace de l'eau. La stabilité reste garantie grâce aux rivets aveugles.

- Aucune restriction quant à la taille des carrelages ou aux modèles de pose
- Pour les projets de nouvelle construction et de rénovation
- Les pentes ou les bosses sont éliminées
- Installation rapide et confortable

Compatible avec tous les plots de terrasse de la gamme SOLIDOR.

Caoutchoucs thermoplastiques intégrés



# SYSTÈMES DE SUPPORT EN ALUMINIUM




## STRUCTUSOL

aluminium : réf. 008428 - à l'unité  
en aluminium laqué noir: réf. 011404 - à l'unité

- 2,4 m de long
- Fabriqué en aluminium avec les plus faibles émissions de CO<sup>2</sup> sur le marché
- Aussi disponible en couleur noir
- 5 plots/ profile

Épaisseur : 16 mm

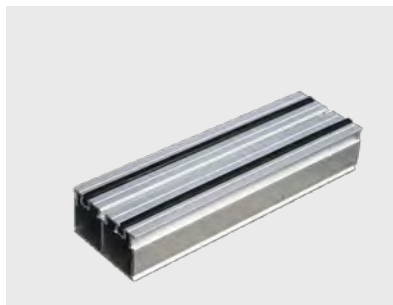

## STRUCTUSOL XL

aluminium : réf. 012107 - à l'unité  
en aluminium laqué noir : réf. 012108 - à l'unité

- 2,4 m de long
- Fabriqué en aluminium avec les plus faibles émissions de CO<sup>2</sup> sur le marché
- Aussi disponible en couleur noir
- 3 plots/ profile

Épaisseur : 45 mm

## PLAQUETTES



## C-CLIP

réf. 009777 - 50 pces/sac

- Plaque Comfort spécialement développée pour le profilé Structusol
- Deux trous sur les côtés extérieurs afin de fixer des câbles à la plaque

Hauteur : 10 mm



DALLE

## ACCESSOIRES




### INOX L

réf. 010239 - 50 + 200 pces/boîte

- Forme L
- Fabriqué en acier inoxydable
- Pour la finition des côtés ouverts
- Accessoire permettant de former des marches d'escalier



SYSTÈMES DE SUPPORT SUR PLOT  
STRUCTUSOL

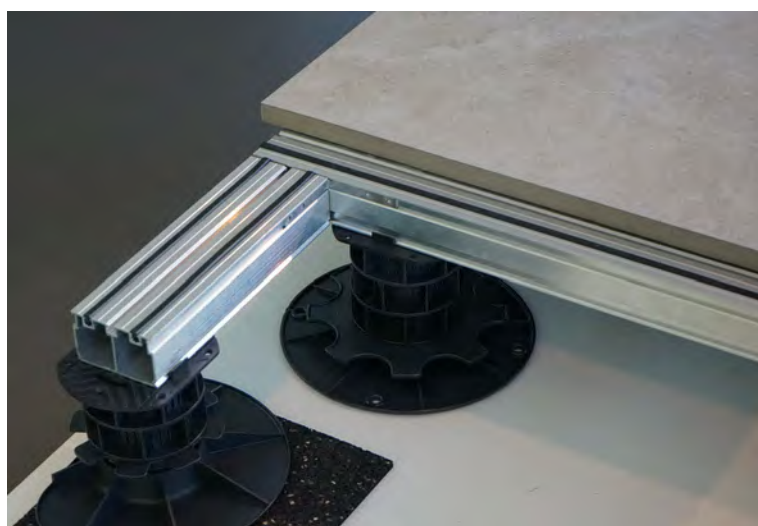

### CONNECTEUR DE TERRASSE LATÉRAL

réf. 100427 - 20 pces/boîte

- Forme L
- Fabriqué en acier inoxydable
- Permet de connecter latéralement différents profils entre eux

## ACCESSOIRE



### STRUCTUSOL SYSTÈME DE FINITION DE BORDS

réf. 010860 - 25 pces/boîte

réf. 007071 - 25 pces/boîte

- Offre la possibilité de finir joliment les bords visibles de votre terrasse



Vidéo d'installation :





DALLE

## ACCESSOIRE



### UPWIND PREVENTION\*

réf. 012827 - 50 pces/boîte

- Spécialement conçu pour la gamme Structusol
- Doit être installé dans les rainures du carreau
- Réduit le risque de soulèvement des carreaux en cas de fortes rafales de vent
- Se visse directement dans la latte en aluminium à l'aide de la vis fournie

Largeur de joint : 5 mm

\* Tout d'abord, un calcul de charge au vent doit être effectué par SOLIDOR.



# ACCESSOIRES

## JOINTS

Joint  
**C3L**  
réf. 008149 - 50 pces/boîte



Joint en croix  
(démontable sur mesure)  
**C2X** - Largeur de joint 2 mm  
**C3X** - Largeur de joint 3 mm  
**C6X** - Largeur de joint 6 mm

C2X: réf. 010407 - 50 pces/boîte  
C3X: réf. 008480 - 50 pces/boîte  
C6X: réf. 010295 - 50 pces/boîte



Joint appareil à  
demi-brique  
**C3T**  
réf. 009457 - 50 pces/boîte



## CONNECTEURS

Connecteur frontal  
**VF**  
réf. 008466 - 50 pces/boîte



Connecteur latéral  
**VL**  
réf. 008429 - 50 pces/boîte



## FINITIONS

Finition murale  
frontale  
**KF**  
réf. 008531 - 50 pces/boîte



Finition murale  
latérale  
**KL**  
réf. 008533 - 50 pces/boîte





DALLE

## AWARD WINNING SYSTEM

- Sageret élu BTP (FR)
- Designregio Courtrai (BE)

SYSTÈMES DE SUPPORT SUR PLOT  
STRUCTUSOL

# POSE RAPIDE AVEC UN EXCELLENT NIVELLEMENT

## ÉTAPE 1

Placez les plots de terrasse après avoir défini la direction des structures de support Structusol en fonction du motif de pose.

## ÉTAPE 2

Sciez les structures de support en aluminium à la longueur et placez-les sur les plots de terrasse à l'aide des connecteurs et des connecteurs muraux.

## ÉTAPE 3

Posez les joints et les carreaux.  
Répétez ces étapes.

Vidéo d'installation :





DALLE




\* La fixation des pièces de jonction avec un rivet aveugle est recommandée pour une stabilité optimale.







DALLE

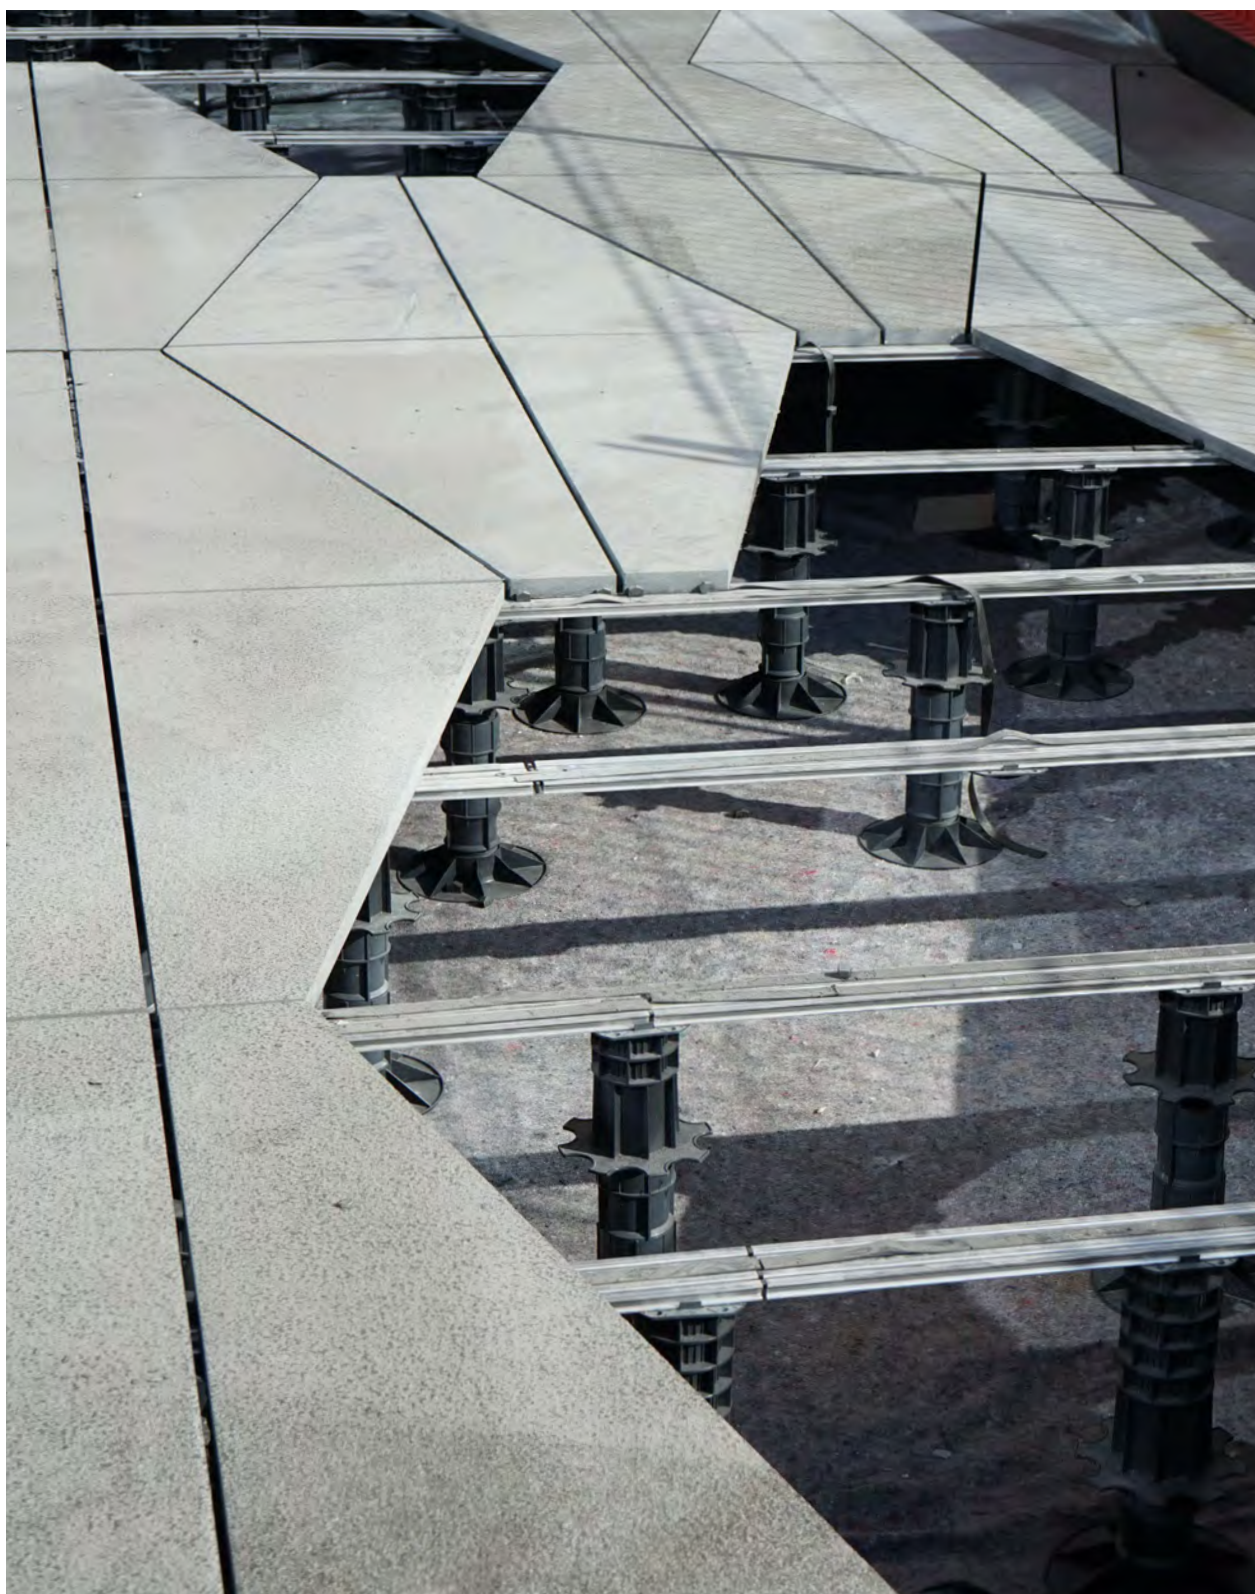

SYSTÈMES DE SUPPORT SUR PLOT  
STRUCTUSOL



# UNISOL - DALLE STRUCTURÉE





GRAVIERS



PLAQUES DE GAZON




DALLE

# STRUCTURE PORTEUSE SOLIDE ET FLEXIBLE POUR TERRASSES

Le système UNISOL est une structure porteuse innovante permettant d'aménager des terrasses rapidement et en toute sécurité. La gamme se compose d'une **dalle structurelle (50 x 50 cm, 4 cm d'épaisseur)** avec des plaquettes et inférieures correspondantes, reposant sur des plots réglables SOLIDOR. Grâce à sa conception ingénieuse, il est possible de choisir parmi différentes finitions telles que le carrelage céramique, la pierre naturelle, le gravier ou le gazon.

**Principales caractéristiques de la dalle structurelle Unisol :**

- Pose rapide et facile
- Compatible avec différentes finitions (carrelage, gravier, gazon)
- Flexible en hauteur et en conception
- Durable et nécessitant peu d'entretien

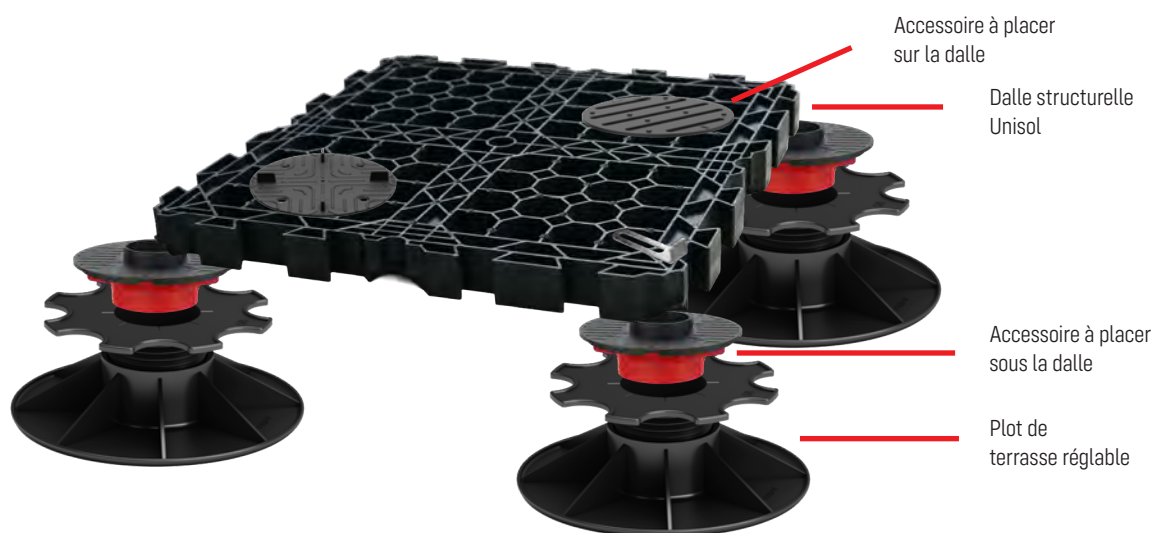

# DALLE STRUCTURELLE - UNISOL



## UNISOL TILE

réf. 013866 - à l'unité

- Les dalles, les plaques de gazon ou les graviers peuvent être facilement installés sur la structure
- Chaque dalle nécessite 4 plots de terrasse réglables pour assurer le soutien

Hauteur : 4 cm

Dimensions : 50 x 50 cm

## ACCESSOIRES À PLACER SOUS LA DALLE STRUCTURELLE - UNISOL



### UN/SLOPE

réf. 013867 - 50 pces/sac

- Le plot de terrasse réglable avec cette plaquette peut toujours être ajusté ultérieurement à l'aide de la clé Tilekey
- Plaquette avec correcteur automatique de pente
- Corrige les inclinaisons jusqu'à 5 %.



### UN/FIX

réf. 013877 - 50 pces/sac

- Le plot de terrasse réglable avec cette plaquette peut toujours être ajusté ultérieurement à l'aide de la clé Tilekey
- Plaquette fixe



### TILEKEY

réf. 012904 - à l'unité

- Permet de régler les plots de terrasse avec les accessoires Unisol sous la dalle après l'installation



GRAVIERS



PLAQUES DE GAZON



DALLE

## ACCESSOIRES À PLACER SUR LA DALLE STRUCTURELLE – UNISOL

**NOUVEAU**



### UP/CI3/4T

réf. 013868 - 50 pces/sac

- Se place au-dessus de la dalle Unisol
- Hauteur des écarteurs : 15 mm
- Écarteurs sécables



### UP/GLUE

réf. 013869 - 50 pces/sac


- Se place sur la dalle Unisol
- Prévoyez des encoches dans la plaquette afin de permettre l'adhérence de la colle



### UP/BACKET

réf. 013870 - 20 pces/boîte

- Peut être fixé avec une vis
- Utilisé pour maintenir les dalles en place

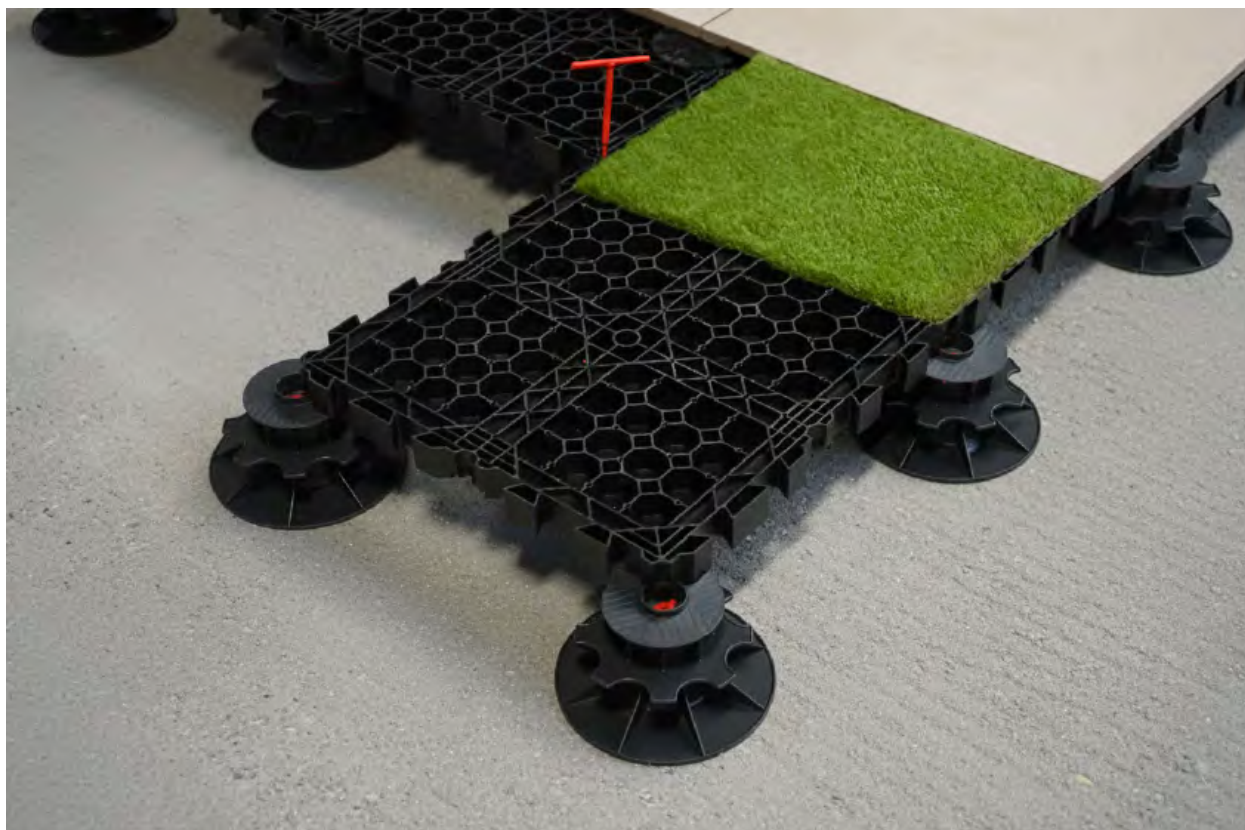

# DEQSOL - SYSTÈME DE SUPPORT EN ALUMINIUM





BOIS

Le système de support en aluminium Deqsol est destiné à la pose de terrasses en bois ou en composite. Il permet d'éviter le pourrissement des lambourdes sous-jacentes et de prolonger la durée de vie de votre terrasse.

Compatible avec tous les plots réglables de la gamme SOLIDOR.

**Avantages supplémentaires liés à ce produit :**

- Résistant à la pourriture
- Aucune déformation possible du système en aluminium
- Stabilité accrue
- Lors de la pose, l'utilisation de la plaquette C-Clip permet un gain de temps, puisqu'il n'est pas nécessaire de visser dans le profilé en aluminium
- Les câbles électriques et autres conduites d'alimentation peuvent facilement être placés sous la terrasse
- Circulation d'air supplémentaire à travers les terrasses en bois ou composites au moyen de joints et d'accessoires
- Ce système comporte 3 rainures qui servent à fixer les attaches à l'aide de vis autoperceuses
- Plus de 80 % de l'aluminium utilisé dans notre Deqsol provient d'aluminium recyclé



Vidéo d'installation :



# SYSTÈME



## PROFIL

réf. 010599 - à l'unité

- 2,3 m de long
- Fabriqué en aluminium avec les plus faibles émissions de CO<sup>2</sup> sur le marché

Épaisseur : 30 mm

## PLAQUETTES



## C-CLIP

réf. 009777 - 50 pces/sac

- Plaque Comfort spécialement développée pour le profilé Structusol
- Deux trous sur les côtés extérieurs afin de fixer des câbles à la plaque

Hauteur : 10 mm



BOIS

# ACCESSOIRES

## CONNECTEURS

Connecteur  
frontal  
**FC**

réf. 010699 - 25 pces/boîte



Connecteur  
lateral  
**LC**

réf. 010698 - 25 pces/boîte



Connecteur  
lateral  
inox L  
**LC inox L**

réf. 010999 - 25 pces/boîte



Aucune vis  
apparente à la  
surface de la  
terrasse  
**Solastick**

réf. 001696 - 100 pces/boîte



SYSTÈMES DE SUPPORT SUR PLOT  
DEQSOL

# **LINUP - SYSTÈME DE SUPPORT EN ALUMINIUM POUR TERRASSES EN BOIS**





BOIS

# LINUP : UN SYSTÈME CLICK & SLIDE POUR UNE FIXATION INVISIBLE DES LAMES EN BOIS

Le système de terrasse SOLIDOR Linup se compose d'un profilé en aluminium de 30 mm de hauteur et de clips assortis. Grâce à ce système, vous pouvez installer facilement et solidement des terrasses en bois sur des plots de terrasse SOLIDOR.

Grâce aux clips, vous obtenez un joint parfait, et la finition se fait à l'aide d'une pièce de terminaison assurant une fixation stable de l'ensemble.

Pour en savoir plus sur les types de lames ou consulter le guide de montage, rendez-vous sur notre site web :



## PROFIL



### LINUP 30 MM

réf. 011938 - à l'unité

- Profil conçu pour le support des terrasses
- Fabriqué à partir de 80 % d'aluminium recyclé

Hauteur : 30 mm

Longueur : 2,40 m

## PLAQUETTE



### C-CLIP LINUP

réf. 012990 - 50 pces/sac

- Compatible avec la gamme Comfort
- Plaquette conçue pour accueillir les profils Linup





BOIS

## LINUP CLIPS

Rainure en bois  
pour ces clips :



- Compatible avec les bois exotiques : IPÉ, PADOUK et CUMARU.
- Pour d'autres essences de bois dur, veuillez nous contacter.



### CLIPS CONNECTOR

réf. 013058 - 15 pces/boîte

- Les profils peuvent être prolongés en insérant le clips connecteur dans le profilé et en y fixant le profilé suivant.



### CLIPS BORD 30 MM

réf. 013577 - 25 pces/boîte

- Est placé à l'extrémité et au début de lamourde en aluminium.



### CLIPS MEDIUM

réf. 011934 - 100 pces/boîte

- Quatre supports inclinés sont toujours glissés dans les rainures fournis de planche de bois.
- La fixation du nombre de clips dépend du type de bois.

Largeur de joint : 4 mm




### CONNECTEUR DE TERRASSE LATÉRAL

réf. 100427 - 20 pces/boîte

- En forme de L
- Fabriqué en acier inoxydable
- Permet de connecter latéralement différents profilés entre eux

# LINUP CLIPS

Rainure en bois  
pour ces clips :

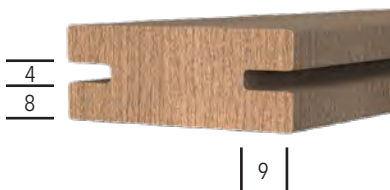

- Compatible avec les bois exotiques : bambou MOSO, padouk et bois thermo-traité.
- Pour d'autres essences de bois dur, veuillez nous contacter.



## CLIPS CONNECTOR

réf. 013058 - 15 pces/boîte

- Les profils peuvent être prolongés en insérant le clips connecteur dans le profilé et en y fixant le profilé suivant



## CLIPS BORD 30 MM

réf. 013577 - 25 pces/boîte

- Se place au début ou à l'extrémité du profilé en aluminium



## CLIPS SMALL

réf. 011931 - 100 pces/boîte

- Les quatre languettes inclinées s'insèrent dans les encoches prévues de la lame en bois
- Le nombre de clips à fixer dépend du type de bois

Largeur de joint : 5,5 mm



## CONNECTEUR DE TERRASSE LATÉRAL

réf. 100427 - 20 pces/boîte

- En forme de L
- Fabriqué en acier inoxydable
- Permet de connecter latéralement différents profilés entre eux



BOIS

## ACCESSOIRE




### OUTIL DE DÉPOSE DES CLIPS

réf. 013741 - à l'unité

- Outil de démontage pour clips LINUP

Longueur : 202,30 mm

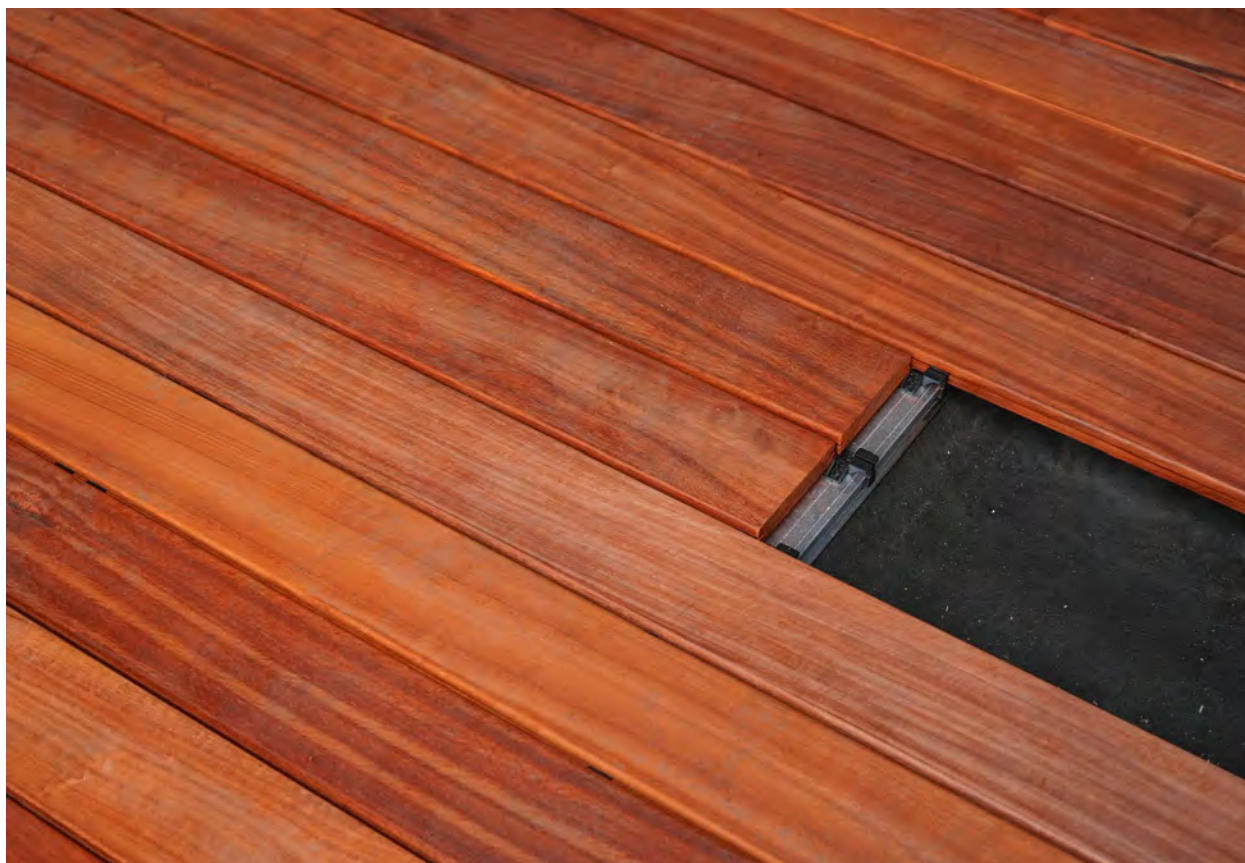

The background of the image is a close-up of a wooden slat system. On the left, a dark grey or black vertical surface is visible, featuring a black metal bracket or clip that holds a light-colored wooden slat in place. The slat itself is made of light-colored wood with a visible vertical grain. The text 'linup' is printed in white on the dark background.

linup

**REVÊTEMENT SANS JOINTS  
POUR FAÇADES ET  
PLAFONDS**

**S**




BOIS

# SYSTÈME DE REVÊTEMENT SIMPLE À CLIPSER ET À GLISSER

SOLIDOR Linup pour façades et plafonds **se compose d'un profilé en aluminium de 12 mm et de clips assortis**. Grâce à ce système, vous fixez en un rien de temps des lames en bois sur les façades ou les plafonds. Les clips garantissent un joint parfait, tandis que la pièce de finition assure une fixation solide et durable de l'ensemble.

- Fixation invisible
- Système Click & Slide simple d'utilisation
- La clé pour des designs en bois sans limites
- Profilés fabriqués à partir de 80 % d'aluminium recyclé
- Résistant aux intempéries
- Aucune limite dans le choix des largeurs de joints

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les types de lames ou le guide de montage sur notre site web :

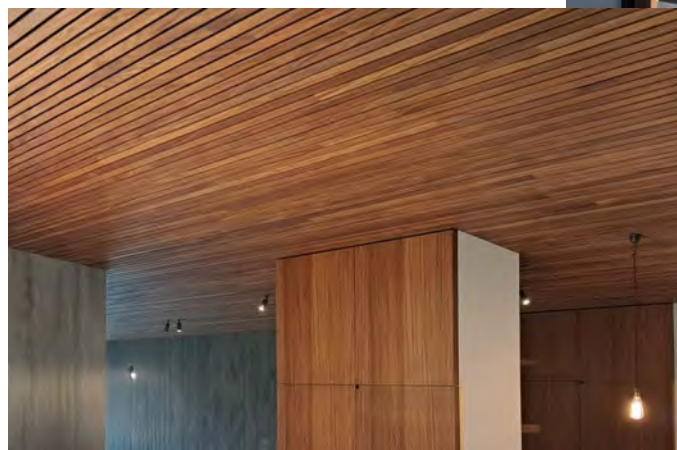

REVÊTEMENT FAÇADE  
PLAFOND  
LINUP

Vidéo d'installation :



## PROFIL



### LINUP 12 MM

aluminium: réf. 011937 - à l'unité

aluminium laqué noir : réf. 100043 - à l'unité

- L'épaisseur du profilé est choisie en fonction de la charge de la structure
- Fabriqué à partir de 80 % d'aluminium recyclé

Hauteur : 12 mm

Longueur : 2,40 m

## ACCESSOIRE



### OUTIL DE DÉPOSE DES CLIPS

réf. 013741 - à l'unité


- Outil de démontage pour clips LINUP

Longueur : 202,30 mm



BOIS

## FINITIONS

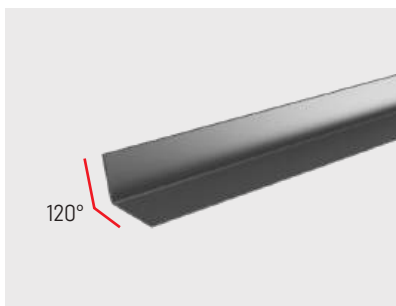

### LINUP PROFIL D'ALIGNEMENT

réf. 013150 - à l'unité

- Se place sous les lames en bois
- Arrondi incliné pour l'évacuation de l'eau (120°)
- Aluminium laqué noir
- Trous prévus pour la fixation

Longueur : 2,40 m  
Largeur : 40 mm  
Épaisseur : 2 mm



### BLOCS D'AÉRATION EN CAOUTCHOUC 4 MM

réf. 013249 - 300 pces/boîte

- Joint entre la lame et le profilé d'alignement
- Évitez l'accumulation d'eau

Largeur de joint : 4 mm

NOUVEAU



### SPIDER

réf. 100719 - 50 pces/boîte

- À placer entre le profil et la lame en bois
- Fixation : la tête métallique est enfoncée dans la lame pour un ancrage solide au profil



# CLIPS

Rainure en bois  
pour ces clips :



## CLIPS MEDIUM

réf. 011934 - 100 pces/boîte

- Quatre supports inclinés sont toujours glissés dans les rainures fournis de planche de bois
- La fixation du nombre de clips dépend du type de bois

Largeur de joint : 6 mm



## CLIPS LARGE

réf. 011935 - 100 pces/boîte

- Quatre supports inclinés sont toujours glissés dans les rainures fournis de planche de bois
- La fixation du nombre de clips dépend du type de bois


Largeur de joint : 11 mm



## CLIPS BORD

réf. 011936 - 25 pces/boîte

- Se place à l'extrémité du profilé en aluminium

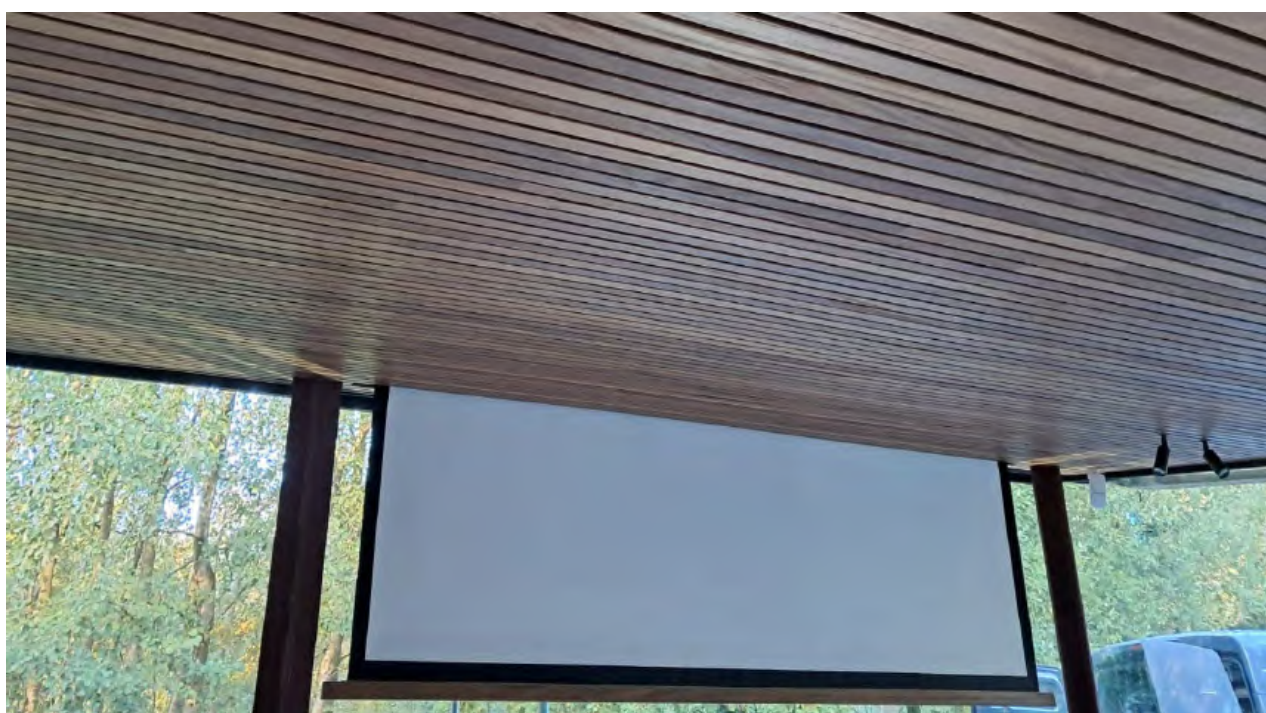




BOIS

# CLIPS

Rainure en bois  
pour ces clips :

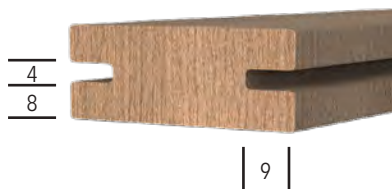

## CLIPS SMALL

réf. 011931 - 100 pces/boîte

- Quatre supports inclinés sont toujours glissés dans les rainures fournis de planche de bois
- La fixation du nombre de clips dépend du type de bois
- Uniquement possible avec un angle symétrique

Largeur de joint : 8 mm



## CLIPS MEDIUM

réf. 011934 - 100 pces/boîte

- Quatre supports inclinés sont toujours glissés dans les rainures fournis de planche de bois
- La fixation du nombre de clips dépend du type de bois

Largeur de joint : 13 mm



## CLIPS LARGE

réf. 011935 - 100 pces/boîte

- Quatre supports inclinés sont toujours glissés dans les rainures fournis de planche de bois
- La fixation du nombre de clips dépend du type de bois

Largeur de joint : 18 mm



## CLIPS BORD

réf. 011936 - 25 pces/boîte

- Se fixe à l'extrémité du profilé en aluminium



REVÊTEMENT FACADE  
PLAFOND  
LINUP

# **SIDESOL - PROFILS DE FINITION**

**SI**



DALLE

# FINITION ESTHÉTIQUE ET ÉPURÉE

"Conçu pour durer toute une vie"

Les profils de finition SOLIDOR ont été spécialement conçus pour la finition des bords d'une terrasse sur plots. Ces profils se placent entre le plot et la dalle et sont disponibles en trois couleurs.

## Avantages :

- Installation simple et rapide
- Des trous prévus dans l'aluminium offrent une solidité supplémentaire
- Matériau robuste et durable
- Disponible en trois couleurs élégantes et différentes hauteurs
- Munis de raccords pour un assemblage sans faille
- Aluminium recyclé à 80 %
- L'aluminium a une épaisseur de **2,2 mm** - unique !

Vidéo d'installation :



Disponible dans ces couleurs :




look  
noir



look gris  
moyen




look acier  
corten

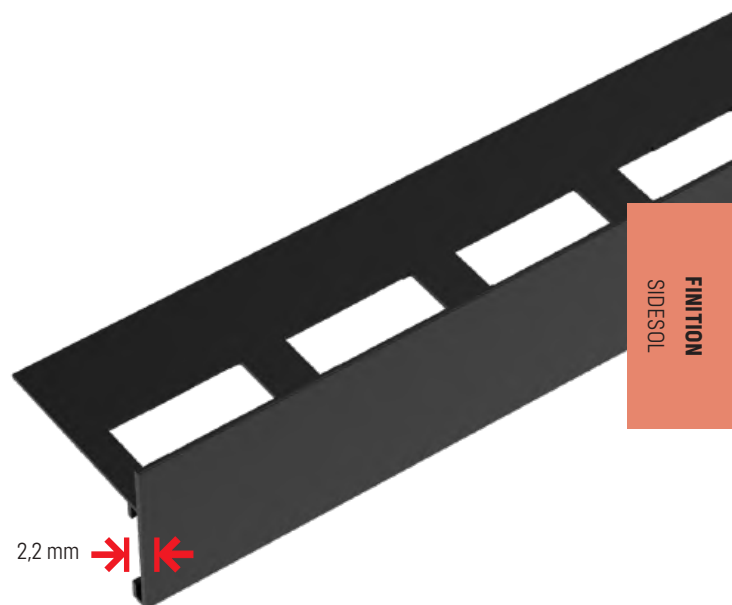

FINITION  
SIDESOL

## PROFILS

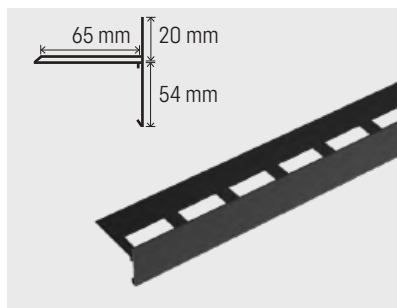


### S 74

noir : réf. 012443 - à l'unité  
acier corten : réf. 012463 - à l'unité  
gris moyen : réf. 012460 - à l'unité

- Disponibles en trois couleurs
- Reliez les profilés avec un connecteur à chaque extrémité

**Hauteur :** 74 mm  
**Longueur :** 2,40 m  
**Épaisseur :** 2,2 mm

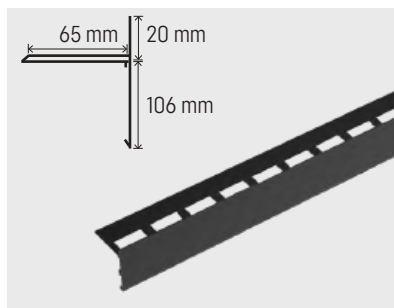


### S 126

noir : réf. 012466 - à l'unité  
acier corten : réf. 012472 - à l'unité  
gris moyen : réf. 012469 - à l'unité

- Disponibles en trois couleurs
- Reliez les profilés avec un connecteur à chaque extrémité

**Hauteur :** 126 mm  
**Longueur :** 2,40 m  
**Épaisseur :** 2,2 mm

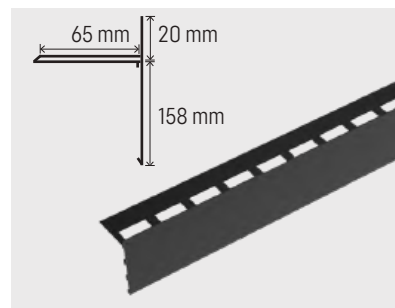


### S 178

noir : réf. 012475 - à l'unité  
acier corten : réf. 012481 - à l'unité  
gris moyen : réf. 012478 - à l'unité

- Disponibles en trois couleurs
- Reliez les profilés avec un connecteur à chaque extrémité

**Hauteur :** 178 mm  
**Longueur :** 2,40 m  
**Épaisseur :** 2,2 mm

## PROFILS D'ANGLE EXTÉRIEUR À 90 DEGRÉS

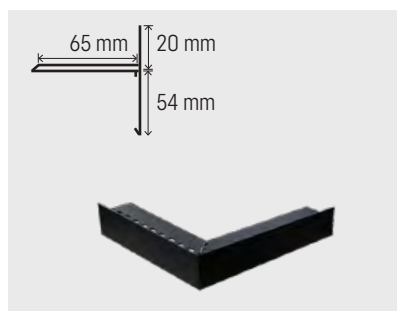


### SBU 74

noir : réf. 012444 - à l'unité  
acier corten : réf. 012464 - à l'unité  
gris moyen : réf. 012461 - à l'unité

- Disponibles en trois couleurs
- Reliez les profilés avec un connecteur à chaque extrémité

**Hauteur :** 74 mm  
**Dimensions :** 285 x 285 mm  
**Épaisseur :** 2,2 mm

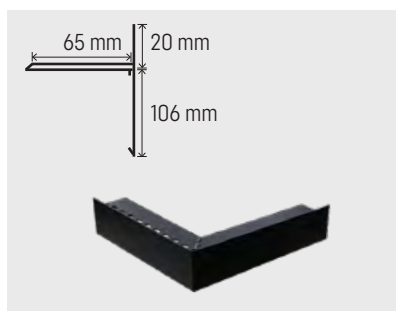


### SBU 126

noir : réf. 012467 - à l'unité  
acier corten : réf. 012473 - à l'unité  
gris moyen : réf. 012470 - à l'unité

- Disponibles en trois couleurs
- Reliez les profilés avec un connecteur à chaque extrémité

**Hauteur :** 126 mm  
**Dimensions :** 285 x 285 mm  
**Épaisseur :** 2,2 mm

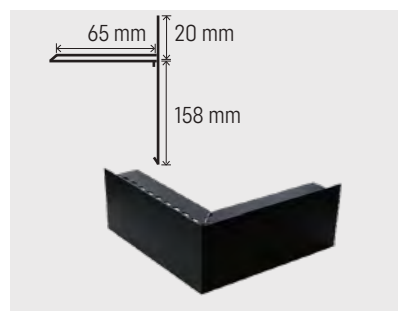

### SBU 178

noir : réf. 012476 - à l'unité  
acier corten : réf. 012482 - à l'unité  
gris moyen : réf. 012479 - à l'unité

- Disponibles en trois couleurs
- Reliez les profilés avec un connecteur à chaque extrémité

**Hauteur :** 178 mm  
**Dimensions :** 285 x 285 mm  
**Épaisseur :** 2,2 mm



DALLE

## PROFILS D'ANGLE INTÉRIEUR À 90 DEGRÉS




### SBI 74

noir : réf. 012459 - à l'unité  
acier corten : réf. 012465 - à l'unité  
gris moyen : réf. 012462 - à l'unité

- Disponibles en trois couleurs
- Reliez les profilés avec un connecteur à chaque extrémité

**Hauteur :** 74 mm  
**Dimensions :** 285 x 285 mm  
**Épaisseur :** 2,2 mm

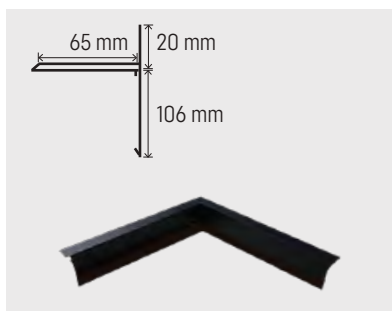

### SBI 126

noir : réf. 012468 - à l'unité  
acier corten : réf. 012474 - à l'unité  
gris moyen : réf. 012471 - à l'unité

- Disponibles en trois couleurs
- Reliez les profilés avec un connecteur à chaque extrémité

**Hauteur :** 126 mm  
**Dimensions :** 285 x 285 mm  
**Épaisseur :** 2,2 mm



### SBI 178

noir : réf. 012477 - à l'unité  
acier corten : réf. 012483 - à l'unité  
gris moyen : réf. 012480 - à l'unité

- Disponibles en trois couleurs
- Reliez les profilés avec un connecteur à chaque extrémité

**Hauteur :** 178 mm  
**Dimensions :** 285 x 285 mm  
**Épaisseur :** 2,2 mm

## PLAQUE DE RACCORDEMENT

Disponible dans ces couleurs :



look  
noir



look gris  
moyen



look acier  
corten



### SC CONNECTOR

noir : réf. 012484 - à l'unité  
acier corten : réf. 013190 - à l'unité  
gris moyen : réf. 013189 - à l'unité

- Compatible avec tous les profils Sidesol
- Prévoir un jeu de minimum 2,5 mm entre les profils adjacents
- Disponibles en trois couleurs

**Longueur :** 100 mm



# **DRAINSOL - PROFILS DE DRAINAGE ET DE VENTILATION**

**S  
I**



DALLE



BOIS

Les profils de drainage et de ventilation de SOLIDOR ont été spécialement conçues pour l'installation d'une terrasse sur plots. Elles permettent d'évacuer efficacement les grandes quantités d'eau à la surface, évitant ainsi toute accumulation et tout dommage aux structures voisines.

#### Avantages :

- Installation simple et rapide
- Les ouvertures intégrées dans les profils permettent une ventilation souterraine et une évacuation facile des grandes quantités d'eau
- Matériau robuste et durable
- Disponible en deux couleurs et plusieurs largeurs

Disponible dans ces couleurs :



look  
noir



look gris  
moyen

Couleur acier corten sur demande.



FINITION  
DRAIN SOL

# PROFILS



## DS 56

noir : réf. 014093 - à l'unité  
gris moyen : réf. 014094 - à l'unité

• Disponible en deux couleurs

**Hauteur :** 20 mm  
**Longueur :** 2,40 m  
**Épaisseur :** 4 mm  
**Largeur :** 56 mm



## DS 156

noir : réf. 014096 - à l'unité  
gris moyen : réf. 014095 - à l'unité

• Disponible en deux couleurs

**Hauteur :** 20 mm  
**Longueur :** 2,40 m  
**Épaisseur :** 4 mm  
**Largeur :** 156 mm

Disponible dans ces couleurs :



look  
noir




look gris  
moyen



DALLE



BOIS

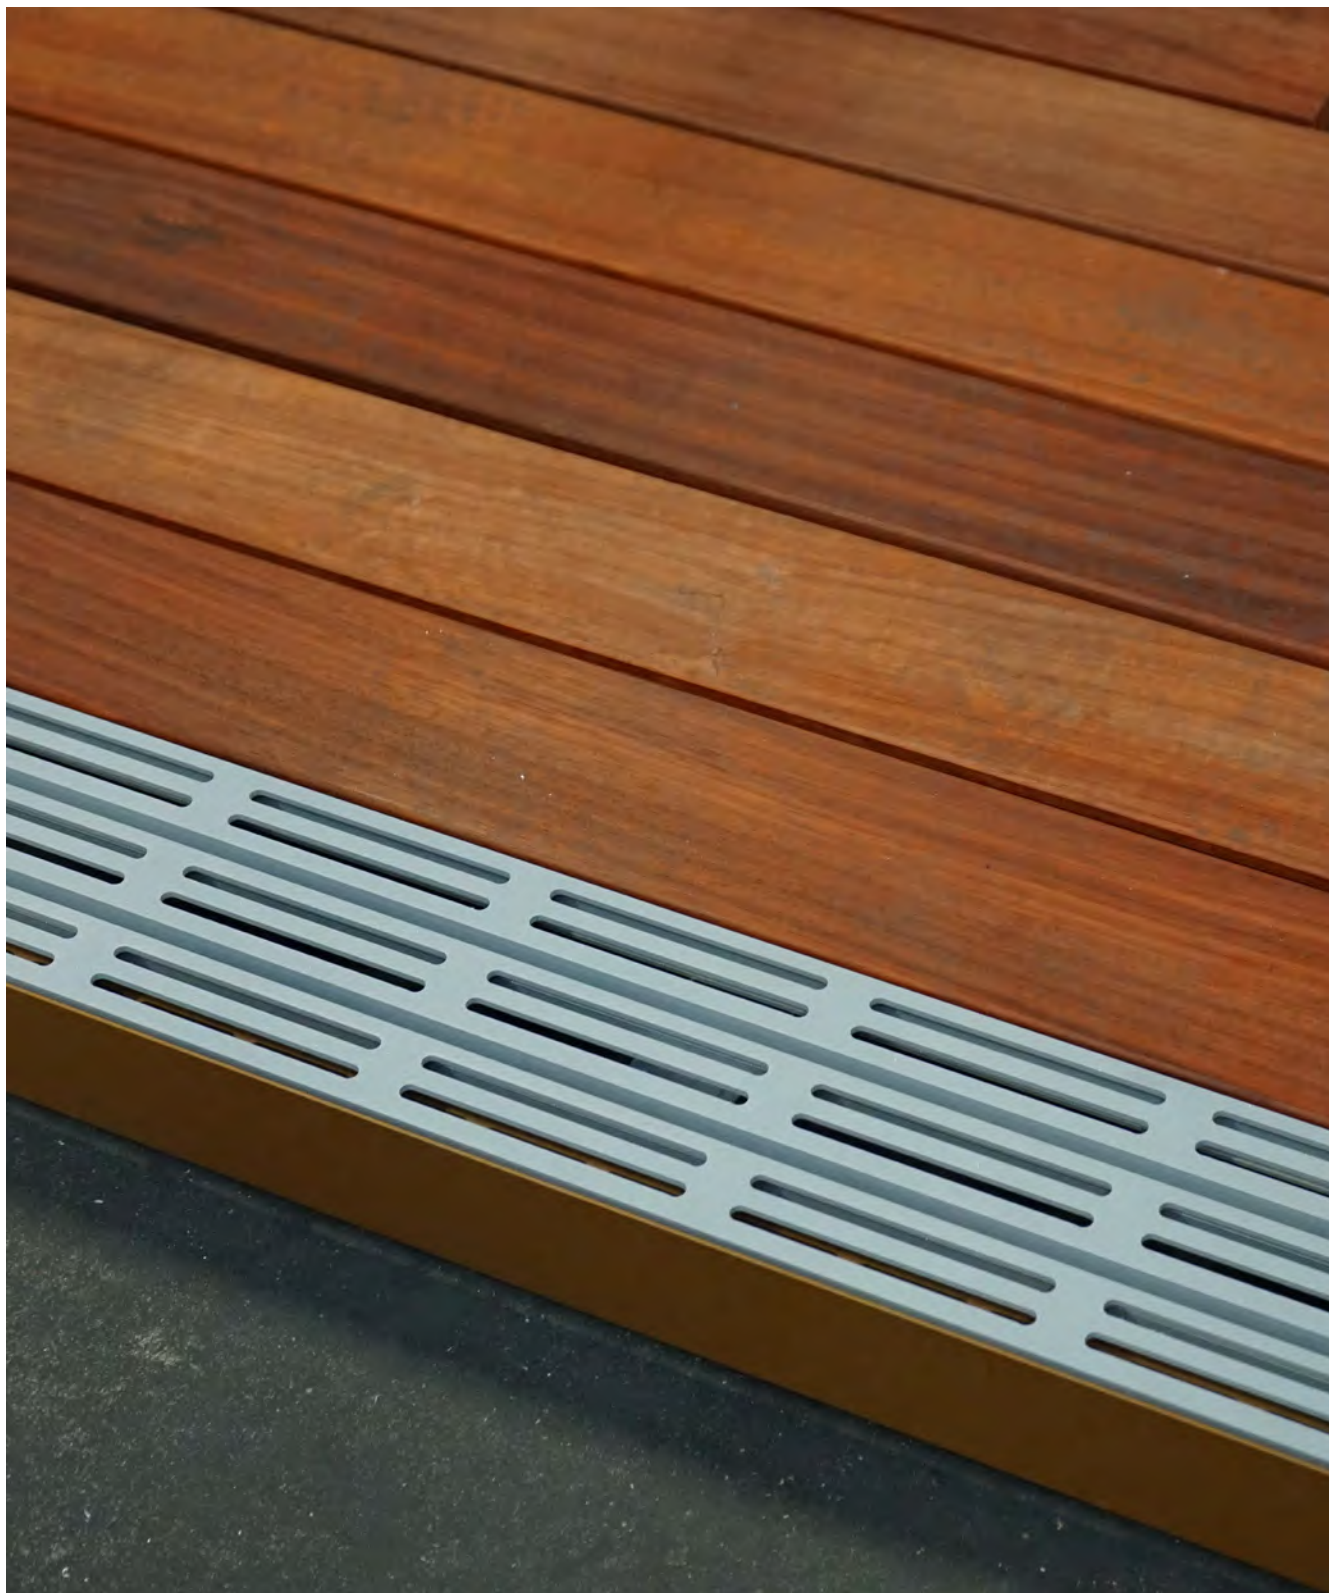

**FINTION**  
DRAIN SOL



**CRIX**®

**SYSTÈME DE NIVELLEMENT**




**S**



DALLE

# INSTALLATION RAPIDE ET PLUS EFFICACE

Le design breveté et arrondi du coin blanc empêche tout accrochage et assure une installation plus rapide et plus efficace. La gamme CRIX garantit une pose plane et une finition soignée des sols et murs carrelés, tandis que les clips possèdent un point de rupture parfait.

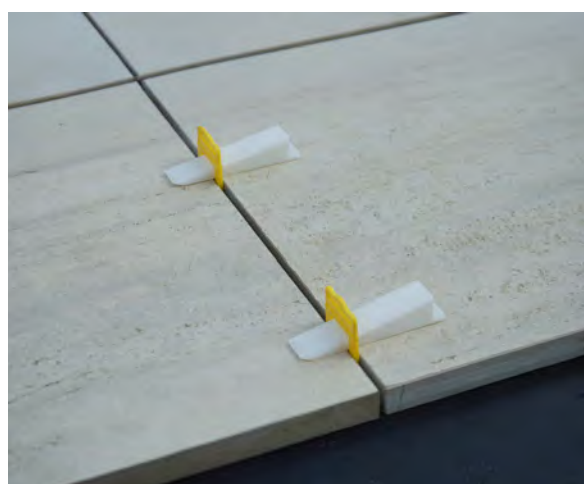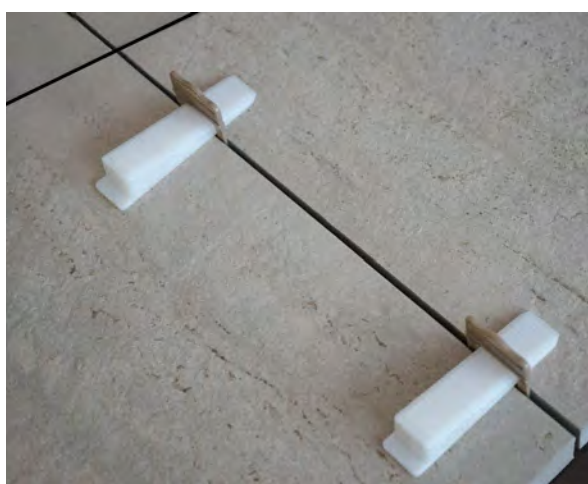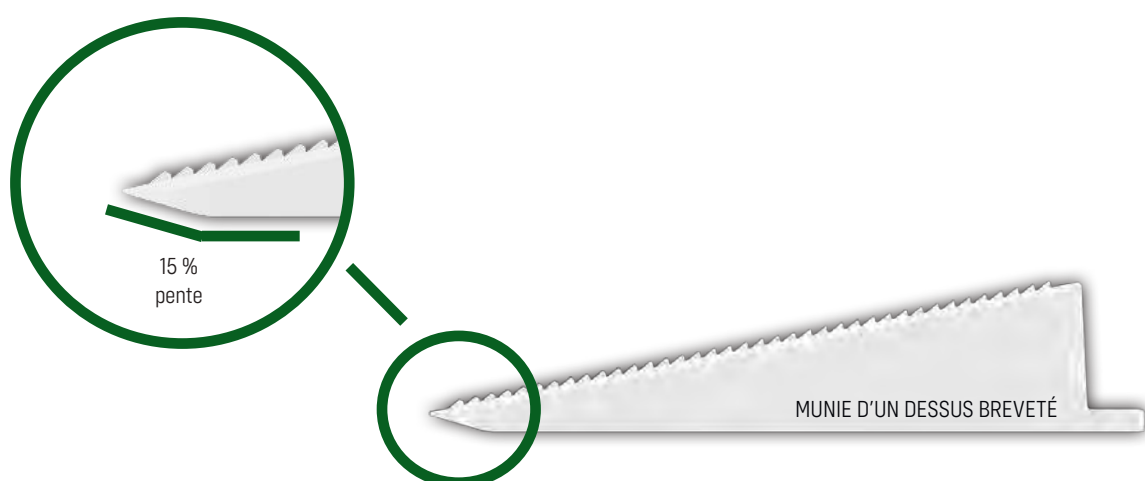

SYSTÈME DE NIVELLEMENT  
CRIX

# CALE CRIX



## CALE

réf. 011949 - 250 pces/sac

- Fabriqué à partir de matériaux robustes et durable. Conçu pour une utilisation à long terme
- Le design breveté arrondi prévient les accrocs

Les cales sont disponibles en sacs de 250 pièces.

## CRIX CLIPS : 3 - 13 MM



### CLIPS 1 MM

réf. 012416 - 250 pces/sac  
réf. 011752 - 500 pces/sac



### CLIPS 1,5 MM

réf. 012417 - 250 pces/sac  
réf. 011755 - 500 pces/sac



### CLIPS 2 MM

réf. 012418 - 250 pces/sac  
réf. 011943 - 500 pces/sac



### CLIPS 3 MM

réf. 012419 - 250 pces/sac  
réf. 011946 - 500 pces/sac



DALLE

## CRIX CLIPS XL: 12 - 22 MM



### CLIPS XL 1,5 MM

réf. 012935 - 250 pces/sac



### CLIPS XL 3 MM





réf. 012202 - 250 pces/sac



### CLIPS XL 5 MM


réf. 012353 - 250 pces/sac

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

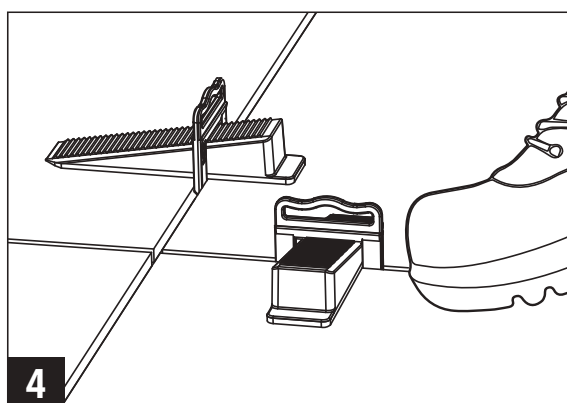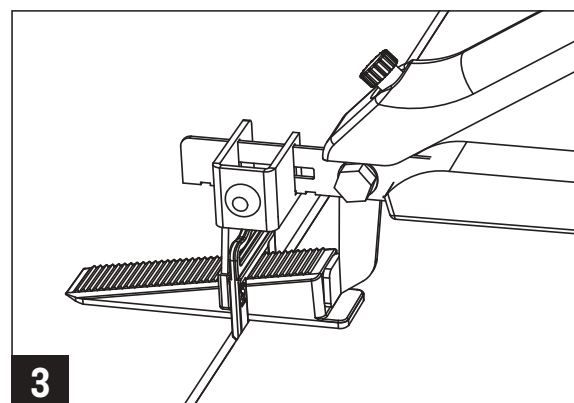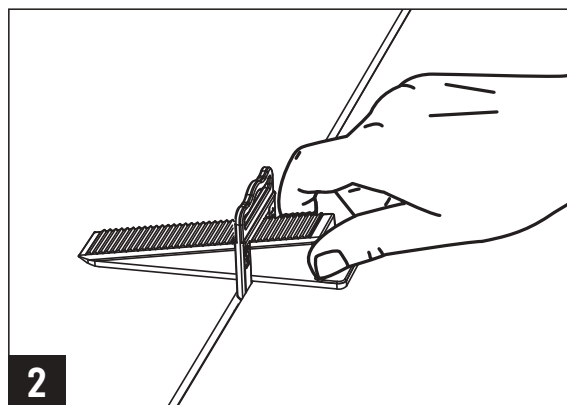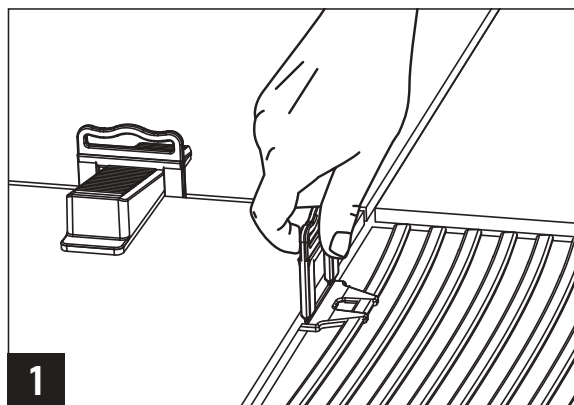


## CROISILLON POUR CARRELAGE

Les croisillons pour carrelage sont disponibles en sachets de 200 pièces.

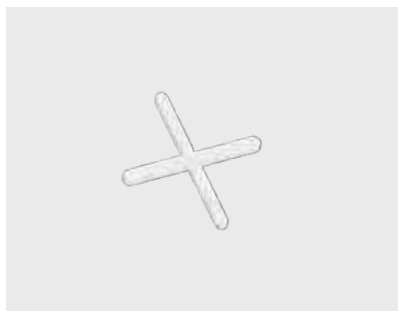


### CROISILLON CARRELAGE 1 MM

réf. 013067 - 4.000 pces/boîte

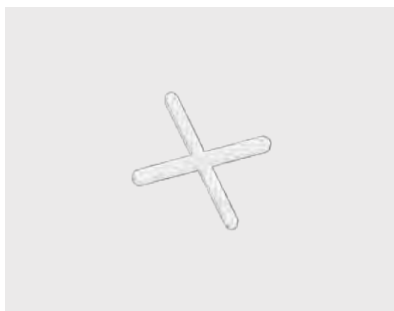

### CROISILLON CARRELAGE 1,5 MM

réf. 013068 - 4.000 pces/boîte

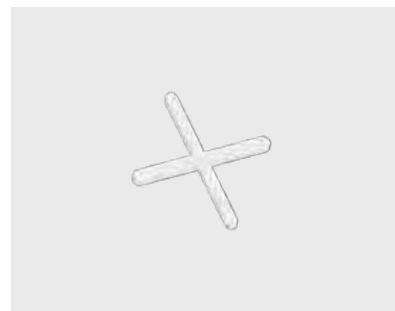

### CROISILLON CARRELAGE 2 MM

réf. 013069 - 4.000 pces/boîte



### CROISILLON CARRELAGE 3 MM

réf. 013070 - 4.000 pces/boîte



### CROISILLON CARRELAGE 4 MM

réf. 013071 - 4.000 pces/boîte



### CROISILLON CARRELAGE 5 MM



réf. 013072 - 4.000 pces/boîte





- Avec la pince Crix, vous insérez facilement la cale dans les clips
- Matériau : métal

- Permet d'éviter d'endommager les carreaux de terrasse, de sol ou de mur

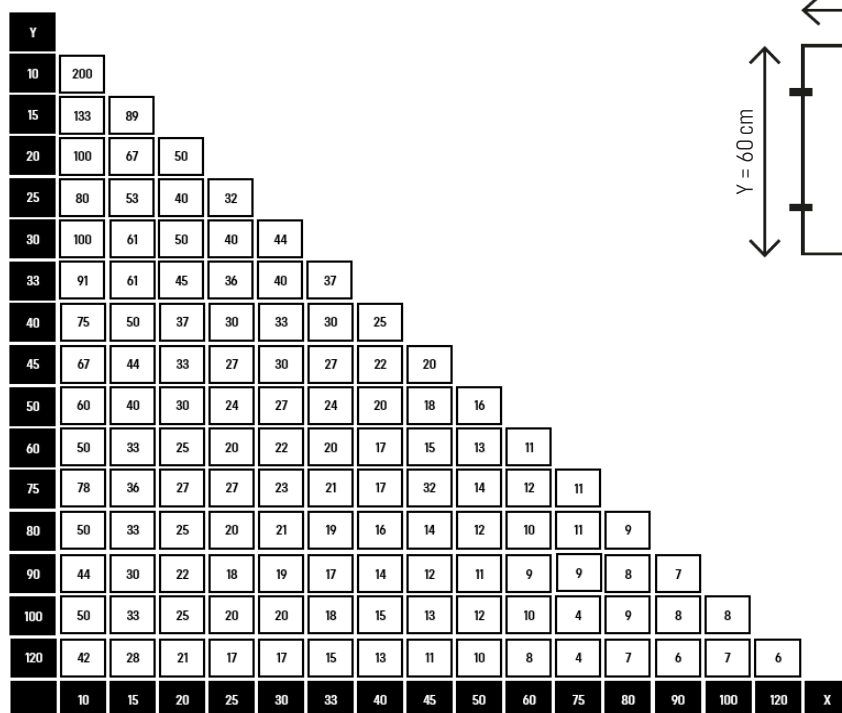

Utilisez le schéma pour calculer le nombre de clips par mètre carré.

## SEAU CRIX



### SEAU CLIPS 1 MM

réf. 013660 - 250 clips 1 mm - 250 cales - 1 pince



### SEAU CLIPS 1,5 MM

réf. 013661 - 250 clips 1,5 mm - 250 cales - 1 pince



### SEAU CLIPS 2 MM

réf. 013662 250 clips 2 mm - 250 cales - 1 pince



### SEAU CLIPS 3 MM

réf. 013663 - 250 clips 3 mm - 250 cales - 1 pince



### SEAU CLIPS XL 1,5 MM

réf. 013664 - 250 clips XL 1,5 mm - 250 cales - 1 pince



### SEAU CLIPS XL 3 MM

réf. 013665 - 250 clips XL 3 mm - 250 cales - 1 pince



### SEAU CLIPS XL 5 MM

réf. 13666 - 250 clips XL 5 mm - 250 cales - 1 pince


Un seau contient 250 clips + 250 cales +  
1 pince à carrelage.




**DÉCOUVREZ NOTRE  
CALCULATEUR CRIX**



**SYSTÈME DE NIVELLEMENT  
CRIX**

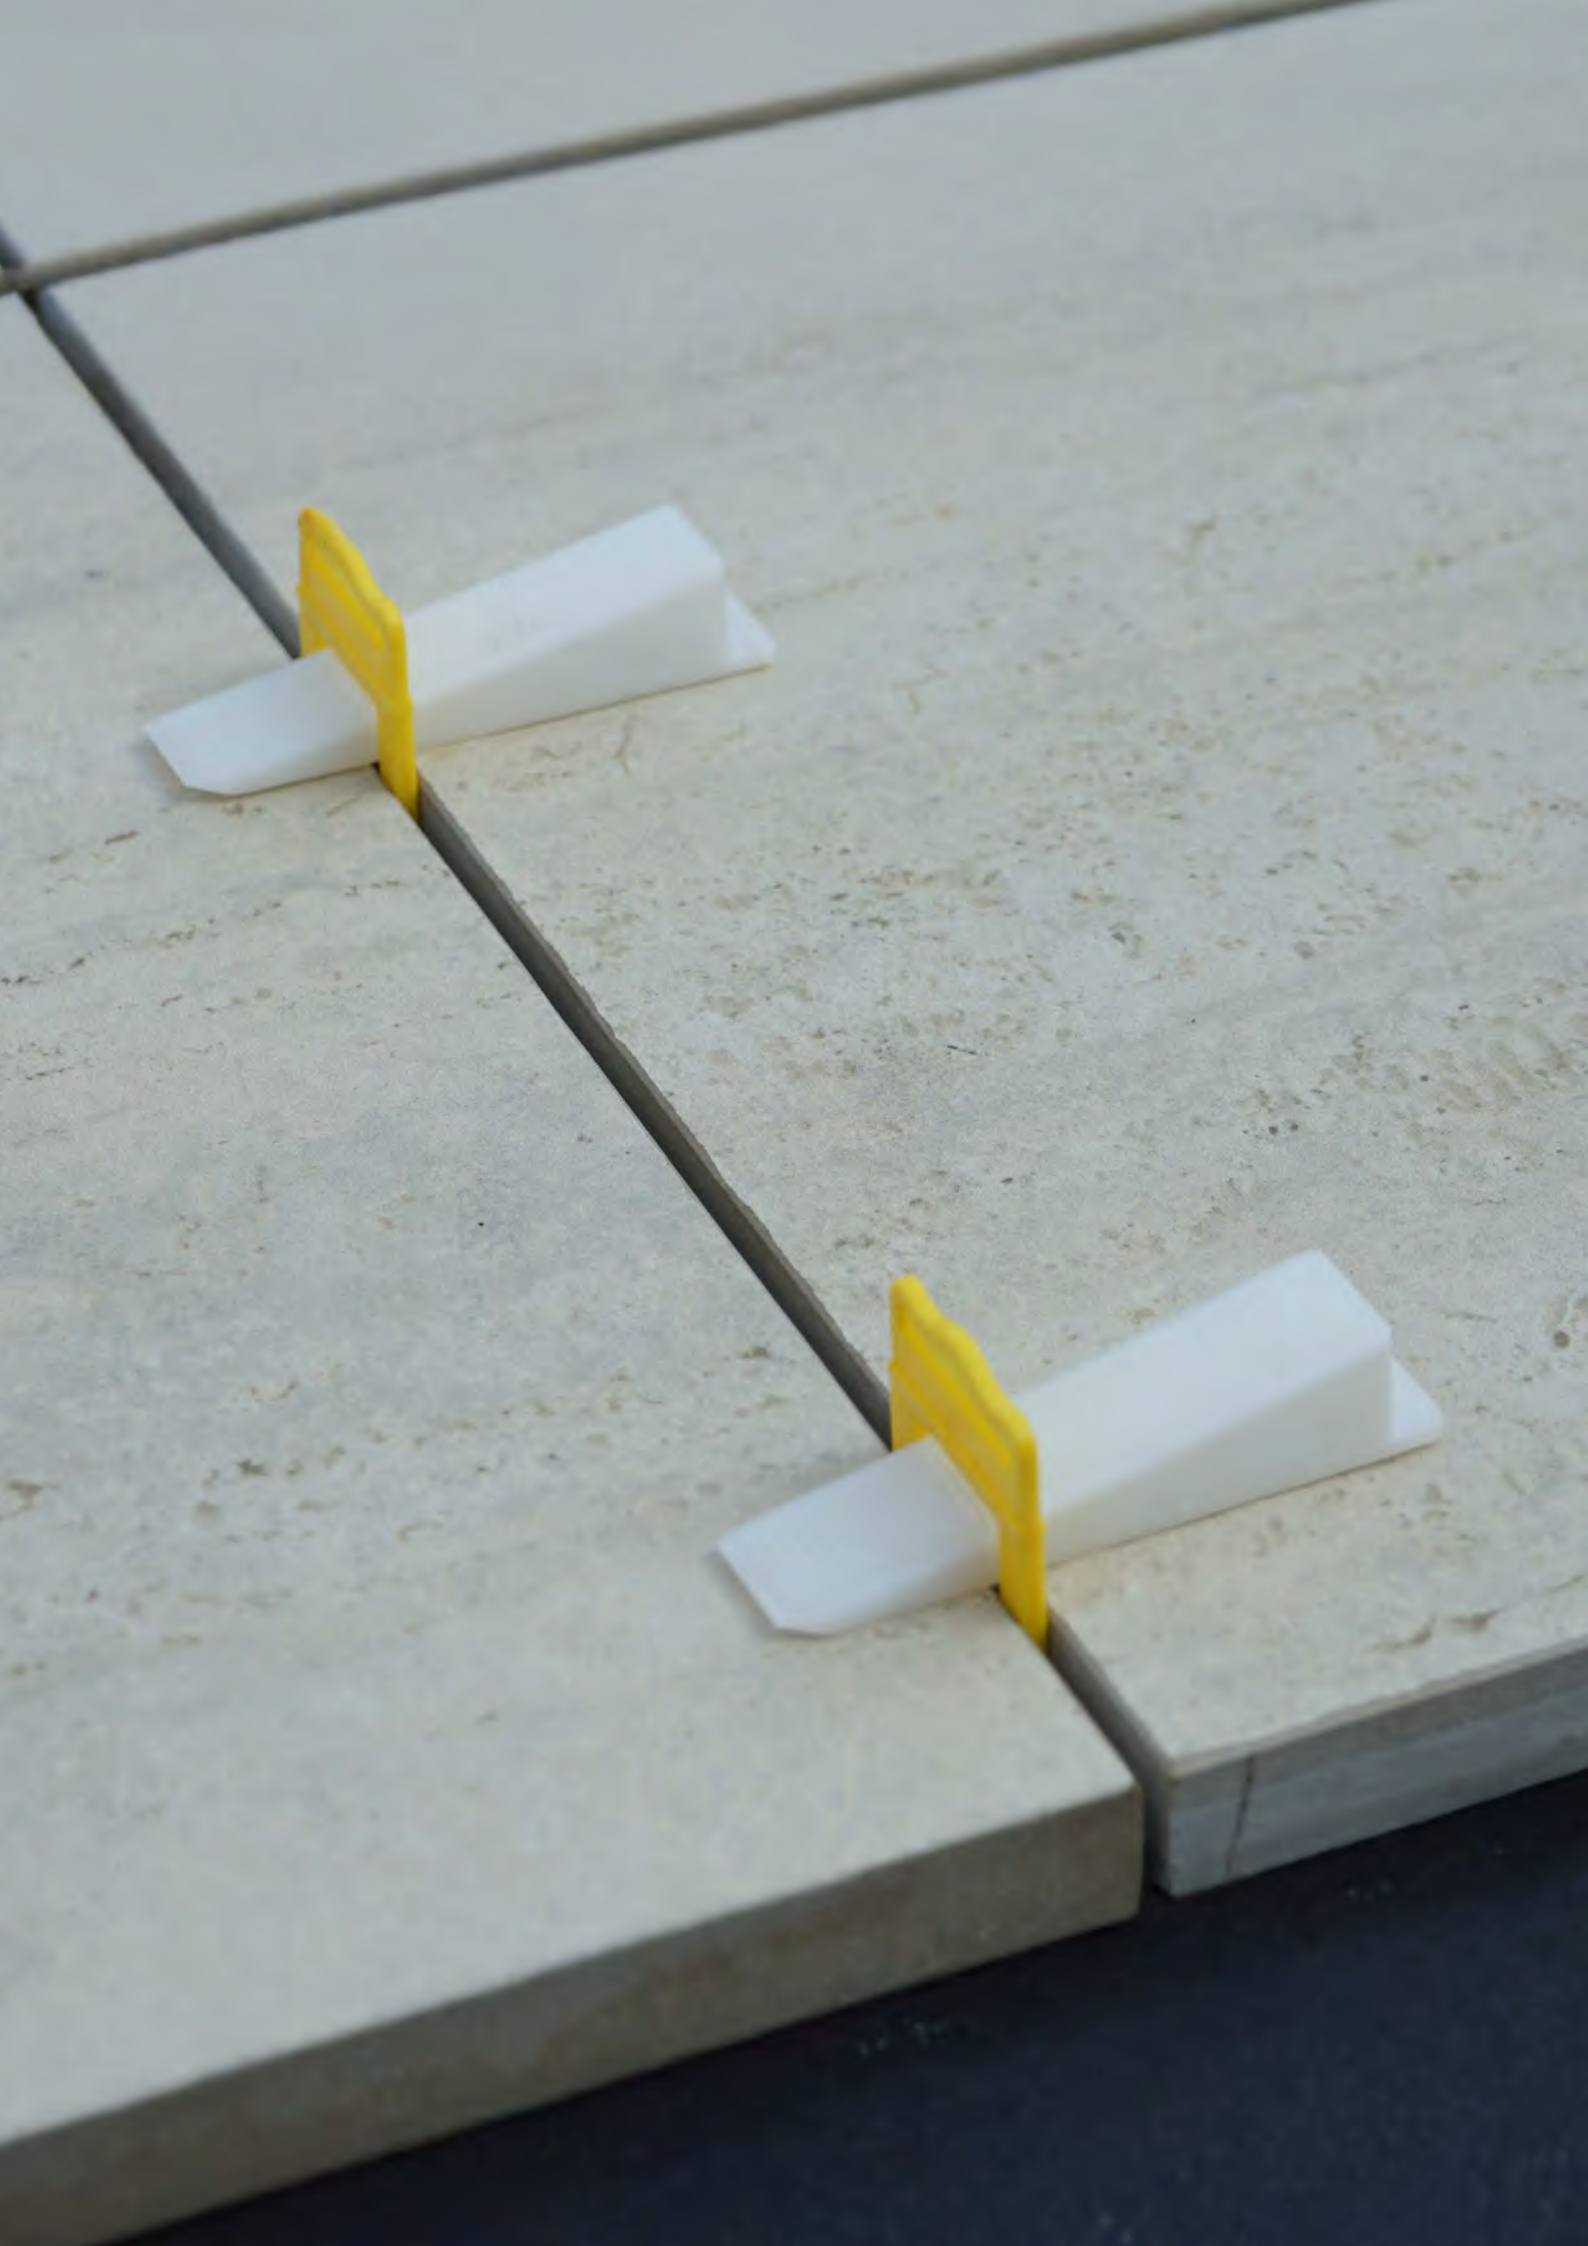

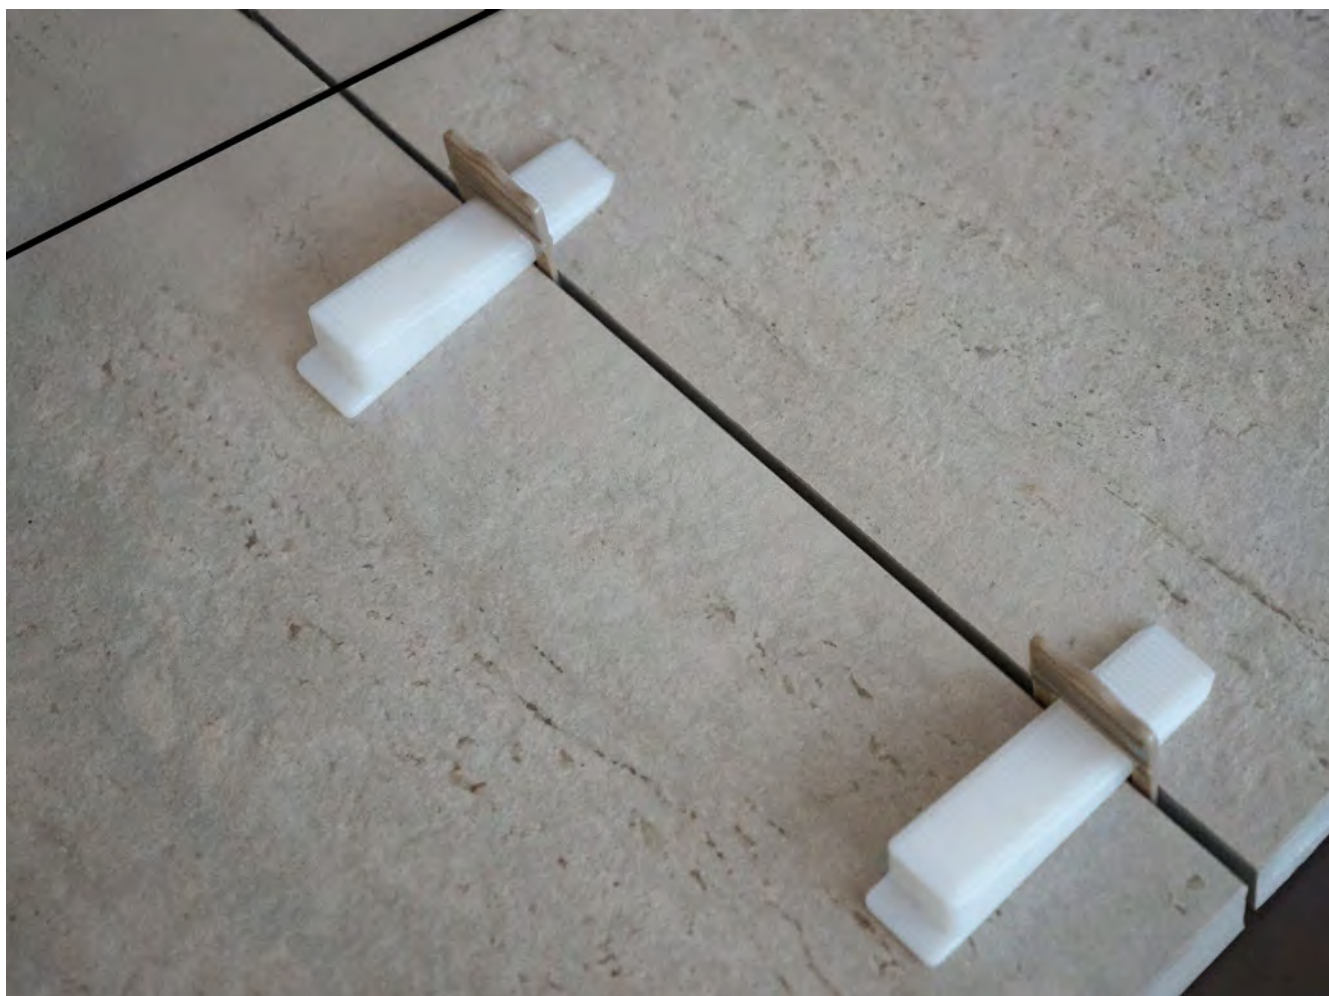


# GRAVIERSOL - STABILISATEURS DE GRAVIER





## VARIANTES

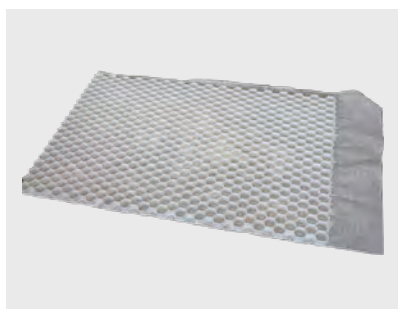

### GS 30 WHITE

réf. 010341 - à l'unité

Dimensions : 120 x 80 x 3 cm

Nombre de pièces par palette : 75 pièces



### GS 30 BLACK

réf. 010342 - à l'unité

Dimensions : 120 x 80 x 3 cm

Nombre de pièces par palette : 75 pièces

Vidéo d'installation :



## CAPUCHON



### CAPUCHON DE FIN DE GRAVIERSOL

réf. 013581 - 20 pces/boîte


Hauteur : 40 mm (120 x 80 x 3,0)

50 mm (120 x 80 x 4,0)

Dimensions : 41 x 41 mm

#### Avantages :

- Placement facile
- Aspect naturel
- 100% matière recyclée
- Système de couple fort
- Plus de traces ni de nids-de-poule
- Géotex densité 90 gr/m<sup>2</sup>
- Résistant aux UV

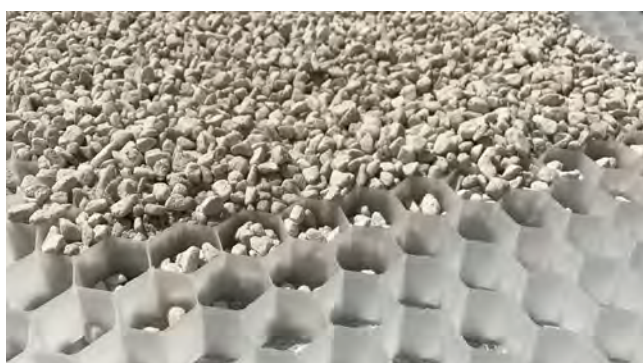

**DISPONIBLE  
DANS LE MONDE  
ENTIER**



siège principal + usine  
Wevelgem, Belgique



# À PROPOS DE SOLIDOR – QUALITÉ ET DURABILITÉ DEPUIS 1978



## ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE

Nos plots pour terrasses sont fabriqués à partir de plastiques recyclés afin de minimiser l'impact sur l'environnement. Le processus de production ne génère aucun déchet, et les plots utilisés peuvent être réutilisés ou retraités dans notre propre production, garantissant ainsi un cycle de vie entièrement circulaire.

Nous avons déjà obtenu deux scores Ecovadis, attribués en fonction du niveau de durabilité d'une entreprise. Notre objectif est de poursuivre nos efforts pour devenir encore plus durables à l'avenir. Ce code QR vous permet de découvrir nos actions actuelles en faveur d'un monde plus respectueux de l'environnement.



## MODULAIRE ET ESTHÉTIQUE


SOLIDOR offre une large gamme de solutions avec un haut niveau de finition, adaptées aux situations et environnements les plus complexes. Grâce à leurs supports réglables en hauteur de manière continue, chaque terrasse peut être installée parfaitement à niveau, quel que soit le degré de pente ou le type de sol. Le système s'installe facilement sans travaux de construction ni de démolition et permet de raccorder la terrasse de manière fluide et harmonieuse au bâtiment.





## TESTÉ ET ÉPROUVÉ DEPUIS 1978

Nos plots de terrasse réglables constituent un système éprouvé, utilisé depuis 1978 dans de nombreuses applications extérieures. Nos systèmes sont continuellement testés et garantissent stabilité, résistance au vent et perméabilité à l'eau. Ils sont entièrement fabriqués dans nos propres installations et ont été testés dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Grâce à l'utilisation de matériaux plastiques, les plots offrent une excellente isolation acoustique et sont également disponibles en versions ignifuges.

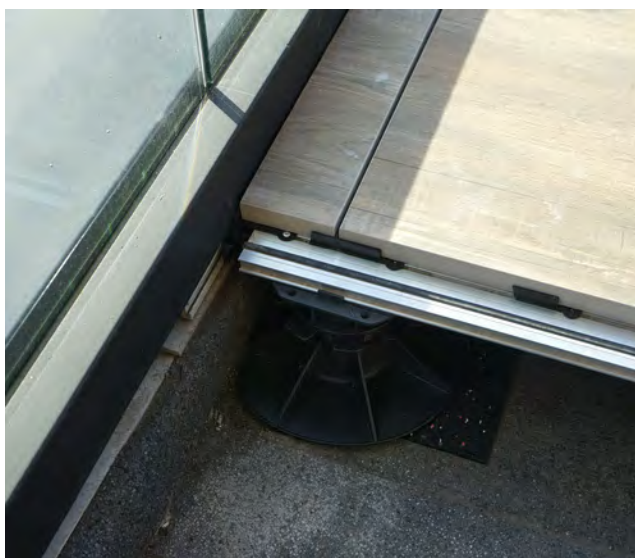

# CERTIFICAT EPD

## Durabilité, techniquement fondée

Avec les plots de terrasse réglables SOLIDOR avec plaquette, vous optez pour une structure de terrasse réfléchie, où fonctionnalité, durabilité et transparence vont de pair. Cette solution a été développée pour les terrasses surélevées avec finition en carrelage ou en bois, et combine une conception technique soignée avec un choix de matériaux responsable et documenté.

Le plot est réglable en continu et permet de mettre la terrasse parfaitement à niveau, même sur des supports présentant une pente ou des différences de hauteur. Grâce à une pose sèche et libre, l'installation est rapide, propre et ne nécessite aucun matériel de fixation supplémentaire. Le résultat : une mise en œuvre efficace et une finition nette et professionnelle.

Ce qui rend cette solution particulièrement pertinente dans les projets de construction actuels, c'est la disponibilité d'informations environnementales objectivement documentées. Une EPD vérifiée par une tierce partie est disponible pour ce produit, établie conformément à la norme EN 15804+A2. Vous disposez ainsi de données validées, utilisables dans les projets où la durabilité, la transparence des matériaux et la documentation professionnelle jouent un rôle de plus en plus important.

Le plot de terrasse est fabriqué en Belgique et se compose à 98 % de polypropylène recyclé. L'EPD prend également en compte une durée de vie de référence de 30 ans, ce qui positionne ce produit comme une solution durable et tournée vers l'avenir pour des structures de terrasse qualitatives.

En matière de circularité, ce système offre également une réelle valeur ajoutée. Les plots sont posés librement, facilement démontables et conçus pour une structure réversible. Cela facilite non seulement la mise en œuvre sur chantier, mais aussi les adaptations ou démontages ultérieurs.

## Qualités principales :

- EPD vérifiée par un tiers selon la norme EN 15804+A2
- Polypropylène recyclé à 98 %
- Production belge
- Plots de terrasse réglables en continu
- Pose rapide et sèche, sans travaux de démolition
- Convient aux terrasses en dalles et en bois
- Durée de vie de référence de 30 ans
- Système facilement démontable et réversible



# TEST DE RUPTURE

## Charge de rupture testée jusqu'à 1.400 kg par plot

Les plots réglables SOLIDOR ont été testés jusqu'à une charge de rupture de 1 400 kg par plot. Cette valeur confirme la robustesse structurelle du système dans des conditions de charge élevées.

### Cette capacité résulte de plusieurs éléments techniques :

- une base large et stable → répartition optimale de la charge sur le support
- un filetage robuste → limitation des déformations sous charge
- une plaquette techniquement conçue → soutien stable de la dalle, de la lame ou du revêtement

Sur chantier, cela se traduit par un système stable, qui limite les risques d'enfoncement, de déplacement ou de perte de niveau, même en cas de charges ponctuelles ou d'utilisation intensive.


### Le système convient pour :

- dalles, bois et composite
- applications sur béton, chape, EPDM et bitume
- projets avec exigences structurelles comme les terrasses sur toiture, jardins de toit, terrasses horeca et immeubles résidentiels

Grâce à leur hauteur réglable, les plots permettent de compenser précisément les pentes et différences de niveau, sans intervention sur la structure de toiture sous-jacente. SOLIDOR produit en Belgique pour un usage professionnel : des applications où la fiabilité et la durabilité ne doivent pas faire débat. Les plots sont fabriqués en polypropylène de haute qualité, résistant aux UV et au gel jusqu'à -25°C.

### Disclaimer :

L'essai de rupture n'est pas représentatif d'une charge admissible à long terme. En cas de doute, contactez SOLIDOR. Plus la hauteur de la terrasse est élevée, plus la capacité de charge diminue.

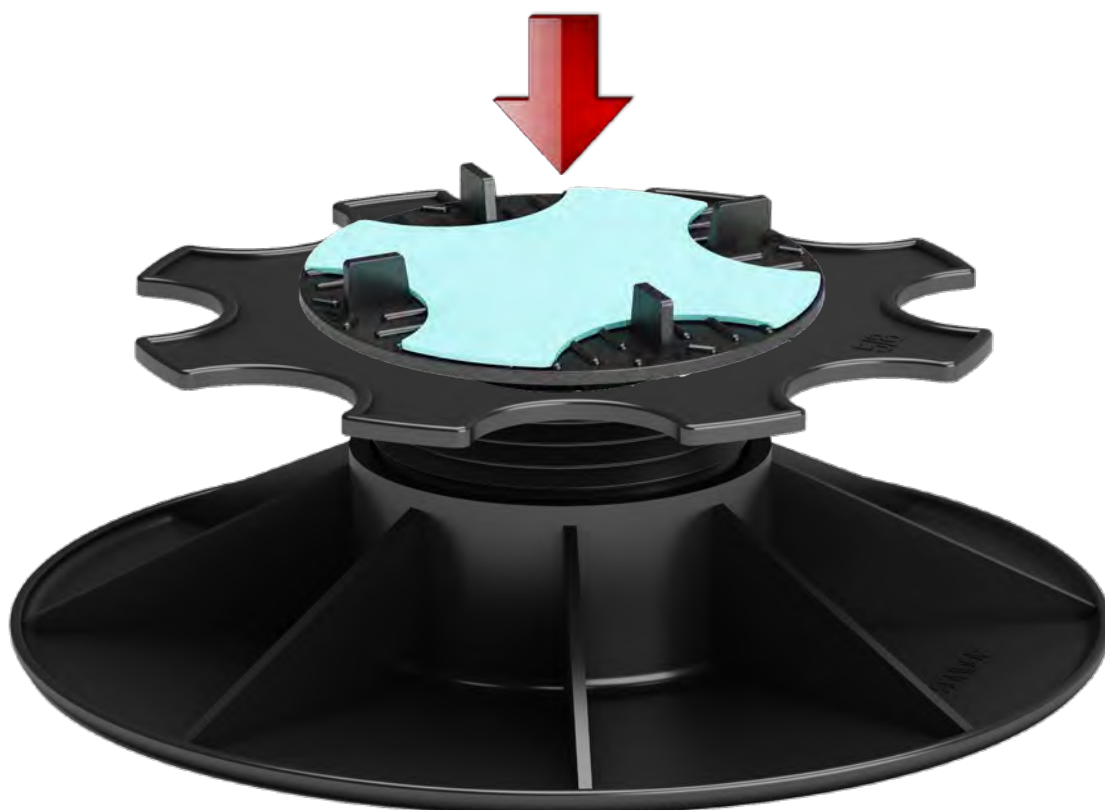



## 1978

Bernard Dejans et sa femme Monique commencent la production de plots de terrasse réglables.



## 1984

Emmanuel Dejans, le fils de Bernard et Monique, rejoint l'entreprise familiale.

## 2007

Les fils Emmanuel et Olivier prennent la relève de Bernard et Monique dans l'implantation de Lauwe.



## 1982

Achat d'une première ligne d'extrusion pour la production de poutres en matière plastique et caoutchouc.

## 1990

Olivier Dejans, frère d'Emmanuel, rejoint l'entreprise familiale.

## 2013

Acquisition d'une filiale à Wevelgem comme extension de département de moulage par injection.





**2018**

La production de profilés plastiques souples et techniques a été transférée dans un nouveau bâtiment industriel.

**2021**

Solidor Rubber and Products se divise en SOLIDOR, RUBIDOR et Dextr.

**2026**


Première plaquette lumineuse sur le marché, appelée LUNISOL.


**2017**

Henri Dejans, fils d'Emmanuel, renforce l'équipe.

**2024**

SOLIDOR élargit sa gamme avec **CRIX**, un nouveau système de nivellement fabriqué en interne, et avec **LINUP** : un système de fixation invisible pour lames en bois destiné aux façades, plafonds et terrasses.

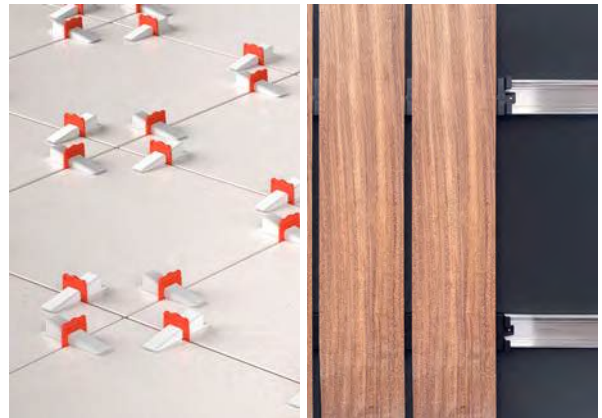

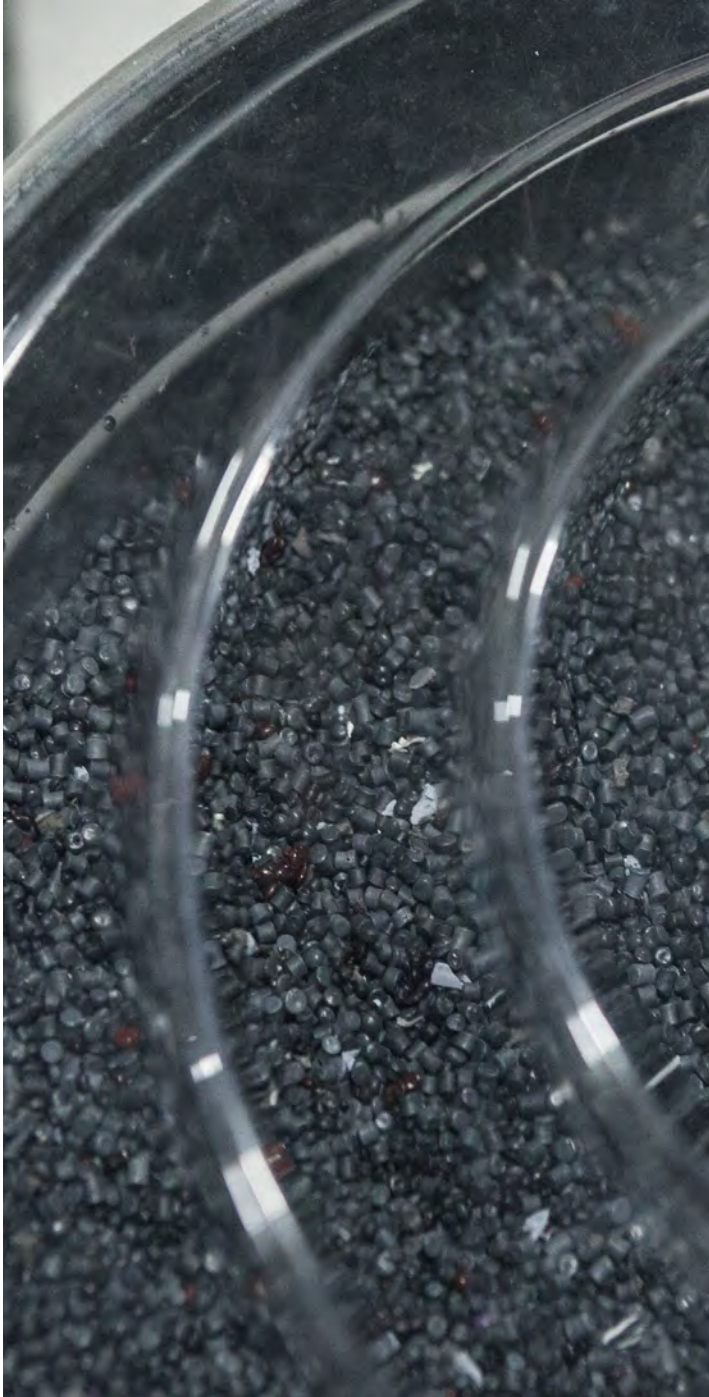



# PLUS D'INFOS ?

Kouterstraat 11 b  
8560 Wevelgem  
Belgique

T +32 56 41 35 70  
[info@solidor.be](mailto:info@solidor.be)

[solidor.be/fr](http://solidor.be/fr)



