


SPECIFICATIES

LUMISOL is een transparante bovenplaat die aangesloten wordt met een transfo. De bovenplaat wordt gecombineerd met een Comfort PV drager. Er kunnen per transfo zeven bovenplaten aangesloten worden. Via een app is er de mogelijkheid om verschillende kleuren te kiezen.

Voegbreedte	3 mm
Diameter	123 mm
Kleur	Transparant
Hoogte afstandhouders	20 mm
Lichtbron	led
Gewicht	0,282 kg



COMFORT DRAGERS



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C




Draagkracht: 2.400 kg/m²

IP68

Beschermingsgraad IP 68:
Stof -en waterdicht




PV 3.5/5



PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

COMFORT ACCESSOIRES



HS2



AF100



Lumisol
beschermrubber

VERPAKKING

BOX

Afmetingen	20 cm x 52 cm x 41 cm
Brutogewicht	5,844 kg/box
Hoeveelheid	3 bovenplaten/box


Belangrijk: Op zijn minst 10 cm opbouwhoogte voor terras.

Ontdek hier onze bijdrage aan
een duurzame wereld:



Made in Belgium

STAPPENPLAN INSTALLATIE

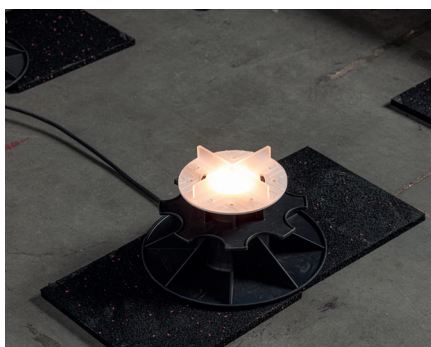

STAP 1

Voorzie twee beschermrubbers onder de terrasdrager.




STAP 2

Laat een opening vrij tussen de rubbers voor de kabel.




STAP 3

Plaats de bovenplaat op de terrasdrager.

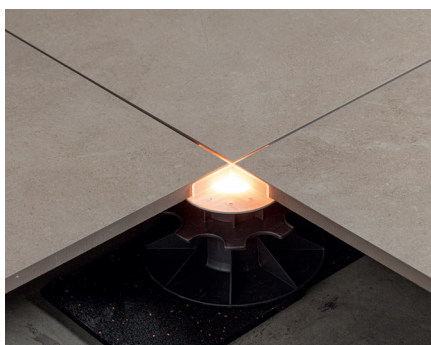

STAP 4

Verbind de kabel en steek in het stopcontact.

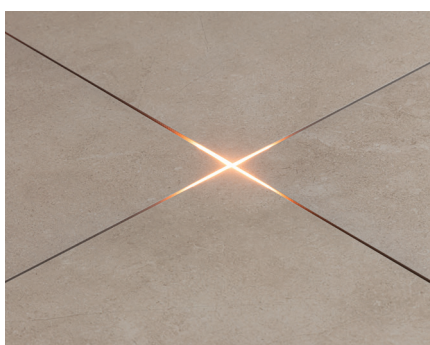

STAP 5

Connecteer met de app.



STAP 5

Kies jouw gewenste kleur en sfeer via je smartphone.