


SPECIFICATIES

LUNISOL X is een transparante PP bovenplaat die aangesloten wordt met de transfo van het Lunisol assortiment. De bovenplaat wordt gecombineerd met een Comfort PV terrasdrager. Er kunnen per transfo tot 9 bovenplaten aangesloten worden. Via een app is er de mogelijkheid om verschillende kleuren te kiezen.

Voegbreedte	3 mm
Diameter	123 mm
Kleur	Transparant
Hoogte afstandhouders	20 mm
Lichtbron	led - RGBW
Gewicht	0,282 kg



COMFORT DRAGERS



Weerbestendig




Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



Draagkracht: 2.400 kg/m²

IP67

Beschermingsgraad IP 67:
volledig stofdicht en beschermd
tegen tijdelijke onderdompeling
in water

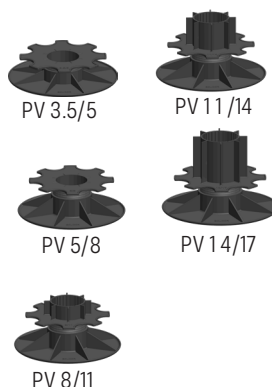

COMFORT ACCESSOIRES IN COMBINATIE LUNISOL X



HS2



AF100



Lunisol
beschermrubber



F30



Lunisol L

VERPAKKING

per stuk


Belangrijk: Op zijn minst 35 mm opbouwhoogte voor terras.

Ontdek hier onze bijdrage aan
een duurzame wereld:



Made in Belgium

STAPPENPLAN INSTALLATIE

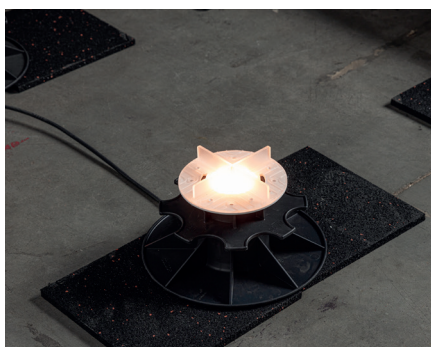

STAP 1

Voorzie twee beschermrubbers onder de terrasdrager.




STAP 2

Laat een opening vrij tussen de rubbers voor de kabel.




STAP 3

Plaats de bovenplaat op de terrasdrager.

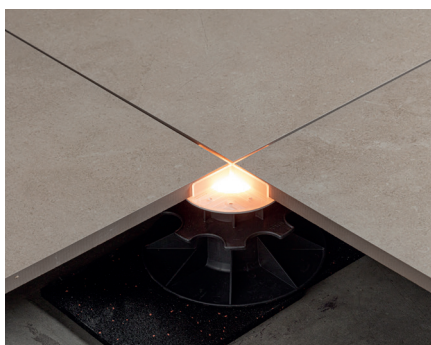

STAP 4

Verbind de kabel en steek in het stopcontact.

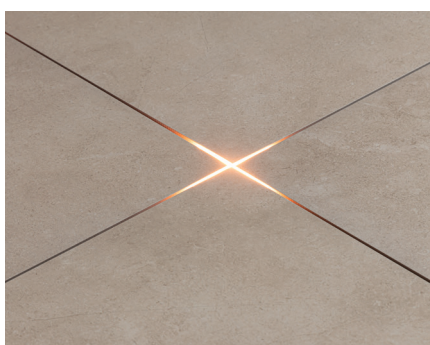

STAP 5

Connecteer met de app.



STAP 6

Kies jouw gewenste kleur en sfeer via je smartphone.