


SPECIFICATIES

De PV 11/14 is een regelbare drager, die een bereik heeft van 110 - 140 mm. Deze drager is regelbaar door zijn schroefvijssysteem en bestaat uit twee stukken. Op deze drager kunnen alle bovenplaten en accessoires geplaatst worden uit het Comfort gamma.

Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk van de Comfort drager heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	271 g/stuk
Regelbare hoogte	110-140 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²




Getest op Roof T4 en BFL-S1

ANDERE COMFORT DRAGERS




PV 2.3/3.5



PV 8/11



PV 3.5/5




PV 14/17




PV 5/8

COMFORT DRAGER MUURVERSIE



AK 3.5/5



AK 5/8

BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Hellingscorrectoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

Tilelock visible



Tilelock invisible



VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	6,1 kg
Hoeveelheid	40 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	164 kg
Hoeveelheid	14 zakken/pallet - 560 stuks



REGELBARE TERRASDRAGER PV 11/14

TECHNISCHE
FICHE

DRAAGVERMOGEN/M²

Hout


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.450 kg

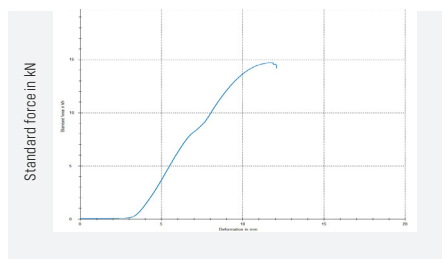

Ontdek hier onze bijdrage aan
een duurzame wereld:



Berekening geldig bij een correcte plaatsing en gebruik zonder verlengstukken. Voor hogere opbouw met verlengstukken zijn deze resultaten niet geldig. Minimum 1,5 schroefdraad moet nog ingedraaid zijn in het basisstuk.

