


SPECIFICATIES

De PV 8/11 is een regelbare drager, die een bereik heeft van 80 - 110 mm. Deze drager is regelbaar door zijn schroefvijssysteem en bestaat uit twee stukken.

Op deze drager kunnen alle bovenplaten en accessoires geplaatst worden die gelden voor het Comfort-gamma.

Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk van de Comfort drager heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	239 g/stuk
Regelbare hoogte	80-110 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²



Getest op Broof T4 en BFL-S1

ANDERE COMFORT DRAGERS



PV 2.3/3.5



PV 11/14



PV 3.5/5



PV 14/17



PV 5/8

ANDERE COMFORT DRAGERS MUURVERSIE



AK 3.5/5



AK 5/8

BOVENPLATEN

Tegels




C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Hellingscorrectoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

Tilelock visible



Tilelock invisible



VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	11,95 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	194 kg
Hoeveelheid	14 zakken/pallet - 700 stuks



COMFORT - PV 8/11

TECHNISCHE
FICHE

DRAAGVERMOGEN/M²

Hout


Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST (ZWICK)

1.630 kg

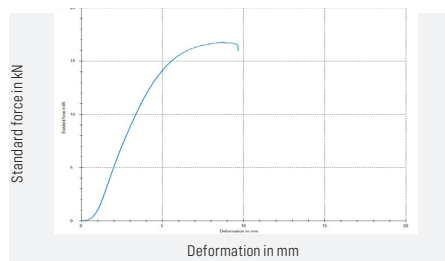

Berekening geldig bij een correcte plaatsing en gebruik zonder verlengstukken. Voor hogere opbouw met verlengstukken zijn deze resultaten niet geldig. Minimum 1,5 schroefdraad moet nog ingedraaid zijn in het basisstuk.

Ontdek hier hoe duurzaam
ons assortiment is:

