

# **SOLIDOR**

# VRAGEN?

Kouterstraat 11 b  
8560 Wevelgem  
België

T +32 56 41 35 70  
[info@solidor.be](mailto:info@solidor.be)

[solidor.be](http://solidor.be)

# EEN EENVOUDIG EN MODULAIR TERRASSYSTEEM DAT ZICH AANPAST AAN ELKE SITUATIE EN OMGEVING

*Terrasdragers worden geproduceerd uit gerecycleerde kunststoffen voor een minimale impact op het milieu en kunnen circulair ingezet worden. - Henri Dejans, Managing director SOLIDOR*

Sinds 1978 is SOLIDOR pionier in terrasdragers en nivelleersystemen. Onze oplossingen maken het plaatsen van terrassen, vloeren, houten gevels en plafonds eenvoudig, flexibel en duurzaam.

**Circulair:** De SOLIDOR-terrasdragers zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststoffen voor een minimale impact op het milieu. Tijdens het productieproces is er geen afval en de gebruikte terrasdragers kunnen hergebruikt of herverwerkt worden in eigen productie, voor een volledig circulaire levenscyclus. Daarnaast bestaan onze aluminium profielen ook uit de laagste CO<sup>2</sup> uitstoot.

**Ruim assortiment:** SOLIDOR produceert naast vaste en regelbare terrasdragers ook een nivelleersysteem: CRIX. Alsook bieden ze een LINUP systeem voor de bekleding van houten gevels en plafonds en terrassen zonder zichtbare schroeven.

**Getest en bewezen:** Onze (regelbare) terrasdragers vormen een bewezen systeem dat al sinds 1978 gebruikt wordt in diverse outdoor-toepassingen. Onze systemen worden continu getest en zijn stabiel, windbestendig en waterdoorlatend. Ze worden volledig in eigen productie vervaardigd en werden getest in de meest extreme weersomstandigheden. Door gebruik te maken van kunststof bieden de regelbare terrasdragers een goede geluidsisolatie, bovendien zijn ze ook verkrijgbaar in brandvrije versies.




*zoon en vader  
Henri Dejans en Emmanuel Dejans*



# ONTDEK ONZE TERRASDRAGER CALCULATOR

Onze calculator berekent voor jou hoeveel terrasdragers en  
accessoires je nodig hebt voor jouw project.

Ontdek de app op [nl.calculator.solidor.be](https://nl.calculator.solidor.be)

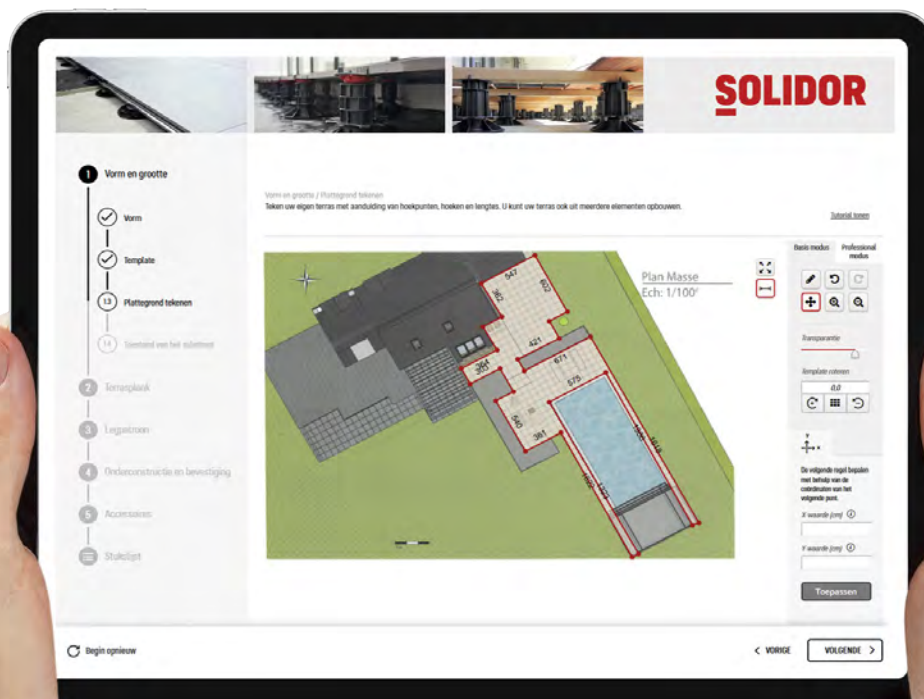

# DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ELK TYPE TERRAS



TEGELS





HOUT



KIEZELSTEENTJES



GRASMATTEN

|                                                                                     |                   |                                                                |       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
|     | <b>FIXSOL</b>     | VASTE TERRASDRAGERS 10 MM EN 14 MM HOOGTE                      | P. 07 | <b>TERRASDRAGERS</b>            |
|                                                                                     | <b>COMFORT</b>    | REGELBARE TERRASDRAGERS VANAF 23 MM - 1 M                      | P. 11 |                                 |
|                                                                                     | <b>LUMISOL</b>    | LICHTGEVENDE BOVENPLAAT                                        | P. 27 |                                 |
|                                                                                     | <b>FIRESOL</b>    | VLAMWERENDE DRAGERS VANAF 23 MM - 220 MM                       | P. 33 |                                 |
|    | <b>STRUCTUSOL</b> | ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM MET GELUIDDEMPENDE RUBBER               | P. 37 | <b>DRAAGSYSTEMEN OP DRAGERS</b> |
|                                                                                     | <b>UNISOL</b>     | STRUCTUURTEGEL                                                 | P. 49 |                                 |
|                                                                                     | <b>DEQSOL</b>     | UNIVERSELE ALUMINIUM DRAAGBALK MET ZICHTBARE SCHROEVEN         | P. 53 |                                 |
|                                                                                     | <b>LINUP</b>      | ALUMINIUM DRAAGBALK MET KLIKSISTEEM EN ONZICHTBARE BEVESTIGING | P. 57 |                                 |
|  | <b>SIDESOL</b>    | AFWERKINGSPROFIELEN VOOR TERRASSEN                             | P. 63 | <b>AFWERKING</b>                |
|                                                                                     | <b>DRAINSOL</b>   | AFVOERPROFIELEN EN VENTILATIE                                  | P. 67 |                                 |
|  | <b>GRAVIERSOL</b> | GRINDMATTEN                                                    | P. 71 | <b>ONDERCONSTRUCTIE</b>         |
|                                                                                     | <b>LIFTSOL</b>    | FUNDERINGSSCHROEVEN VOOR HOUTEN TERRASSEN                      | P. 73 |                                 |
|  | <b>CRIX</b>       | NIVELLEERSYSTEEM VOOR DE PLAATSING VAN TEGELS BINNEN EN BUITEN | P. 79 | <b>NIVELLEERSYSTEEM</b>         |
|  | <b>LINUP</b>      | NAADLOZE BEKLEDING VAN HOUTEN WANDEN, PLAFONDS OF GEVELS       | P. 85 | <b>GEVELBEKLEDING, PLAFOND</b>  |

# FIXSOL - VASTE TERRASDRAGERS

**ISI**



TEGELS




HOUT

De vaste terrasdragers vormen het startpunt van het SOLIDOR-assortiment. Deze niet-regelbare terrasdragers zijn **verkrijgbaar in twee hoogtes (10 mm en 14 mm)** en worden vervaardigd uit gerecycled rubber. Dankzij het geïntegreerde bevestigingsgat kan de bovenplaat stevig in het rubber worden verankerd. Afhankelijk van de gekozen bovenplaat zijn de vaste terrasdragers **geschikt voor zowel houten als tegelterrassen**. Ze bieden zo een eenvoudige, duurzame en stabiele oplossing voor elk buitenterras.



# VASTE TERRASDRAGERS

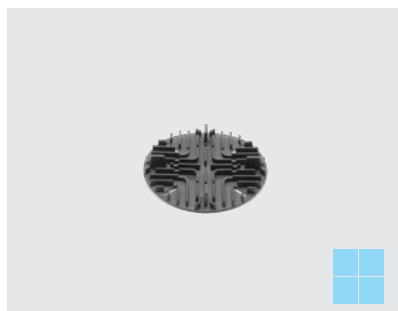

## DALSUP

ref. 001666

- Stapelbaar

Hoogte: 10 mm  
Voegbreedte: 3 mm




## RC10 + CIO

ref. 003280

- Geluiddempend

Hoogte: 10 mm

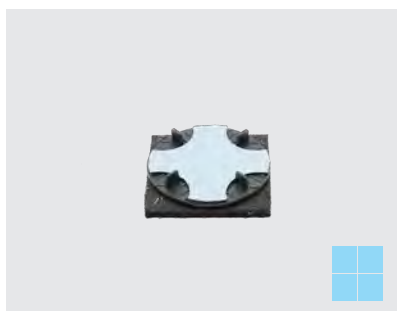

## RC10 + CI3/4T

ref. 003237

- Geluiddempend
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Hoogte: 10 mm  
Voegbreedte: 3 mm



## RC10 + CIP+

ref. 004122

- Geluiddempend
- Vaste terrasdrager speciaal ontwikkeld om het Structusol profiel in te plaatsen

Hoogte: 10 mm




## RC10 + STICKSOL

ref. 008770

- Geluiddempend
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Hoogte: 10 mm  
Voegbreedte: 3 mm

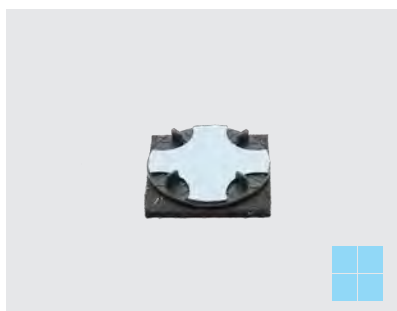

## RC10 + CIPV+

ref. 009916

- Bescherm laag voor dakbedekking
- Ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- Schok- en geluiddempend

Hoogte: 10 mm





TEGELS

HOUT



## RC14 + CI3/4T

ref. 003238

- Geluiddempend
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

**Hoogte:** 14 mm  
**Voegbreedte:** 3 mm



## RC14 + CIO

ref. 003281

- Geluiddempend

**Hoogte:** 14 mm




## RC14 + CIP+

ref. 004572

- Geluiddempend
- Vaste terrasdrager speciaal ontwikkeld om het Structusol profiel in te plaatsen

**Hoogte:** 14 mm

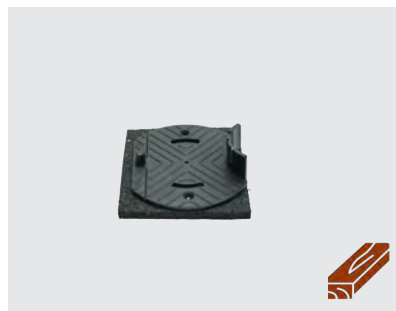


## RC14 + CIPV+

ref. 009917

- Bescherm laag voor dakbedekking
- Ondersteunt aluminium en houten draagbalken
- Schok- en geluiddempend

**Hoogte:** 14 mm

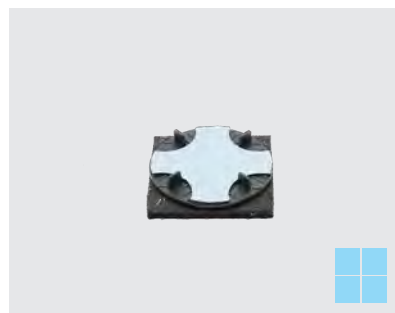

## RC14 + STICKSOL

ref. 009260

- Geluiddempend
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

**Hoogte:** 14 mm  
**Voegbreedte:** 3 mm

# COMFORT - TERRASDRAGERS





TEGELS



HOUT

# DE NIEUWE STANDAARD

Het Comfort-assortiment biedt de meest veelzijdige terrasdragers voor zowel tegels als houten planken. De modulaire terrasdragers zijn **regelbaar vanaf 23 mm tot maar liefst 1 meter hoogte**. Dankzij de specifieke onderdelen voor beide toepassingen combineert dit assortiment maximale flexibiliteit met een hoogwaardige afwerking, ideaal voor projecten waar stabiliteit en esthetiek hand in hand gaan.



## ALLE COMFORT TERRASDRAGERS OOK VERKRIJGBAAR IN:



### IPV

Voor extra demping worden de terrasdragers voorzien van een rubberen mat. Deze bescherm laag is geluid- en schokdempend, isolerend en ze zorgt voor extra grip.



### GV

Deze terrasdragers zijn glasvezelversterkt en hebben op die manier extra draagkracht waardoor ze perfect geschikt zijn voor zware structuren.



### FR

Deze terrasdragers zijn brandvertragend en bestaan uit vlamdovend materiaal, een eigenschap die vaak vereist wordt.

## REGELBARE TERRASDRAGERS



### PV 2.3/3.5

ref. 011000

**Bereik:** 23 – 35 mm

Er is ook een terrasdrager van 17–23 mm beschikbaar. Meer info op aanvraag.



### PV 3.5/5

ref. 008771

**Bereik:** 35 – 50 mm



### PV 5/8

ref. 008773

**Bereik:** 50 – 80 mm



### PV 8/11

ref. 008392

**Bereik:** 80 – 110 mm



### PV 11/14

ref. 008393

**Bereik:** 110 – 140 mm



### PV 14/17

ref. 008394

**Bereik:** 140 – 170 mm

## REGELBARE TERRASDRAGERS MUURVERSIE



### AK 2.3/3.5

ref. 014064

- Met de AK-terrasdragers plaats je tegels perfect stabiel tegen de muur.

**Bereik:** 23 – 35 mm



### AK 3.5/5

ref. 008792

- Met de AK-terrasdragers plaats je tegels perfect stabiel tegen de muur.

**Bereik:** 35 – 50 mm



### AK 5/8

ref. 008791

- Met de AK-terrasdragers plaats je tegels perfect stabiel tegen de muur.


**Bereik:** 50 – 80 mm




TEGELS



HOUT

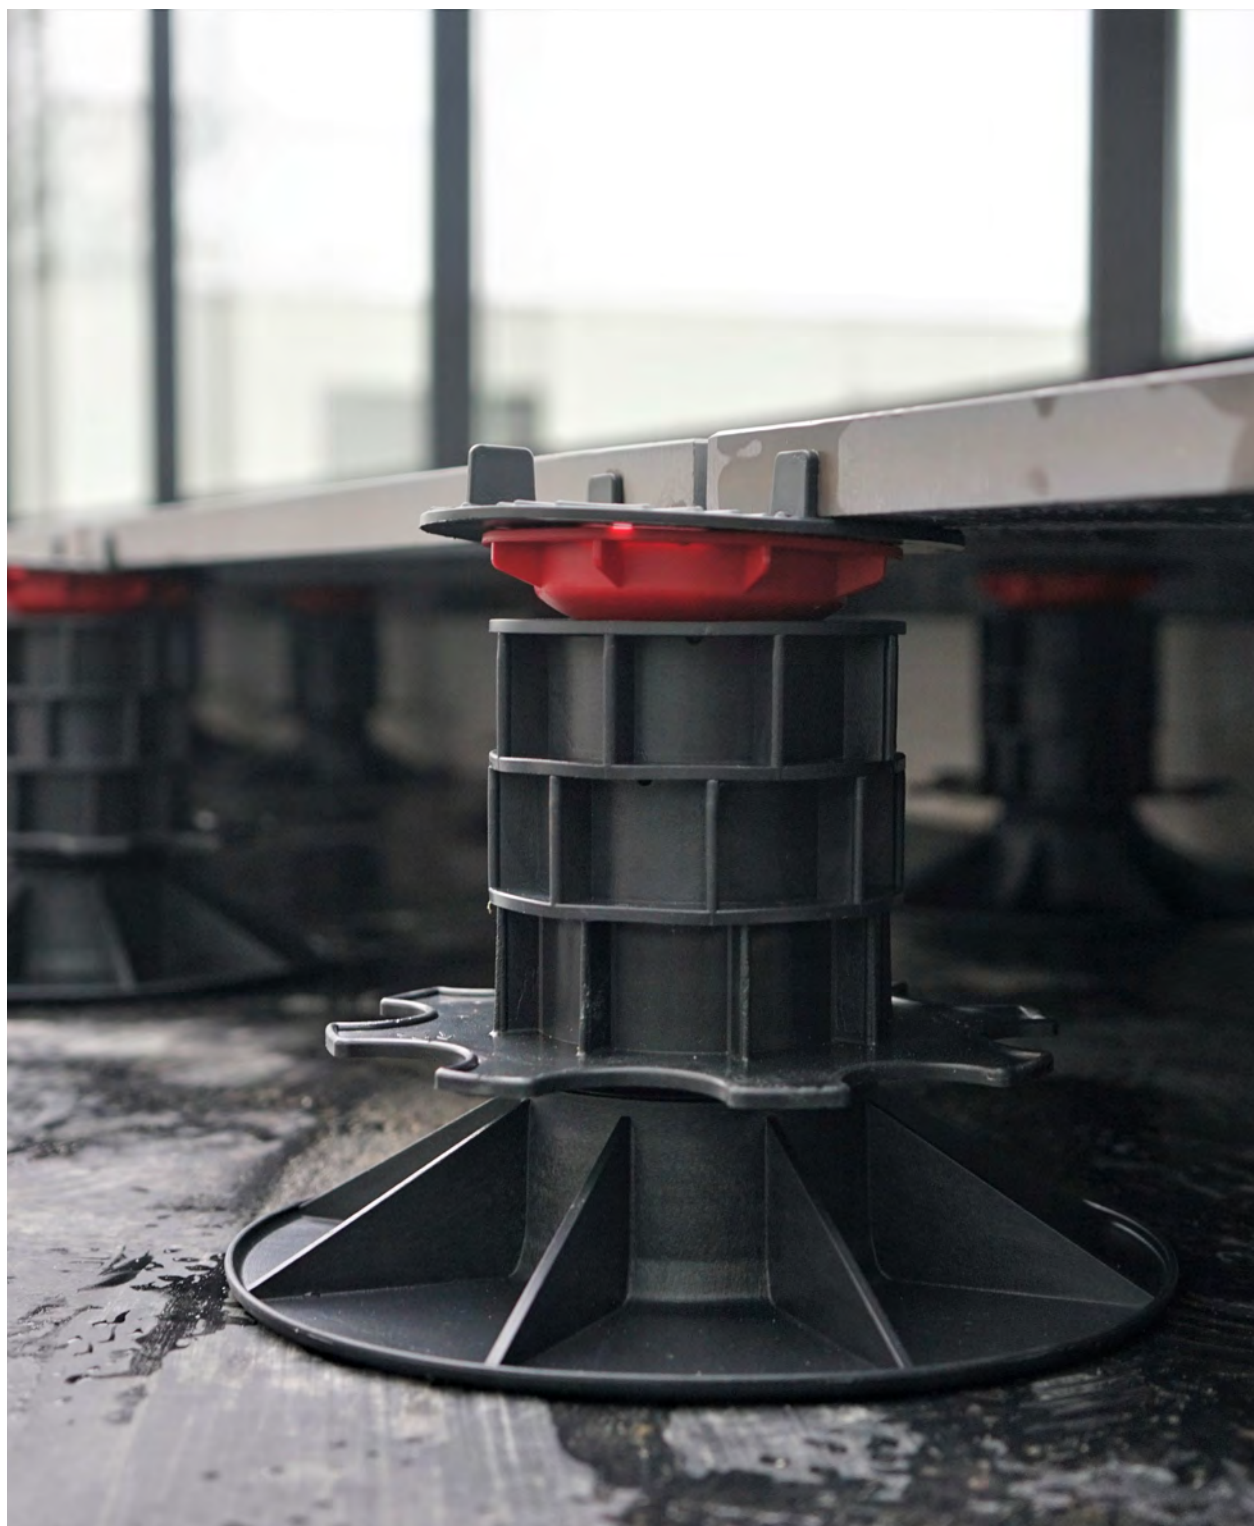


# BOVENPLATEN

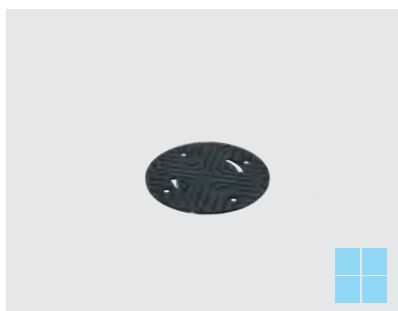

## C0

ref. 001660

- Platte bovenplaat
- Ondersteunt tegels groter dan 60 op 60 cm
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze

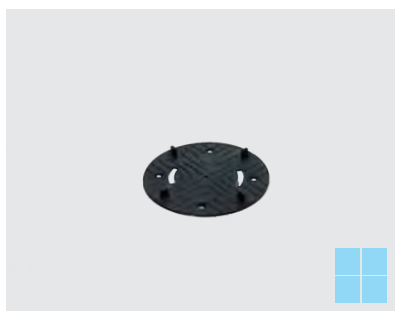

## C2/4T

ref. 003386

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 10 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar




## C3/4T

ref. 001657

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 15 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 2 mm

Voegbreedte: 3 mm

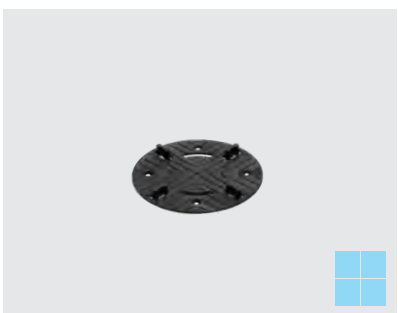


## C6/4T

ref. 009091

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 10 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 6 mm

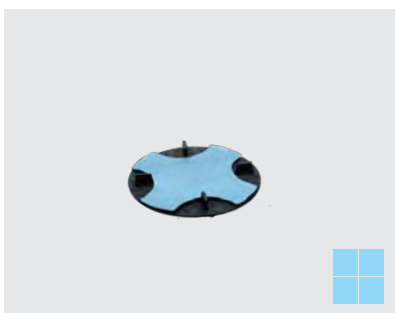

## STICKSOL

C2/4T BT: ref. 009815  
C3/4T BT: ref. 008659  
C6/4T BT: ref. 010195

- Sticksol optie mogelijk bij alle Comfort bovenplaten voor tegels
- Dubbelzijdig zelfklevend bitumen passtuk, om het verschuiven van tegels tegen te gaan
- Doorgeefgeluiden nemen met 75 % af
- Zorgt voor een stevig terras
- Getest in een windtunnel van Voxdale

Voegbreedte: 0, 2, 3 of 6 mm



## CPV+

ref. 009197


- Ondersteunt houten draagbalken
- Optionele fixatie langs de onderkant of zijkant
- Wordt gecombineerd met een regelbare terrasdrager naar keuze
- Zelfcenterend
- 5 verschillende montage mogelijkheden



TEGELS



HOUT

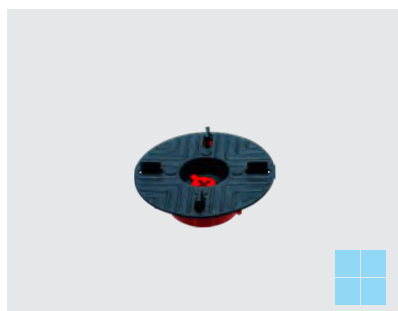


## TILEKEY C4/4T SLOPE

ref. 013055

- Door middel van deze bovenplaat kunnen de dragers steeds achteraf geregeld worden met de Tilekey
- Bovenplaat met automatische hellingcorrector
- Corrigeert hellingsverschillen tot max. 5%
- Bestaat uit twee delen die in elkaar dienen geschoven te worden

**Voegbreedte:** 4 mm

**Hoogte:** 20 mm

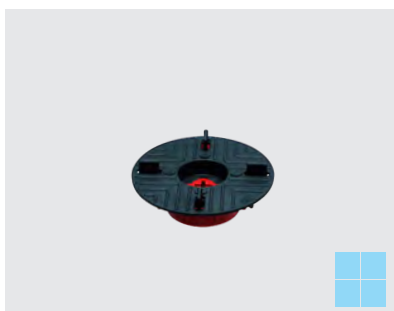


## TILEKEY C4/4T FIX

ref. 013054

- Door middel van deze bovenplaat kunnen de dragers steeds achteraf geregeld worden met de Tilekey
- Vaste bovenplaat
- Bestaat uit twee delen die in elkaar dienen geschoven te worden

**Voegbreedte:** 4 mm

**Hoogte:** 20 mm

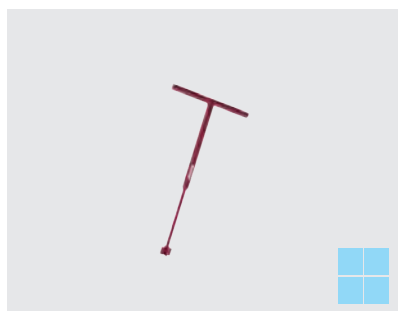


## TILEKEY

ref. 012904

- Dient om de terrasdragers met de Tilekey bovenplaat te regelen na installatie

## HELLINGCORRECTOREN

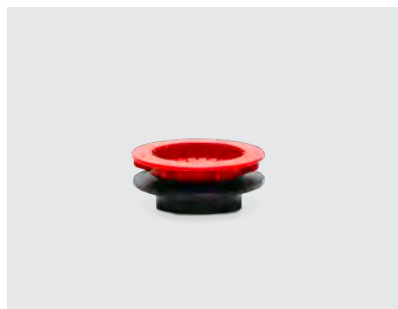


### HA5

ref. 009560

- Automatische hellingcorrector
- Verbetert hellingsverschillen tot max 5 %
- Combineerbaar met de verschillende accessoires
- HA5 wordt gemonteerd op de PV

Hoogte: 20 mm

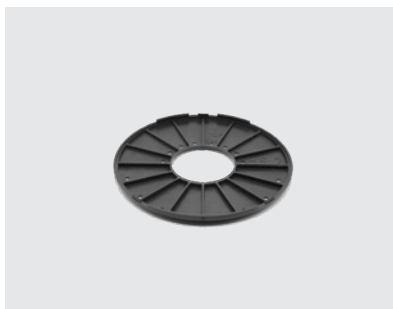

### HS2

ref. 003324

- Vaste hellingcorrector
- Verbetert hellingsverschillen per 2 %
- Stapelbaar tot 8 %
- Wordt gemonteerd onder de terrasdrager



Installatievideo:



## VERLENGSTUKKEN



### F30

ref. 008399

- Verhoogt het bereik van een terrasdrager per 30 mm
- Stapelbaar op elkaar



### AF100

ref. 003991

- Verhoogt het bereik van een terrasdrager per 100 mm
- Inschroefbaar op elkaar
- Met schroefdraad

Onderling combineerbaar



TEGELS



HOUT

## BENODIGDHEDEN VOOR ONDER DE TERRASDRAGERS



### BESCHERM RUBBER KLEIN MET PE-FOLIE ONDERLAAG

ref. 011668

- Geluiddempend, schokdempend en waterdoorlatend
- De PE-folie onder het beschermrubber is ideaal bij de plaatsing van een terras op terrasdragers die op een PVC-roofing worden geplaatst, omdat deze PE-folie de roofing beschermt tegen beschadiging

**Afmetingen:** 96 x 96 mm  
**Dikte:** 6 mm



### BESCHERM RUBBER KLEIN

3 mm: ref. 009168

5 mm: ref. 009172


10 mm: ref. 009173

- Geluiddempend, schokdempend en waterdoorlatend

**Afmetingen:** 96 x 96 mm  
**Dikte:** 3, 5 of 10 mm



Installatievideo:

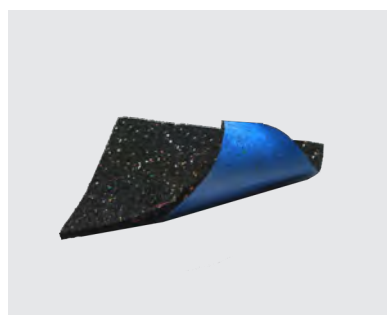

### BESCHERM RUBBER GROOT MET PE- FOLIE ONDERLAAG

ref. 011667

- Geluiddempend, schokdempend en waterdoorlatend
- De PE-folie onder het beschermrubber is ideaal bij de plaatsing van een terras op terrasdragers die op een PVC-roofing worden geplaatst, omdat deze PE-folie de roofing beschermt tegen beschadiging.

**Afmetingen:** 210 x 210 mm  
**Dikte:** 6 mm



### BESCHERM RUBBER GROOT

3 mm: ref. 009171

5 mm: ref. 009169

10 mm: ref. 009170

- Geluiddempend, schokdempend en waterdoorlatend

**Afmetingen:** 210 x 210 mm  
**Dikte:** 3, 5 of 10 mm



Installatievideo:



# ACCESSOIRES VOOR TEGELS



## PASSTUK EPDM VOLRUBBER

1 mm: ref. 008155  
2 mm: ref. 008156  
3 mm: ref. 008733

- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

**Dikte:** 1, 2 of 3 mm



## MUURAFWERKING

4 mm: ref. 008600  
6 mm: ref. 008601  
10 mm: ref. 008507

- Voeg tussen tegel en muur
- Schokdempend
- Bescherming tegel + gevel
- Constante voegbreedte
- wordt gekleefd tegen de zijkant van de tegel

**Voegbreedte:** 4, 6 of 10 mm




## RANDAFWERKING

ref. 007071  
ref. 007072

- Om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- Werkt zijkanten mooi af
- Geschikt voor tegels van 20 mm dik




Installatievideo:



Installatievideo:




Installatievideo:






TEGELS

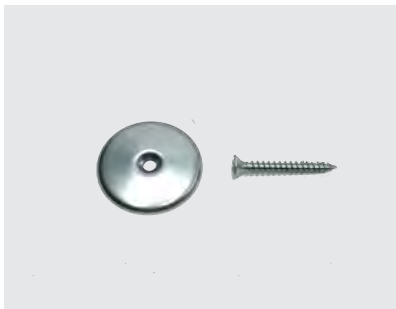

## TILELOCK VISIBLE\*

ref. 011462

- Vermindert de kans dat tegels omwille van felle windstoten weg zouden waaien
- Wordt geplaatst op de hoeken van de tegel
- De effectiviteit van de Tilelock visible wordt vergroot door deze te combineren met een Sticksol zelfklevende bovenplaat
- Wordt door middel van de meegeleverde schroef rechtstreeks gezezen in de bovenplaat van de drager
- De ring en schroef zijn gemaakt van RVS

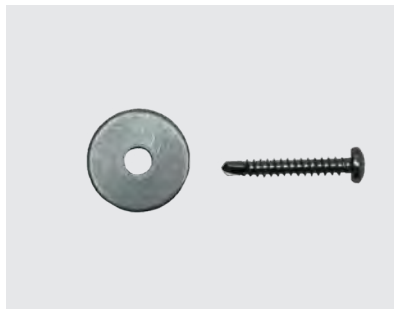

## TILELOCK INVISIBLE\*


ref. 012661

- Dient bevestigd te worden in de voorziene groeven van de tegel
- Vermindert de kans dat tegels omwille van felle windstoten weg zouden waaien
- Wordt door middel van de meegeleverde schroef rechtstreeks gezezen in de bovenplaat van de drager
- De ring en schroef zijn gemaakt van RVS



\* Eerst dient er een windlastberekening uitgevoerd te worden door SOLIDOR.

# ACCESSOIRES VOOR HOUT

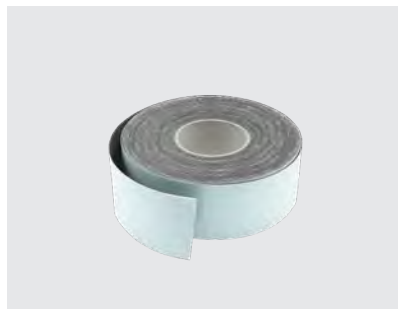


## WATERDICHTE STROOK

20.000 x 50 mm: ref. 010604  
20.000 x 80 mm: ref. 005703

- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente bescherm laag
- Verhindert verrotting van onderliggende steunbalken

**Afmetingen:** 20.000 x 50 mm  
20.000 x 80 mm

**Dikte:** 2 mm

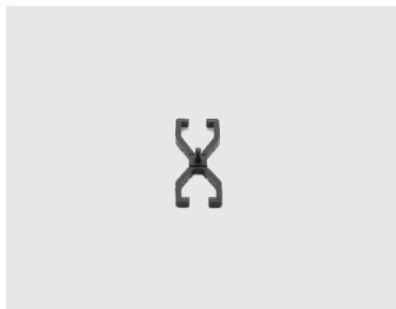


## AFSTANDHOUDER

4 mm: ref. 008453  
7 mm: ref. 009262

- Verhindert contact van houten planken en onderliggende steunbalken
- Voorkomt wateroverlast
- Zorgt voor egale voeg
- Verlengt de levensduur van je terras

**Voegbreedte:** 4 of 7 mm

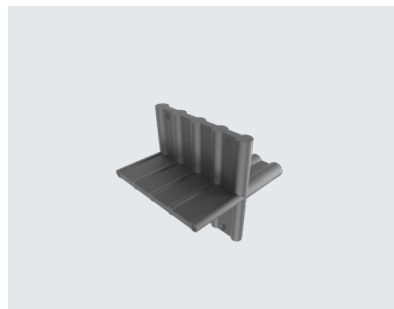

## MULTI AFSTANDHOUDER

ref. 013247

- Zorgt voor een egale voeg


**Voegbreedtes:** 4, 5, 6 en 7 mm



Installatievideo:



Installatievideo:





HOUT



## SOLASTICK

ref. 001696

- Geen schroeven zichtbaar aan het terrasoppervlak
- Voorkomt wateroverlast
- Verlengt de levensduur van je terras
- Versterkt met glasvezel

Hoogte: 10 mm



Installatievideo:



## SOLASWITCH


ref. 011014

- Via dit systeem kan je de terrasplank eenvoudig verwijderen zonder uitbreken van het volledige terras
- Dient als slot, die gedraaid hoeft te worden voor het uithalen van de plank
- Niet zichtbaar aan het terrasoppervlak


Hoogte: 8 mm



OPEN

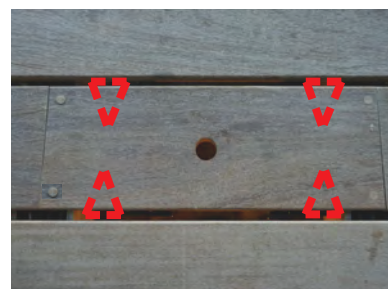

GESLOTEN

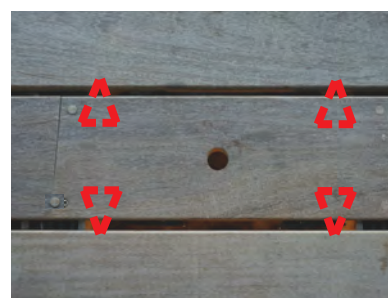

Installatievideo:



# GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

## F30

BOVENPLAAT VOOR  
HOUT/TEGELS

F30

PV 2.3/3.5

AK 2.3/3.5



of



293 - 305 mm



263 - 275 mm



233 - 245 mm



203 - 215 mm



173 - 185 mm



143 - 155 mm



113 - 125 mm



83 - 95 mm




53 - 65 mm



23 - 35 mm

of



25 - 35 mm



of



305 - 320 mm



275 - 290 mm



245 - 260 mm



215 - 230 mm



185 - 200 mm



155 - 170 mm



125 - 140 mm



95 - 110 mm




65 - 80 mm



35 - 50 mm

of



35 - 50 mm



of



320 - 350 mm



290 - 320 mm



260 - 290 mm



230 - 260 mm



200 - 230 mm



170 - 200 mm



140 - 170 mm



110 - 140 mm



80 - 110 mm



50 - 80 mm

of



50 - 80 mm

PV 3.5/5

AK 3.5/5

PV 5/8

AK 5/8



TEGELS



HOUT

PV 8/11




PV 11/14



PV 14/17



# GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

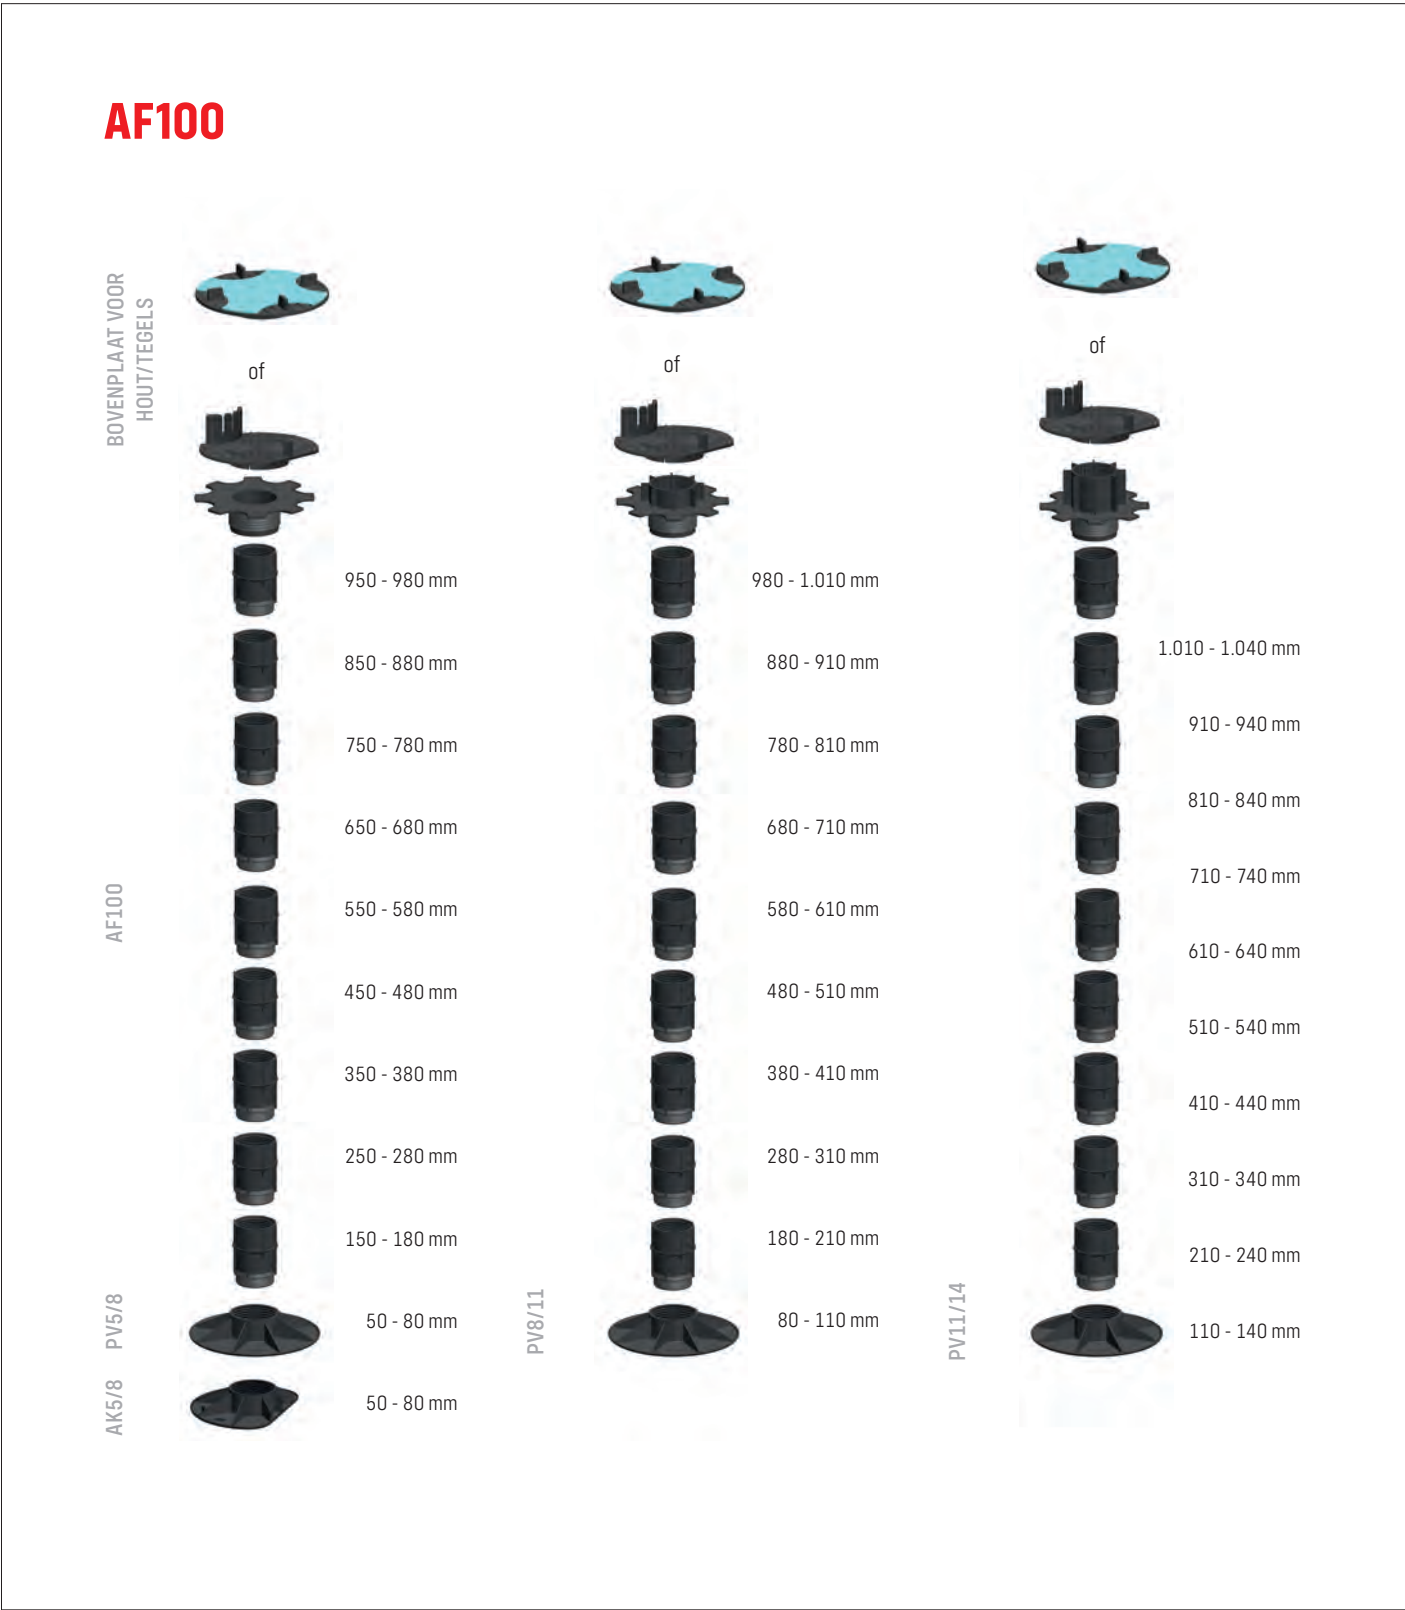



TEGELS



HOUT

PV14/17



# LUMIS<sup>☼</sup>L- LICHTGEVENDE BOVENPLAAT VOOR TEGELS





TEGELS

# LIGHT UP YOUR TERRACE!

LUMISOL is werelds eerste verlichte bovenplaat die past op terrasdragers. Het diffuse licht schijnt subtiel door de tegelvoegen en creëert een warme, architecturale gloed. Snel te plaatsen, waterbestendig en te bedienen via een app. Ontwikkeld in België, gemaakt voor internationaal gebruik.

## Voordelen:

- Perfect combineerbaar met Comfort terrasdragers
- Energiezuinig led-technologie
- Ontworpen in België, West-Vlaanderen
- Beschermingsgraad IP68: \*stof- en waterdicht
- Snel, eenvoudig en waterdicht
- Kies uit verschillende kleuren (instelbaar via de app)
- Slimme bediening via gratis applicatie

Website pagina:



Wereldprimeur in terrasdragers: lichtgevende bovenplaat.



## BOVENPLAAT



### LUMISOL X

ref. 013949

**Voegbreedte:** 3 mm

**Diameter:** 123 mm

**Kleur:** transparant

**Hoogte afstandhouder:** 20 mm

**Lichtbron:** LED

### BELANGRIJK!

Geschikt voor alle terrasdragers uit het Comfort-assortiment. De vrije opbouwhoogte moet 10 cm zijn.

De Lumisol-bovenplaat is bovendien niet compatibel met het verlengstuk F30.

#### Wat zit er in 1 set?

ref. 013950

- 1x black transfo
- 3x Lumisol X
- 3x Beschermrubber Lumisol



## ACCESSOIRES COMBINEERBAAR MET DEZE BOVENPLAAT



### BESCHERM RUBBER LUMISOL

ref. 014104

- Geluiddempend, schokdempend en waterdoorlatend
- Bevat een opening in het midden van de beschermrubber voor de kabel

**Afmetingen:** 210 x 210 mm

**Dikte:** 10 mm



### AF100

ref. 003991

- Verhoogt het bereik van een terrasdrager per 100 mm
- Inschroefbaar op elkaar
- Met schroefdraad



TEGELS

## STAPPENPLAN INSTALLATIE



STAP 1

Leg de Beschermrubber Lumisol onder de terrasdrager.




STAP 2

De kabel wordt geplaatst in de voorziene opening van de Beschermrubber Lumisol.




STAP 3

Plaats de bovenplaat op de terrasdrager.

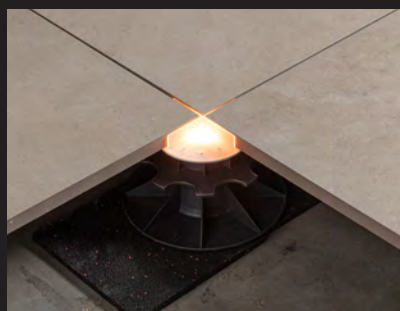


STAP 4

Verbind de kabel en steek in het stopcontact.

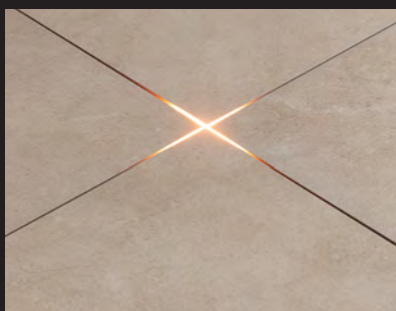


STAP 5

Connecteer met de app.

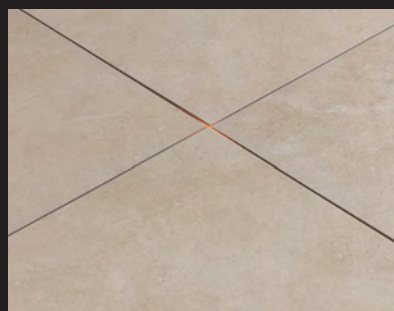

STAP 6

Kies jouw gewenste kleur en sfeer via je smartphone.

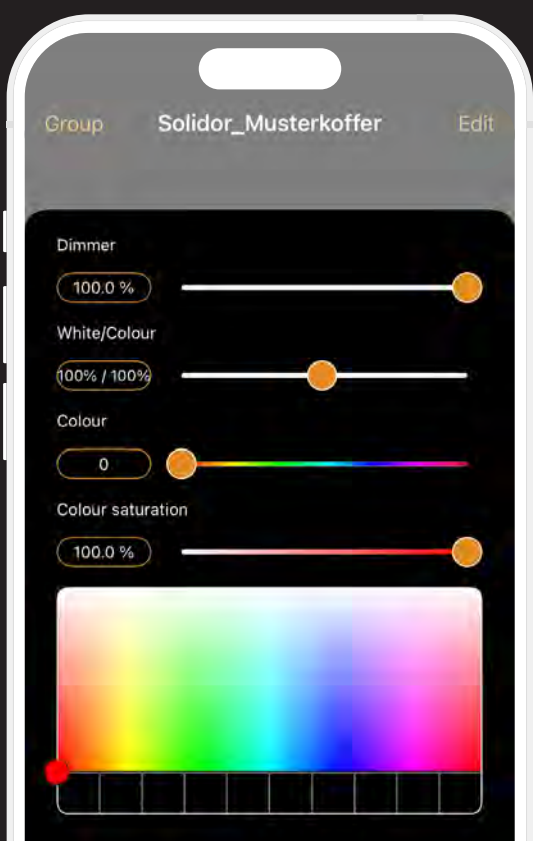

## SLIMME BEDIENING VIA DE APP


- Dimbaar 0-100%
- Wit tot warm + kleuraccenten
- Groeperen per zone/terras







# FIRESOL - TERRASDRAGERS

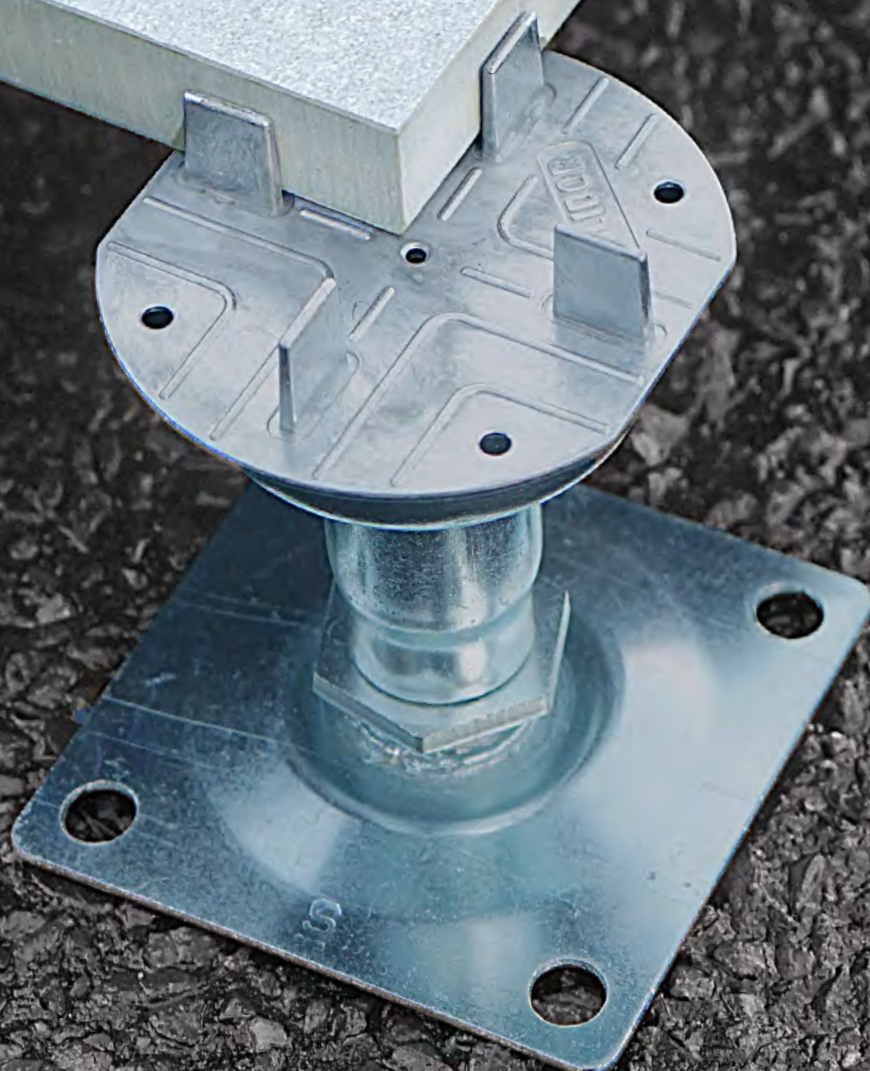


**SI**

# VLAMWERENDE TERRASDRAGERS VOOR HOUT OF TEGELS


SOLIDOR pionier in terrasdragers biedt naast het Comfort assortiment, ook vlamwerende regelbare terrasdragers onder het gamma Firesol. De Firesol terrasdragers bestaan uit modulaire terrasdragers, startende met een **minimumhoogte van 25 mm** en kunnen gaan tot 220 mm.

## Voordelen:

- Brandvrij, voldoet aan Euroklasse A1
- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Beschikt telkens over een blokkeringsring (=niveauregelaar)
- Modulair
- Hoge draagkracht: 3.000 kg/m<sup>2</sup>

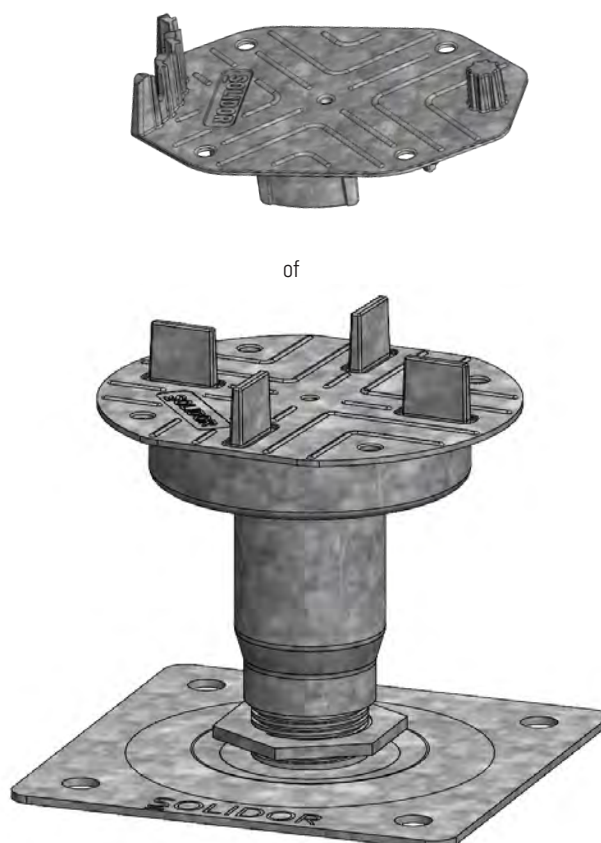


# VLAMWERENDE REGELBARE TERRASDRAGERS

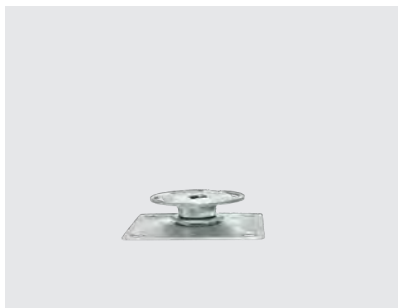

## FS 2.5/3.5

ref. 012290


**Bereik:** 25 – 35 mm

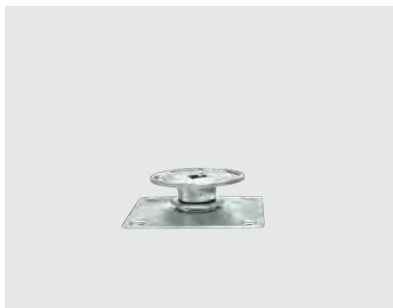

## FS 3.5/4.5

ref. 011095


**Bereik:** 35 – 45 mm

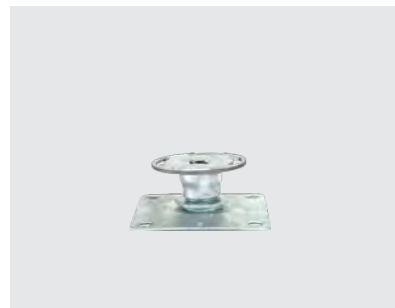

## FS 4.5/6

ref. 011096

**Bereik:** 45 – 60 mm

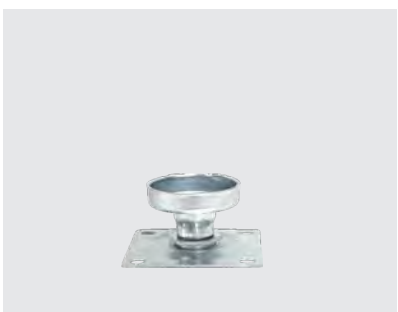

## FS 6/8

ref. 010240

**Bereik:** 60 – 80 mm



## FS 7/10

ref. 010241

**Bereik:** 70 – 110 mm



## FS 9/14

ref. 010242

**Bereik:** 90 – 140 mm



## FS 13/22

ref. 010243

**Bereik:** 130 – 220 mm




TEGELS



HOUT

## BOVENPLAAT

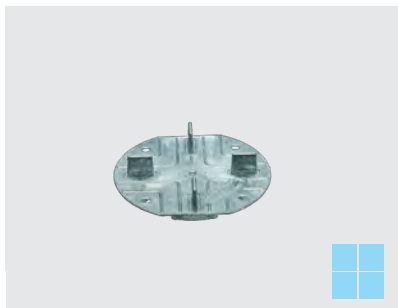


### FS C3/4T

ref. 010589

- Wordt gecombineerd met een FS regelbare terrasdrager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 13 mm

Voegbreedte: 3 mm

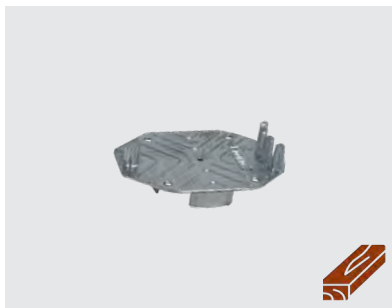


### FS CPV+

ref. 012109

- Ondersteunt houten draagbalken
- Optionele fixatie langs onderkant of zijkant
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Zelfcenterend

**BRANDVRIJE  
DRAGERS MET EEN  
HOGE DRAAG-  
CAPACITEIT**

## VASTE DRAGER

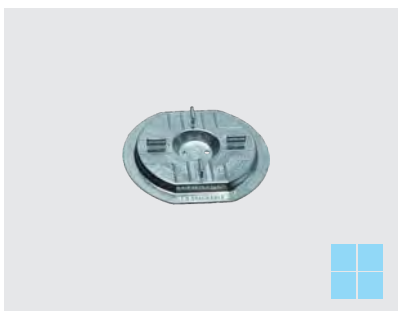

### FS DALSUP

ref. 012556

- Stapelbaar

Hoogte: 10 mm

Voegbreedte: 3 mm



# STRUCTUSOL - ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM



**S**  
**I**



TEGELS

# INNOVATIE, KRACHT EN STABILITEIT IN ÉÉN SYSTEEM

De kracht van onze SOLIDOR terrasdragers ken je al. Het Structusol-systeem is het aluminium draagsysteem voor de ondersteuning van tegels en vormt de perfecte aanvulling daarop. Het resultaat is een uiterst stabiele en duurzame onderstructuur.

Gebruik de verschillende verbindingstukken voor een vlotte opbouw en de handige voegstukken voor efficiënt watermanagement. De stabiliteit blijft gegarandeerd dankzij de blindklinknagels.

- Onbeperkt qua tegelformaten en legpatronen
- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Hellingen of oneffenheden worden weggewerkt
- Snelle en comfortabele plaatsing

Compatibel met alle terrasdragers uit het SOLIDOR-assortiment.

Geïntegreerde thermoplastische rubbers



# ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM




## STRUCTUSOL

aluminium: ref. 008428  
zwart gelakt aluminium: ref. 011404

- 2,4 m lang
- Gemaakt uit aluminium met de laagste CO<sup>2</sup> uitstoot op de markt
- Ook beschikbaar in zwart gelakt
- 5 terrasdragers/ profiel

**Dikte:** 16 mm

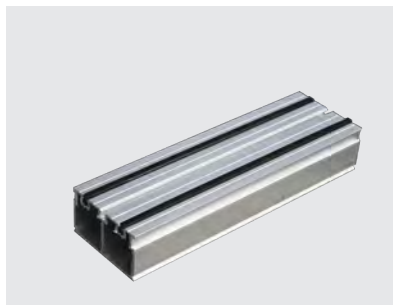

## STRUCTUSOL XL

aluminium: ref. 012107  
zwart gelakt aluminium: ref. 012108

- 2,4 m lang
- Gemaakt uit aluminium met de laagste CO<sup>2</sup> uitstoot op de markt
- Ook beschikbaar in zwart gelakt
- 3 terrasdragers/ profiel

**Dikte:** 45 mm

# BOVENPLATEN



## C-CLIP

ref. 009777

- Comfort bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Structusol profiel in te plaatsen
- Twee gaten aan buitenste zijden voor kabelbinder om kabels aan bovenplaat te bevestigen

**Hoogte:** 10 mm



TEGELS

## ACCESSOIRE



### INOX L

ref. 010239

- L-vormig
- Gemaakt uit roestvrij staal
- Om open zijden af te werken
- Accessoire om trap treden mee te vormen



Installatievideo:



DRAAGSYSTEMEN OP DRAGERS  
STRUCTUSOL



Installatievideo:



### STRUCTUSOL RANDAFWERKING

ref. 010860  
ref. 007071

- Afwerking van terras met tegels die evenwijdig liggen met aluminium systeem.





TEGELS

## ACCESSOIRES



### UPWIND PREVENTION\*

ref. 012827

- Speciaal ontworpen voor het Structusol assortiment
- Dient geïnstalleerd te worden in de voegen tussen de tegels
- Beperkt de kans op opwaaien van de tegels bij felle windstoten
- Wordt door middel van de meegeleverde schroef rechtstreeks geschroefd in de aluminium lat

**Voegbreedte:** 5 mm

\* Eerst dient er een windlastberekening uitgevoerd te worden door SOLIDOR.



# ACCESSOIRES

## VOEGKRUISJES

Voegstuk  
**C3L**  
ref. 008149



Voegstuk kruis  
(afbreekbaar op maat)  
**C2X** - Voegbreedte 2 mm  
**C3X** - Voegbreedte 3 mm  
**C6X** - Voegbreedte 6 mm  
C2X: ref. 010407  
C3X: ref. 008480  
C6X: ref. 010295



Voegstuk  
halfsteenverband  
**C3T**  
ref. 009457



## CONNECTOREN

Frontale connector  
**VF**  
ref. 008466



Laterale connector  
**VL**  
ref. 008429



## KOP EN ZIJ-AFWERKING

Frontale  
muurafwerking  
**KF**  
ref. 008531



Laterale  
muurafwerking  
**KL**  
ref. 008533





TEGELS

## AWARD WINNING SYSTEM

- Sageret élu BTP (FR)
- Designregio Kortrijk (BE)

DRAGSYSTEMEN OP DRAGERS  
STRUCTUSOL

# SNELLE PLAATSING MET UITMUNTENDE NIVELLERING

## STAP 1

Plaats de terrasdragers na het bepalen van de richting van de Structusol aluminium draagsysteem in functie van het legpatroon.

## STAP 2

Zaag de aluminium profielen op maat en plaats ze op de terrasdragers met behulp van de muur- en verbindingstukken.

## STAP 3

Plaats de voegstukken en de tegels.  
Herhaal deze stappen.

Installatievideo:





TEGELS



\* Het fixeren van de voegstukken met een blindklinknagel is aanbevolen voor een optimale stabiliteit.







TEGELS



**DRAAGSYSTEMEN OP DRAGERS**  
STRUCTUSOL



# UNISOL - STRUCTUURTEGEL




# STERKE EN FLEXIBELE DRAAGSTRUCTUUR VOOR TERRASSEN

Het UNISOL-systeem is een innovatieve draagstructuur waarmee je snel en veilig terrassen kunt aanleggen. Het assortiment bestaat uit **een structurele tegel (50 x 50 cm, 4 cm dik)** met **bijhorende bovenplaten en onderplaten** die rusten op SOLIDOR regelbare terrasdragers. Dankzij het doordachte ontwerp kan je kiezen uit diverse afwerkingen zoals keramische tegels, natuursteen, grind of grasmatten.

## Belangrijkste kenmerken van de Unisol-structuurtegel:

- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Geschikt voor diverse afwerkingen (tegels, kiezelsteentjes, grasmatten)
- Flexibel in hoogte en ontwerp
- Duurzaam en onderhoudsarm

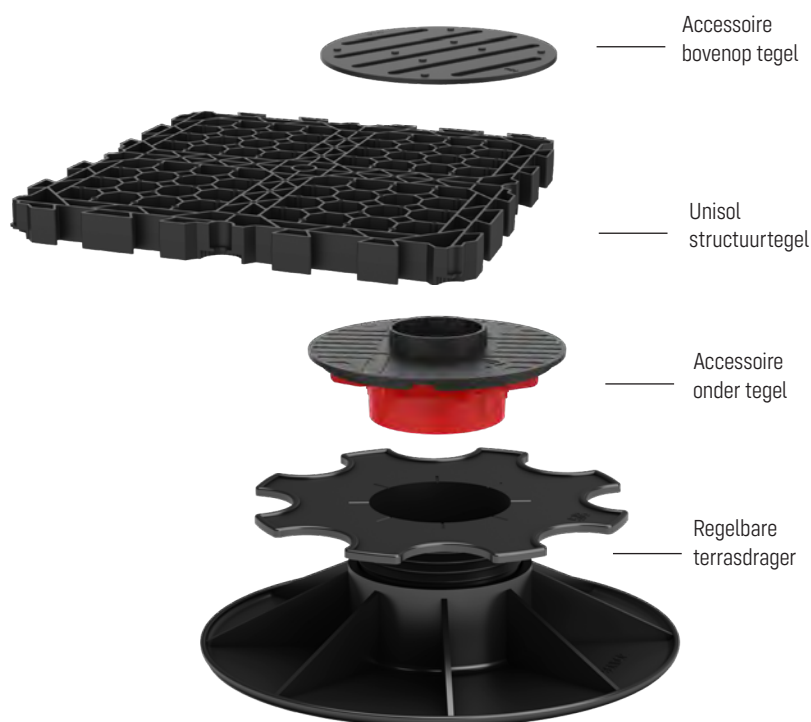

# STRUCTUURTEGEL - UNISOL



## UNISOL TILE


ref. 013866

- Tegels, kiezelstenen of grasmatten kunnen eenvoudig op de structuur worden geplaatst
- Per tegel zijn 4 regelbare terrasdragers nodig voor ondersteuning

Hoogte: 4 cm

Afmetingen: 50 x 50 cm


## ACCESSOIRE ONDER DE STRUCTUURTEGEL - UNISOL

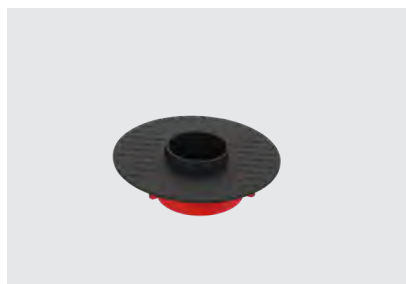

### UN/SLOPE

ref. 013867

- De regelbare terrasdrager met deze bovenplaat kan achteraf altijd worden aangepast met de Tilekey sleutel
- Bovenplaat met automatische helling-corrector
- Corrigeert hellingen tot maximaal 5 %

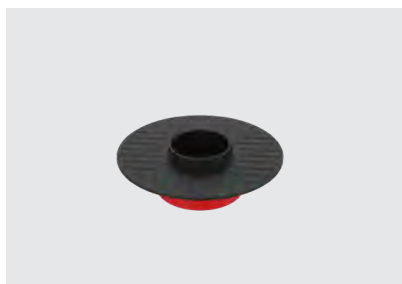

### UN/FIX

ref. 013877

- De regelbare terrasdrager met deze bovenplaat kan achteraf altijd worden aangepast met de Tilekey sleutel
- Vaste bovenplaat



### TILEKEY

ref. 012904

- Dient om de terrasdragers met de Unisol accessoires onder de tegel te regelen na installatie



KIEZELSTEENTJES



GRASMATTEN



TEGELS

## ACCESSOIRE BOVENOP DE STRUCTUURTEGEL - UNISOL



### UP/C3/4T

ref. 013868

- Wordt geplaatst bovenop de Unisol-tegel
- Hoogte afstandhouders: 10 mm
- Mogelijkheid tot afbreken van de vier opstanden



### UP/GLUE

ref. 013869

- Wordt geplaatst bovenop de Unisol-tegel
- Voorzie inkepingen in de bovenplaat zodat de lijm zich kan hechten.



### UP/BACKET

ref. 013870

- Kan worden vastgezet met een schroef
- Wordt gebruikt om tegels op hun plaats te houden

# DEQSOL - ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM





HOUT

Het Deqsol aluminium draagsysteem dient voor de plaatsing van houten -of composieten terrassen. Dit met het idee om verrotting van onderliggende balken te vermijden en de levensduur van uw terras te verlengen.

Compatibel met alle terrasdragers uit het SOLIDOR-assortiment.

**Bijkomende voordelen gekoppeld aan dit product:**

- Rotbestendig
- Geen vervorming van het aluminium systeem mogelijk
- Extra stabiliteit
- Bij de plaatsing wordt gebruikgemaakt van bovenplaten C-Clip en C2-Clip, hierdoor tijdswinst omdat niet in aluminium balk geschroefd dient te worden
- Elektriciteitskabels en nutsvoorzieningen kunnen eenvoudig onder het terras geplaatst worden.
- Extra luchtcirculatie tussen houten -of composieten terrassen door middel van voegstukken en accessoires.
- Dit systeem heeft 3 groeven die dienen voor de bevestiging van clips door middel van zelftappende schroeven.
- Meer dan 80% van het aluminium in onze Deqsol is afkomstig van gerecycleerd aluminium.

Installatievideo:



## SYSTEEM



## PROFIEL

ref. 010599

- 2,3 m lang
- Gemaakt uit aluminium met de laagste CO<sup>2</sup> uitstoot op de markt

**Dikte:** 30 mm

## BOVENPLATEN



## C-CLIP

ref. 009777

- Comfort bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Deqsol profiel in te plaatsen
- Twee gaten aan buitenste zijden voor kabelbinder om kabels aan bovenplaat te bevestigen

**Hoogte:** 10 mm




HOUT


# ACCESSOIRES

## CONNECTOREN

Frontale  
connector  
**FC**  
ref. 010699




Laterale  
connector  
**LC**  
ref. 010698



Laterale  
connector  
inox L  
**LC inox L**  
ref. 010999



Geen schroeven  
zichtbaar aan het  
terrasoppervlak  
**Solastick**  
ref. 001696



DRAAGSYSTEMEN OP DRAGERS  
DEQSOL

# **LINUP - ALUMINIUM DRAAGSTEEM VOOR HOUTEN TERRASSEN**





HOUT


# LINUP: EEN CLICK & SLIDE SYSTEEM VOOR ONZICHTBARE BEVESTIGING VAN HOUTEN PLANKEN

DRAAGSYSTEMEN OP DRAGERS  
LINUP

SOLIDOR Linup terrassysteem bestaat uit een aluminium profiel van 30 mm hoogte en zijn bijhorende clips. Met dit systeem leg je vlot stevige houten terrassen op SOLIDOR-terrasdragers.

Met de clips creëer je de perfecte voeg, afsluiten doe je met een eindstuk waardoor de constructie stevig vastzit.

Meer informatie over de types planken of de montagebundel kunt u terugvinden op onze website:

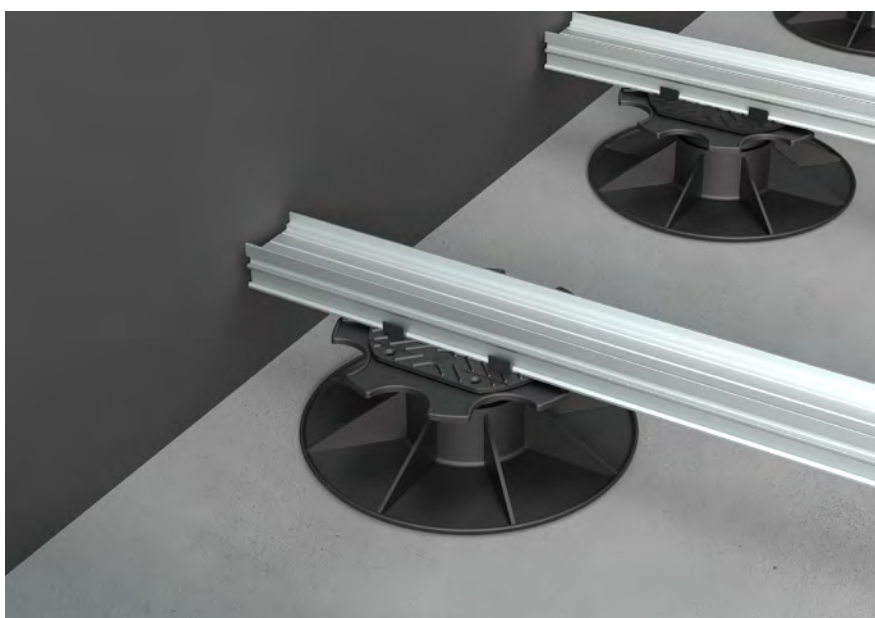

## PROFIEL



### LINUP 30 MM

ref. 011938

- Profiel ontworpen voor de ondersteuning van terrassen
- Gemaakt van 80% gerecycleerd aluminium

**Hoogte:** 30 mm

## BOVENPLAAT



### C-CLIP LINUP

ref. 012990

- Compatibel met het Comfort gamma
- Bovenplaat ontwikkeld om de Linup profielen erin te plaatsen





HOUT

## LINUP CLIPS

Houten groef  
voor deze clips:



- Mogelijk bij hardhoutsoorten: IPé, PADOEK en CUMARU
- Voor andere hardhoutsoorten, dien je ons te contacteren



### CLIPS CONNECTOR

ref. 013058

- De profielen kunnen verlengd worden door het Connector-stuk in het profiel te schuiven en het volgende profiel eraan te bevestigen



### CLIPS RAND

ref. 011936

- Wordt geplaatst aan het einde van de aluminiumbalk



### CLIPS MEDIUM


ref. 011934

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven
- Het vastmaken van het aantal clipsen is afhankelijk van het soort hout.

**Voegbreedte:** 4 mm

# LINUP CLIPS

Houten groef  
voor deze clips:

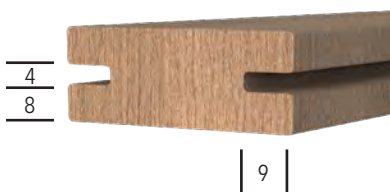

- Mogelijk bij hardhoutsoorten: MOSO bamboe, padoek en thermo behandeld hout
- Voor andere hardhoutsoorten, dien je ons te contacteren



## CLIPS CONNECTOR

ref. 013058

- De profielen kunnen verlengd worden door het Connector-stuk in het profiel te schuiven en het volgende profiel eraan te bevestigen



## CLIPS RAND

ref. 011936

- Wordt geplaatst aan het einde van de aluminiumbalk



## CLIPS SMALL

ref. 011931

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven
- Het vastmaken van het aantal clipsen is afhankelijk van het soort hout.

**Voegbreedte:** 5,5 mm



HOUT

## ACCESSOIRE




### UNCLIPPING TOOL

ref. 013741

- Demontagetool voor LINUP-clips

Lengte: 202,30 mm

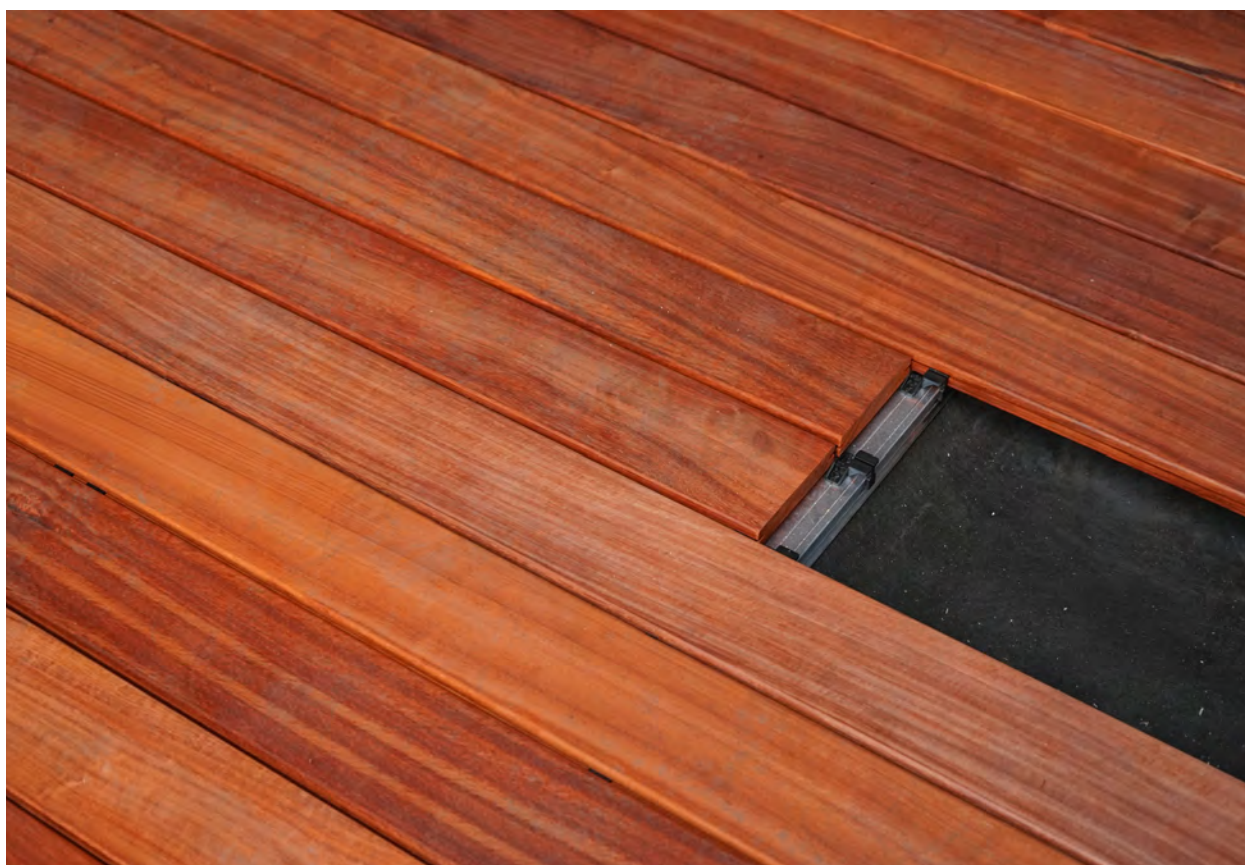

# **SIDESOL - AFWERKINGSPROFIELEN**

**ISI**



TEGELS

# ESTHETISCHE - CLEAN AFWERKING

"Built to last a lifetime"

De SOLIDOR afwerkingsprofielen werden speciaal ontworpen voor de afwerking van de randen van een terras op terrasdragers. Deze profielen worden geplaatst tussen de terrasdrager en de tegel en zijn beschikbaar in drie kleuren.

## Voordelen:

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorziene gaten in het aluminium zorgen voor extra stevigheid
- Robuust en duurzaam materiaal
- Beschikbaar in drie stijlvolle kleuren en verschillende hoogtes
- Voorzien van verbindingstukken voor een naadloze montage
- 80 % gerecycleerd aluminium
- Het aluminium is 2,2 mm dik - uniek!

Installatievideo:



In deze kleuren beschikbaar:



zwart  
look



middengrijs  
look




cortenstaal  
look

2,2 mm



AFWERKING  
SIDESOL

## PROFIELEN

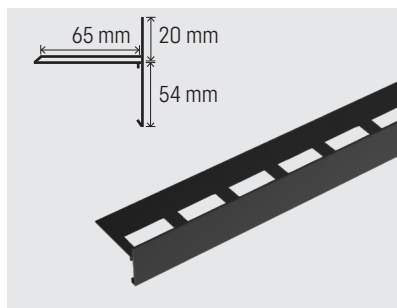


### S 74

zwart: ref. 012443  
cortenstaal: ref. 012463  
middengrijs: ref. 012460

- Beschikbaar in drie kleuren
- Verbind de profielen met een SC connector aan elk uiteinde

**Hoogte:** 74 mm  
**Lengte:** 2,40 m  
**Dikte:** 2,2 mm

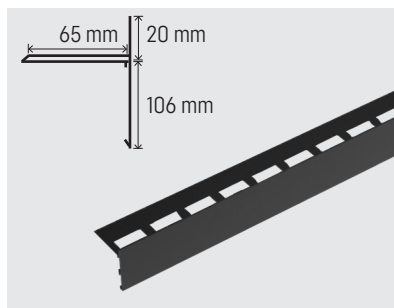


### S 126

zwart: ref. 012466  
cortenstaal: ref. 012472  
middengrijs: ref. 012469

- Beschikbaar in drie kleuren
- Verbind de profielen met twee SC connectoren aan elk uiteinde

**Hoogte:** 126 mm  
**Lengte:** 2,40 m  
**Dikte:** 2,2 mm

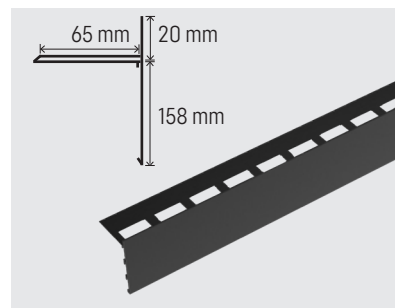


### S 178

zwart: ref. 012475  
cortenstaal: ref. 012481  
middengrijs: ref. 012478

- Beschikbaar in drie kleuren
- Verbind de profielen met drie SC connectoren aan elk uiteinde

**Hoogte:** 178 mm  
**Lengte:** 2,40 m  
**Dikte:** 2,2 mm

## BUITENHOEK PROFIELEN 90 GRADEN

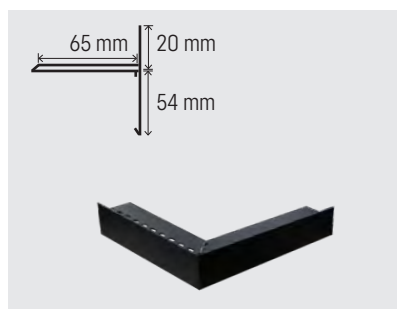


### SBU 74

zwart: ref. 012444  
cortenstaal: ref. 012464  
middengrijs: ref. 012461

- Beschikbaar in drie kleuren
- Verbind de profielen met een SC connector aan elk uiteinde

**Hoogte:** 74 mm  
**Afmeting:** 285 x 285 mm  
**Dikte:** 2,2 mm

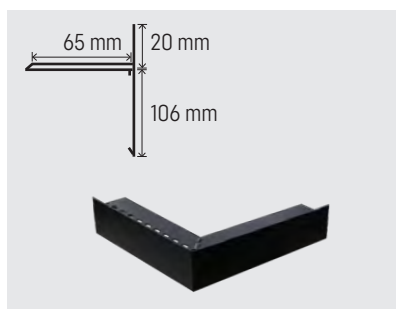


### SBU 126

zwart: ref. 012467  
cortenstaal: ref. 012473  
middengrijs: ref. 012470

- Beschikbaar in drie kleuren
- Verbind de profielen met twee SC connectoren aan elk uiteinde

**Hoogte:** 126 mm  
**Afmeting:** 285 x 285 mm  
**Dikte:** 2,2 mm

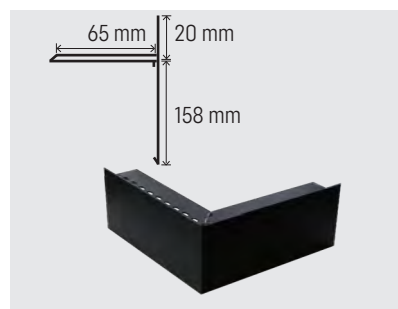

### SBU 178

zwart: ref. 012476  
cortenstaal: ref. 012482  
middengrijs: ref. 012479


- Beschikbaar in drie kleuren
- Verbind de profielen met drie SC connectoren aan elk uiteinde

**Hoogte:** 178 mm  
**Afmeting:** 285 x 285 mm  
**Dikte:** 2,2 mm



TEGELS

## BINNENHOEK PROFIELEN 90 GRADEN

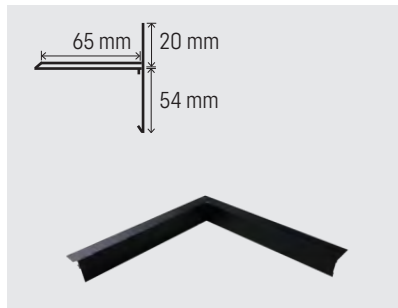


### SBI 74

zwart: ref. 012459  
cortenstaal: ref. 012465  
middengrijs: ref. 012462

- Beschikbaar in drie kleuren
- Verbind de profielen met een SC connector aan elk uiteinde

**Hoogte:** 74 mm  
**Afmeting:** 285 x 285 mm  
**Dikte:** 2,2 mm

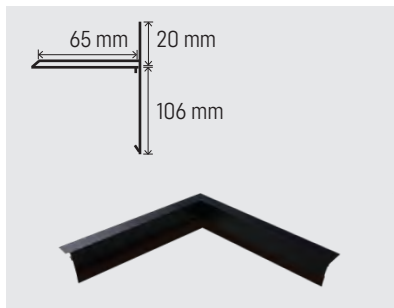

### SBI 126

zwart: ref. 012468  
cortenstaal: ref. 012474  
middengrijs: ref. 012471

- Beschikbaar in drie kleuren
- Verbind de profielen met twee SC connectoren aan elk uiteinde

**Hoogte:** 126 mm  
**Afmeting:** 285 x 285 mm  
**Dikte:** 2,2 mm



### SBI 178

zwart: ref. 012477  
cortenstaal: ref. 012483  
middengrijs: ref. 012480

- Beschikbaar in drie kleuren
- Verbind de profielen met drie SC connectoren aan elk uiteinde

**Hoogte:** 178 mm  
**Afmeting:** 285 x 285 mm  
**Dikte:** 2,2 mm

## VERBINDINGSPLAAT

In deze kleuren beschikbaar:



### SC CONNECTOR

zwart: ref. 012484  
cortenstaal: ref. 013190  
middengrijs: ref. 013189

- Compatibel met elk Sidesol profiel
- Voorzie een speling van minimum 2,5 mm tussen de aangrenzende profielen
- Beschikbaar in drie kleuren

**Lengte:** 100 mm



# **DRAINSOL - AFVOER EN VENTILATIE PROFIELEN**

**S**  
**I**



TEGELS



HOUT

De afvoer -en ventilatieroosters van SOLIDOR werden speciaal ontworpen voor de installatie van een terras op terrasdragers waarbij het veelvoudig water efficiënt van een oppervlak kan worden afgevoerd. Hierdoor zal ophoping en schade aan naburige structuren vermeden worden.

#### Voordelen:

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorziene gaten in de roosters zorgen voor de mogelijk ondergronds ventilatie en het eenvoudig wegstromen van veelvoudig water
- Robuust en duurzaam materiaal
- Beschikbaar in twee kleuren en verschillende breedtes

In deze kleuren beschikbaar:



zwart  
look



middengrijs  
look

Cortenstaal kleur op aanvraag.

AFWERKING  
DRAINSOL



4 mm



# PROFIELEN



## DS 56

zwart: ref. 014093  
middengrijs: ref. 014094

• Beschikbaar in twee kleuren

**Hoogte:** 20 mm  
**Lengte:** 2,40 m  
**Dikte:** 4 mm  
**Breedte:** 56 mm



## DS 156

zwart: ref. 014096  
middengrijs: ref. 014095

• Beschikbaar in twee kleuren

**Hoogte:** 20 mm  
**Lengte:** 2,40 m  
**Dikte:** 4 mm  
**Breedte:** 156 mm

In deze kleuren beschikbaar:



zwart  
look




middengrijs  
look



TEGELS



HOUT

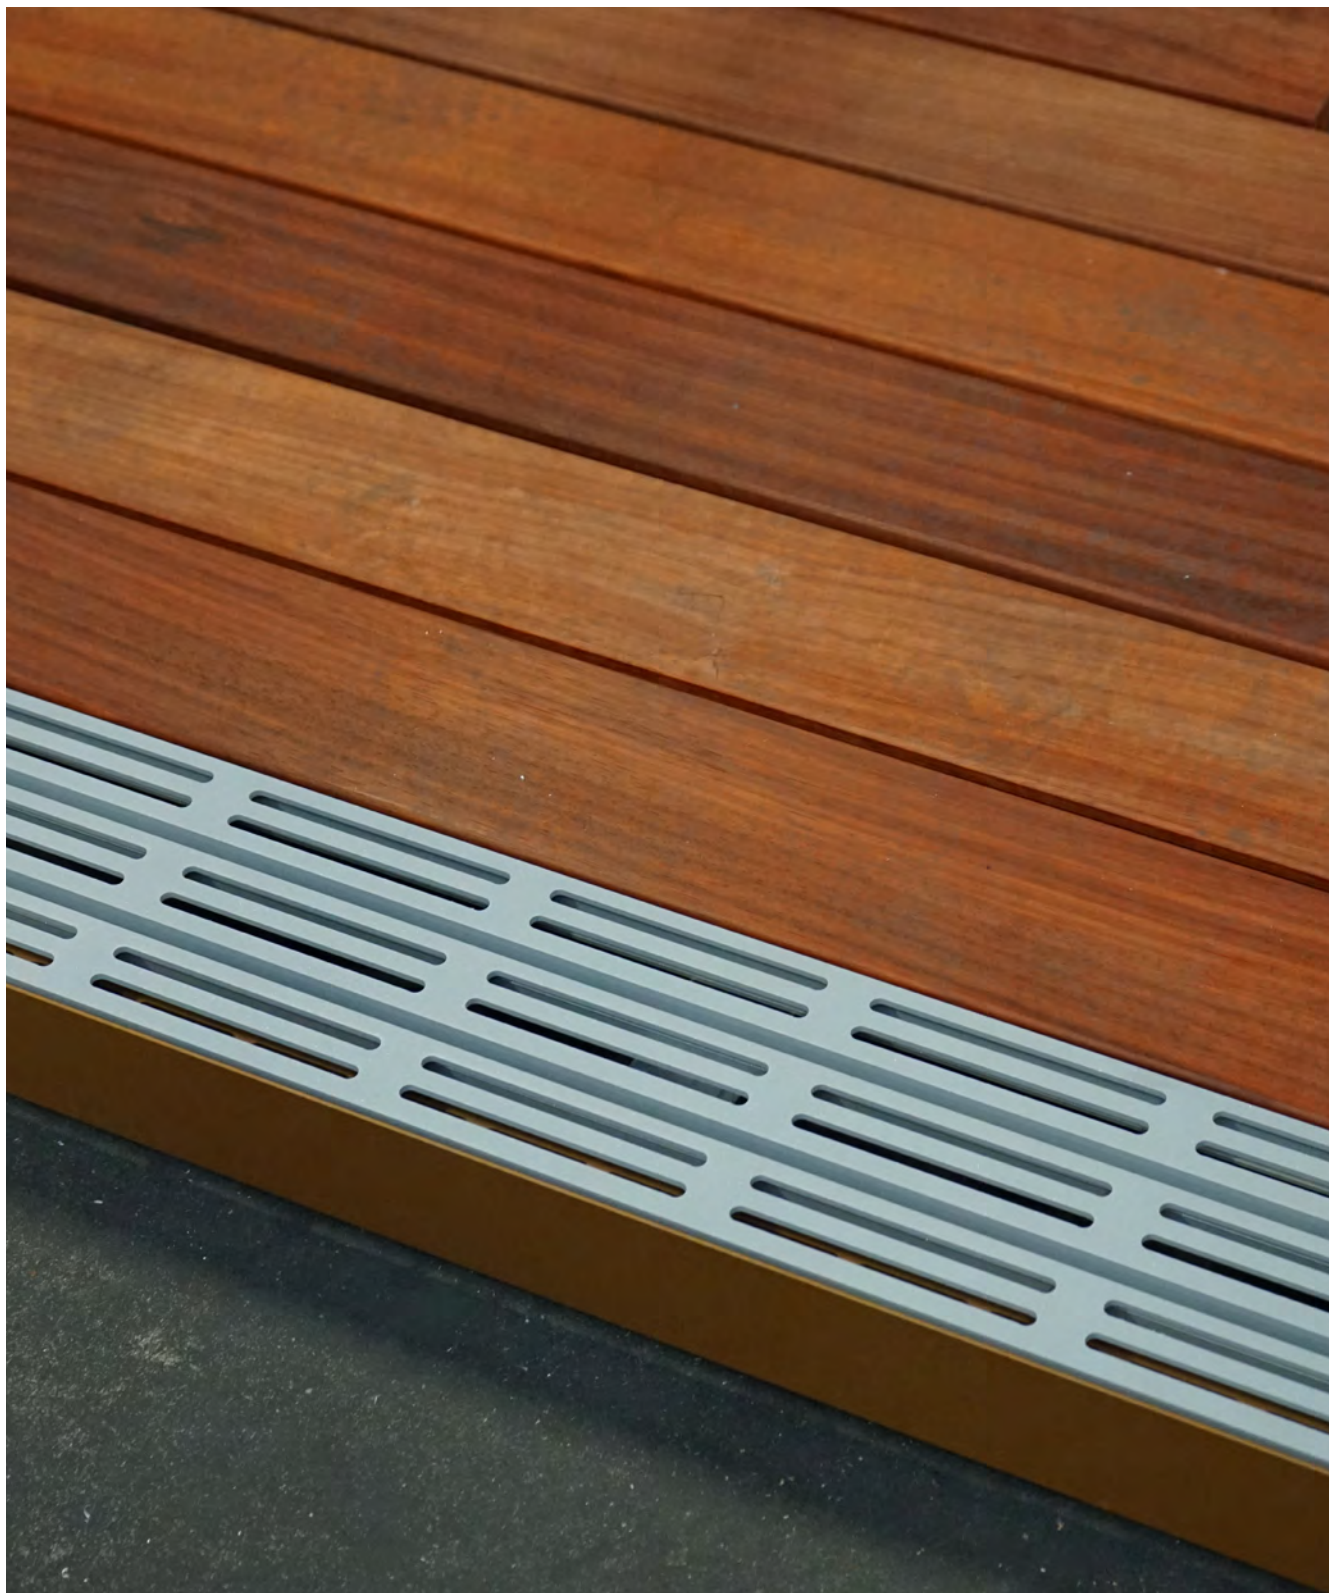

**AFWERKING**  
DRAINSOL


# GRAVIERSOL - GRINDMATTEN

**S**



KIEZELSTEENTJES

## ASSORTIMENT

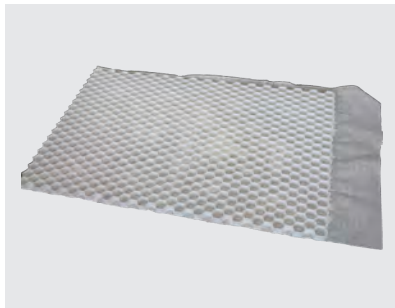

### GS 30 WHITE

ref. 010341

**Afmetingen:** 120 x 80 x 3 cm  
**Aantal stuks per pallet:** 75 stuks



### GS 30 BLACK

ref. 010342

**Afmetingen:** 120 x 80 x 3 cm  
**Aantal stuks per pallet:** 75 stuks

Installatievideo:



## PARKEERDOP




### PARKEERDOP VOOR DE GRAVIERSOL

ref. 013581

**Hoogte:** 40 mm (120 x 80 x 3,0)  
50 mm (120 x 80 x 4,0)  
**Afmetingen:** 41 x 41 mm

#### Voordelen:

- Gemakkelijke plaatsing
- Natuurlijke uitstraling
- 100% gerecycled materiaal
- Sterk koppelsysteem
- Geen spoorvorming of kuilen meer
- Dichtheid geotextiel 90 gr/m<sup>2</sup>
- UV-resistent

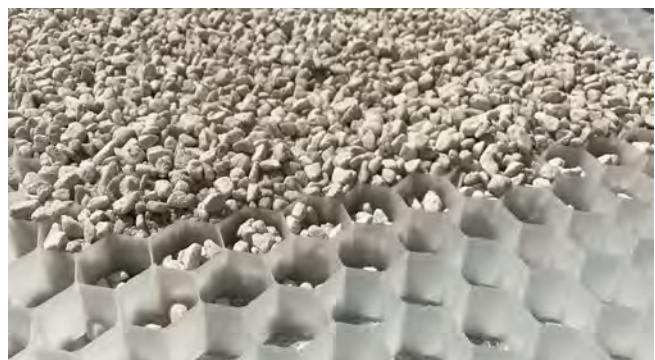

# LIFTSOL - FUNDERINGSSYSTEEM




**ISI**



HOUT

Het Liftsol funderingssysteem biedt de mogelijkheid om op **zachte ondergronden een terras te plaatsen, zonder beton te gebruiken**. Door middel van lange schroeven, kan een stabiele basis gemaakt worden, die gecombineerd wordt met onze regelbare bovenplaten.

**100 %  
WATER  
DOORLATEND**

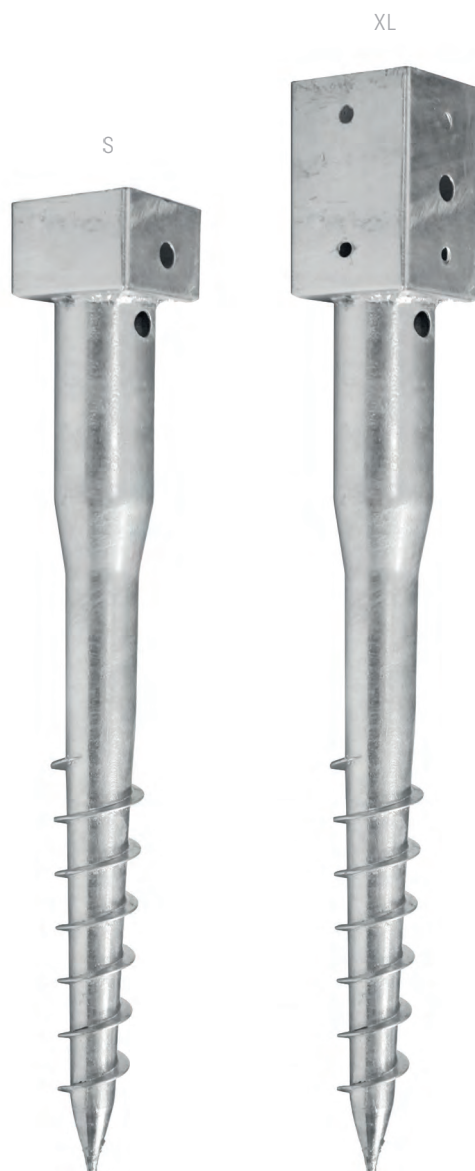

ONDERCONSTRUCTIE  
LIFTSOL



## DOOS LIFTSOL XL

ref. 009828

Beschikbaar in doos:

- 4x CPV+
- 4x HA5
- 10x F30
- 4x LSR5/8
- 4x Liftsol 65 XL



## DOOS LIFTSOL S

ref. 009827

Beschikbaar in doos:

- 4x CPV+
- 4x HA5
- 10x F30
- 4x LSR5/8
- 4x Liftsol 65 S



HOUT

## ONDERDELEN



### LSR5/8

ref. 008885

- Wordt gecombineerd met een bovenplaat naar keuze, een funderingsschroef en/of accessoires

Bereik: 0 - 35 mm



### SCHROEF 65 XL

ref. 008881

- Gebruiksklaar
- Geen beton nodig
- Milieuvriendelijk
- Snelle montage
- Wordt gecombineerd met een LSR5/8

Afmetingen: 90 x 90 x 650 mm  
Hoogte: 150 mm



### SCHROEF 65 S

ref. 009682

- Gebruiksklaar
- Geen beton nodig
- Milieuvriendelijk
- Snelle montage
- Wordt gecombineerd met een LSR5/8

Afmetingen: 90 x 90 x 650 mm  
Hoogte: 41 mm



### A3.5/5

ref. 009757

- Hierin wordt de funderingsschroef geplaatst
- Zorgt voor extra steun van de schroef en extra stevigheid van uw terras
- Beschermst tegen onkruid



### CONNECTIE GRONDBOOR

ref. 009337



### STAAF VOOR FUNDERINGSSCHROEF

ref. 008886

# SNELLE PLAATSING MET UITMUNTENDE NIVELLERING

## STAP 1

Plaats worteldoek en maak een snede op de gewenste plaats.

## STAP 2

Plaats de A3.5/5 omgekeerd op het kruis.

## STAP 3

Plaats de Liftsol (hier XL, ook mogelijk met S) erin en plaats de connectie grondboor in de boormachine.

> vervolg op de volgende pagina

Installatievideo:





HOUT



#### STAP 4

Boor de schroef in het kruis vast tot enkel het bovenste deel zichtbaar is.

#### STAP 5

Plaats de LSR5/8 op de schroef.


#### STAP 6

Plaats de verlengstukken en de HA5 hierop.

#### STAP 7

Werk af met de gewenste bovenplaat.

Ook mogelijk met sneldroogbeton

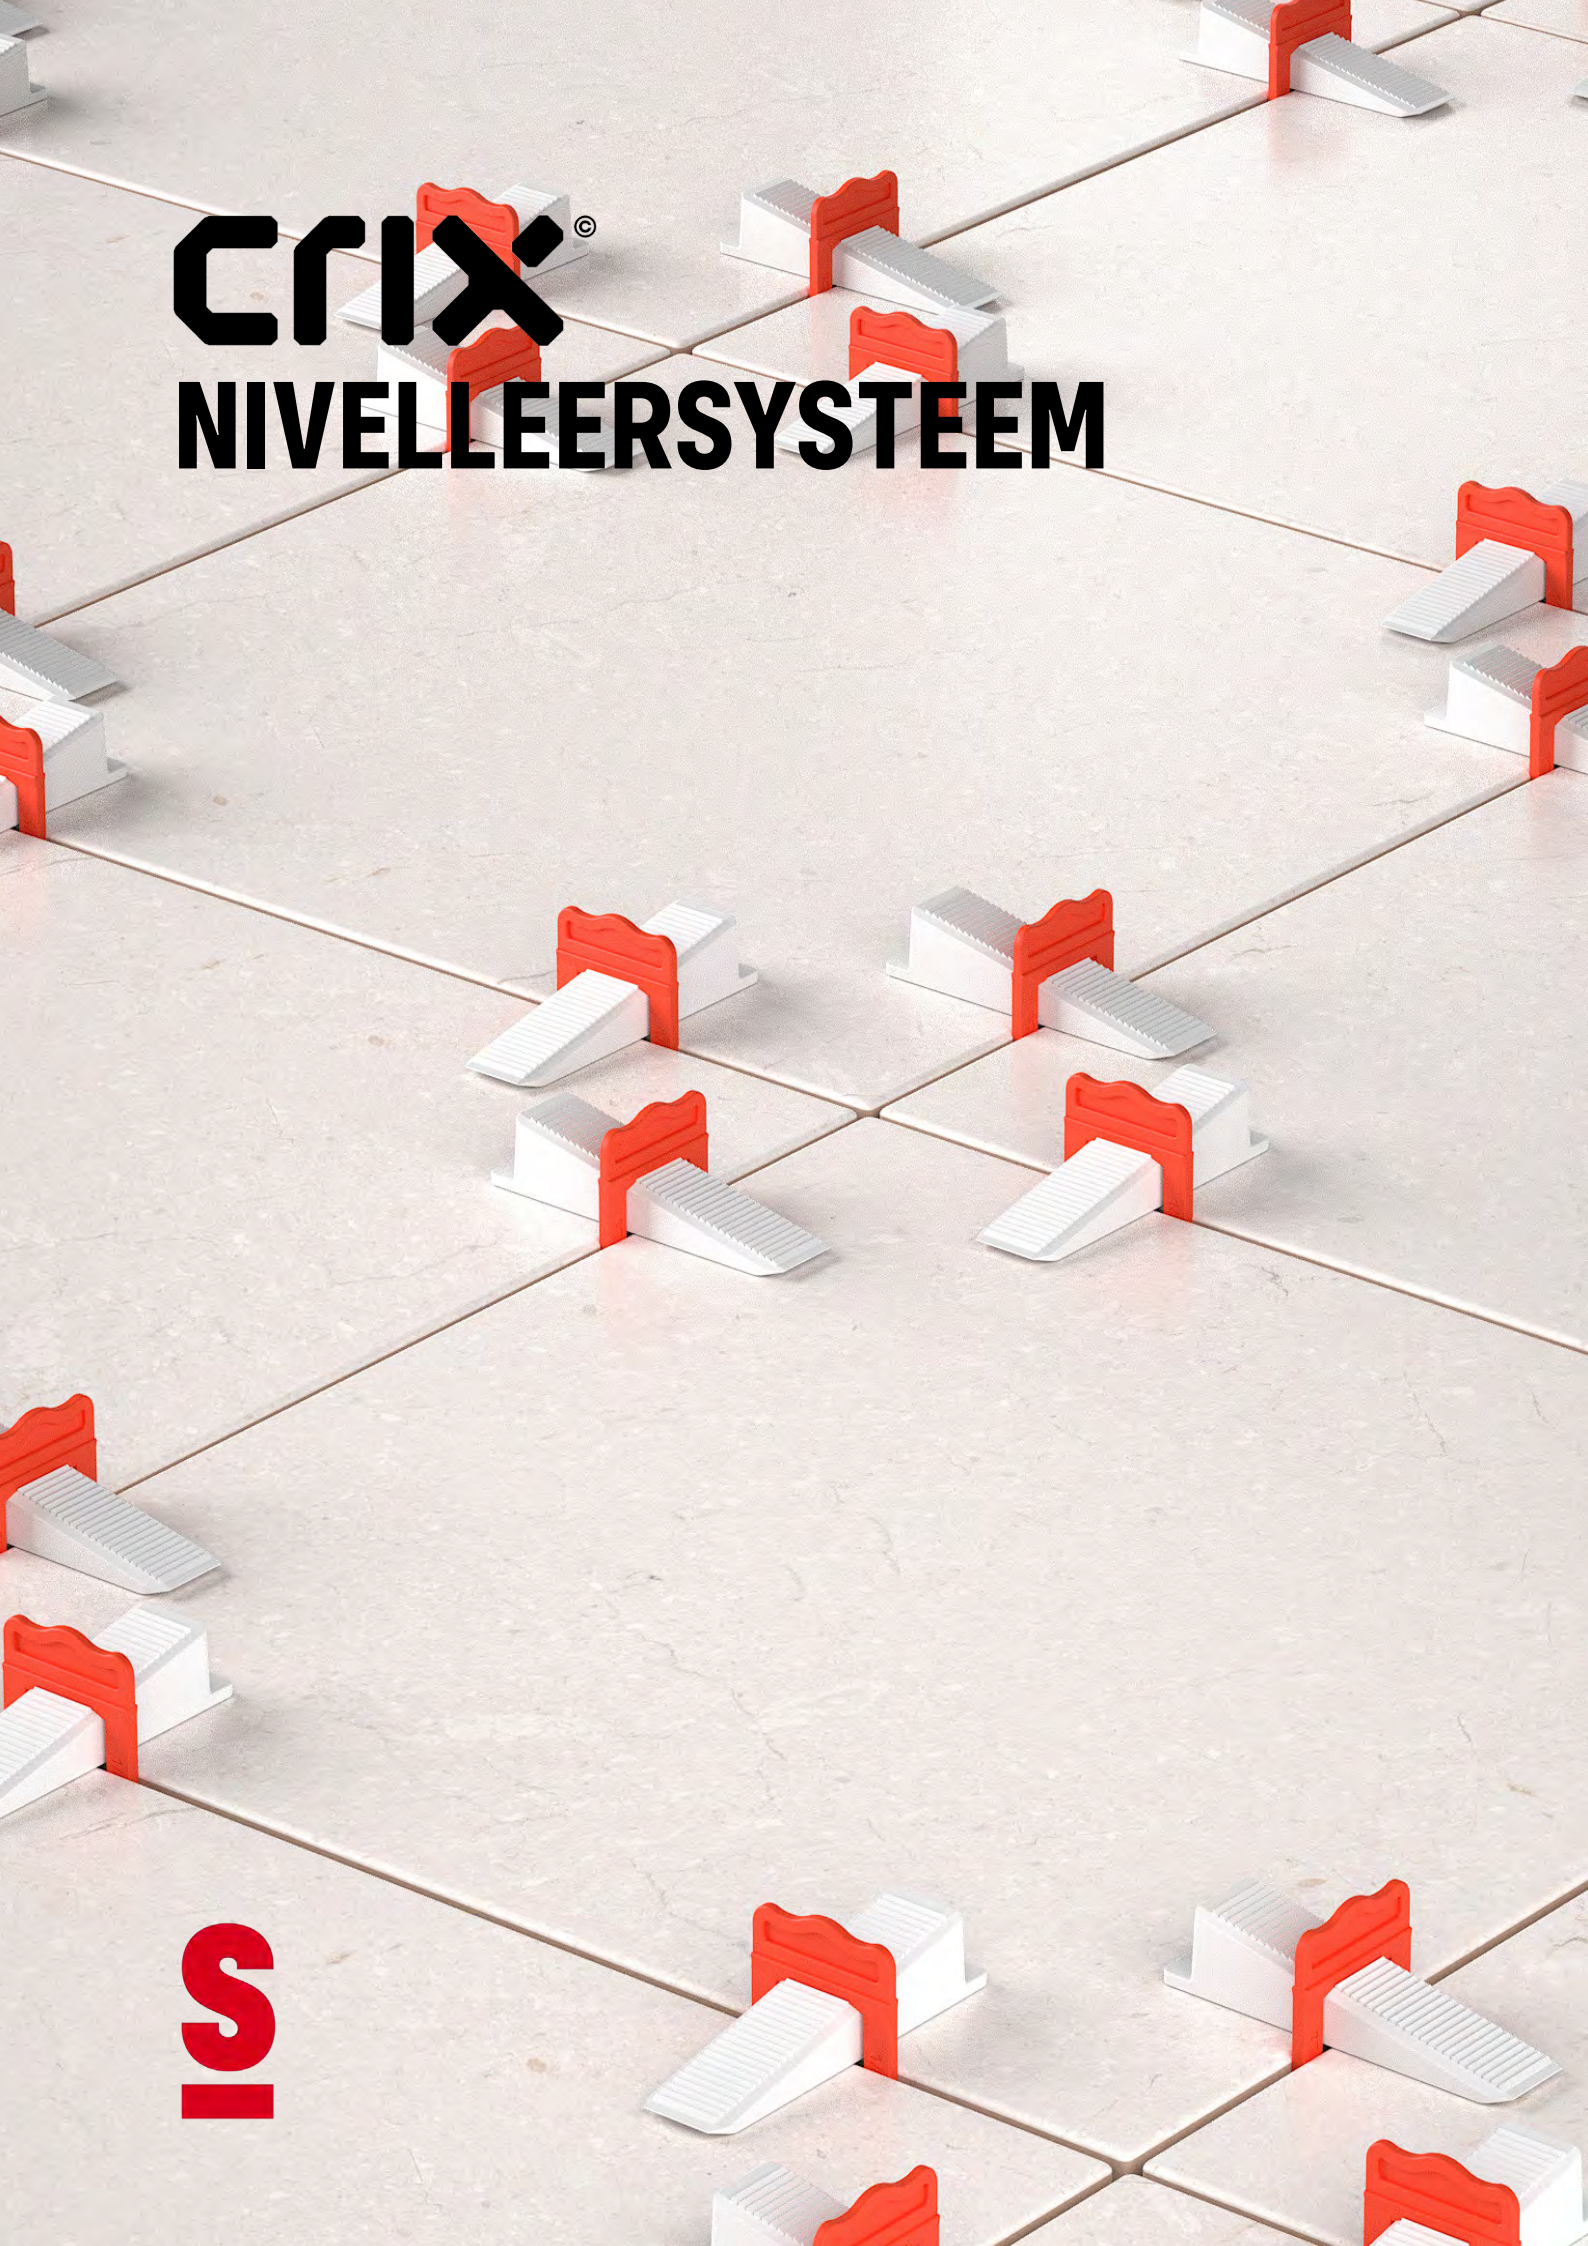

# **CRIX<sup>®</sup>** **NIVELLEERSYSTEEM**




**S**



TEGELS


# SNELLE EFFICIËNTERE INSTALLATIE

Het **gepatenteerde, afgeronde ontwerp** van de witte keg voorkomt haperingen en zorgt voor een **snellere en efficiëntere installatie**. Het CRIX-assortiment garandeert een vlakke plaatsing en een strakke afwerking van tegelvloeren en -wanden, en de clips hebben een perfect afbreekpunt.

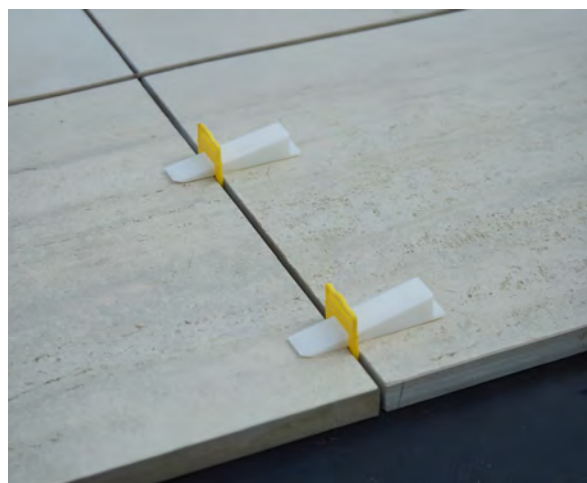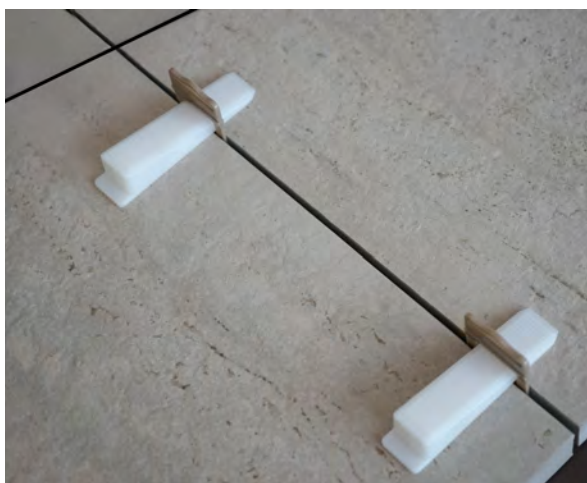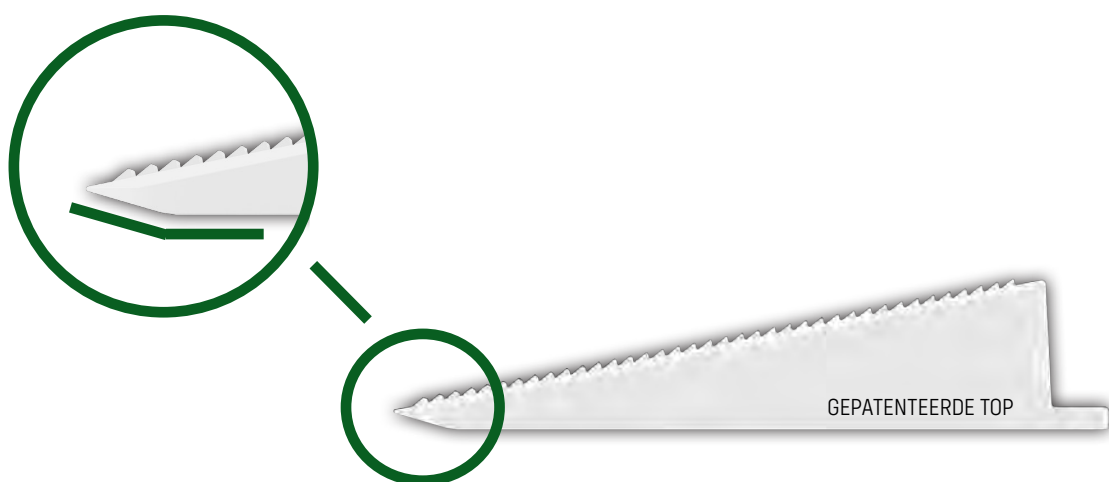

NIVELLEERSYSTEEM  
CRIX

## CRIX KEG

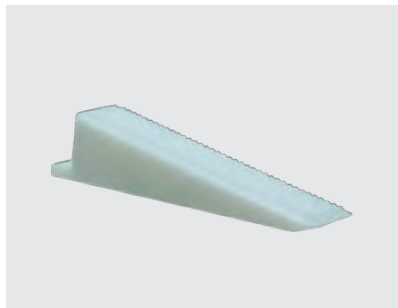

### KEG

ref. 011949

- Gemaakt van stevig duurzaam materiaal, bedoeld voor langdurig gebruik.
- Gepatenteerde afgeronde ontwerp voorkomt haperingen

De keggen zijn verkrijgbaar in zakken van 250 stuks.

## CRIX CLIPS: 3 - 13 MM



### CLIPS 1 MM

250 stuks/zak: ref. 012416  
500 stuks/zak: ref. 011752



### CLIPS 1,5 MM

250 stuks/zak: ref. 012417  
500 stuks/zak: ref. 011755



### CLIPS 2 MM

250 stuks/zak: ref. 012418  
500 stuks/zak: ref. 011943



### CLIPS 3 MM

250 stuks/zak: ref. 012419  
500 stuks/zak: ref. 011946



TEGELS

## CRIX CLIPS XL: 12 - 22 MM



### CLIPS XL 1,5 MM

250 stuks/zak: ref. 012935



### CLIPS XL 3 MM





250 stuks/zak: ref. 012202



### CLIPS XL 5 MM

250 stuks/zak: ref. 012353

## STAPPENPLAN

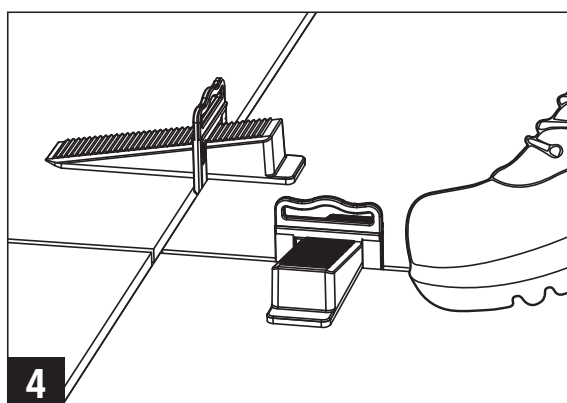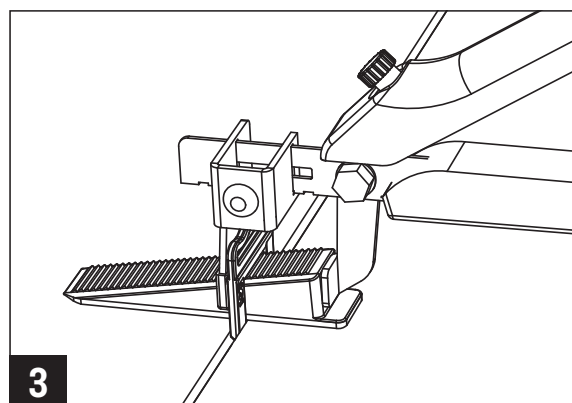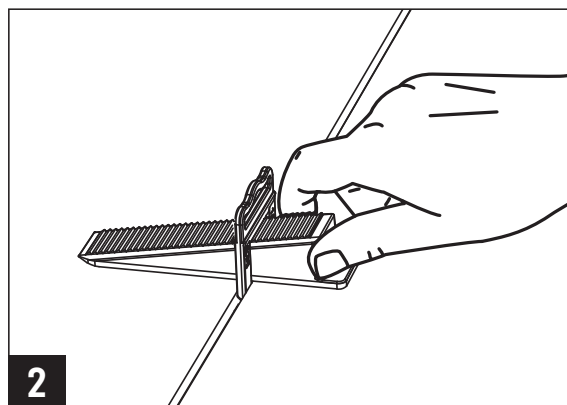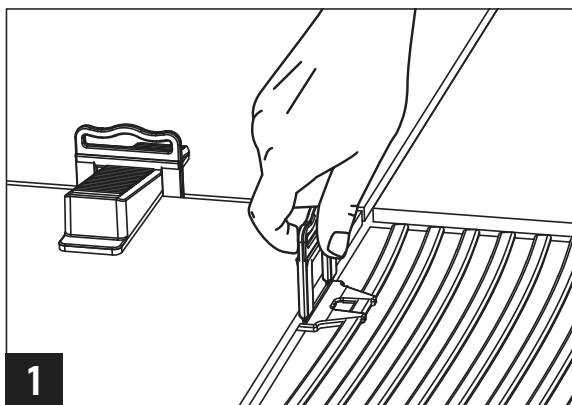


# TEGELKRUISJES

De tegelkruisjes zijn verkrijgbaar in zakken van 200 stuks.



## TEGELKRUISJE 1 MM

per karton: ref. 013067

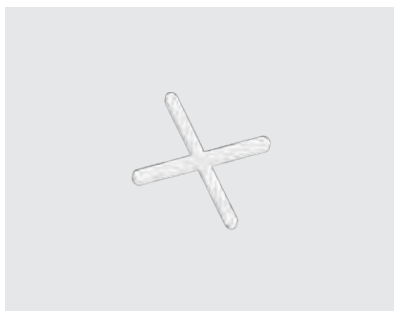

## TEGELKRUISJE 1,5 MM

per karton: ref. 013068



## TEGELKRUISJE 2 MM

per karton: ref. 013069



## TEGELKRUISJE 3 MM

per karton: ref. 013070



## TEGELKRUISJE 4 MM

per karton: ref. 013071



## TEGELKRUISJE 5 MM

per karton: ref. 013072






## BESCHERMPLAATJE



ref. 011951

- Dient om beschadiging te vermijden aan terras, vloer en wandtegels.



Gebruik het diagram om het aantal clips per vierkante meter te berekenen.

The background of the advertisement is a close-up photograph of a wooden slat system. The slats are made of light-colored wood and are mounted on a dark grey or black metal track. The track is visible on the left side of the image, showing the mechanism that holds the slats in place. The lighting is soft, highlighting the natural grain of the wood.

linup

# NAADLOZE BEKLEDING VAN GEVELS EN PLAFONDS

**S**




HOUT

# EENVOUDIG CLICK & SLIDE SYSTEEM

SOLIDOR Linup voor gevels en plafonds bestaat uit een aluminium profiel van 12 mm en zijn bijhorende clips. Met het systeem bevestig je in no time houten planken aan gevels of plafonds. Met de clips creëer je de perfecte voeg, afsluiten doe je met een eindstuk waardoor de constructie stevig vastzit.

- Onzichtbare fixatie
- Eenvoudig Click & Slide-systeem
- De sleutel tot grenzeloze houtdesigns
- Profielen gemaakt uit 80 % gerecycleerd aluminium
- Bestand tegen weer en wind
- Onbeperkt qua mogelijkheden voegbreedtes


Meer informatie over de types planken of de montagebundel kunt u terugvinden op onze website:

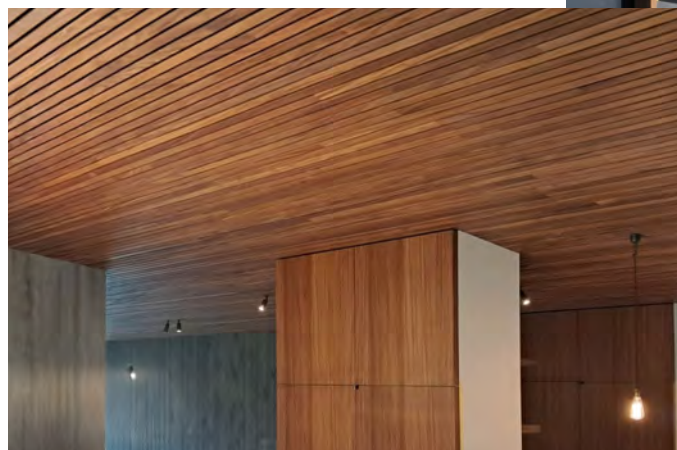

Installatievideo:



## PROFIEL

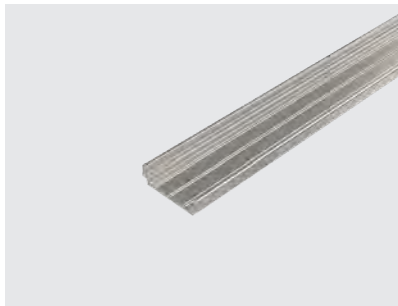

### LINUP 12 MM

aluminium: ref. 011937

zwart gelakt aluminium: ref. 100043

- Dikte profiel wordt gekozen in functie van belasting structuur
- Gemaakt van 80% gerecycleerd aluminium

**Hoogte:** 12 mm

## ACCESSOIRE



### UNCLIPPING TOOL

ref. 013741


- Demontagetool voor LINUP-clips

**Lengte:** 202,30 mm



HOUT

## AFWERKING

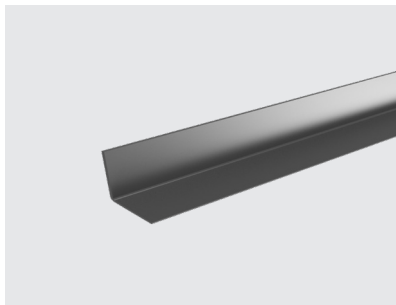


### LINUP UITLIJNPROFIEL

ref. 013150

- Wordt geplaatst onder de houten planken
- Schuine afronding voor waterafvoer (120°)
- Zwart gelakt aluminium
- Voorziene gaten voor de bevestiging

Lengte: 2,40 m  
Breedte: 40 mm  
Dikte: 2 mm

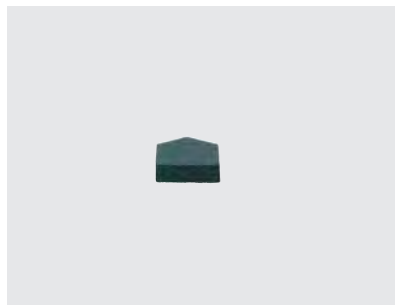

### RUBBER VERLUCHTINGSBLOKJES 4MM

ref. 013249

- Voeg tussen plank en uitlijnprofiel
- Vermijd waterophoping

Voegbreedte: 4 mm



# CLIPS

Houten groef  
voor deze clips:



## CLIPS MEDIUM

ref. 011934

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven
- Het vastmaken van het aantal clipsen is afhankelijk van het soort hout.

**Voegbreedte:** 6 mm



## CLIPS LARGE

ref. 011935

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven
- Het vastmaken van het aantal clipsen is afhankelijk van het soort hout.


**Voegbreedte:** 11 mm



## CLIPS RAND

ref. 011936

- Wordt geplaatst aan het einde van de aluminiumbalk

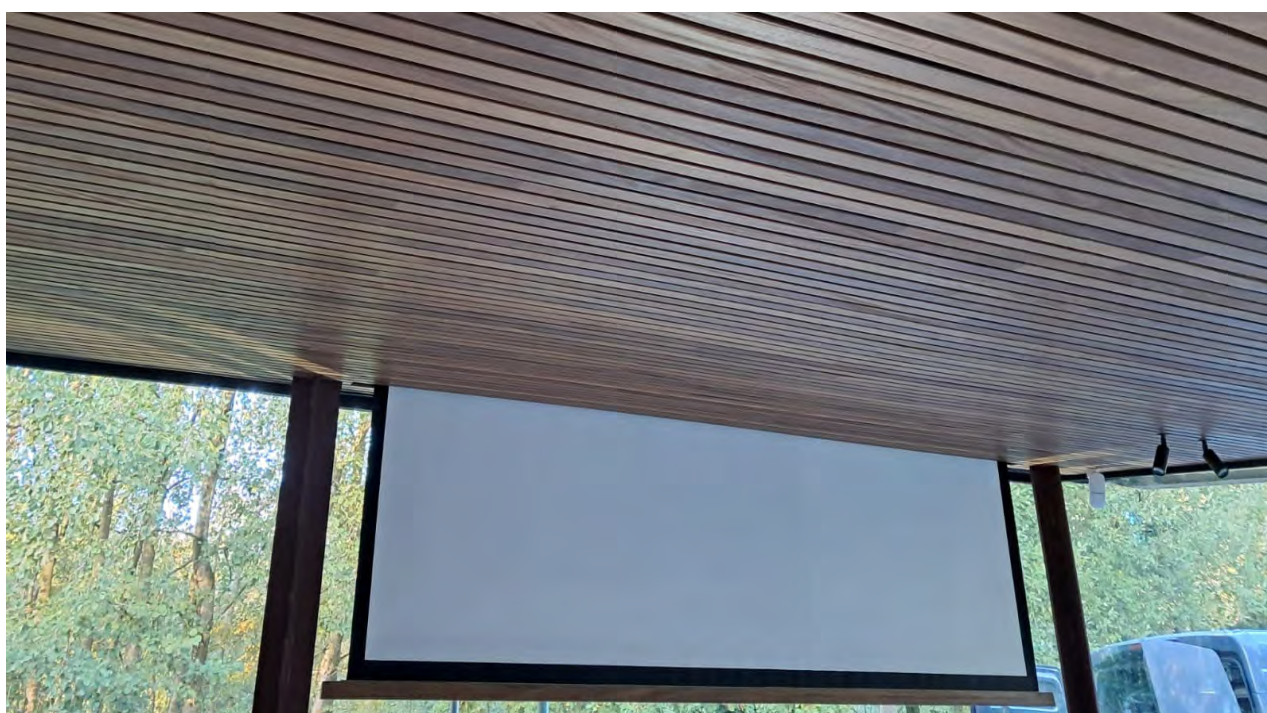




HOUT

## CLIPS

Houten groef  
voor deze clips:

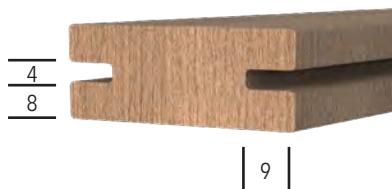

### CLIPS SMALL

ref. 011931

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven
- Het vastmaken van het aantal clipsen is afhankelijk van het soort hout.

Voegbreedte: 8 mm



### CLIPS MEDIUM

ref. 011934

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven
- Het vastmaken van het aantal clipsen is afhankelijk van het soort hout.

Voegbreedte: 13 mm



### CLIPS LARGE

ref. 011935

- Vier schuine opstanden worden telkens in voorziene uitsparingen van houten plank geschoven
- Het vastmaken van het aantal clipsen is afhankelijk van het soort hout.

Voegbreedte: 18 mm



### CLIPS RAND

ref. 011936

- Wordt geplaatst aan het einde van de aluminiumbalk



**WERELDWIJD  
BESCHIKBAAR**



hoofdkantoor + fabriek  
Wevelgem, België



# OVER SOLIDOR – KWALITEIT EN DUURZAAMHEID SINDS 1978

## EPD

### MILIEUPRODUCT- VERKLARING: EPD CERTIFICAAT

Als er gesproken wordt over duurzaamheid, tonen we dit graag aan de hand van onze EPD-studie. EPD wordt beoordeeld door de FOD-volksgezondheid en voldoet aan ISO 14025 + EN 15804+A2.

Met trots haalden we ons certificaat dat bevestigt onze minimale CO<sup>2</sup>-impact, hierbij streven we naar een volledige CO<sup>2</sup>-neutrale productie. Het stelt ons in staat om de milieu-impact van onze terrasdragers gedurende hun hele levenscyclus te evalueren, inclusief productie, verpakking, installatie en gebruik ervan.



### ECOLOGISCH EN VERANTWOORD

Onze terrasdragers zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststoffen voor een minimale impact op het milieu. Tijdens het productieproces is er geen afval en de gebruikte terrasdragers kunnen hergebruikt of herverwerkt worden in eigen productie, voor een volledig circulaire levenscyclus.


Hiervoor ontvingen we al twee Ecovadis scores. Deze scores worden berekend op hoe duurzaam een bedrijf is. Ons streefdoel is om in de toekomst nog duurzamer te werk te kunnen gaan. Deze QR-code geeft je inzicht in onze huidige inspanningen om bij te dragen aan een duurzame wereld.






## MODULAIR EN ESTHETISCH

SOLIDOR biedt een brede waaier aan mogelijkheden met een hoge afwerkingsgraad voor de meest complexe situaties en omgevingen. Doordat de dragers traploos verstelbaar zijn in de hoogte kan elk terras volledig waterpas geplaatst worden, ongeacht de hellingsgraad of het type ondergrond. Het systeem kan eenvoudig zonder bouw- of breekwerk geïnstalleerd worden en biedt ook de mogelijkheid om het terras naadloos te laten aansluiten op het gebouw.

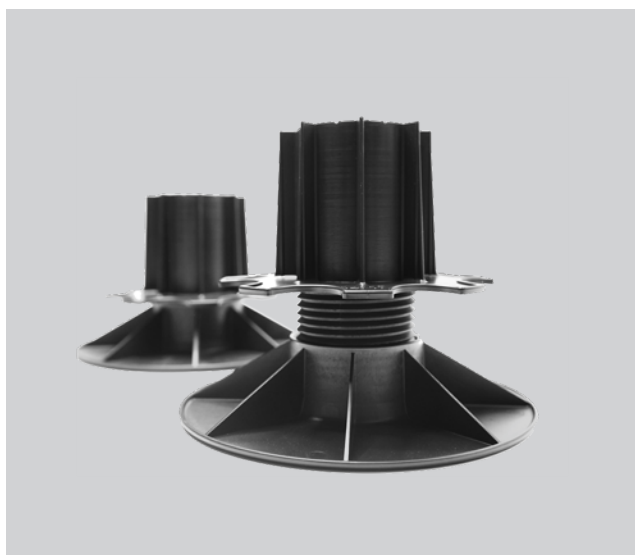

## GETEST EN BEWEZEN SINDS 1978

Onze regelbare terrasdragers vormen een bewezen systeem dat al sinds 1978 gebruikt wordt in diverse outdoor-toepassingen. Onze systemen worden continu getest en zijn stabiel, windbestendig en waterdoorlatend. Ze worden volledig in eigen productie vervaardigd en werden getest in de meest extreme weersomstandigheden. Door gebruik te maken van kunststof bieden de regelbare terrasdragers een goede geluidsisolatie, bovendien zijn ze ook verkrijgbaar in brandvertragende versies.

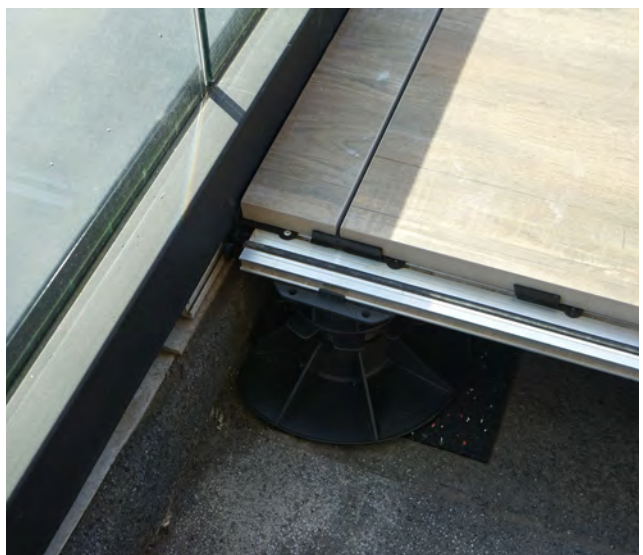



## 1978

Bernard Dejans en zijn vrouw Monique starten met de productie van regelbare terrasdragers.



## 1984

Emmanuel Dejans, zoon van Bernard en Monique komt in de familiezaak.

## 2007

Zonen Emmanuel en Olivier nemen de taken over van Bernard en Monique in vestiging Lauwe.



## 1982

Aankoop eerste extrusielijn voor de productie van rubber kunststofprofielen.

## 1990

Olivier Dejans, broer van Emmanuel komt in de familiezaak.





## 2018

De productie van soepele en technische kunststofprofielen verhuisd naar nieuw industriegebouw.

## 2021

Solidor Rubber en Products wordt verdeeld in SOLIDOR, RUBIDOR en Dextr.

## 2026

Eerste lichtgevende bovenplaat op de markt, genaamd LUMISOL

## 2013


Aankoop vestiging in Wevelgem als uitbreiding voor de spuitgietafdeling.

## 2017

Henri Dejans, zoon van Emmanuel, versterkt het team.

## 2024

SOLIDOR breidt zijn assortiment uit met **CRIX**, een nieuw nivelleersysteem in eigen productie, én met **LINUP**: een onzichtbaar bevestigingssysteem voor houten planken aan gevels, plafonds en terrassen.

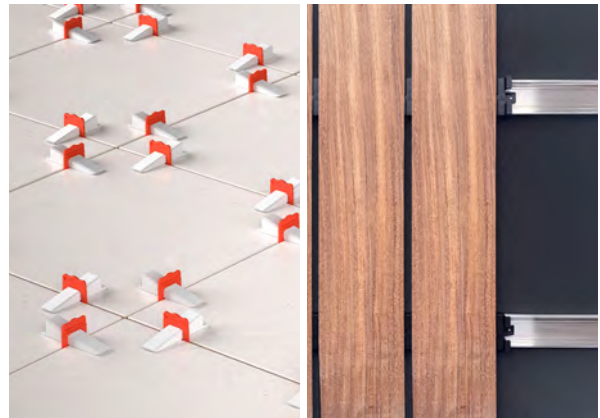



**EIGEN PRODUCTIE,  
VAN A TOT Z**







# MEER INFO?

Kouterstraat 11 b  
8560 Wevelgem  
België

T +32 56 41 35 70  
[info@solidor.be](mailto:info@solidor.be)

[solidor.be](http://solidor.be)



