

SOLIDOR

FRAGEN?

Kouterstraat 11 b
8560 Wevelgem
Belgien

T +32 56 41 35 70
info@solidor.be

solidor.be

EIN EINFACHES UND MODULARES TERRASSENSYSTEM, DAS SICH AN JEDE SITUATION UND UMGEBUNG ANPASST

Die Stelzlager werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt, um die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten, und können in einem Kreislaufsystem verwendet werden. - Henri Dejans, Geschäftsführer von SOLIDOR

Die Stelzlager werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt, um die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten, und können in einem Kreislaufsystem verwendet werden. - Henri Dejans, Geschäftsführer von SOLIDOR

Zirkulär: Die SOLIDOR-Stelzlager werden aus recycelten Kunststoffen hergestellt und tragen so zu einer möglichst geringen Umweltbelastung bei. Im Produktionsprozess entsteht kein Abfall, und gebrauchte Stelzlager können wiederverwendet oder in unserer eigenen Produktion erneut verarbeitet werden – für einen vollständig zirkulären Lebenszyklus. Zudem bestehen unsere Aluminiumprofile aus Aluminium mit besonders niedrigem CO²-Fußabdruck.

Breites Sortiment: Neben festen und verstellbaren Stelzlagern produziert SOLIDOR auch das CRIX-Nivelliersystem sowie das LINUP-System – für die Verkleidung von Holzfassaden, Decken und Terrassen ohne sichtbare Schrauben.

Getestet und bewährt: Unsere festen und verstellbaren Stelzlager bilden ein bewährtes System, das bereits seit 1978 in verschiedensten Outdoor-Anwendungen eingesetzt wird. Unsere Systeme werden kontinuierlich getestet und sind stabil, windbeständig und wasserdurchlässig. Sie werden vollständig in eigener Produktion hergestellt und unter extremsten Wetterbedingungen geprüft. Durch den Einsatz von Kunststoff bieten die verstellbaren Stelzlager zudem eine gute Schalldämmung. Darüber hinaus sind sie auch in nicht brennbaren Ausführungen erhältlich.




*Sohn und Vater
Henri Dejans und Emmanuel Dejans
3. und 2. Generation*



ENTDECKEN SIE UNSEREN STELZLAGER-RECHNER

Berechnen Sie in wenigen Minuten, was
Sie für Ihr Terrassenprojekt benötigen.

Entdecken Sie die App auf calculator.solidor.be

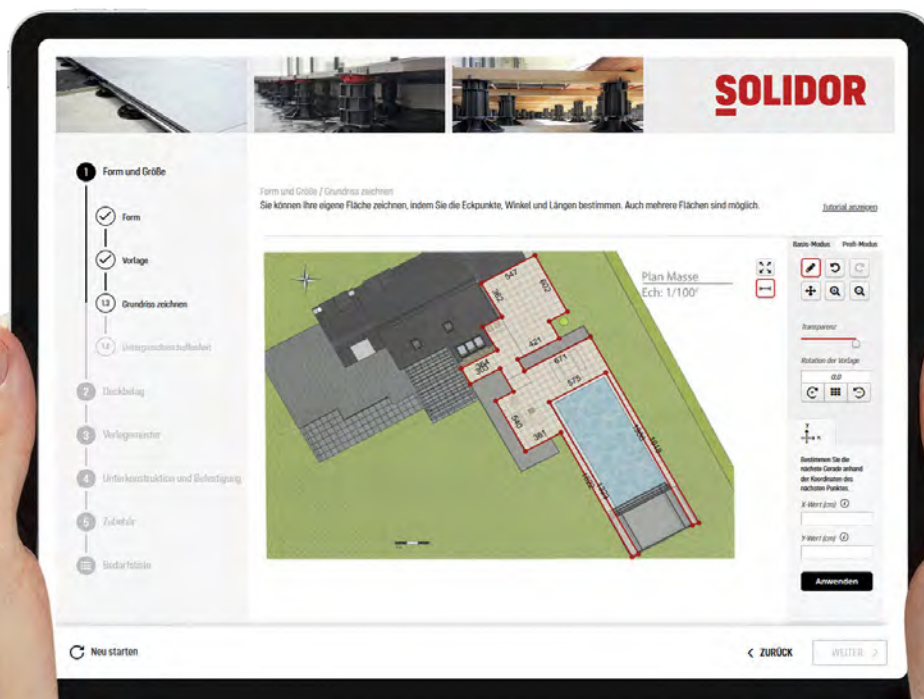

DIE PERFETE LÖSUNG FÜR JEDEN TERRASSENTYP



TERRASSENPLATTEN



HOLZ



KIESEL



RASENMATTEN

					STELZLAGER
	FIXSOL	FESTE STELZLAGER MIT 10 MM UND 14 MM HÖHE	S. 07		
	COMFORT	VERSTELLBARE STELZLAGER VON 23 MM - 1 M	S. 11		
	LUNISOL	LEUCHTENDE AUFLAGEPLATTE	S. 29		
	FIRESOL	FEUERBESTÄNDIGE STELZLAGER VON 23 MM - 220 MM	S. 35		
					TRAGSYSTEME AUF STELZLAGERN
	STRUCTUSOL	ALUMINIUM-TRÄGERSYSTEM MIT SCHALLDÄMPFENDEM GUMMI	S. 39		
	UNISOL	STRUKTURFLIESE	S. 51		
	DEQSOL	UNIVERSAL-ALUMINIUMTRÄGER MIT SICHTBAREN SCHRAUBEN	S. 55		
	LINUP	ALUMINIUMTRÄGER MIT KLIKSYSYSTEM UND UNSICHTBARER BEFESTIGUNG	S. 59		
					FASSADENVERKLEIDUNG, DECKE
	LINUP	NAHTLOSE VERKLEIDUNG VON HOLZWÄNDEN, DECKEN ODER FASSADEN	S. 65		
					AUSFÄHRUNG
	SIDESOL	ABSCHLUSSPROFILE FÜR TERRASSEN	S. 71		
	DRAINSOL	ABFLUSSPROFILE UND BELÜFTUNG	S. 75		
					NIVELLIERSYSTEM
	CRIX	NIVELLIERSYSTEM FÜR DIE VERLEGUNG VON TERRASSENPLATTEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH	S. 79		
					UNTERKONSTRUKTION
	GRAVIERSOL	KIESSTABILISIERUNG	S. 89		

FIXSOL - FESTE STELZLAGER





TERRASSENPLATTEN HOLZ

Die festen Stelzlager bilden den Einstieg in das SOLIDOR-Sortiment. Diese nicht verstellbaren Stelzlager sind in **zwei Höhen erhältlich: 10 mm und 14 mm**. Sie werden aus recyceltem Gummi gefertigt. Dank der integrierten Befestigungsöffnung kann die Auflageplatte sicher im Gummi verankert werden. Je nach gewählter Auflageplatte eignen sich die festen Stelzlager sowohl für Holzterrassen als auch für Terrassenplatten. So bieten sie eine einfache, langlebige und stabile Lösung für jede Außenterrasse.



FESTE STELZLAGER

NOUVEAU




UP/CI3/4T

Ref. 013868 - 50 Stück/Beutel

- Höhe der Abstandhalter: 10 mm
- Möglichkeit zum Brechen von Stützen

Höhe: 3 mm

Fugenbreite: 3 mm

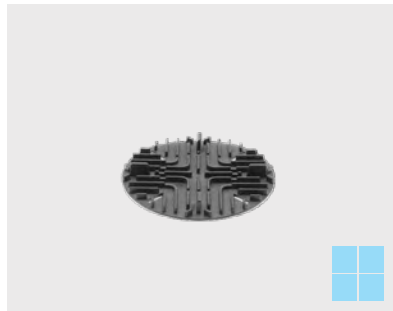

DALSUP

Ref. 001666 - 50 Stück/Karton

- Stapelbar
- Ohne Gummi

Höhe: 10 mm

Fugenbreite: 3 mm



RC10 + CIO

Ref. 003280 - 50 Stück/Karton

- Schalldämmend

Höhe: 10 mm



RC10 + CI3/4T

Ref. 003237 - 50 Stück/Karton

- Schalldämmend
- Möglichkeit zum Brechen von Stützen

Höhe: 10 mm

Fugenbreite: 3 mm




RC10 + CIP+

Ref. 004122 - 50 Stück/Karton

- Schalldämmend
- Festes Stelzlager, speziell entwickelt zur Aufnahme des Structusol-Profiles.

Höhe: 10 mm

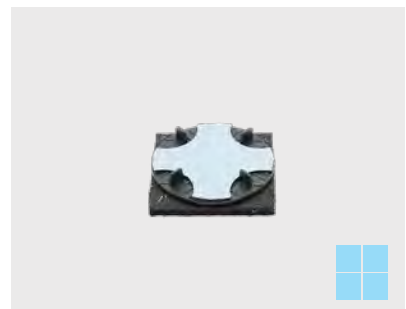


RC10 + STICKSOL

Ref. 008770 - 50 Stück/Karton

- Schalldämpfend
- Mit selbstklebender Schicht, damit die Terrassenplatten nicht klappern
- Möglichkeit zum Brechen von Stützen

Höhe: 10 mm

Fugenbreite: 3 mm

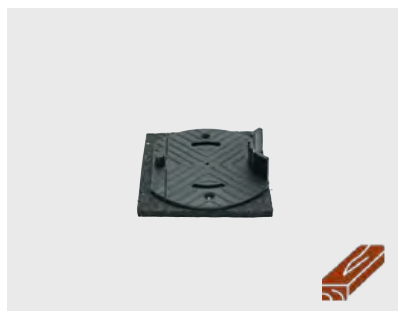

RC10 + CIPV+

Ref. 009916 - 50 Stück/Karton

- Schutzbeschichtung für Bedachungen
- Unterstützt Aluminium- und Holz-Tragbalken
- Stoß- und schalldämpfend

Höhe: 10 mm



RC14 + CI3/4T

Ref. 003238 - 50 Stück/Karton

- Schalldämpfend
- Möglichkeit zum Brechen von Stützen

Höhe: 14 mm
Fugenbreite: 3 mm




RC14 + CIP+

Ref. 004572 - 50 Stück/Karton

- Schalldämpfend
- Feste Stelzlager speziell für die Aufnahme des Structusol-Profiles entwickelt

Höhe: 14 mm

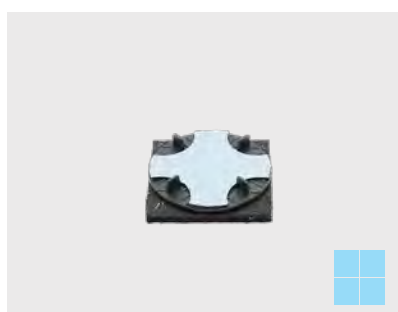

RC14 + STICKSOL

Ref. 009260 - 50 Stück/Karton

- Schalldämpfend
- Mit selbstklebender Schicht, damit die Terrassenplatten nicht klappern
- Möglichkeit zum Brechen von Stützen

Höhe: 14 mm
Fugenbreite: 3 mm



RC14 + CIO

Ref. 003281 - 50 Stück/Karton

- Schalldämpfend

Höhe: 14 mm



RC14 + CIPV+

Ref. 009917 - 50 Stück/Karton

- Schutzbeschichtung für Bedachungen
- Unterstützt Aluminium- und Holz-Tragbalken
- Stoß- und schalldämpfend

Höhe: 14 mm

COMFORT - STELZLAGER





TERRASSENPLATTEN HOLZ

EIN NEUER STANDARD

Das Comfort-Sortiment bietet die vielseitigsten Stelzlager sowohl für Terrassenplatten als auch für Holzdielen. Die **modularen Stelzlager** sind von 23 mm bis zu einer Höhe von 1 Meter verstellbar. Dank der spezifischen Komponenten für beide Anwendungen vereint dieses Sortiment maximale Flexibilität mit einer hochwertigen Verarbeitung und eignet sich ideal für Projekte, bei denen Stabilität und Ästhetik Hand in Hand gehen.



ALLE COMFORT-STELZLAGER AUCH ERHÄLTICH IN:



IPV

Zur zusätzlichen Dämpfung sind die Stelzlager mit einer Gummimatte versehen. Diese Schutzschicht ist schall- und stoßdämpfend, isolierend und sorgt für zusätzliche Haftung.



GV

Diese Stelzlager sind glasfaserverstärkt und verfügen dadurch über eine zusätzliche Tragfähigkeit, wodurch sie für schwere Konstruktionen optimal geeignet sind.



FR

Diese Stelzlager sind feuerhemmend und bestehen aus schwer entflammablem Material, eine Eigenschaft, die oft gefordert wird.

VERSTELLBARE STELZLAGER



PV 2.3/3.5

Ref. 011000 - 50 Stück/Beutel

Verstellbereich: 23 – 35 mm



PV 3.5/5

Ref. 008771 - 50 Stück/Beutel

Verstellbereich: 35 – 50 mm



PV 5/8

Ref. 008773 - 50 Stück/Beutel

Verstellbereich: 50 – 80 mm



PV 8/11

Ref. 008392 - 50 Stück/Beutel

Verstellbereich: 80 – 110 mm



PV 11/14

Ref. 008393 - 40 Stück/Beutel

Verstellbereich: 110 – 140 mm



PV 14/17

Ref. 008394 - 40 Stück/Beutel

Verstellbereich: 140 – 170 mm

VERSTELLBARE STELZLAGER WANDAUSFÜHRUNG



AK 3.5/5

Ref. 008792 - 50 Stück/Beutel

- Mit den AK-Stelzlager können die Terrassenplatten perfekt stabil an der Wand platziert werden.

Verstellbereich: 35 – 50 mm



AK 5/8

Ref. 008791 - 50 Stück/Beutel

- Mit den AK-Stelzlager können die Terrassenplatten perfekt stabil an der Wand platziert werden.

Verstellbereich: 50 – 80 mm




TERRASSENPLATTEN HOLZ

STELLAGER
COMFORT



AUFLAGEPLATTEN

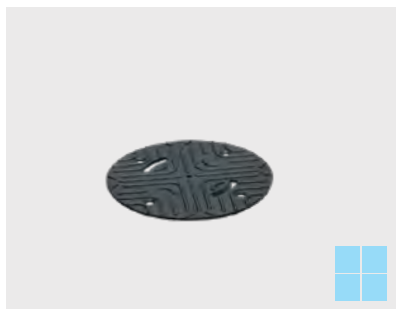

C0

Ref. 001660 - 50 Stück/Beutel

- Flache Auflageplatte
- Unterstützt Terrassenplatten größer als 60 x 60 cm
- Wird mit einem verstellbaren Stelzlager Ihrer Wahl kombiniert



C2/4T

Ref. 003386 - 50 Stück/Beutel

- Wird mit einem verstellbaren Stelzlager Ihrer Wahl kombiniert
- Höhe der Abstandhalter: 10 mm
- Möglichkeit zum Brechen von Stützen

Fugenbreite: 2 mm



C3/4T

Ref. 001657 - 50 Stück/Beutel

- Wird mit einem verstellbaren Stelzlager Ihrer Wahl kombiniert
- Höhe der Abstandhalter: 15 mm
- Möglichkeit zum Brechen von Stützen

Fugenbreite: 3 mm

NEU



C3/2T

Ref. 100600 - 50 Stück/Beutel

- Auflageplatte mit zwei Abstandhaltern für die Anwendung entlang der Wand oder bei großformatigen Terrassenplatten
- Möglichkeit zum Brechen von Stützen
- Höhe der Abstandhalter: 15 mm

Fugenbreite: 3 mm



C6/4T

Ref. 009091 - 50 Stück/Beutel

- Wird mit einem verstellbaren Stelzlager Ihrer Wahl kombiniert
- Höhe der Abstandhalter: 10 mm
- Möglichkeit zum Brechen von Stützen

Fugenbreite: 6 mm



CPV+

Ref. 009197 - 50 Stück/Beutel

- Stützt Holzträger
- Optionale Fixierung entlang der Unterseite oder seitlich
- Wird mit einem verstellbaren Stelzlager Ihrer Wahl kombiniert
- Selbstzentrierend
- 5 verschiedene Montagemöglichkeiten




TERRASSENPLATTEN HOLZ

SELBSTKLEBENDE AUFLAGEPLATTEN (STICKSOL)



CO STICKSOL

Ref. 012743 - 50 Stück/Beutel

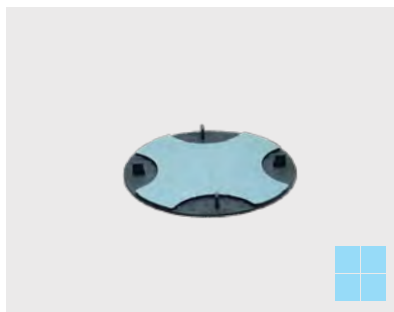

C2/4T STICKSOL

Ref. 009815 - 50 Stück/Beutel

Fugenbreite: 2 mm



C3/4T STICKSOL

Ref. 008659 - 50 Stück/Beutel

Fugenbreite: 3 mm

NEU



C3/2T STICKSOL

Ref. 100648 - 50 Stück/Beutel

Fugenbreite: 3 mm



C6/4T STICKSOL

Ref. 010195 - 50 Stück/Beutel

Fugenbreite: 6 mm

- Die Sticksol-Auflageplatten basieren auf denselben Auflageplatten wie die Standardversion, sind jedoch mit einem doppelseitig selbstklebenden Bitumen-Passstück ausgestattet. Dieses hilft, ein Verschieben der Terrassenplatten zu verhindern.
- Übertragungsgeräusche werden um 75 % reduziert
- Sorgt für eine stabile Terrasse
- Im Windkanal von Voxdale getestet

AUFLAGEPLATTEN NACH DER INSTALLATION NACHJUSTIERBAR (TILEKEY)



TILEKEY C4/4T SLOPE

Ref. 013055 - 50 Stück/Beutel

- Mit Hilfe dieser Auflageplatte können die Träger
- auch nachträglich mit dem Tilekey eingestellt werden
- Auflageplatte mit automatischem Neigungskorrektor
- Korrigiert Neigungsunterschiede bis maximal 5 %
- Besteht aus zwei Teilen, die ineinander geschoben werden müssen

Fugenbreite: 4 mm
Höhe: 20 mm



TILEKEY C4/4T FIX

Ref. 013054 - 50 Stück/Beutel

- Mit Hilfe dieser Auflageplatte können die Träger auch nachträglich mit dem Tilekey eingestellt werden
- Feste Auflageplatte
- Besteht aus zwei Teilen, die ineinander geschoben werden müssen

Fugenbreite: 4 mm
Höhe: 20 mm



TILEKEY

Ref. 012904 - pro Stück


- Dient dazu, die Träger mit der Tilekey-Auflageplatte nach der Installation einzustellen



TERRASSENPLATTEN HOLZ



NEIGUNGSKORREKTOREN

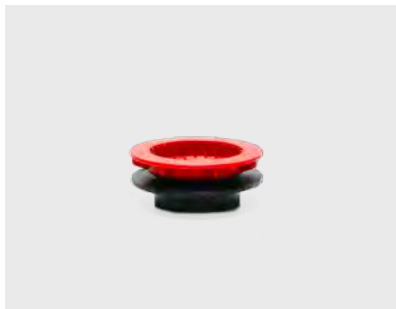


HA5

Ref. 009560 - 50 Stück/Beutel

- Automatischer Neigungskorrektor
- Verbessert Neigungsabweichungen um bis zu 5 %
- Mit verschiedenem Zubehör kombinierbar
- HA5 wird an PV montiert

Höhe: 20 mm

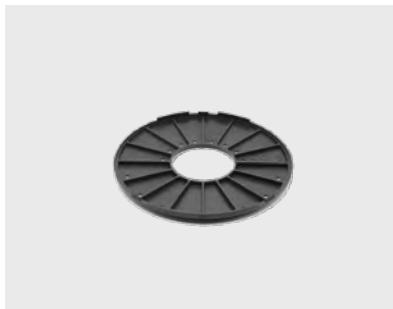

HS2

Ref. 003324 - 100 Stück/Karton

- Feste Neigungskorrektor
- Verbessert Neigungsabweichungen um 2 %
- Stapelbar bis 8 %
- Wird unter dem Stelzlager montiert



Installationsvideo:



VERLÄNGERUNGSTÜCKE



F30

Ref. 008399 - 50 Stück/Beutel

- Erhöht den Bereich eines Trägers um 30 mm
- Stapelbar



AF100

Ref. 003991 - 100 Stück/Karton


- Erhöht den Bereich eines Trägers um 100 mm
- Ineinander schraubbar
- mit Gewinde

Kann miteinander kombiniert werden



TERRASSENPLATTEN HOLZ

ZUBEHÖR FÜR UNTER DEN STELZAGERN

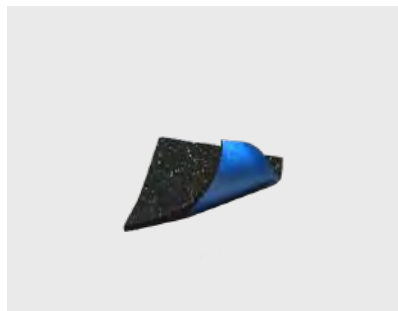

SCHUTZGUMMI KLEIN + PE-FOLIEN

Ref. 011668 - 100 Stück/Karton

- Schalldämpfender, stoßdämpfender und wasserdurchlässig
- Die PE-Folie unter dem Schutzgummi ist ideal für die Installation einer Terrasse auf höhenverstellbaren Stelzlager, die auf einer PVC-Abdichtungsbahn platziert werden. Sie schützt Ihre Abdichtungsbahn vor Beschädigungen

Abmessungen: 96 x 96 mm

Dicke: 6 mm



SCHUTZGUMMI KLEIN

3 mm: Ref. 009168 - 150 Stück/Karton

5 mm: Ref. 009172 - 100 Stück/Karton

10 mm: Ref. 009173 - 50 Stück/Karton


- Schalldämpfender, stoßdämpfender und wasserdurchlässig

Abmessungen: 96 x 96 mm

Dicke: 3, 5 oder 10 mm



Installationsvideo:

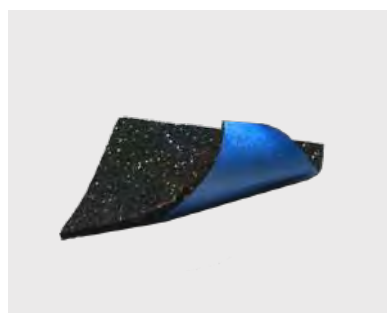

SCHUTZGUMMI GROß PE-FOLIEN

Ref. 011667 - 100 Stück/Karton

- Schalldämpfender, stoßdämpfender und wasserdurchlässig
- Die PE-Folie unter dem Schutzgummi ist ideal für die Installation einer Terrasse auf höhenverstellbaren Stelzlager, die auf einer PVC-Abdichtungsbahn platziert werden. Sie schützt Ihre Abdichtungsbahn vor Beschädigungen.

Abmessungen: 210 x 210 mm

Dicke: 6 mm



SCHUTZGUMMI GROß

3 mm: Ref. 009171 - 200 Stück/Karton

5 mm: Ref. 009169 - 100 Stück/Karton

10 mm: Ref. 009170 - 50 Stück/Karton

- Schalldämpfender, stoßdämpfender und wasserdurchlässig

Abmessungen: 210 x 210 mm

Dicke: 3, 5 oder 10 mm



Installationsvideo:



ZUBEHÖR FÜR STELZLAGER – TERRASSENPLATTEN

NEU




CML

Ref. 100770

- Zur Verlegung an Wänden und kombinierbar mit einem Stelzlager nach Wahl
- Sorgt für einen sauberen Abschluss der Seitenkanten
- Geeignet für Platten mit 20 mm Stärke
- Mit zusätzlicher Aussparung und Halterung für einen 10-mm-LED-Streifen

Höhe: 140 mm

Fugenbreite: 10 mm oder 20 mm

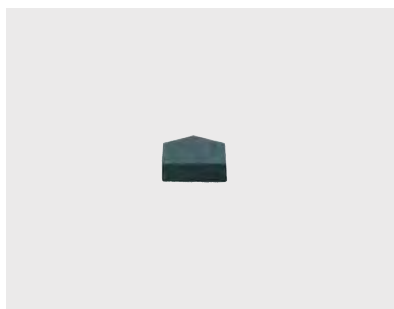

WANDABSCHLUSS

4 mm: Ref. 008600 - 300 Stück/Karton

6 mm: Ref. 008601 - 200 Stück/Karton

10 mm: Ref. 008607 - 100 Stück/Karton

- Fuge zwischen Fliese und Wand
- Stoßdämpfend
- Schutz für Ziegel und Fassade
- Konstante Fugenbreite
- wird an die Seite der Fliese geklebt

Fugenbreite: 4, 6 oder 10 mm



Installationsvideo:



RANDABSCHLUSS

Ref. 007071 - 25 Stück/Karton

Ref. 007072 - 25 Stück/Karton

- Zum Positionieren am Ende einer Terrasse und an Wänden
- Schließt die Seiten sauber ab
- Geeignet für Terrassenplatten mit einer Dicke von 20 mm



Installationsvideo:





TERRASSENPLATTEN

* Vorab ist eine Windlastberechnung durch SOLIDOR durchzuführen.




PASSTÜCK EPDM VOLLGUMMI

1 mm: Ref. 008155 - 100 Stück/Folie
2 mm: Ref. 008156 - 100 Stück/Folie
3 mm: Ref. 008733 - 50 Stück/Folie

- Schalldämpfende, stoßdämpfende und wasserabweisende Schutzschicht
- Einfach auseinanderzureißen, um Unebenheiten auszugleichen

Dicke: 1, 2 oder 3 mm

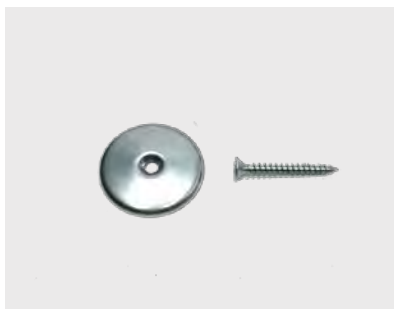

TILELOCK VISIBLE*

ref. 011462 - 100 Stück/Karton

- Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die Terrassenplatten bei starkem Wind aufwehen
- Wird an den Ecken der Fliese angebracht
- Die Wirksamkeit des Tilelock Visible wird durch die Kombination mit einer Sticksol selbstklebenden Auflageplatte verstärkt
- Wird mit der mitgelieferten Schraube direkt in die Auflageplatte des Stelzlagers geschraubt
- Der Ring und die Schraube bestehen aus Edelstahl (Rostfreier Stahl)




TILELOCK INVISIBLE*

ref. 012661 - 100 Stück/Karton


- Muss in den vorgesehenen Fugen der Fliese befestigt werden
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die Terrassenplatten bei starkem Wind aufwehen
- Wird mit der mitgelieferten Schraube direkt in die Auflageplatte des Stelzlagers geschraubt.
- Der Ring und die Schraube bestehen aus Edelstahl (Rostfreier Stahl).



Installationsvideo:



ZUBEHÖR FÜR STELZLAGER – HOLZ

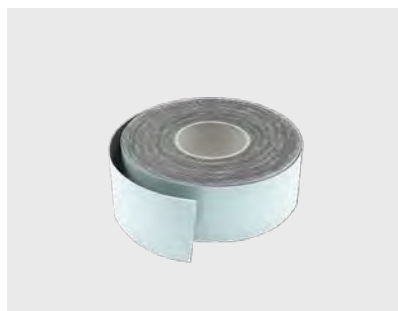

WASSERDICHTER STREIFEN

20.000 x 50 mm: Ref. 010604 - 32 Stück/Karton
20.000 x 80 mm: Ref. 005703 - 24 Stück/Karton

- Schalldämpfende, stoßdämpfende und wasserabweisende Schutzschicht
- Verhindert das Verrotten des darunter liegenden Tragebalkens
- Selbstklebend
- EPDM-Zellkautschuk, geschlossenenzellig

Abmessungen: 20.000 x 50 mm
20.000 x 80 mm

Dicke: 1,4 mm



NEU


FASSADEN-DICHTBAND

20.000 x 100mm: Ref. 011764 - 16 Stück/Karton
25.000 x 60 mm: Ref. 100262 - 24 Stück/Karton

- Wird zur Herstellung einer wasserdichten Abdichtung verwendet
- Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Nicht selbstklebend
- EPDM-Zellkautschuk, geschlossenenzellig

Abmessungen: 20.000 x 100 mm
25.000 x 60 mm

Dicke: 0,75 mm

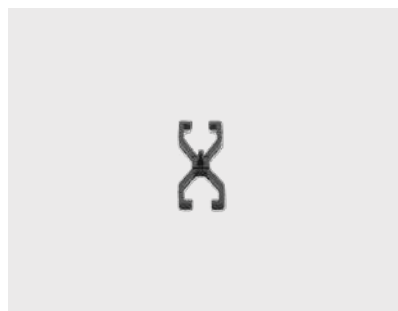

ABSTANDHALTER


4 mm: Ref. 008453 - 200 Stück/Karton
7 mm: Ref. 009262 - 200 Stück/Karton

- Verhindert den Kontakt von Holzbrettern und darunter liegenden Balken
- Verhindert Wasseransammlungen
- Gewährleistet eine gleichmäßige Fuge
- Verlängert die Lebensdauer Ihrer Terrasse

Fugenbreite: 4 oder 7 mm



Installationsvideo:

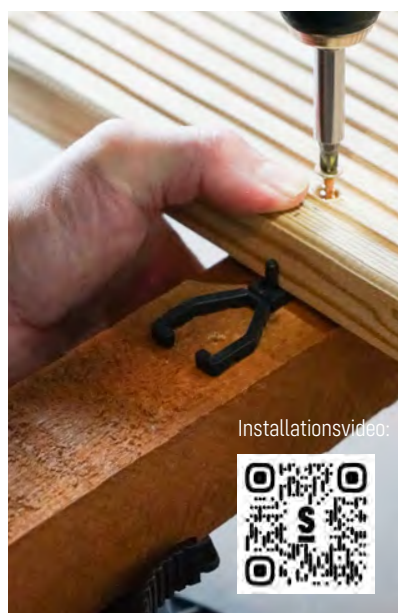


Installationsvideo:





HOLZ

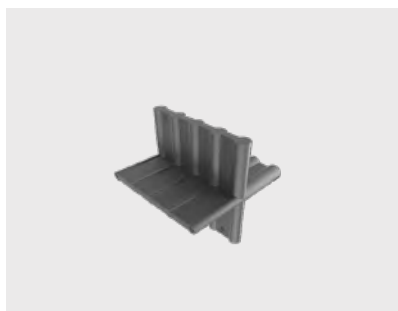

MULTI ABSTANDHALTER

Ref. 013247 - 10 Stück/Karton

- Gewährleistet eine gleichmäßige Fuge

Fugenbreite: 4, 5, 6 und 7 mm



SOLASTICK

Ref. 001696 - 100 Stück/Karton

- Keine Schrauben auf der Terrassenoberfläche sichtbar
- Verhindert Wasseransammlungen
- Verlängert die Lebensdauer Ihrer Terrasse
- Verstärkt mit Glasfaser

Höhe: 10 mm



SOLASWITCH

Ref. 011014 - 8 Stück/Karton

- Mit diesem System können Sie die Terrassenplatte leicht entfernen, ohne die gesamte Terrasse aufbrechen zu müssen.
- Dient als Schloss, das zum Herausnehmen der Platte gedreht werden muss
- Auf der Terrassenoberfläche nicht sichtbar

Höhe: 8 mm



Installationsvideo:




Installationsvideo:



GRAFISCHE DARSTELLUNG DER HÖHEN

F30

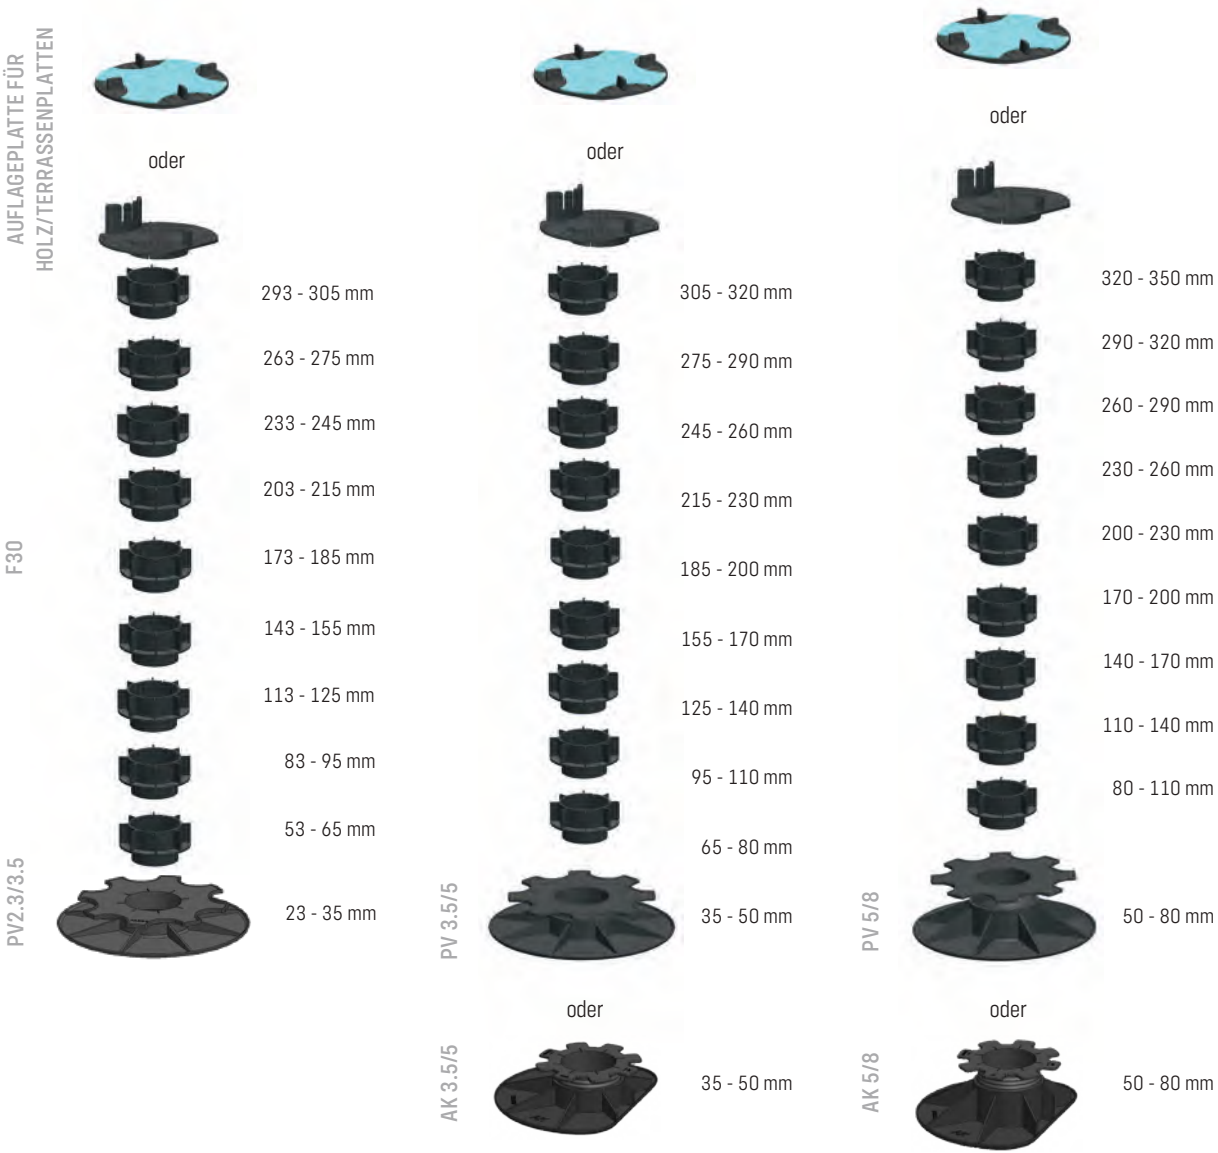




TERRASSENPLATTEN HOLZ

Hinweis: Bei einer höheren Aufbauhöhe wird empfohlen, zusätzliche Stelzlager zu verwenden.

PV 8/11		oder		
				350 - 380 mm
				320 - 350 mm
				290 - 320 mm
				260 - 290 mm
				230 - 260 mm
				200 - 230 mm
				170 - 200 mm
				140 - 170 mm
				110 - 140 mm
				80 - 110 mm
PV 11/14		oder		
				380 - 410 mm
				350 - 380 mm
				320 - 350 mm
				290 - 320 mm
				260 - 290 mm
				230 - 260 mm
				200 - 230 mm
				170 - 200 mm
				140 - 170 mm
				110 - 140 mm
PV 14/17		oder		
				410 - 440 mm
				380 - 410 mm
				350 - 380 mm
				320 - 350 mm
				290 - 320 mm
				260 - 290 mm
				230 - 260 mm
				200 - 230 mm
				170 - 200 mm
				140 - 170 mm

GRAFISCHE DARSTELLUNG DER HÖHEN

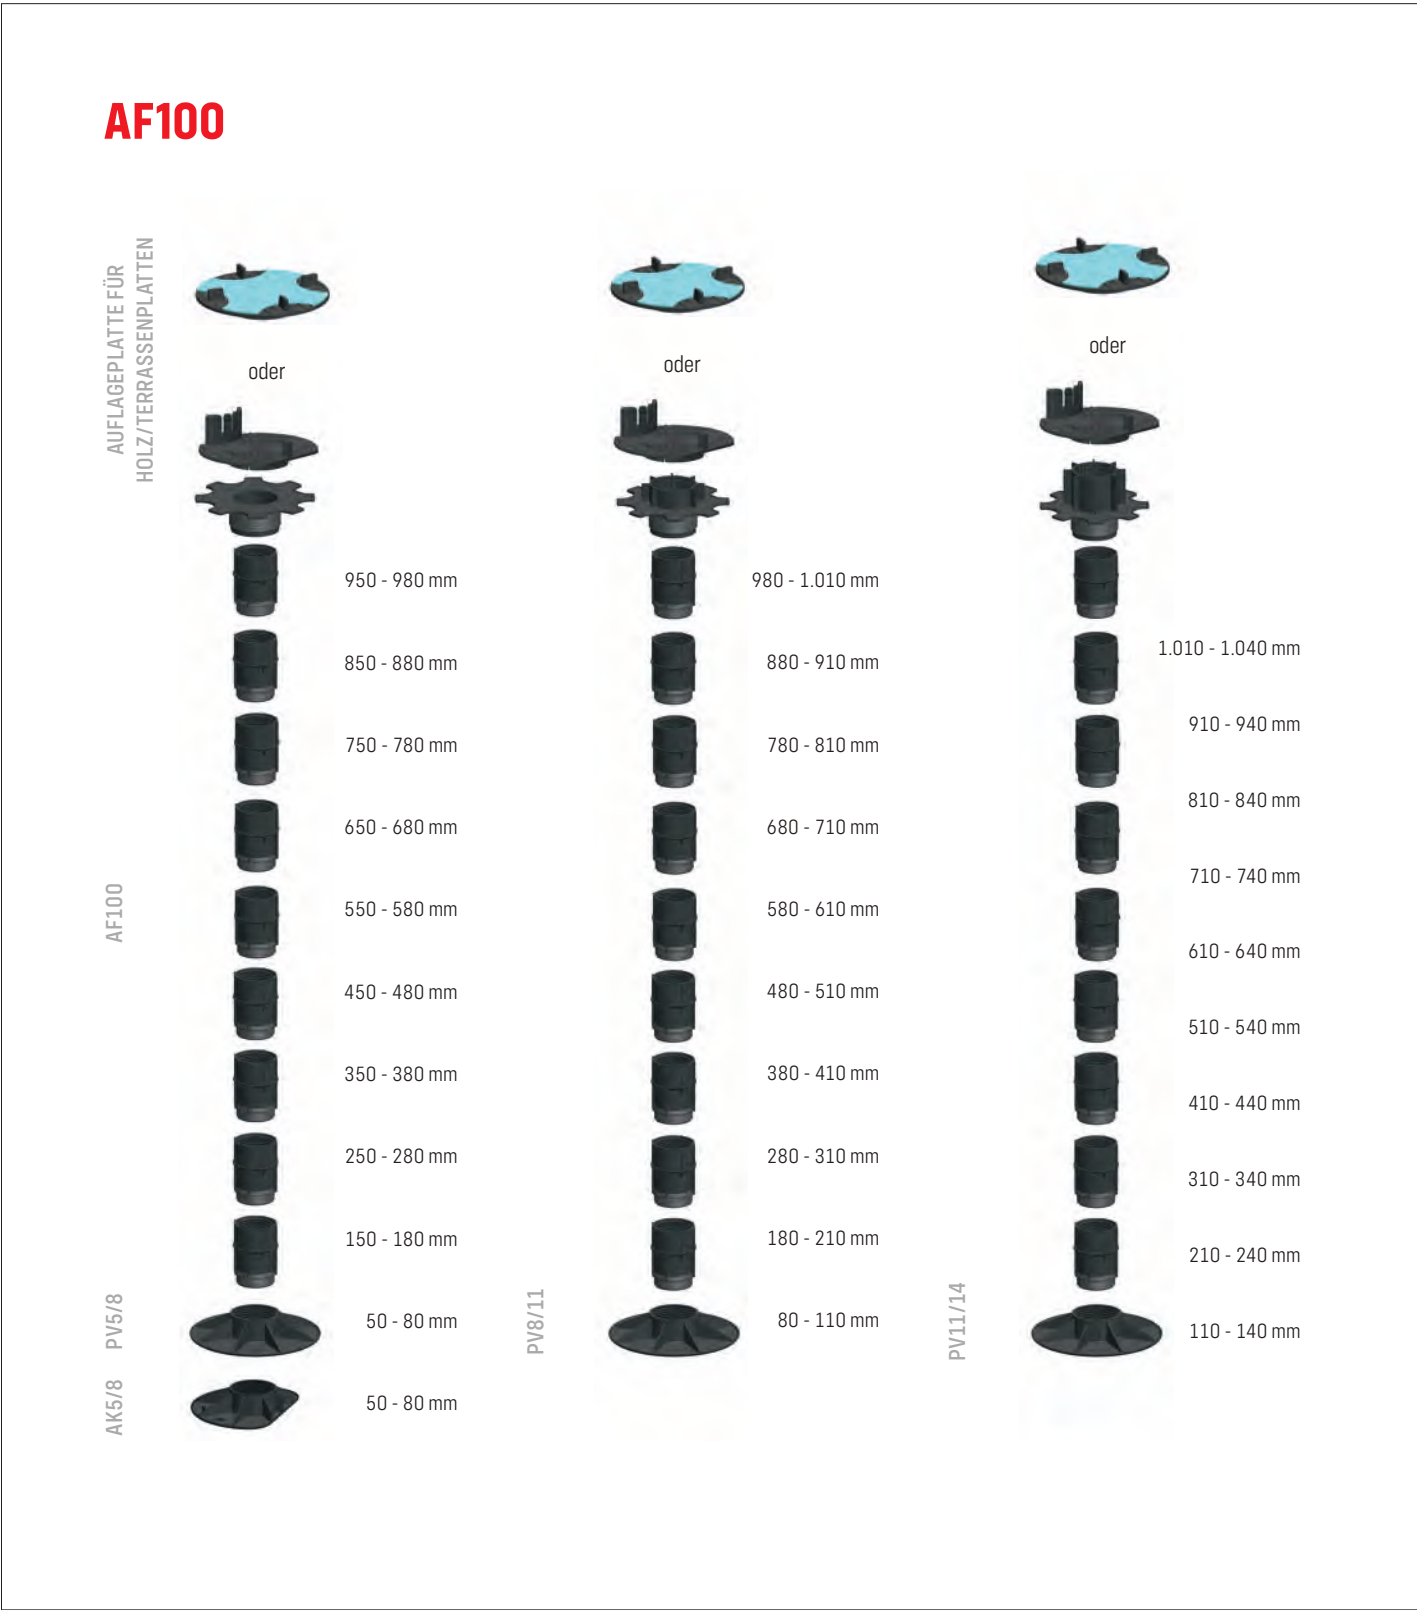



TERRASSENPLATTEN HOLZ

Hinweis: Bei einer höheren Aufbauhöhe wird empfohlen, zusätzliche Stelzlager zu verwenden.



oder



1.010 - 1.070 mm



940 - 970 mm



840 - 870 mm



740 - 770 mm



640 - 670 mm



540 - 570 mm



440 - 470 mm



340 - 370 mm



240 - 270 mm



140 - 170 mm



PV14/17

LUNIS[☀]L- LEUCHTENDE AUFLAGEPLATTE FÜR TERRASSENPLATTEN





TERRASSENPLATTEN

ERLEUCHTE DEINE TERRASSE

LUNISOL ist die weltweit erste beleuchtete Auflageplatte, die auf Stelzlager passt. Das diffuse Licht scheint dezent durch die Fugen der Terrassenplatten und schafft eine warme, architektonische Ausstrahlung. Schnell zu installieren, wasserfest und über eine App zu bedienen. Entwickelt in Belgien, hergestellt für den internationalen Gebrauch.

Vorteile:

- Perfekt kombinierbar mit Comfort Stelzlager
- Energiesparende LED-Technologie
- Entworfen in Belgien
- Schutzgrad IP67: *Vollständig staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt.
- Schnell, einfach und wasserdicht
- Möglichkeit aus einer großen Farbvielfalt (über die App einstellbar)
- Intelligente Steuerung über eine kostenlose App

Webseite:



Weltneuheit bei Stelzlager: leuchtende Auflageplatte



AUFLAGEPLATTE



LUNISOL X

Ref. L100720 - pro Stück

Fugenbreite: 3 mm
Durchmesser: 123 mm
Farbe: transparent
Höhe der Abstandhalter: 20 mm
Lichtquelle: LED
Inklusive: Lunisol-Schutzgummi

TRANSFO

Ref. L100728 - pro Stück

Wenn Lunisol X oder Lunisol L gekauft wird, muss zusätzlich ein Transformator mitgekauft werden. An diesen Transformator können bis zu 9 Anschlüsse angeschlossen werden. Die Höhe des Transformators beträgt 35 mm.

WANDVERSION

NEU



CML

Ref. 100770

- Zur Platzierung an Wänden, kombinierbar mit einem Stelzlager nach Wahl
- Sorgt für einen sauberen seitlichen Abschluss
- Geeignet für Terrassenplatten mit einer Stärke von 20 mm
- Mit zusätzlicher Aussparung und Halterung für LED-Streifen, 10 mm

Höhe: 140 mm
Fugenbreite: 10 mm oder 20 mm

NEU



LUNISOL L

1 m - Ref. L100721 - pro Stück
2 m - Ref. L100722 - pro Stück
3 m - Ref. L100723 - pro Stück
4 m - Ref. L100724 - pro Stück
5 m - Ref. L100725 - pro Stück
nach Maß - Ref. L100726 - pro Stück

- Wird in der Fuge an den Terrassenrändern platziert.
- Vor der Montage in die Lunisol L-Auflageplatte einzusetzen, die auf Stelzlager platziert wird.

Lichtquelle: LED
Lichtfarbe: Warmweiß



TERRASSENPLATTEN

STELZLAGER
LUNISOL

INSTALLATIONSANLEITUNG



SCHRITT 1

Legen Sie den Lunisol-Schutzgummi unter das Stelzlager.




SCHRITT 2

Das Kabel wird in die vorgesehene Öffnung des Lunisol-Schutzgummis eingelegt.




SCHRITT 3

Platzieren Sie die Auflageplatte auf dem Stelzlager.

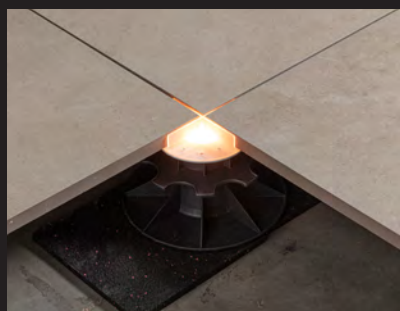


SCHRITT 4

Verbinden Sie das Kabel und stecken Sie es in die Steckdose.

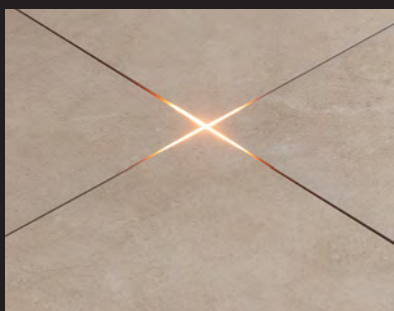


SCHRITT 5

Mit der App verbinden.

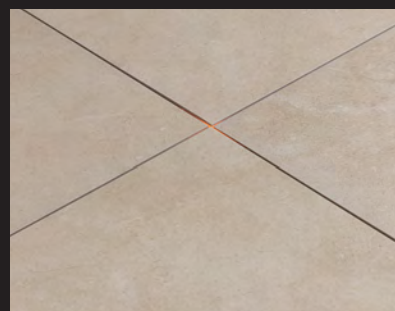

SCHRITT 6

Wählen Sie die gewünschte Farbe und Atmosphäre über Ihr Smartphone.

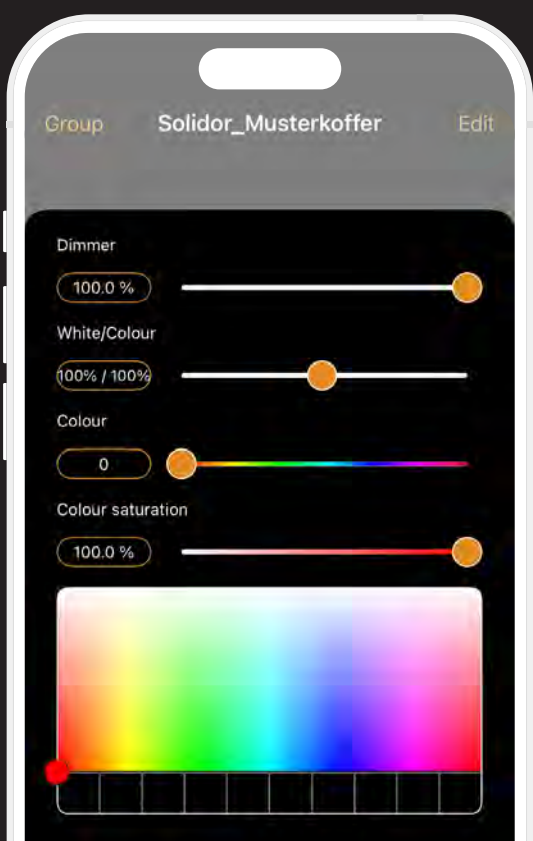

INTELLIGENTE STEUERUNG ÜBER DIE APP


- Dimmbar 0-100 %
- Weiß bis warm + Farbakzente
- Gruppierung pro Zone/Terrasse







FIRESOL - STELZLAGER

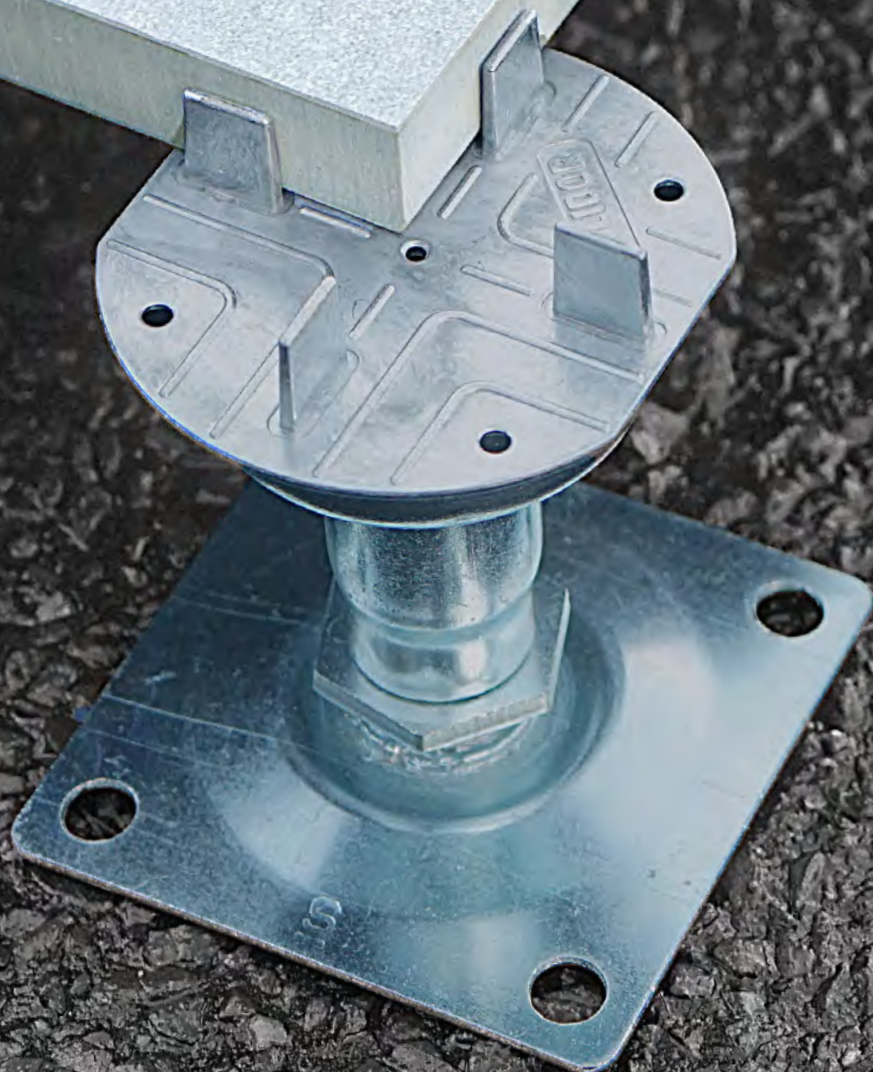

SI




TERRASSENPLATTEN HOLZ

FUERFESTE STELZLAGER FÜR HOLZ ODER TERRASSENPLATTEN

SOLIDOR, Pionier im Bereich Stelzlager, bietet neben dem Comfort-Sortiment auch fuerfeste, verstellbare Stelzlager unter dem Firesol-Sortiment an. Die Firesol-Stelzlager bestehen aus modularen Trägern, **beginnend bei einer Mindesthöhe von 25 mm und erweiterbar bis zu 220 mm**.

Vorteile:

- Feuerfest, entspricht der Euroklasse A1
- Für Neubau- und Renovierungsprojekte geeignet
- Verfügt über einen Blockierring (Höheneinsteller)
- Modular
- Hohe Tragkraft: 3.000 kg/m²

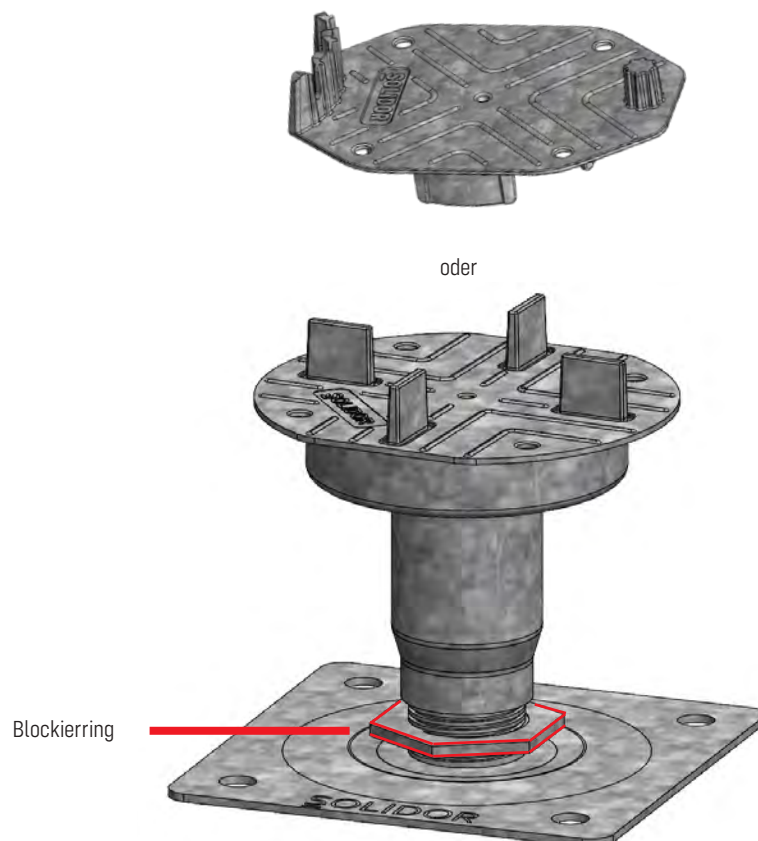

FEUERFESTE VERSTELLBARE STELZLAGER



FS 2.5/3.5

Ref. 012290 - 40 Stück/Karton

Verstellbereich: 25 – 35 mm



FS 3.5/4.5

Ref. 011095 - 40 Stück/Karton

Verstellbereich: 35 – 45 mm



FS 4.5/6

Ref. 011096 - 40 Stück/Karton

Verstellbereich: 45 – 60 mm



FS 6/8

Ref. 010240 - 40 Stück/Karton

Verstellbereich: 60 – 80 mm



FS 7/10

Ref. 010241 - 40 Stück/Karton

Verstellbereich: 70 – 110 mm



FS 9/14

Ref. 010242 - 40 Stück/Karton

Verstellbereich: 90 – 140 mm




FS 13/22

Ref. 010243 - 40 Stück/Karton

Verstellbereich: 130 – 220 mm

AUFLAGEPLATTEN

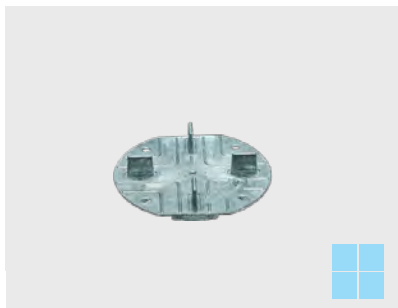

FS C3/4T

Ref. 010589 - 40 Stück/Karton

- Wird mit einem FS-Verstellbaren Stelzlager nach Wall kombiniert
- Höhe der Abstandshalter: 13 mm

Fugenbreite: 3 mm




FS CPV+

Ref. 012109 - 40 Stück/Karton

- Stützt Holzträger
- Optionale Fixierung entlang der Unterseite oder seitlich
- Wird mit einem verstellbaren Stelzlager Ihrer Wahl kombiniert
- Selbstzentrierend

**FEUERFESTE
STELZLAGER MIT
HOHER TRAG-
FÄHIGKEIT**

FESTER TRÄGER

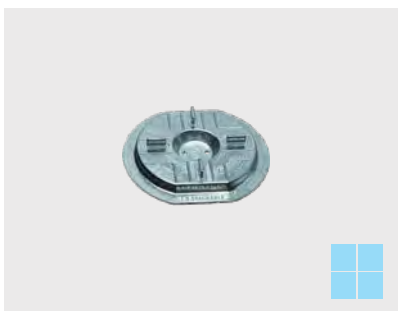

FS DALSUP

Ref. 012556 - 40 Stück/Karton

- Stapelbar

Höhe: 10 mm

Fugenbreite: 3 mm



STRUCTUSOL - ALUMINIUM TRÄGERSYSTEM

ISI



TERRASSENPLATTEN

INNOVATION, LEISTUNGSSTÄRKE UND STABILITÄT IN EINEM SYSTEM

Die Leistungsstärke unserer SOLIDOR-Stelzlager kennen Sie bereit. Diese ergänzen wir jetzt um das innovative Aluminium-Trägersystem. Ergebnis? Eine äußerst stabile Unterkonstruktion.

Verwenden Sie die verschiedenen Verbindungsstücke für einen reibungslosen Aufbau und die praktischen Fugenstücke für ein besseres Wassermanagement. Die Stabilität wird durch Blindnieten gewährleistet.

- Unbegrenzt in Bezug auf Terrassenplattenformate und Verlegemuster
- Für Neubau- und Sanierungsprojekte
- Neigungen oder Unebenheiten werden beseitigt
- Schnelle und komfortable Installation

Kompatibel mit allen Stelzlager aus dem SOLIDOR-Sortiment.

Integrierte thermoplastische Gummis



ALUMINIUM TRÄGERSYSTEM




STRUCTUSOL

aluminium: Ref. 008428 - pro Stück
schwarz lackiertes Aluminium: ref. 011404 - pro Stück

- Gefertigt aus Aluminium mit den niedrigsten CO²-Emissionen auf dem Markt
- Auch in schwarz lackiert erhältlich
- 5 Stelzlager/Profil

Dicke: 16 mm
Länge: 2,40 m

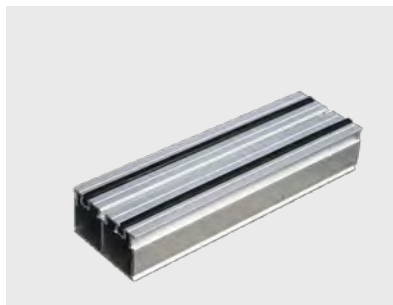

STRUCTUSOL XL

aluminium: Ref. 012107 - pro Stück
schwarz lackiertes Aluminium: Ref. 012108 - pro Stück

- Gefertigt aus Aluminium mit den niedrigsten CO²-Emissionen auf dem Markt
- Auch in schwarz lackiert erhältlich
- 3 Stelzlager/Profil

Dicke: 45 mm
Länge: 2,40 m

AUFLAGEPLATTE



C-CLIP

Ref. 009777 - 50 Stück/Beutel

- Auflageplatte speziell für die Aufnahme des Comfort Structusol-Profils entwickelt
- Zwei Löcher an den Außenseiten zur Befestigung von Kabeln mit Kabelbindern an der Auflageplatte

Höhe: 10 mm



TERRASSENPLATTEN

ZUBEHÖR




INOX L

Ref. 010239 - 50 Inox L + 200 Schrauben/Karton

- L-Gestalt
- Aus Edelstahl gemacht
- Zum Verkleiden offener Seiten
- Zubehör zur Formgebung von Treppenstufen



TRAGSYSTEME AUF STELZLAGERN
STRUCTUSOL

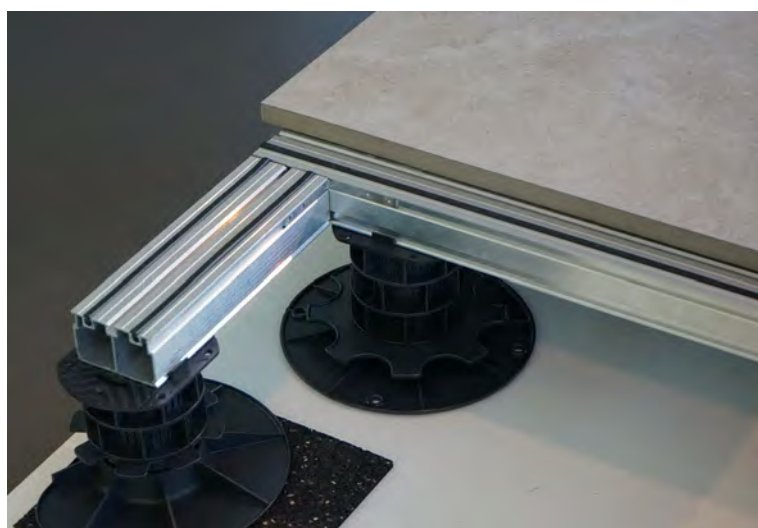

LATERALE TERRASSEN-CONNECTOR

Ref. 100427 - 20 Stück/Karton

- L-förmig
- Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Zum seitlichen Verbinden mehrerer Profile

ZUBEHÖR



STRUCTUSOL RANDABSCHLUSS-SYSTEM


Ref. 010860 - 25 Stück/Karton

Ref. 007071 - 25 Stück/Karton

- Fertigstellung der Terrasse mit Terrassenplatten parallel zum Aluminiumsystem.



Installationsvideo:





TERRASSENPLATTEN

ZUBEHÖR



UPWIND PREVENTION*

Ref. 012827 - 50 Stück/Karton

- Speziell entwickelt für das Structusol-Sortiment
- Muss in die Fugen der Fliese installiert werden
- Reduziert das Risiko des Auffliegens der Terrassenplatten bei starkem Wind
- Wird mit der mitgelieferten Schraube direkt in die Aluminiumschiene geschraubt

Fugenbreite: 5 mm

* Zunächst muss eine Windlastberechnung durch SOLIDOR durchgeführt werden.



ZUBEHÖR

FUGENSTÜCKE

Fugenstück **C3L**

Ref. 008149 - 50 Stück/Karton



Fugenkreuz (auf Maß abbrechbar) **C2X** - Fugenbreite 2 mm **C3X** - Fugenbreite 3 mm **C6X** - Fugenbreite 6 mm

C2X: Ref. 010407 - 50 Stück/Karton
C3X: Ref. 008480 - 50 Stück/Karton
C6X: Ref. 010295 - 50 Stück/Karton



Fugenstück Halbsteinverbund **C3T**

Ref. 009457 - 50 Stück/Karton



KONNEKTORS

Frontaler Konnektor **VF**

Ref. 008466 - 50 Stück/Karton



Seitlicher Konnektor **VL**

Ref. 008429 - 50 Stück/Karton



FRONTALES UND LATERALES ABSCHLUSS

Frontaler Wandabschluss **KF**

Ref. 008531 - 50 Stück/Karton



Seitlicher Wandabschluss **KL**

Ref. 008533 - 50 Stück/Karton





TERRASSENPLATTEN

AWARD WINNING SYSTEM

- Sageret élu BTP (FR)
- Designregio Kortrijk (BE)

TRAGSYSTEME AUF STELZLAGERN
STRUCTUSOL

SCHNELLE POSITIONIERUNG MIT HERVORRAGENDER NIVELLIERUNG

SCHRITT 1

Nachdem Sie die Richtung der Structusol-Tragkonstruktionen festgelegt haben, positionieren Sie die Stelzlager entsprechend dem Verlegemuster.

SCHRITT 2

Sägen Sie die Aluminium-Tragkonstruktionen zurecht und positionieren Sie sie mit den Wand- und Verbindungsstücken auf den Stelzlagern.

SCHRITT 3

Positionieren Sie die Fugenstücke und die Terrassenplatten. Wiederholen Sie diese Schritte.

Installationsvideo:





TERRASSENPLATTEN




* Das Fixieren der Verbindungsstücke mit einem Blindniet wird für optimale Stabilität empfohlen.







TERRASSENPLATTEN

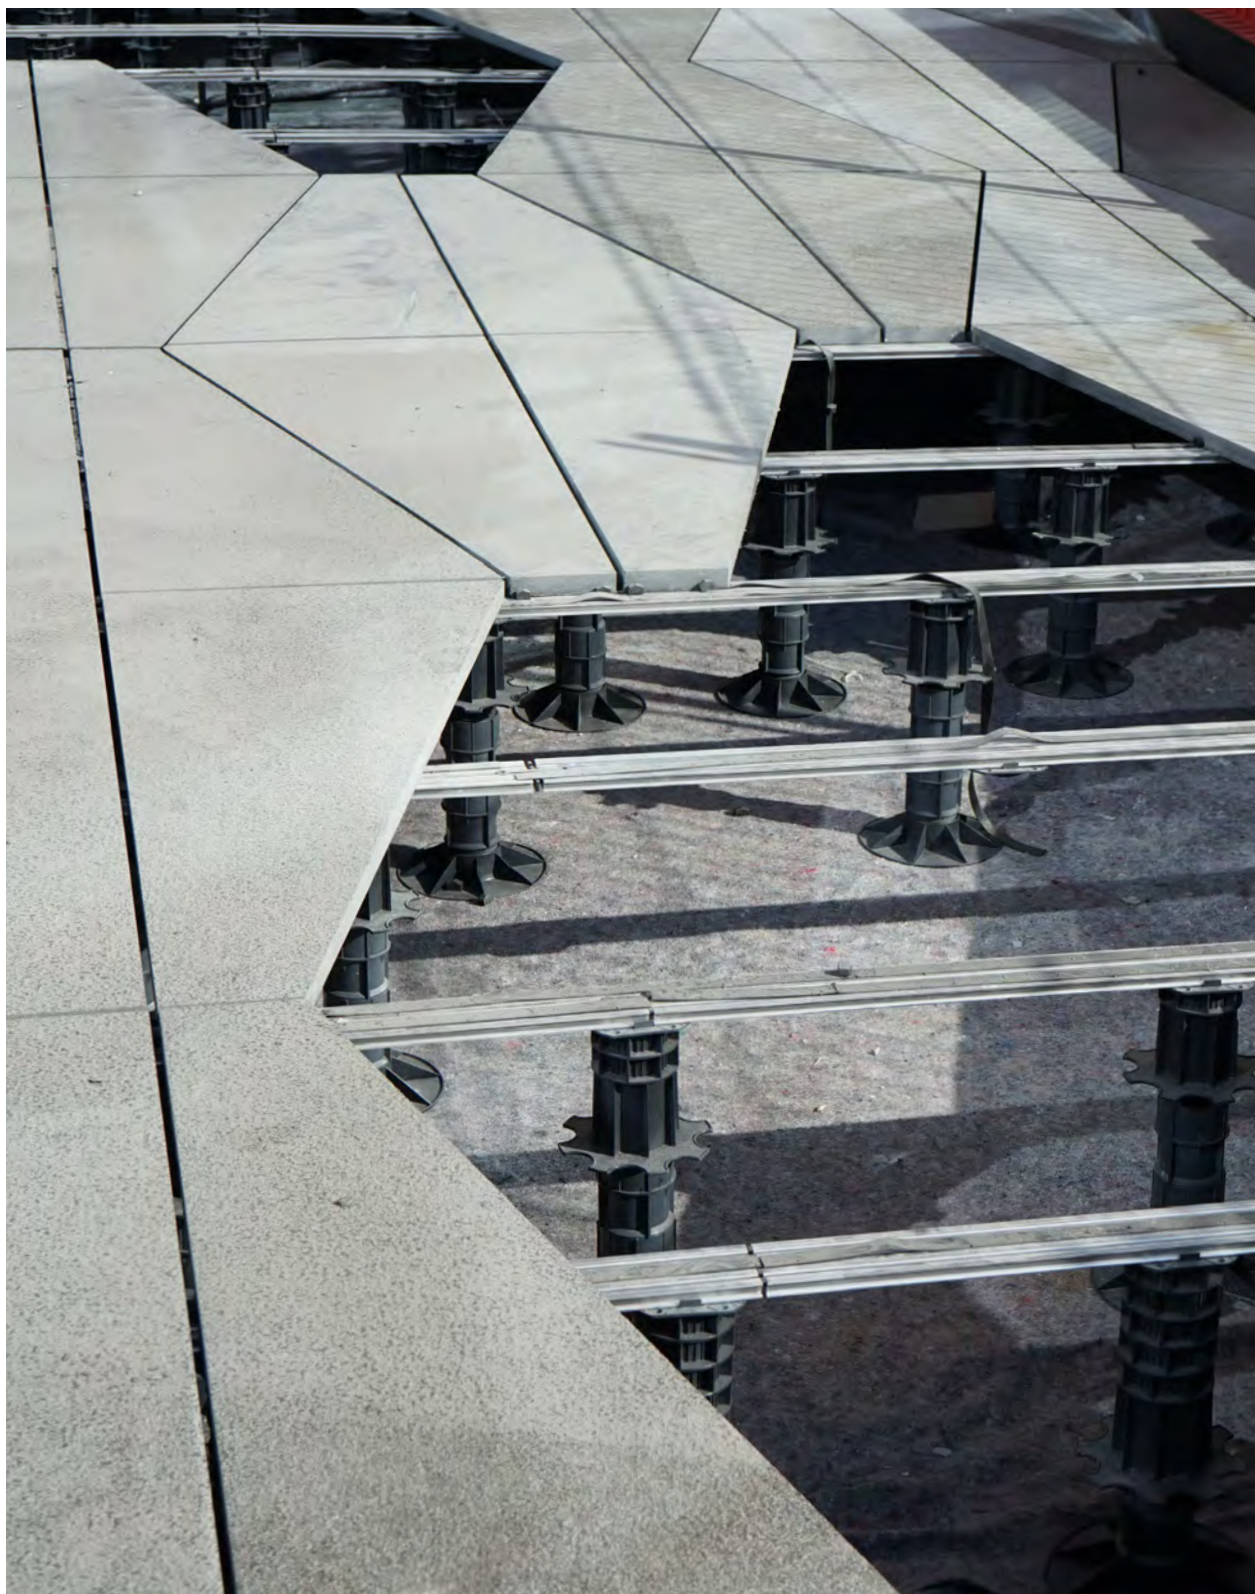

TRAGSYSTEME AUF STELZLAGERN
STRUCTUSOL



UNISOL - STRUKTURFLIESE





KIESEL



RASENMATTEN



TERRASSENPLATTEN

STABILE UND FLEXIBLE TRAGKONSTRUKTION FÜR TERRASSEN

Das UNISOL-System ist eine innovative Tragkonstruktion, mit der Sie schnell und sicher Terrassen anlegen können. Das Sortiment besteht aus einer **Strukturfliese (50 x 50 cm, 4 cm dick)** mit passenden Deck- und Bodenplatten, die auf den verstellbaren Comfort-Stelzlager aufliegen. Dank des durchdachten Designs können Sie zwischen verschiedenen Ausführungen wie Keramik-Terrassenplatten, Naturstein, Kies oder Rasenmatten wählen.

Die wichtigsten Merkmale der Unisol-Strukturfliese:

- Schnelle und einfache Installation
- Geeignet für verschiedene Ausführungen (Terrassenplatten, Kiesel, Rasenmatten)
- Flexibel in Höhe und Design
- Langlebig und wartungsarm



STRUKTURFLIESE - UNISOL



UNISOL TILE

Ref. 013866 - pro Stück

- Fliesen, Kiesel oder Rasenmatten können problemlos auf der Konstruktion verlegt werden
- Pro Fliese sind vier verstellbare Stelzlager zur Unterstützung erforderlich

Höhe: 4 cm

Abmessungen: 50 x 50 cm



ZUBEHÖR UNTER STRUKTURFLIESE - UNISOL



UN/SLOPE

Ref. 013867 - 50 Stück/Beutel

- Das verstellbare Stelzlager mit dieser Deckplatte kann jederzeit nachträglich mit dem Tilekey-Schlüssel verstellt werden
- Auflageplatte mit automatischem Neigungskorrektor
- Korrigiert Neigungen von bis zu 5%



UN/FIX

Ref. 013877 - 50 Stück/Beutel

- Das verstellbare Stelzlager mit dieser Auflageplatte kann jederzeit nachträglich mit dem Tilekey-Schlüssel verstellt werden
- Feste Auflageplatte



TILEKEY

Ref. 012904 - pro Stück

- Dient dazu, die Stelzlager mit dem Unisol-Zubehör nach der Installation unter der Fliese zu verstellen



KIESEL



RASENMATTEN



TERRASSENPLATTEN

ZUBEHÖR AUF DER STRUKTURFLIESE - UNISOL

NEU



UP/CI3/4T

Ref. 013868 - 50 Stück/Beutel

- Wird auf der Unisol-Fliese installiert
- Höhe der Abstandhalter: 10 mm
- Möglichkeit zum Abbrechen der vier Aufsatzkränze



UP/GLUE

Ref. 013869 - 50 Stück/Beutel


- Wird auf der Unisol-Fliese installiert
- Versehen Sie die Auflageplatte mit Einkerbungen, an denen der Kleber haften kann



UP/BACKET

Ref. 013870 - 20 Stück/Beutel

- Kann mit einer Schraube befestigt werden
- Wird zum Fixieren von Fliesen eingesetzt

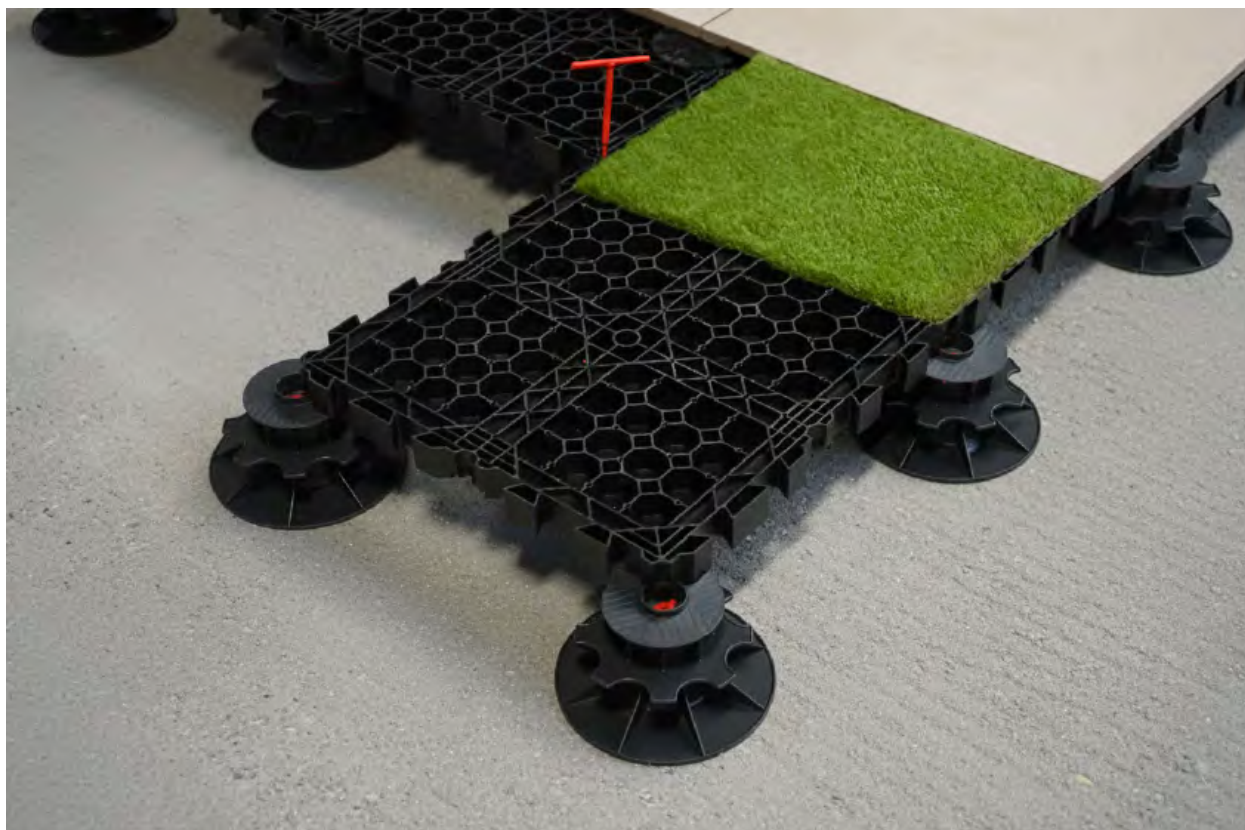

DEQSOL - ALUMINIUM TRÄGERSYSTEM





HOLZ

Das Deqsol Aluminium-Trägersystem dient zur Installation von Holz- oder Verbundterrassen. Dahinter steht die Idee, das Verrotten der Balken der Unterkonstruktion zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Terrasse zu verlängern.

Kompatibel mit allen Stelzlager aus dem SOLIDOR-Sortiment.

Weitere Vorteile dieses Systems:

- Verrottet nicht
- Verformung des Aluminiumsystems ist nicht möglich
- Zusätzliche Stabilität
- Zeitsparend – durch Verlegung mithilfe der Deckplatten C-Clip und C2-Clip kein Verschrauben im Aluminiumträger
- Müheloses Verlegen von Stromkabeln und Versorgungsleitungen unter der Terrasse
- Zusätzliche Luftzirkulation zwischen den Holz- oder Verbundterrassendielen durch Abstandhalter und Zubehör
- System mit 3 Nuten für die Befestigung von Clips mithilfe von selbstschneidenden Schrauben
- Mehr als 80 % des in unserem Deqsol verwendeten Aluminiums

30 mm



Installationsvideo:



SYSTEM



PROFIL


Ref. 010599 - pro Stück

- Gefertigt aus Aluminium mit den niedrigsten CO²-Emissionen auf dem Markt

Höhe: 30 mm

Länge: 2,30 m

AUFLAGEPLATTE

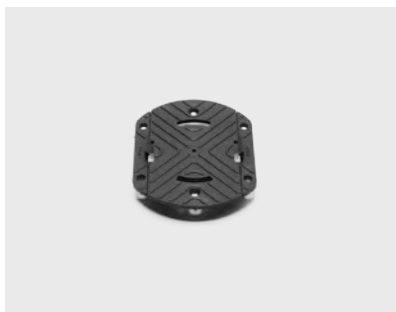

C-CLIP

Ref. 009777 - 50 Stück/Beutel

- Auflageplatte speziell für die Aufnahme des Comfort Structusol-Profiles entwickelt
- Zwei Löcher an den Außenseiten für Kabelbinder, um Kabel an der Deckplatte zu befestigen.

Höhe: 10 mm



HOLZ

ZUBEHÖR

VERBINDER


Frontaler
Konnektor
FC

Ref. 010699 - 25 Stück/Karton



Seitlicher
Konnektor
LC

Ref. 010698 - 25 Stück/Karton




Seitlicher
Konnektor
inox L
LC inox L

Ref. 010999 - 25 Stück/Karton



Keine sichtbaren
Schrauben auf der
Terrassenoberfläche
Solastick

Ref. 001696 - 100 Stück/Karton



TRAGSYSTEME AUF STELLLAGERN
DEQSOL

LINUP - ALUMINIUM TRÄGERSYSTEM FÜR HOLZTERRASSEN





HOLZ

LINUP: EIN CLICK-&-SLIDE-SYSTEM- FÜR DIE UNSICHTBARE BEFESTIGUNG VON HOLZ- PLANKEN

Das SOLIDOR Linup-Terrassensystem besteht aus einem 30 mm hohen Aluminiumprofil und den dazugehörigen Clips. Mit dem System lassen sich schnell und einfach Massivholzterrassen auf SOLIDOR-Stelzlager verlegen.

Mit den Clips können Sie eine perfekte Fuge realisieren, wobei der Abschluss mit einem Endstück erfolgt, wodurch die Konstruktion fest verankert wird.

Weitere Informationen über die verschiedenen Dielenarten oder den Bausatz finden Sie auf unserer Website:



PROFIL



LINUP 30 MM

Ref. 011938 - pro Stück

- Profil für die Abstützung von Terrassen
- Aus zu 80% recyceltem Aluminium gefertigt

Höhe: 30 mm

Länge: 2,40 m

AUFLAGEPLATTE



C-CLIP LINUP

Ref. 012990 - 50 Stück/Beutel

- Kompatibel mit der Comfort-Sortiment
- Auflageplatte entwickelt, um die Linup-Profile darin zu integrieren





HOLZ

LINUP CLIPS

Holznut für
diese Clips:



- Möglich bei Hartholzarten: IPÉ, PADOUK und CUMARU.
- Für andere Hartholzarten kontaktieren Sie uns bitte.



CLIPS CONNECTOR

Ref. 013058 - 15 Stück/Karton

- Die Profile können verlängert werden, indem der Connector in das Profil eingeschoben und das nächste Profil daran befestigt wird



NEU

RAND-CLIPS 30 MM

Ref. 013577 - 25 Stück/Karton

- Wird am Ende und am Anfang des Aluminiumträgers angebracht



CLIPS MEDIUM

Ref. 011934 - 100 Stück/Karton

- Vier schräge Aufsatzkränze werden in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Holzdielen geschoben
- Die Anzahl der zu befestigenden Clips hängt von der Holzart ab

Fugenbreite: 4 mm



NEU

SEITLICHER TERRASSEN-KONNEKTOR

Ref. 100427 - 20 Stück/Karton

- L-förmig
- Aus Edelstahl gefertigt
- Zur seitlichen Verbindung mehrerer Profile entwickelt




INOX L

Ref. 010239 - 50 Inox L + 200 Schrauben/Karton

- L-Gestalt
- Aus Edelstahl gemacht
- Zum Verkleiden offener Seiten
- Zubehör zur Formgebung von Treppenstufen

LINUP CLIPS

Holznut für
diese Clips:

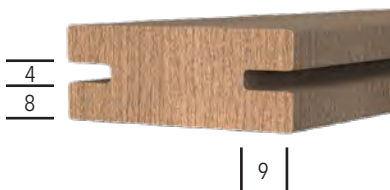

- Möglich bei Hartholzarten: MOSO-Bambus und thermisch behandeltes Holz.
- Für andere Hartholzarten kontaktieren Sie uns bitte.



CLIPS CONNECTOR

Ref. 013058 - 15 Stück/Karton

- Die Profile können verlängert werden, indem der Connector in das Profil eingeschoben und das nächste Profil daran befestigt wird



RAND-CLIPS 30 MM

Ref. 013577 - 25 Stück/Karton

- Wird am Ende und am Anfang des Aluminiumträgers angebracht



CLIPS SMALL

Ref. 011931 - 100 Stück/Karton

- Vier schräge Aufsatzkränze werden in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Holzdielen geschoben
- Die Anzahl der zu befestigenden Clips hängt von der Holzart ab

Fugenbreite: 5,5 mm



LATERALE TERRASCONNECTOR

Ref. 100427 - 20 Stück/Karton

- L-förmig
- Aus Edelstahl gefertigt
- Zur seitlichen Verbindung mehrerer Profile entwickelt



INOX L

Ref. 010239 - 50 Inox L + 200 Schrauben/Karton

- L-Gestalt
- Aus Edelstahl gemacht
- Zum Verkleiden offener Seiten
- Zubehör zur Formgebung von Treppenstufen



HOLZ

ZUBEHÖR




UNCLIPPING TOOL

Ref. 013741 - pro Stück

- LINUP clip-Lösewerkzeug

Länge: 202,30 mm

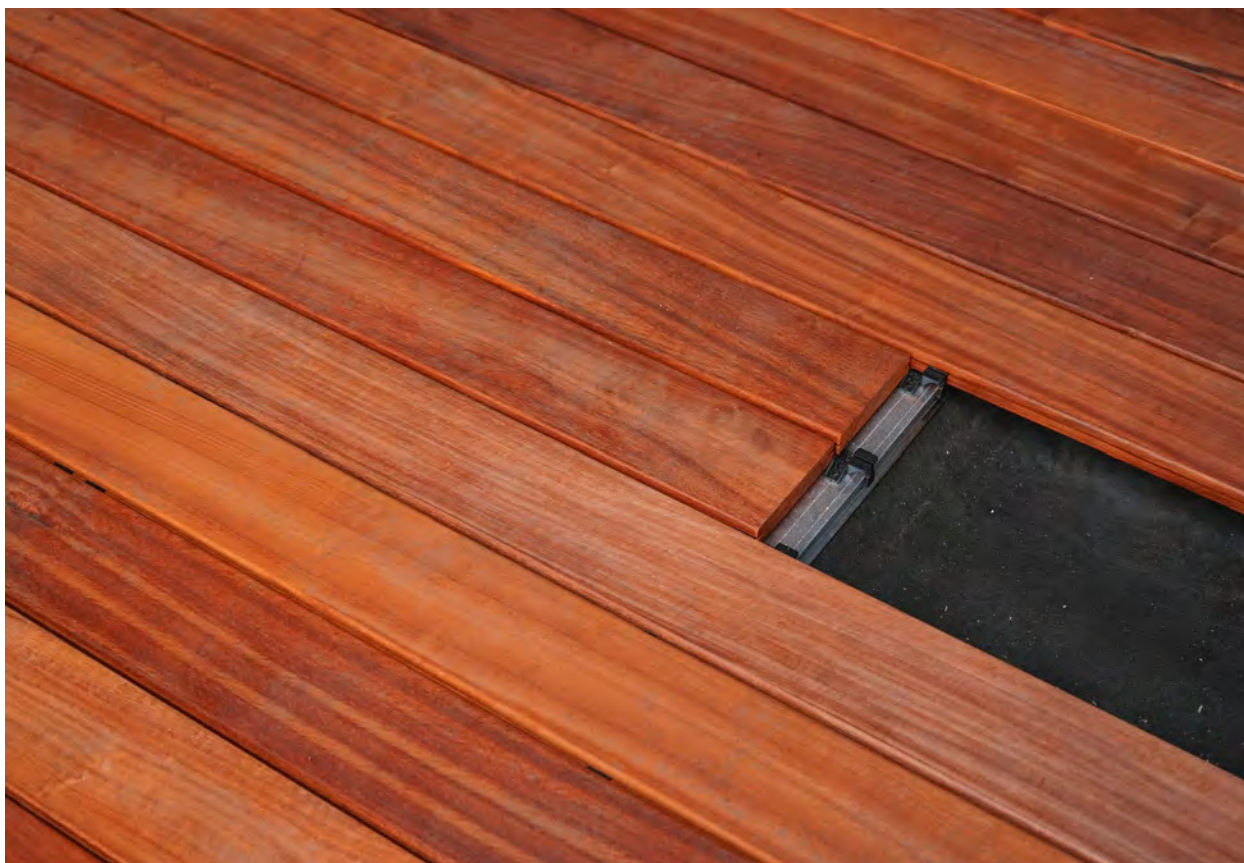

The background of the image is split vertically. The left side is a solid dark grey. The right side features a close-up of vertical wooden planks with a natural light brown finish. A black metal bracket is visible on the left edge, partially overlapping the dark grey area and the wood.

linup

**FUGENLOSE
VERKLEIDUNGEN VON
FASSADEN UND DECKEN**

S




HOLZ

EINFACHES CLICK & SLIDE-SYSTEM

SOLIDOR Linup für Fassaden und Decken besteht aus einem 12 mm starken Aluminiumprofil und den dazugehörigen Clips. Mit dem System befestigen Sie im Handumdrehen Holzfliesen an Fassaden oder Decken. Mit den Clips können Sie eine perfekte Fuge realisieren, wobei der Abschluss mit einem Endstück erfolgt, wodurch die Konstruktion fest verankert wird.

- Unsichtbare Fixierung
- Einfaches Click & Slide-System
- Der Schlüssel zu unzähligen Holzdesigns
- Profile aus zu 80% recyceltem Aluminium gefertigt
- Wind- und witterungsbeständig
- Unbegrenzt in Bezug auf Fugenbreiten


Weitere Informationen zu den Dielentypen oder zur Montageanleitung finden Sie auf unserer Website:

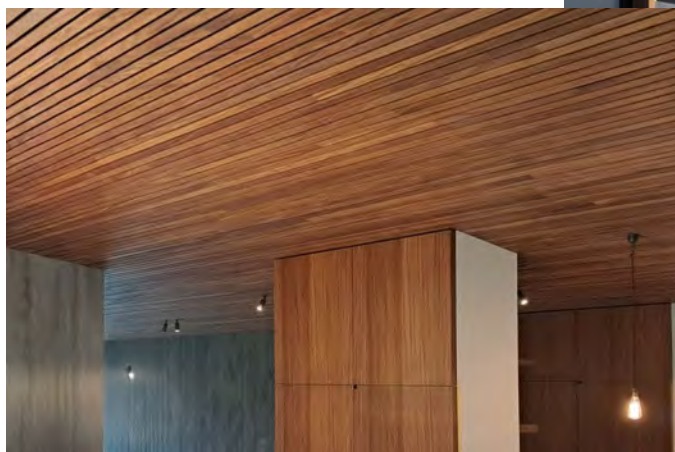

Installationsvideo:



PROFIL

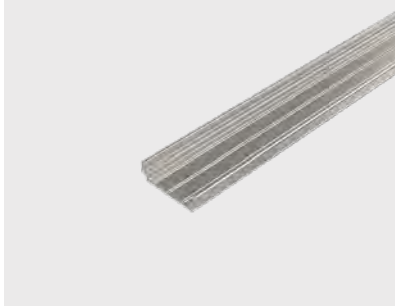

LINUP 12 MM

Aluminium: Ref. 011937 - pro Stück

schwarz lackiertes Aluminium: Ref. 100043 -pro Stück

- Höhe des Profils wird entsprechend der Laststruktur gewählt
- Aus zu 80% recyceltem Aluminium gefertigt

Höhe: 12 mm

Länge: 2,40 m

ZUBEHÖR



UNCLIPPING WERKZEUG

Ref. 013741 - pro Stück


- Demontagewerkzeug für LINUP-Clips

Länge: 202,30 mm



HOLZ

AUSFÜHRUNG

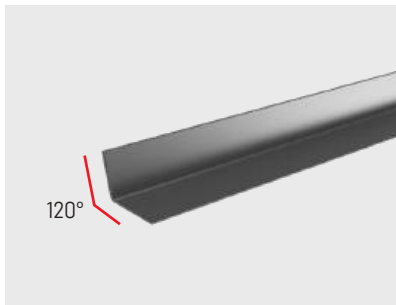


LINUP AUSRICHTUNGS- PROFIL

Ref. 013150 - pro Stück

- Wird unter den Holzdielen positioniert
- Abgeschrägte Rundung zur Wasserableitung (120°)
- Schwarz lackiertes Aluminium
- Vorgesehene Löcher zur Befestigung

Länge: 2,40 m
Breite: 40 mm
Dicke: 2 mm

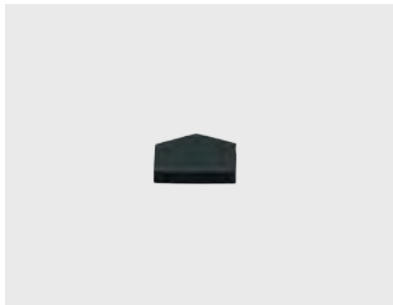

BELÜFTUNGSBLÖCKE AUS GUMMI 4MM

Ref. 013249 - 300 Stück/Karton

- Fuge zwischen Diele und Ausrichtungsprofil
- Vermeidet die Ansammlung von Wasser

Fugenbreite: 4 mm

NEU



SPIDER

Ref. 100719 - 50 Stück/Karton

- Zwischen Profil und Holzbrett zu platzieren
- Befestigung: Die Metallspitze wird in das Holzbrett gedrückt und sorgt so für eine feste Verankerung am Profil



CLIPS

Holznut für
diese Clips:



CLIPS MEDIUM

Ref. 011934 - 100 Stück/Karton

- Vier schräge Aufsatzkränze werden in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Holzdielen geschoben
- Die Anzahl der anzubringenden Clips hängt von der Art des Holzes ab

Fugenbreite: 6 mm



CLIPS LARGE

Ref. 011935 - 100 Stück/Karton

- Vier schräge Aufsatzkränze werden in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Holzdielen geschoben
- Die Anzahl der anzubringenden Clips hängt von der Art des Holzes ab


Fugenbreite: 11 mm



RAND-CLIPS

Ref. 011936 - 25 Stück/Karton

- Wird am Ende des Aluminiumträgers angebracht

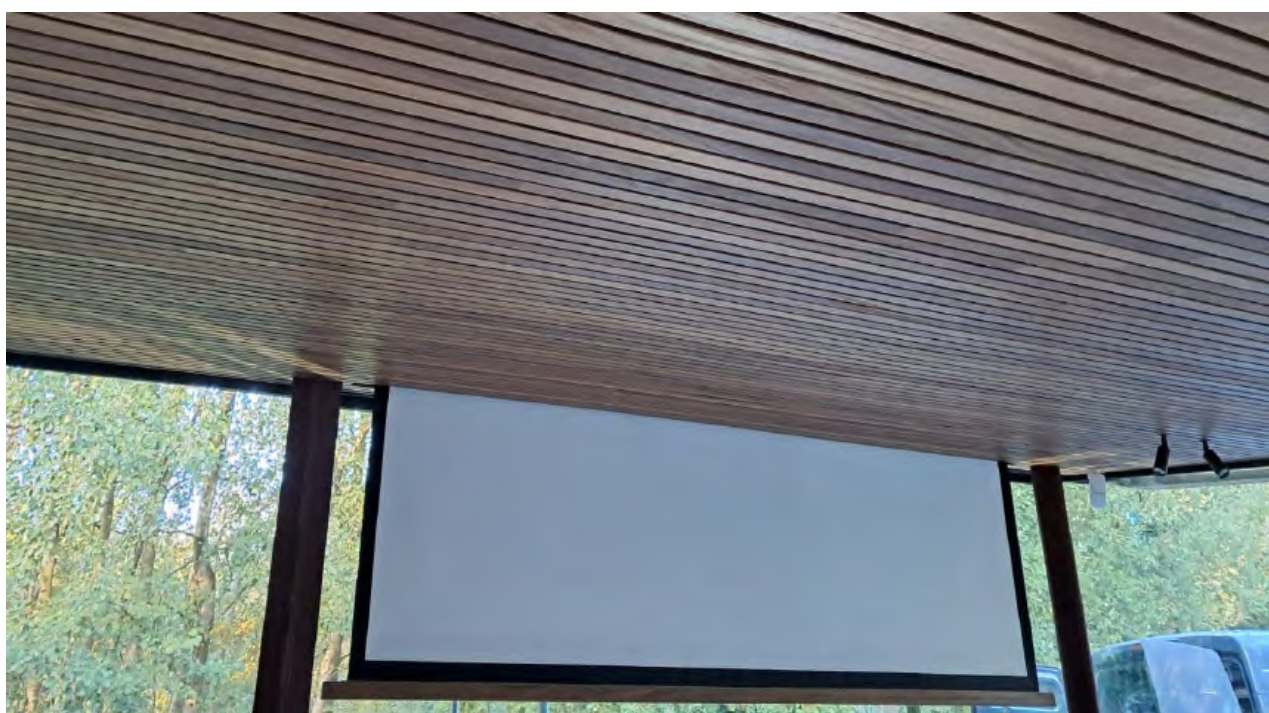




HOLZ

CLIPS

Holznut für
diese Clips:

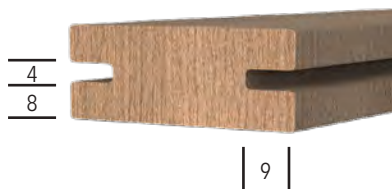

CLIPS SMALL

Ref. 011931 - 100 Stück/Karton

- Vier schräge Aufsatzkränze werden in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Holzdielen geschoben
- Die Anzahl der anzubringenden Clips hängt von der Art des Holzes ab
- Nur bei symmetrischem Winkel möglich

Fugenbreite: 8 mm



CLIPS MEDIUM

Ref. 011934 - 100 Stück/Karton

- Vier schräge Aufsatzkränze werden in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Holzdielen geschoben
- Die Anzahl der anzubringenden Clips hängt von der Art des Holzes ab

Fugenbreite: 13 mm



CLIPS LARGE

Ref. 011935 - 100 Stück/Karton

- Vier schräge Aufsatzkränze werden in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Holzdielen geschoben
- Die Anzahl der anzubringenden Clips hängt von der Art des Holzes ab

Fugenbreite: 18 mm



RAND-CLIPS

Ref. 011936 - 25 Stück/Karton

- Wird am Ende des Aluminiumträgers angebracht



SIDESOL - ABSCHLUSSPROFILE SIDESOL



SI



TERRASSENPLATTEN

ÄTHETISCH - SAUBERE AUSFÜHRUNG

"Built to last a lifetime"

Die SOLIDOR-Abschlussprofile wurden speziell für den Abschluss von Terrassenkanten auf Stelzlager entwickelt. Die Profile werden zwischen dem Stelzlager und der Fliese platziert und sind in drei Farben erhältlich.

Vorteile:

- Einfache und schnelle Installation
- Vorgesehene Löcher im Aluminium sorgen für zusätzliche Stabilität
- Robust und langlebig
- Erhältlich in drei stilvollen Farben und verschiedenen Höhen
- Mit Verbindungsstücken für eine nahtlose Montage ausgestattet
- 80 % recyceltes Aluminium
- Das Aluminium ist **2,2 mm dick** – **einzigartig!**

Installationsvideo:



Verfügbar in drei Farben:




Schwarz



Mittelgrau




Cortenstahl

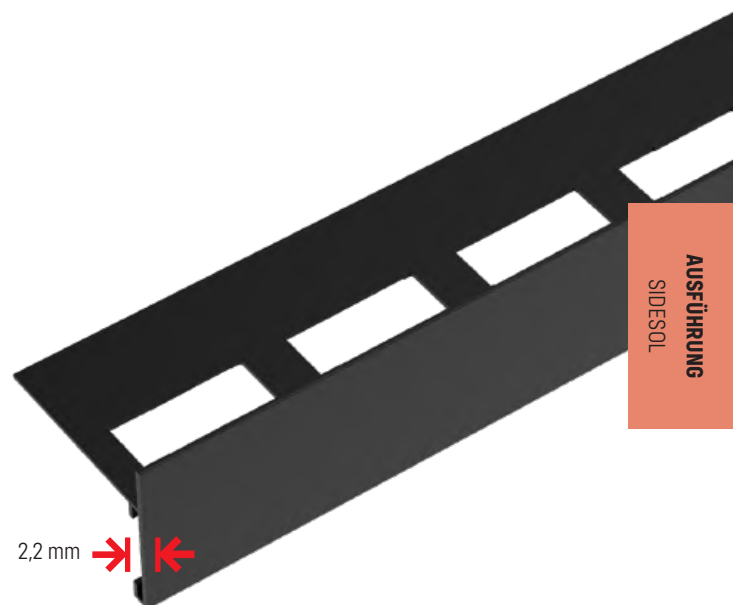

AUSFÜHRUNG
SIDESOL

2,2 mm → ←

RECHTE PROFILE

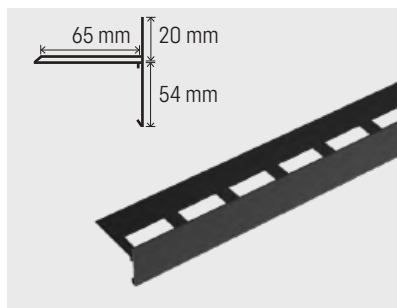


S 74

Schwarz: Ref. 012443 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 012463 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 012460 - pro Stück

- Verfügbar in drei Farben
- Verbinden Sie die Profile mit einem SC-Verbinder an jedem Ende

Höhe: 74 mm
Länge: 2,40 m
Dicke: 2,2 mm

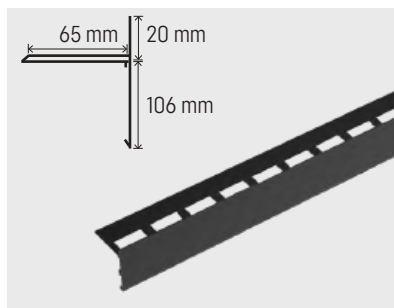


S 126

Schwarz: Ref. 012466 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 012472 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 012469 - pro Stück

- Verfügbar in drei Farben
- Verbinden Sie die Profile mit zwei SC-Verbindern an jedem Ende

Höhe: 126 mm
Länge: 2,40 m
Dicke: 2,2 mm

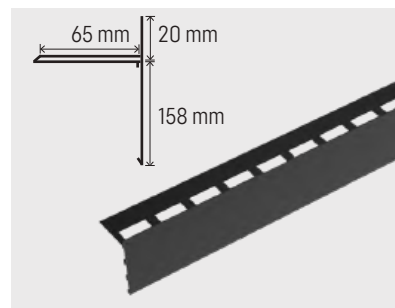


S 178

Schwarz: Ref. 012475 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 012481 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 012478 - pro Stück

- Verfügbar in drei Farben
- Verbinden Sie die Profile mit drei SC-Verbindern an jedem Ende

Höhe: 178 mm
Länge: 2,40 m
Dicke: 2,2 mm

AUßENECKENPROFIL 90 GRAD

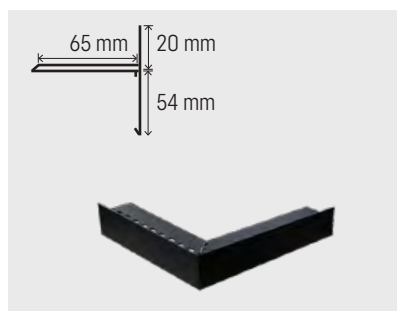


SBU 74

Schwarz: Ref. 012444 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 012464 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 012461 - pro Stück

- Verfügbar in drei Farben
- Verbinden Sie die Profile mit einem SC-Verbinder an jedem Ende

Höhe: 74 mm
Abmessung: 285 x 285 mm
Dicke: 2,2 mm

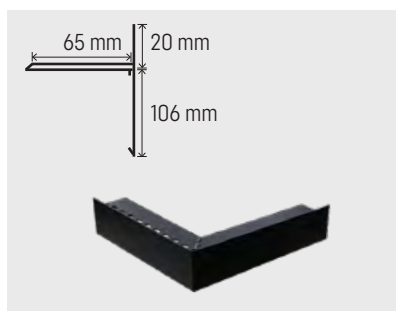


SBU 126

Schwarz: Ref. 012467 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 012473 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 012470 - pro Stück

- Verfügbar in drei Farben
- Verbinden Sie die Profile mit zwei SC-Verbindern an jedem Ende

Höhe: 126 mm
Abmessung: 285 x 285 mm
Dicke: 2,2 mm

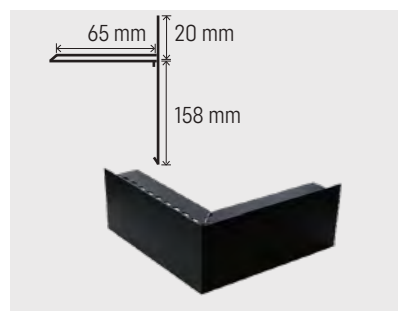

SBU 178

Schwarz: Ref. 012476 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 012482 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 012479 - pro Stück


- Verfügbar in drei Farben
- Verbinden Sie die Profile mit drei SC-Verbindern an jedem Ende

Höhe: 178 mm
Abmessung: 285 x 285 mm
Dicke: 2,2 mm



TERRASSENPLATTEN

INNENECKENPROFILE 90 GRAD

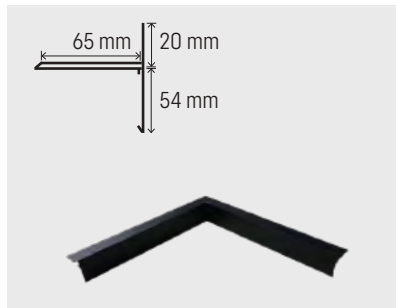

SBI 74


Schwarz: Ref. 012459 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 012465 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 012462 - pro Stück

- Verfügbar in drei Farben
- Verbinden Sie die Profile mit einem SC-Verbinder an jedem Ende

Höhe: 74 mm

Abmessung: 285 x 285 mm

Dicke: 2,2 mm

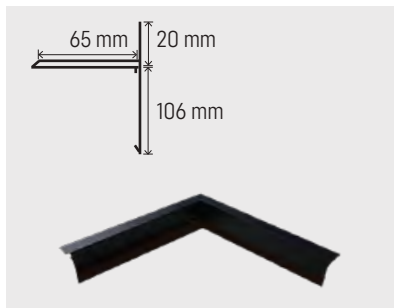

SBI 126

Schwarz: Ref. 012468 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 012474 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 012471 - pro Stück

- Verfügbar in drei Farben
- Verbinden Sie die Profile mit zwei SC-Verbindern an jedem Ende

Höhe: 126 mm

Abmessung: 285 x 285 mm

Dicke: 2,2 mm



SBI 178

Schwarz: Ref. 012477 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 012483 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 012480 - pro Stück

- Verfügbar in drei Farben
- Verbinden Sie die Profile mit drei SC-Verbindern an jedem Ende

Höhe: 178 mm

Abmessung: 285 x 285 mm

Dicke: 2,2 mm

VERBINDUNGSPLATTE

Verfügbar in drei Farben:



Schwarz



Mittelgrau



Cortenstahl



SC CONNECTOR

Schwarz: Ref. 012484 - pro Stück
Cortenstahl: Ref. 013190 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 013189 - pro Stück

- Kompatibel mit allen Profilen
- Zwischen benachbarten Profilen ist ein Abstand von mindestens 2,5 mm vorzusehen
- Verfügbar in drei Farben

Länge: 100 mm



DRAINSOL - ABFLUSS- UND BELÜFTUNGSPROFILE

S
I



TERRASSENPLATTEN HOLZ

SOLIDOR Drainage- und Belüftungsgitter wurden speziell für die Verlegung von Terrassen auf Stelzlagern entwickelt, wo große Wassermengen effizient von einer Oberfläche abgeleitet werden kann. Dadurch werden die Ansammlung von Wasser und Schäden an benachbarten Gebäuden vermieden.

Vorteile:

- Einfache und schnelle Installation
- Vorgesehene Löcher in den Gittern sorgen für eine mögliche unterirdische Belüftung und ein leichtes Abfließen von großen Wassermengen
- Robustes und langlebiges Material
- Erhältlich in zwei Farben und verschiedenen Breiten

In diesen Farben erhältlich:



Schwarz



Mittelgrau

Cortenstahlfarbe auf Anfrage.



AUSFÜHRUNG
DRAIN SOL

PROFIL



DS 56

Schwarz: Ref. 014093 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 014094 - pro Stück

• In zwei Farben erhältlich

Höhe: 20 mm
Länge: 2,40 m
Dicke: 4 mm
Breite: 56 mm



DS 156

Schwarz: Ref. 014096 - pro Stück
Mittelgrau: Ref. 014095 - pro Stück

• In zwei Farben erhältlich

Höhe: 20 mm
Länge: 2,40 m
Dicke: 4 mm
Breite: 156 mm

In diesen Farben erhältlich:



Schwarz



Mittelgrau



TERRASSENPLATTEN HOLZ



AUSFÜHRUNG
DRAIN SOL





CRIX[®] **NIVELLERSYSTEM**

S



SCHNELLE, EFFIZIENTERE INSTALLATION

Die patentierte, abgerundete Konstruktion des weißen Kegels verhindert ein Verkanten und sorgt für eine schnellere und effizientere Installation. Die CRIX-Reihe garantiert eine ebene Positionierung und einen schlichten Abschluss von Fliesenböden und -wänden, wobei die Clips über einen perfekten Sollbruchpunkt verfügen.

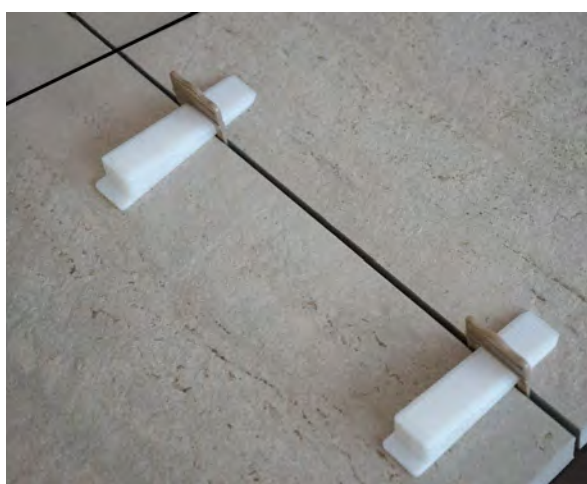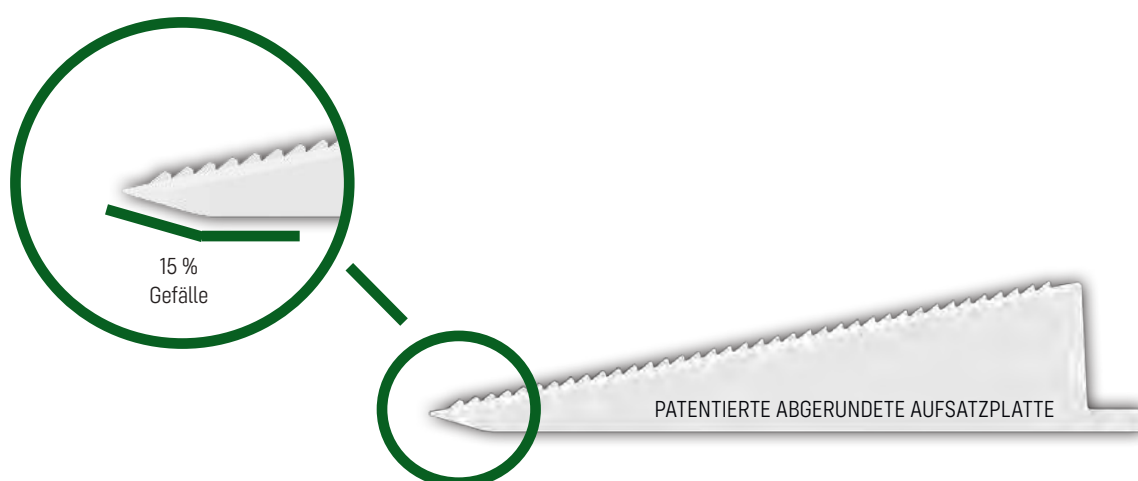

CRIX KEIL



KEIL

Ref. 011949 - 250 Stück/Beutel

- Hergestellt aus robustem, langlebigem Material, das für eine langfristige Nutzung bestimmt ist
- Die patentierte, abgerundete Konstruktion verhindert Verkanten

CRIX CLIPS: 3 - 13 MM



CLIPS 1 MM

Ref. 012416 - 250 Stück/Beutel
Ref. 011752 - 500 Stück/Beutel

CLIPS 1,5 MM

Ref. 012417 - 250 Stück/Beutel
Ref. 011755 - 500 Stück/Beutel

CLIPS 2 MM

Ref. 012418 - 250 Stück/Beutel
Ref. 011943 - 500 Stück/Beutel



CLIPS 3 MM

Ref. 012419 - 250 Stück/Beutel
Ref. 011946 - 500 Stück/Beutel



TERRASSENPLATTEN

CRIX CLIPS XL: 12 - 22 MM



CLIPS XL 1,5 MM

Ref. 012935 - 250 Stück/Beutel



CLIPS XL 3 MM


Ref. 012202 - 250 Stück/Beutel




CLIPS XL 5 MM

Ref. 012353 - 250 Stück/Beutel


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

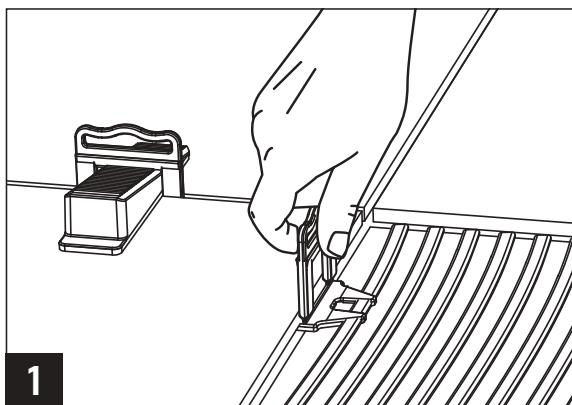


1

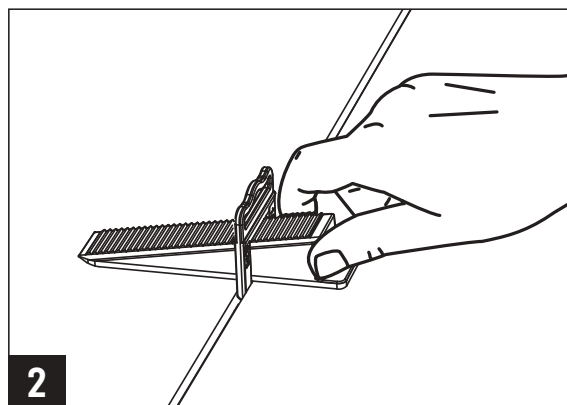

2

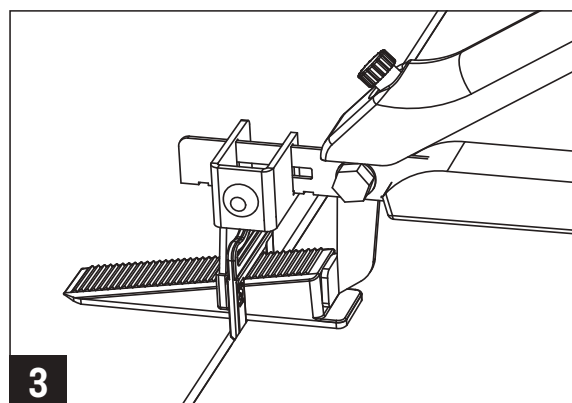


3

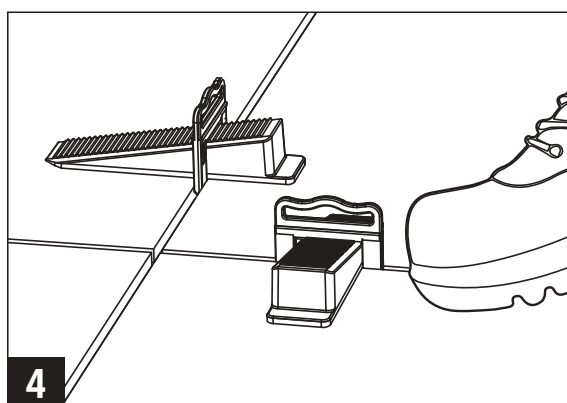

4


FLIESENKREUZE

Die Fliesenkreuze sind in Beuteln zu 200 Stück erhältlich.

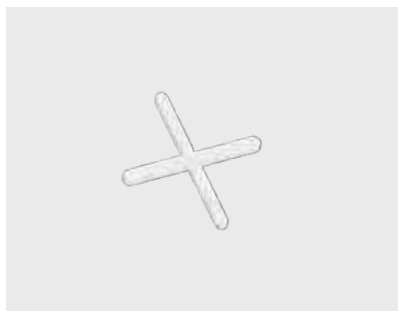


FLIESENKREUZE 1 MM

pro Karton: Ref. 013067 - 4.000 Stück/Karton

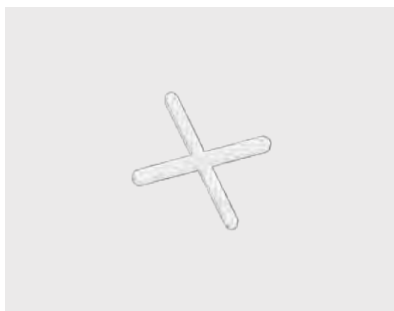

FLIESENKREUZE 1,5 MM

pro Karton: Ref. 013068 - 4.000 Stück/Karton

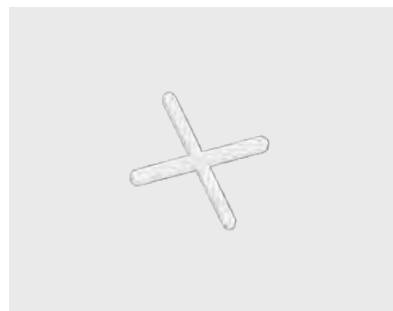

FLIESENKREUZE 2 MM

pro Karton: Ref. 013069 - 4.000 Stück/Karton



FLIESENKREUZE 3 MM

pro Karton: Ref. 013070 - 4.000 Stück/Karton



FLIESENKREUZE 4 MM


pro Karton: Ref. 013071 - 4.000 Stück/Karton



FLIESENKREUZE 5 MM

pro Karton: Ref. 013072 - 4.000 Stück/Karton






SCHUTZSCHNITT



Ref. 011951 - 250 Stück/Karton

- Dient zur Vermeidung von Schäden an Terrassen-, Boden- und Wandfliesen



Verwenden Sie das Diagramm, um die Anzahl der Clips pro Quadratmeter zu berechnen.

CRIX EIMER



EIMER CLIPS 1 MM

Ref. 013660 - 250 clips 1 mm + 250 Keile +
1 Fliesenlange



EIMER CLIPS 1,5 MM

Ref. 013661 - 250 clips 1,5 mm + 250 Keile +
1 Fliesenlange



EIMER CLIPS 2 MM

Ref. 013662 - 250 clips 2 mm + 250 Keile +
1 Fliesenlange



EIMER CLIPS 3 MM

Ref. 013663 - 250 clips 3 mm + 250 Keile +
1 Fliesenlange



EIMER CLIPS XL 1,5 MM

Ref. 013664 - 250 clips XL 1,5 mm + 250 Keile +
1 Fliesenlange



EIMER CLIPS XL 3 MM

Ref. 013665 - 250 clips XL 3 mm + 250 Keile +
1 Fliesenlange



EIMER CLIPS XL 5 MM


Ref. 13666 - 250 clips XL 5 mm + 250 Keile +
1 Fliesenlange




**ENTDECKEN SIE UNSEREN
CRiX-RECHNER**



**NIVELLERSYSTEM
CRiX**

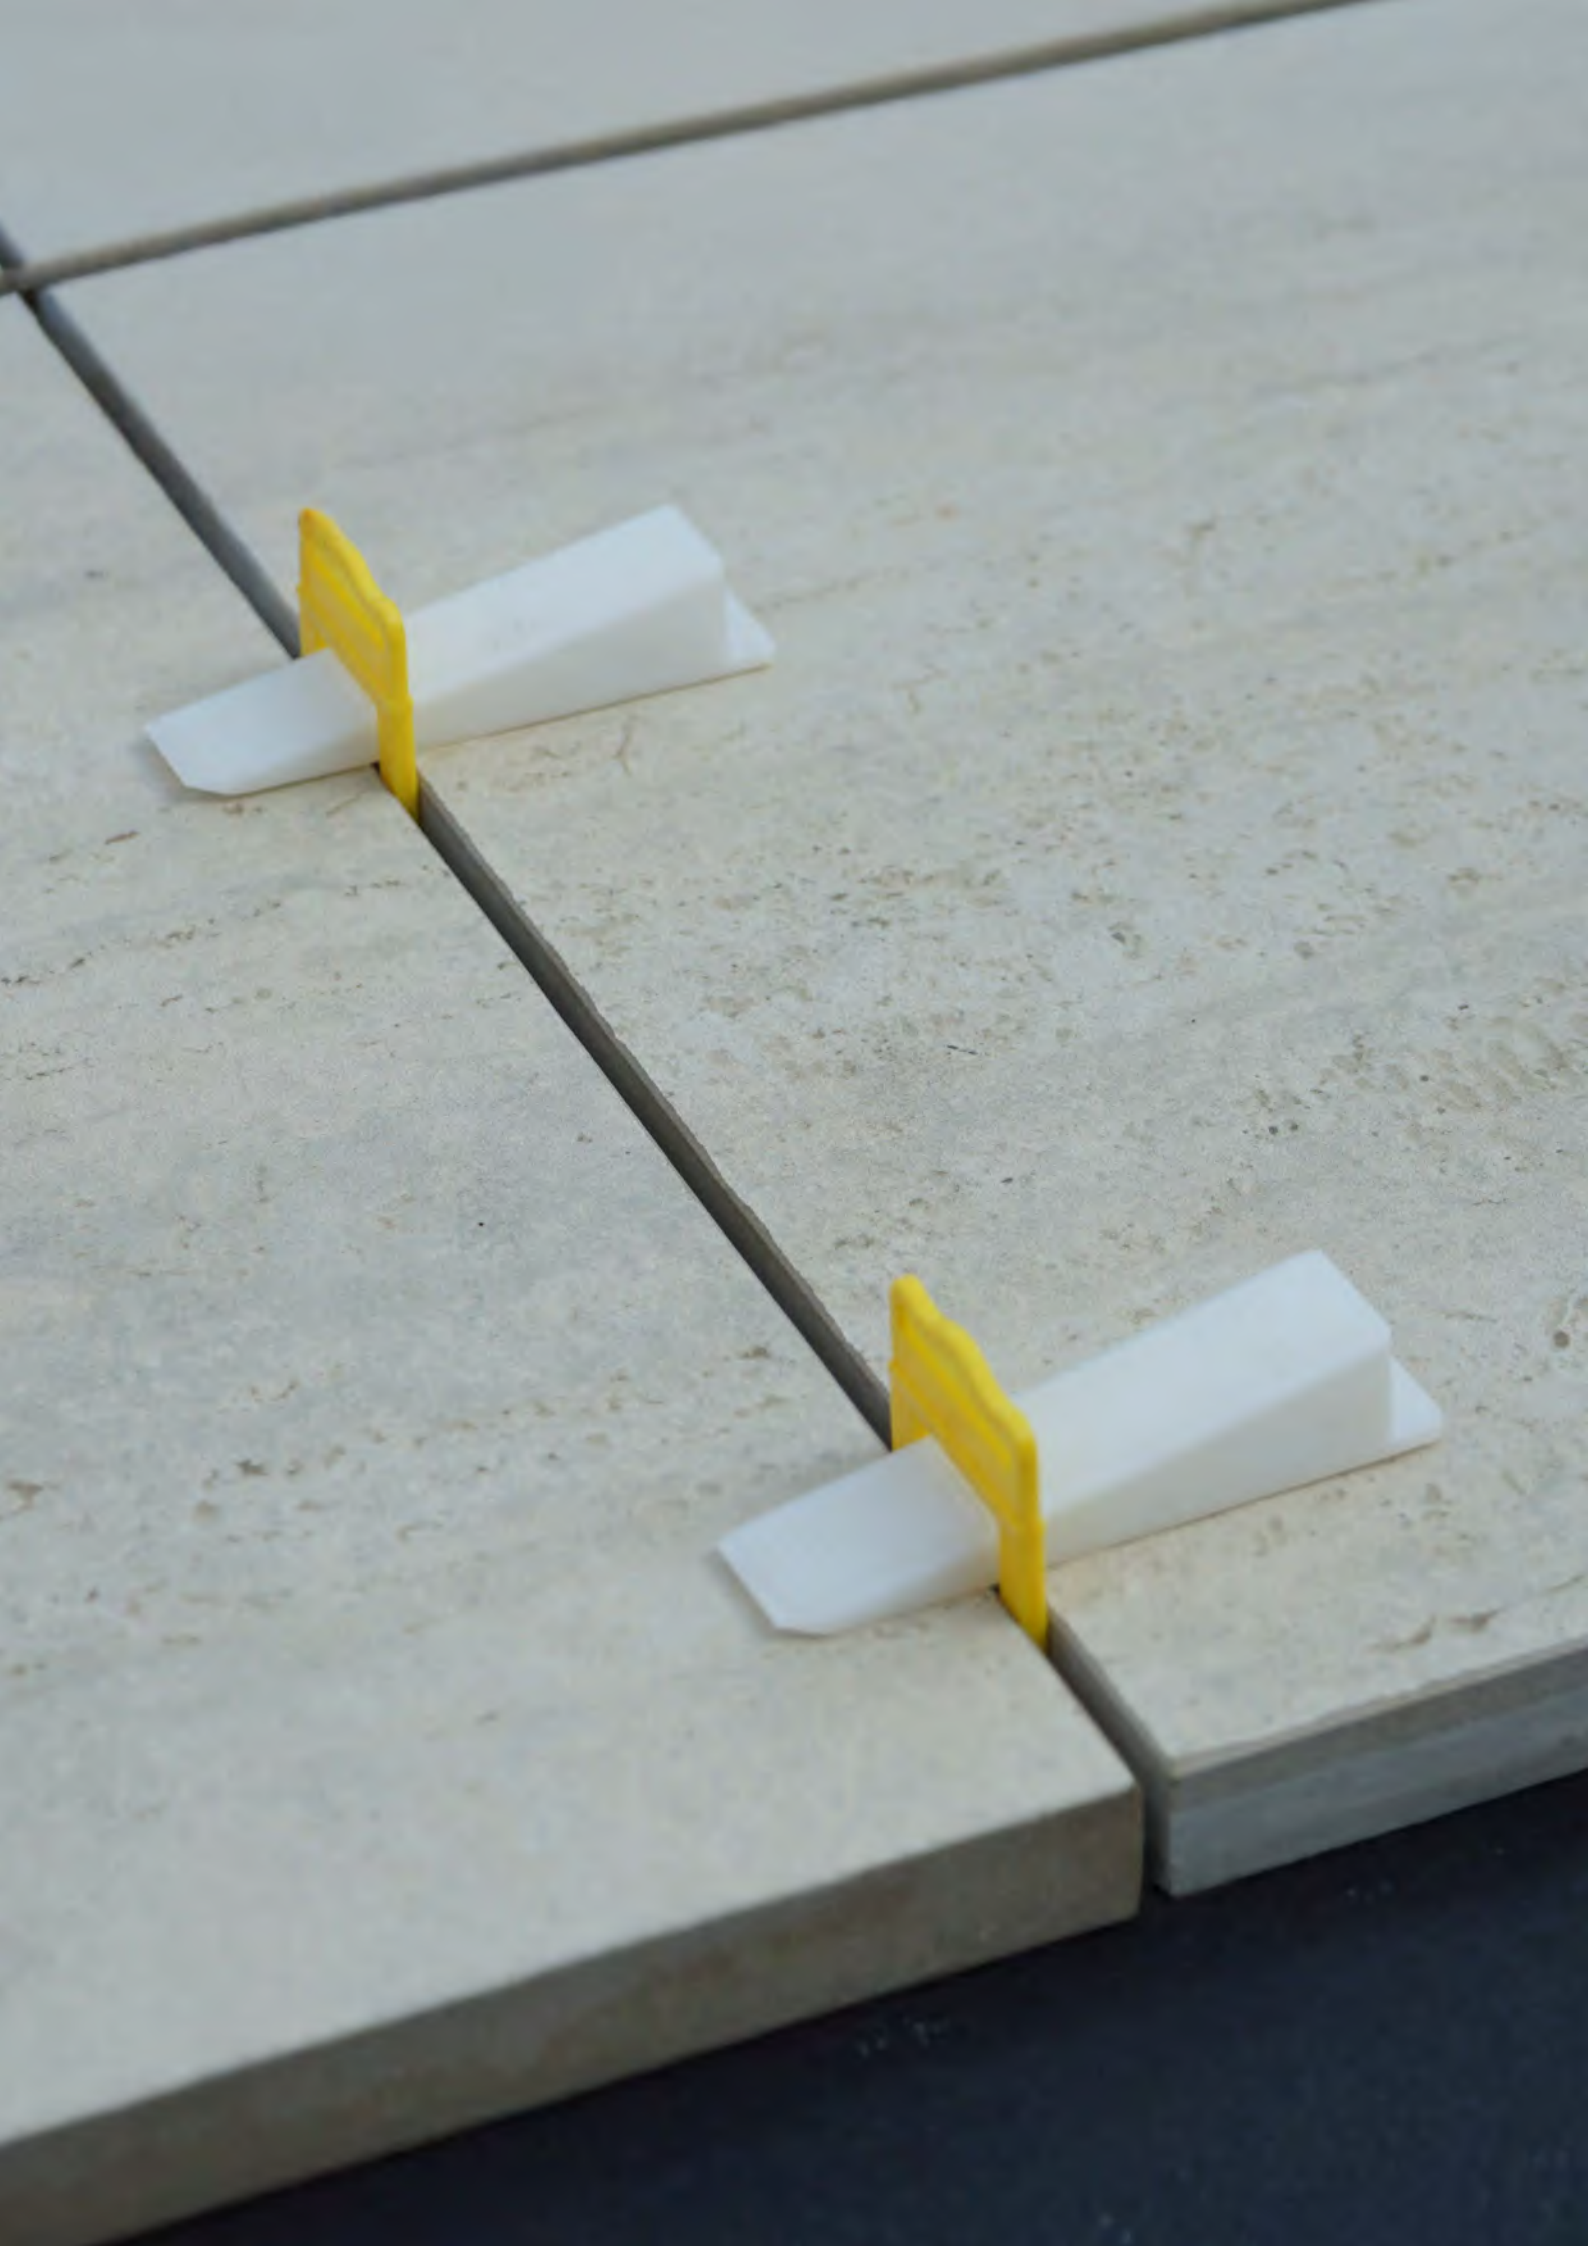

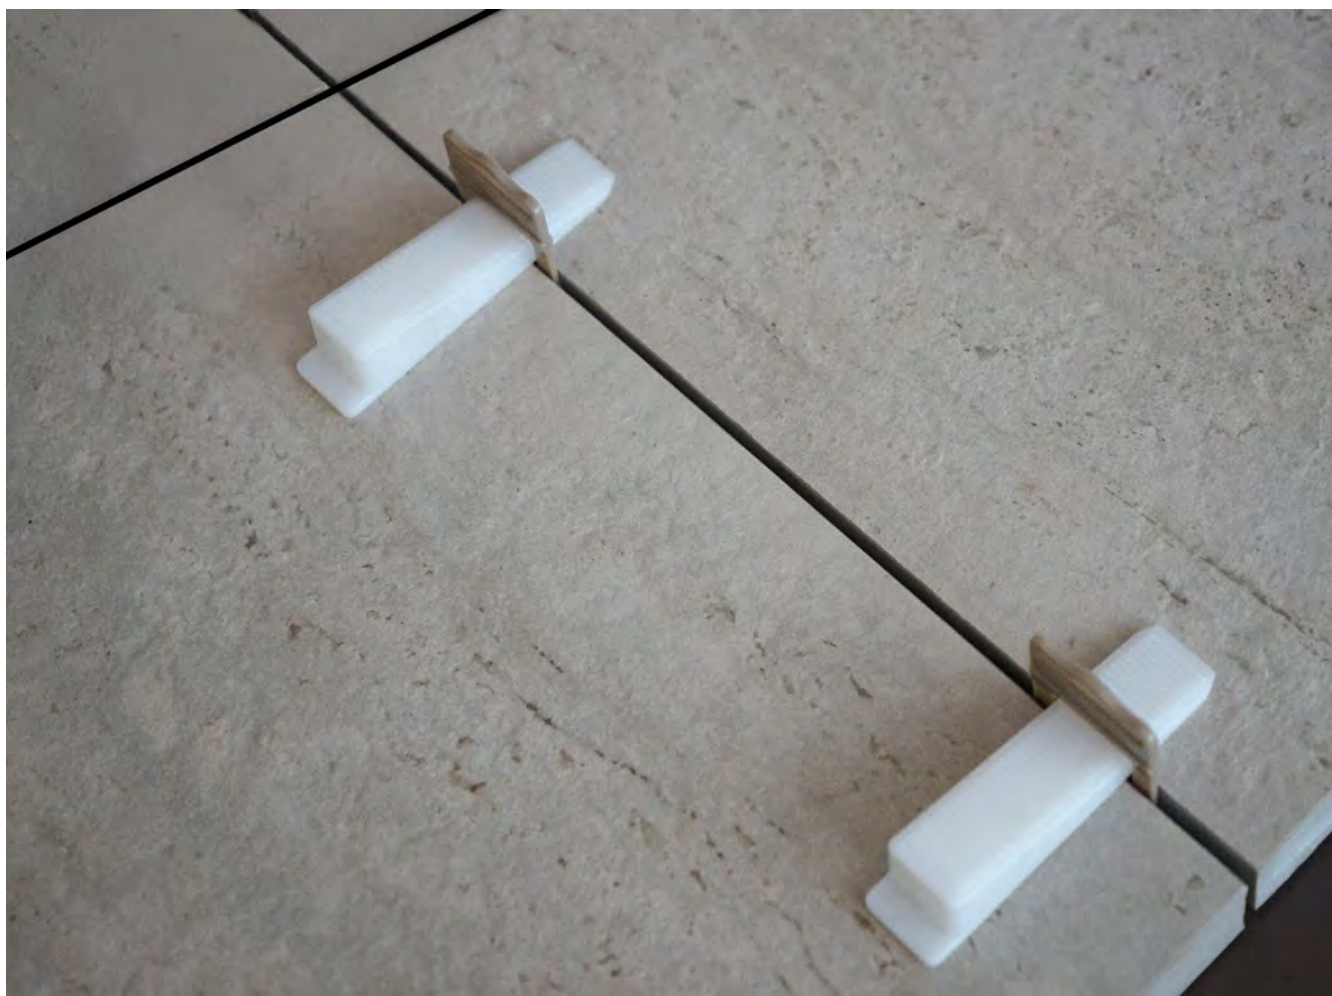


GRAVIERSOL - KIESSTABILISIERUNG





KIESEL

VARIANTEN

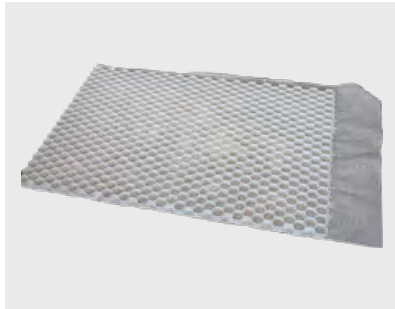

GS 30 WHITE

Ref. 010341 - pro Stück

Abmessungen: 120 x 80 x 3 cm

Anzahl der Stücke pro Palette: 75 Stück



GS 30 BLACK

Ref. 010342 - pro Stück

Abmessungen: 120 x 80 x 3 cm

Anzahl der Stücke pro Palette: 75 Stück

Installationsvideo:



PARKKAPPE



PARKKAPPE FÜR GRAVIERSOL

Ref. 013581 - 20 Stück/Karton


Höhe: 40 mm (120 x 80 x 3,0)

50 mm (120 x 80 x 4,0)

Abmessungen: 41 x 41 mm

Vorteile:

- Einfache Platzierung
- Natürliche Optik
- 100% recyceltes Material
- Starkes Drehmomentsystem
- Keine Spurenbildung oder
- Schlaglöcher mehr
- Dichte des Geotextils 90 gr/m²
- UV-beständig

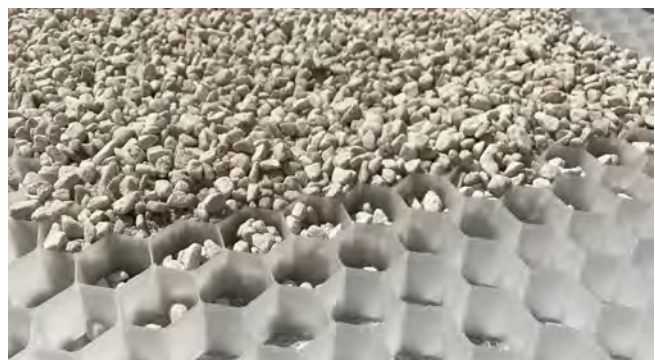

**WELTWEIT
VERFÜGBAR**



Hauptsitz + Fabrik
Wevelgem, Belgien



ÜBER SOLIDOR - QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT SEIT 1978



ÖKOLOGISCH UND VERANTWORTUNGS-BEWUSST


Unsere Stelzlager werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt, um die Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren. Während des Produktionsprozesses entsteht nahezu kein Abfall, und gebrauchte Stelzlager können in unserer eigenen Produktion wiederverwendet oder recycelt werden – für einen möglichst zirkulären Lebenszyklus.

Dafür haben wir bereits zwei EcoVadis-Bewertungen erhalten. Diese Bewertungen zeigen, wie nachhaltig ein Unternehmen arbeitet. Unser Ziel ist es, in Zukunft noch nachhaltiger zu handeln. Über diesen QR-Code erhalten Sie einen Einblick in unsere aktuellen Maßnahmen, mit denen wir zu einer nachhaltigeren Welt beitragen.



MODULAR UND ÄSTHETISCH


SOLIDOR bietet ein breites Spektrum an Lösungen mit hoher Verarbeitungsqualität – selbst für komplexe Situationen und anspruchsvolle Umgebungen. Da die Stelzlager stufenlos höhenverstellbar sind, kann jede Terrasse vollkommen eben ausgeführt werden, unabhängig vom Gefälle oder von der Beschaffenheit des Untergrunds. Das System lässt sich einfach und ohne Bau- oder Abbrucharbeiten installieren und ermöglicht zudem einen nahtlosen Anschluss der Terrasse an das Gebäude.

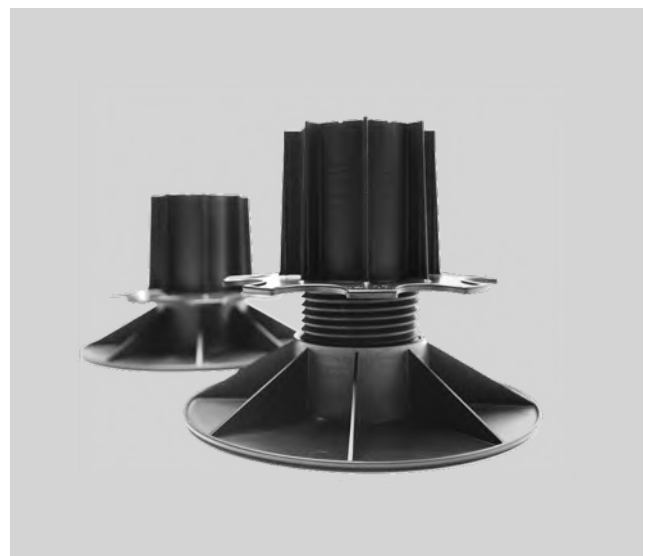



SEIT 1978 ERPROBT UND BEWÄHRT

Unsere verstellbaren Stelzlager sind ein bewährtes System, das seit 1978 in verschiedenen Outdoor-Anwendungen eingesetzt wird. Unsere Systeme werden kontinuierlich getestet und sind stabil, windbeständig und wasserdurchlässig. Sie werden komplett in eigener Produktion gefertigt und unter extremsten Witterungsbedingungen getestet. Durch die Verwendung von Kunststoff bieten die verstellbaren Stelzlager eine gute Schalldämmung. Darüber hinaus sind sie auch in feuerhemmenden Ausführungen erhältlich.

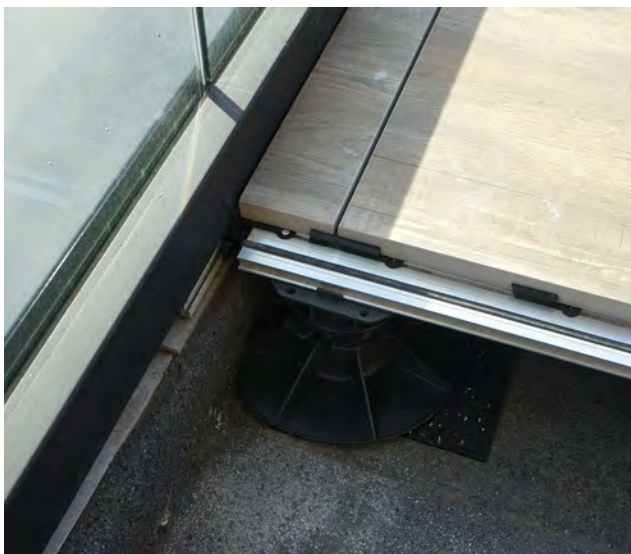

EPD-ZERTIFIKAT

Nachhaltigkeit, technisch fundiert

Mit den höhenverstellbaren Stelzlager von SOLIDOR mit Aufsatzplatte entscheiden Sie sich für einen durchdachten Terrassenaufbau, bei dem Funktionalität, Nachhaltigkeit und Transparenz zusammenkommen. Diese Lösung wurde für aufgeständerte Terrassen mit Platten- oder Holzbelag entwickelt und verbindet einen ausgereiften technischen Aufbau mit einer nachweislich verantwortungsvollen Materialwahl.

Das Stelzlager ist stufenlos höhenverstellbar und ermöglicht ein präzises Ausgleichen von Terrassenflächen, auch auf Untergründen mit Gefälle oder Niveauunterschieden. Dank der trockenen und losen Verlegung erfolgt die Montage schnell, sauber und ohne zusätzliche Befestigungsmaterialien. Das sorgt für eine effiziente Verarbeitung und ein sauber ausgeführtes Endergebnis.

Besonders relevant für moderne Bauprojekte ist die objektiv belegte Umweltinformation. Für dieses Produkt ist eine von unabhängiger Stelle verifizierte EPD verfügbar, **erstellt gemäß EN 15804+A2**. Damit stehen validierte Daten zur Verfügung, die in Projekten eingesetzt werden können, in denen Nachhaltigkeit, Materialtransparenz und professionelle Dokumentation eine immer größere Rolle spielen.

Das Stelzlager wird in Belgien produziert und besteht zu 98 % aus recyceltem Polypropylen. Darüber hinaus wurde in der EPD eine Referenznutzungsdauer von 30 Jahren zugrunde gelegt. Dadurch positioniert sich das Produkt als nachhaltige und zukunftsorientierte Wahl für hochwertige Terrassenkonstruktionen.

Auch im Hinblick auf die Kreislauffähigkeit bietet dieses System einen klaren Mehrwert. Die Stelzlager werden lose verlegt, sind einfach demontierbar und für einen reversiblen Aufbau konzipiert. Das erleichtert nicht nur die Verarbeitung auf der Baustelle, sondern auch spätere Anpassungen oder eine spätere Demontage.

Kernqualitäten:

- Von unabhängiger Stelle verifizierte EPD gemäß EN 15804+A2
- 98 % recyceltes Polypropylen
- Belgische Produktion
- Stufenlos höhenverstellbare Stelzlager
- Schnelle, trockene Verlegung ohne Abbrucharbeiten
- Geeignet für Platten- und Holzterrassen
- Referenznutzungsdauer von 30 Jahren
- Einfach demontierbares und reversibles System



BRUCHLASTPRÜFUNG

Nachgewiesene Tragfähigkeit bis 1.400 kg pro Stelzlager

SOLIDOR-Stelzlager wurden bis zu einer Bruchlast von 1.400 kg pro Stelzlager geprüft. Dieser Wert bestätigt die hohe strukturelle Festigkeit des Systems.

Die hohe Tragfähigkeit ist das Ergebnis von:

- Einer breiten und stabilen Basis → optimale Lastverteilung auf dem Untergrund
- Einem robusten Gewinde → hohe Stabilität unter Belastung
- Einer technisch entwickelten Aufsatzplatte → stabile Unterstützung von Platten oder Dielen

Auf der Baustelle bedeutet dies: ein zuverlässiges System, das seine Höhe und Stabilität beibehält, auch bei Punktlasten und häufiger Belastung.

Das System eignet sich für:


- Keramikplatten, Holz und Verbundwerkstoffe
- Anwendungen auf Beton, Estrich, EPDM und Bitumen
- Projekte mit hohen Anforderungen, wie Terrassen, Dachterrassen, Gastronomieflächen und Mehrfamilienhäuser

Dank der einstellbaren Höhe können Gefälle und Niveauunterschiede präzise ausgeglichen werden, ohne die darunterliegende Dachkonstruktion zu beeinträchtigen.

SOLIDOR produziert in Belgien für den professionellen Einsatz: für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Die Stelzlager bestehen aus hochwertigem Polypropylen, sind UV-beständig und frostbeständig bis -25 °C.

Hinweis:

Die Bruchlastprüfung ist nicht repräsentativ für die langfristige Dauerbelastung. Bei Zweifel wenden Sie sich bitte an SOLIDOR. Je höher der Terrassenaufbau, desto niedriger kann die Tragfähigkeit des Systems sein.

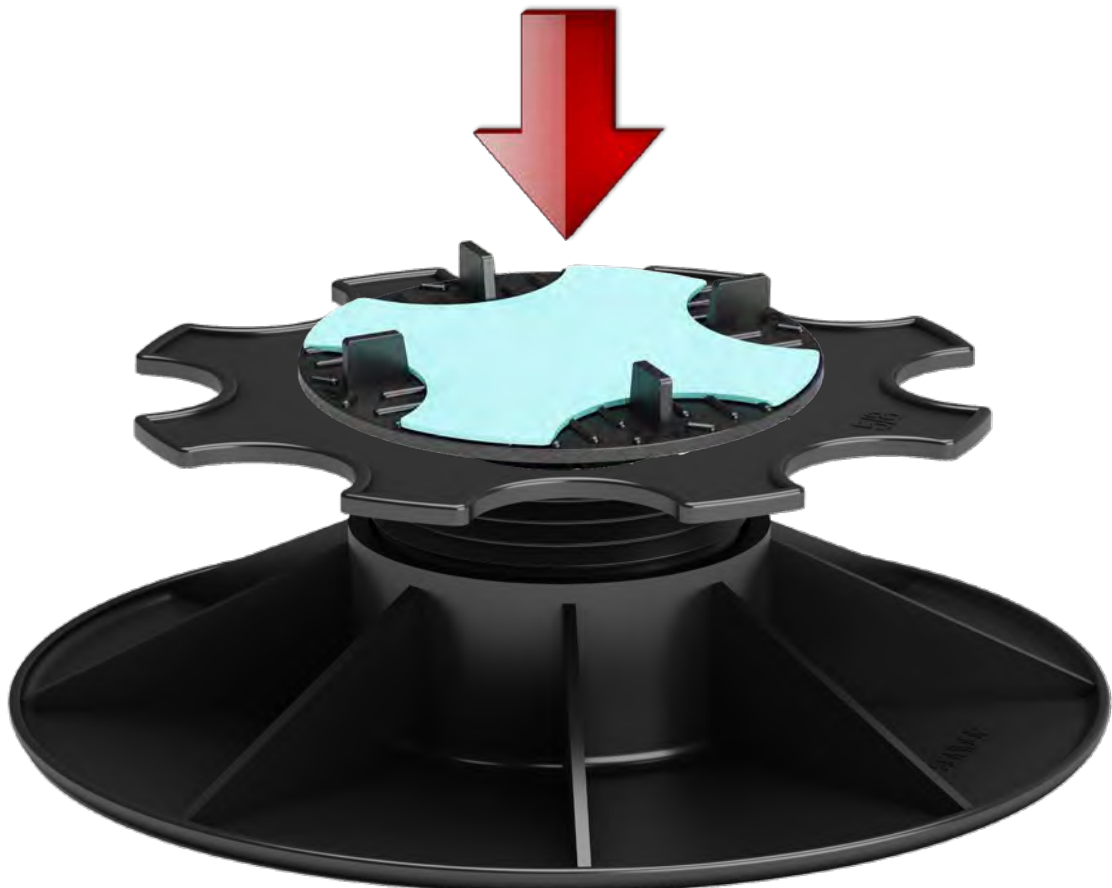



1978

Bernard Dejans und seine Frau Monique beginnen mit der Produktion von verstellbaren Stelzlagern.

1984

Emmanuel Dejans, Sohn von Bernard und Monique, tritt in das Familienunternehmen ein.

2007

Die Söhne Emmanuel und Olivier übernehmen die Aufgaben von Bernard und Monique in der Niederlassung in Lauwe.



1982

Kauf der ersten Extrusionslinie für die Produktion von Gummi-Kunststoff-Profilen.

1990

Olivier Dejans, der Bruder von Emmanuel, tritt in das Familienunternehmen ein.

2013

Kauf der Niederlassung in Wevelgem als Erweiterung für die Spritzgussabteilung.





2018

Umzug der Produktion von flexiblen und technischen Kunststoffprofilen in ein neues Industriegebäude.

2021

Solidor Rubber und Products wird in SOLIDOR, RUBIDOR und Dextr aufgeteilt.

2026


Erste leuchtende Auflageplatte auf dem Markt, genannt **LUNISOL**.


2017

Henri Dejangs, Sohn von Emmanuel, verstärkt das Team.

2024

SOLIDOR erweitert sein Sortiment um **CRIX**, ein neues Nivelliersystem in eigener Produktion, sowie um **LINUP**: ein unsichtbares Befestigungssystem für Holzdielen an Fassaden, Decken und Terrassen.

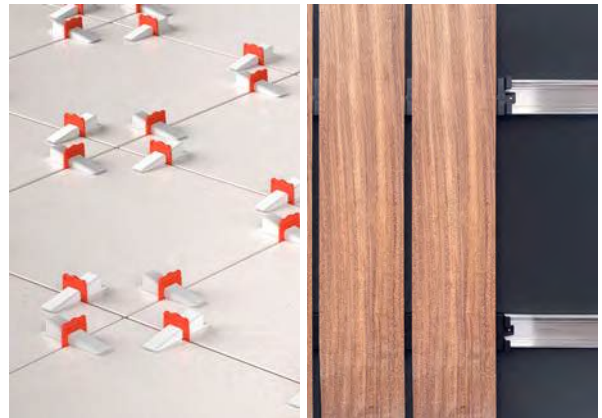

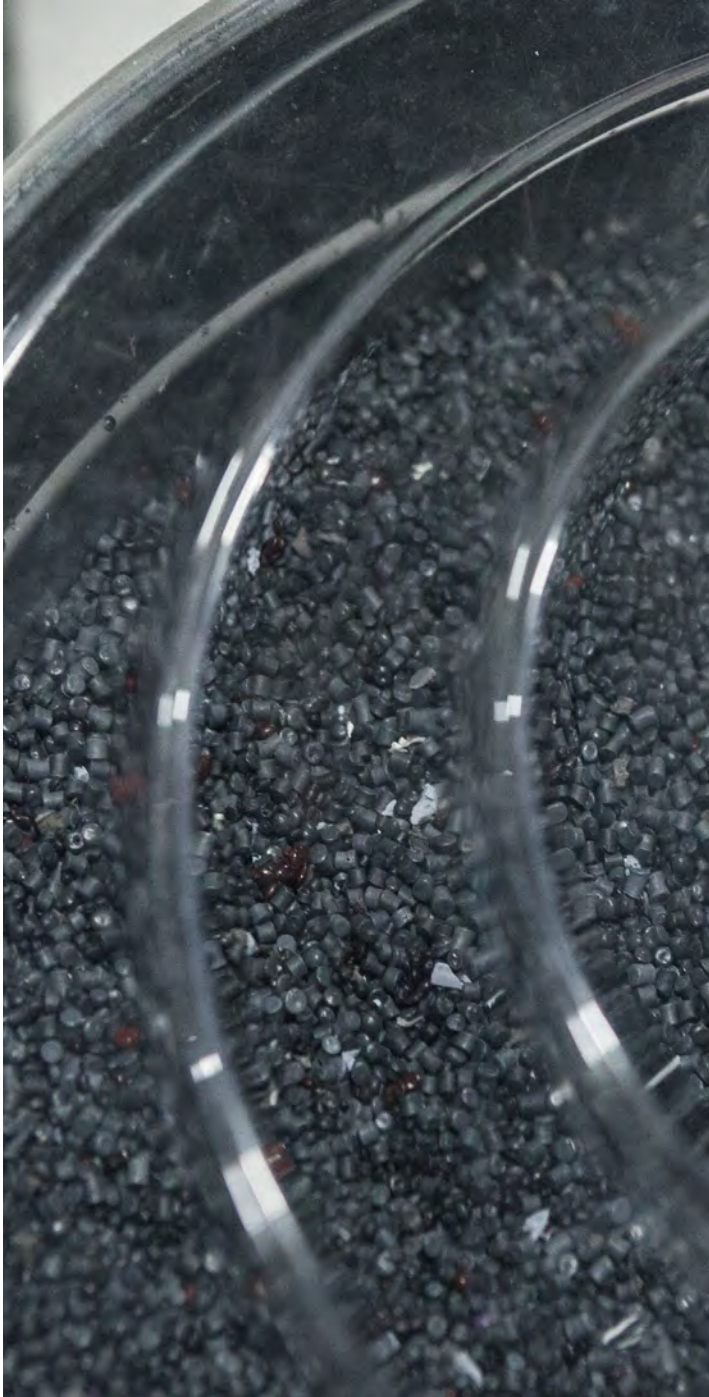



FRAGEN?

Kouterstraat 11 b
8560 Wevelgem
Belgien

T +32 56 41 35 70
info@solidor.be

solidor.be/de

