


is

TERRASDRAGERS VOOR
TEGELS



SOLIDOR LEVELLING
SOLUTIONS



**PIONIER IN
TERRASDRAGERS
SINDS 1978**



S

EEN EENVOUDIG EN MODULAIR TERRASSYSTEEM DAT ZICH AANPAST AAN ELKE SITUATIE EN OMGEVING

SOLIDOR produceert een solide en esthetische (outdoor-)oplossing voor de installatie van terrassen op elke ondergrond. Onze modulaire terrasdragers hebben een hoge afwerkingsgraad en zijn volledig vervaardigd uit duurzame, onderhoudsvriendelijke en ecologisch verantwoorde materialen.

Door de modulariteit van de verschillende stukken biedt het systeem een brede waaier aan mogelijkheden, en is het inzetbaar in de meest complexe situaties en omgevingen.



ECOLOGISCH EN VERANTWOORD

Onze terrasdragers zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststoffen voor een minimale impact op het milieu. Tijdens het productieproces is er geen afval en de gebruikte terrasdragers kunnen hergebruikt of herverwerkt worden in eigen productie, voor een volledig circulaire levenscyclus.


Hiervoor ontvingen we in 2022 het bronzen Ecovadis certificaat. Dit certificaat wordt berekend op hoe duurzaam een bedrijf is. Ons streefdoel is om in de toekomst nog duurzamer te werk te kunnen gaan. Deze QR-code geeft je inzicht in onze huidige inspanningen om bij te dragen aan een duurzame wereld.





MODULAIR EN ESTHETISCH

SOLIDOR biedt een brede waaier aan mogelijkheden met een hoge afwerkingsgraad voor de meest complexe situaties en omgevingen. Doordat de dragers traploos verstelbaar zijn in de hoogte kan elk terras volledig waterpas geplaatst worden, ongeacht de hellingsgraad of het type ondergrond. Het systeem kan eenvoudig zonder bouw-of breekwerk geïnstalleerd worden en biedt ook de mogelijkheid om het terras naadloos te laten aansluiten op het gebouw.

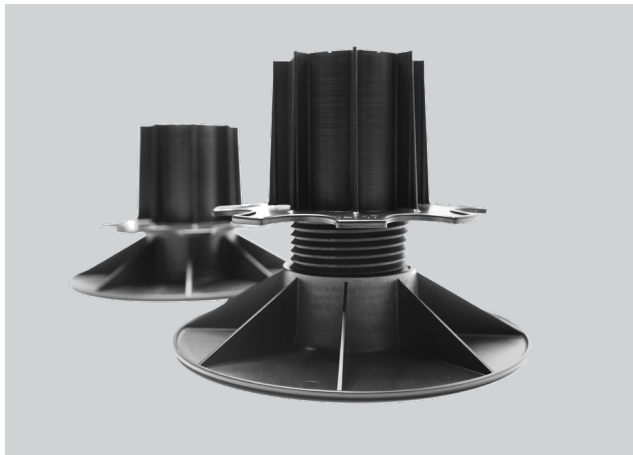

GETEST EN BEWEZEN


Onze regelbare terrasdragers vormen een bewezen systeem dat al sinds 1978 gebruikt wordt in diverse outdoor-toepassingen. Onze systemen worden continu getest en zijn stabiel, windbestendig en waterdoorlatend. Ze worden volledig in eigen productie vervaardigd en werden getest in de meest extreme weersomstandigheden. Door gebruik te maken van kunststof bieden de regelbare terrasdragers een goede geluidsisolatie, bovendien zijn ze ook verkrijgbaar in brandvertragende versies.





**EIGEN PRODUCTIE,
VAN A TOT Z**



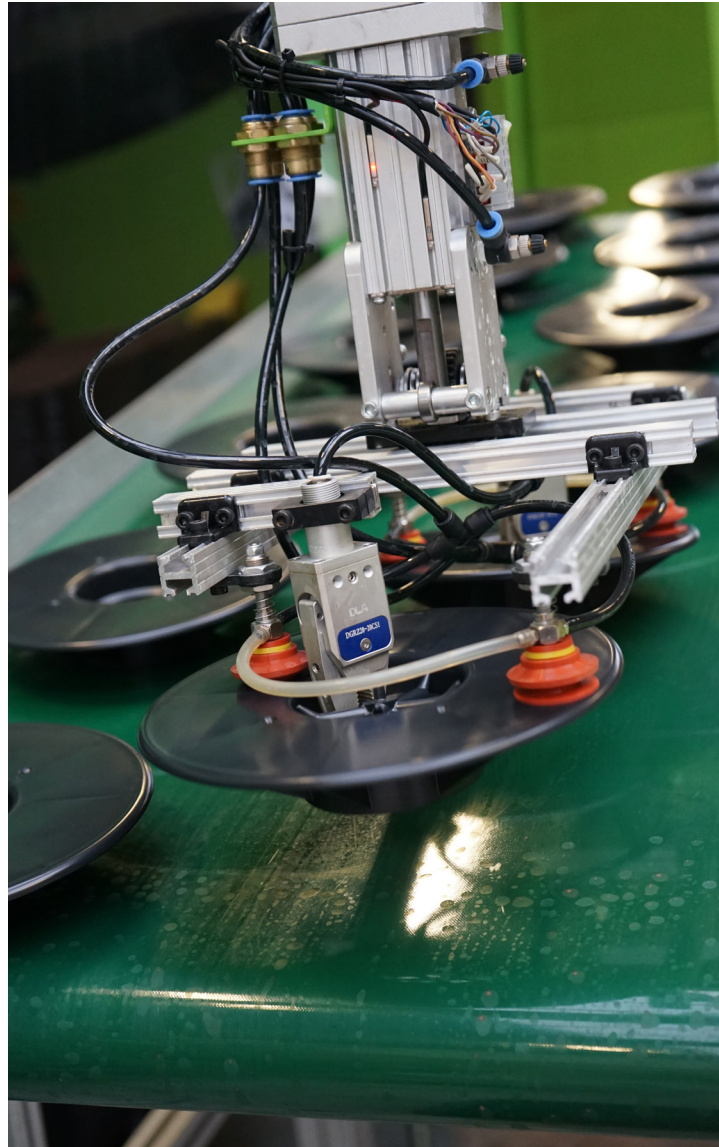





1978

Bernard Dejans en zijn vrouw Monique starten met de productie van regelbare terrasdragers.




1984

Emmanuel Dejans, zoon van Bernard en Monique komt in de familiezaak.

2007

Zonen Emmanuel en Olivier nemen de taken over van Bernard en Monique in vestiging Lauwe.

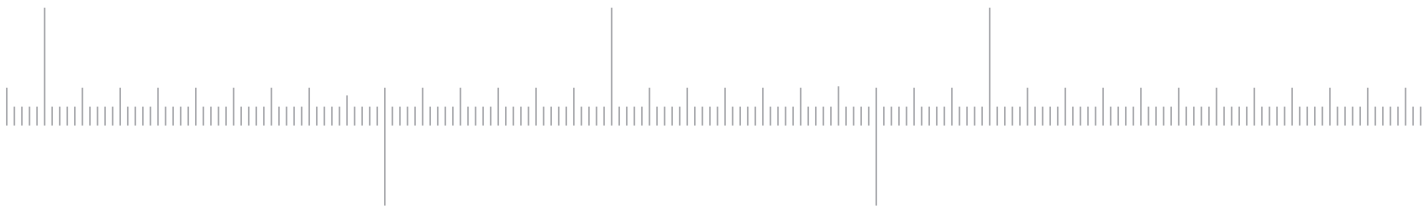

1982

Aankoop eerste extrusielijn voor de productie van rubber kunststofprofielen.

1990

Olivier Dejans, broer van Emmanuel komt in de familiezaak.



2018

De productie van soepele en technische kunststofprofielen verhuisd naar nieuw industriegebouw.

2021

Solidor Rubber en Products wordt verdeeld in SOLIDOR, RUBIDOR en Dextr.

2013


Aankoop vestiging in Wevelgem als uitbreiding voor de spuitgietafdeling.



WERELDWIJD BESCHIKBAAR



TERRASDRAGER CALCULATOR



Onze calculator berekent voor jou hoeveel terrasdragers en accessoires je nodig hebt voor jouw project.

Ontdek de app op app.solidor.be

SOLIDOR

1 OMSCHRIJVING 2 SYSTEM 3 BEREKENING 4 DOWNLOAD

WELKOM

Deze calculator berekent de hoeveelheid regelbare terrasdragers en accessoires die u nodig heeft.

TEGELS **HOUT**

OMSCHRIJVING VOOR TEGELS

Geef hier de afmetingen van de tegels, de gewenste hoogte van het terras en de grootte van het oppervlak in.

Formaat tegel: mm

Dikte tegel: mm

Voeg tegel: 3 mm

Eindhogte terras: mm

Lengte terras: m

Breedte terras: m

Helling terras (optie): 0 %

Wilt u het klikken en opwaaien van tegels voorkomen en contactgeluiden doen afnemen?

Tegels vastleggen: Sticksol

VOLGENDE STAP ->

**DE PERFECTE
OPLOSSING
VOOR ELK
TYPE TERRAS**



TERRASDRAGERS VOOR BETON OF KERAMISCHE TEGELS

COMFORT



LAGE TERRASDRAGERS VOOR BETON OF KERAMISCHE TEGELS

PREMIUM




FIRESOL VLAMWERENDE DRAGERS

FIRESOL



STRUCTUSOL ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM

STRUCTUSOL

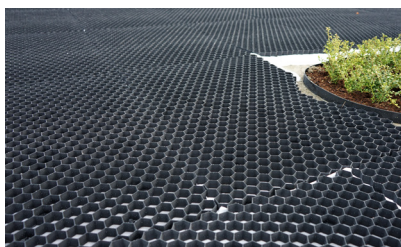

GRAVIERSOL GRINDMATTEN

GRAVIERSOL

**EEN NIEUWE
STANDAARD**

ISI

COMFORT TERRASDRAGERS

Het Comfort gamma voor tegels biedt modulaire terrasdragers en bestaat uit vaste (vanaf 10 mm) en regelbare terrasdragers (vanaf 23 mm). De regelbare dragers zijn **traploos verstelbaar vanaf 23 millimeter tot 1 meter hoogte**. De specifieke onderdelen voor tegels bieden flexibiliteit en modulariteit, samen met een hoge afwerkingsgraad.



REGELBARE TERRASDRAGERS



PV 2.3/3.5

Bereik: 23 – 35 mm



PV 3.5/5

Bereik: 35 – 50 mm



PV 5/8

Bereik: 50 – 80 mm



PV 8/11

Bereik: 80 – 110 mm



PV 11/14

Bereik: 110 – 140 mm



PV 14/17


Bereik: 140 – 170 mm

Combineerbaar met:

- Diverse bovenplaten p. 22
- Hellingcorrectoren p. 24
- Verlengstukken p. 25
- Accessoires p. 26

OOK VERKRIJGBAAR IN

REGELBARE TERRASDRAGERS MUURVERSIE

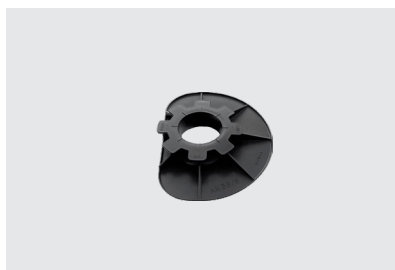

AK 3.5/5

Bereik: 35 – 50 mm



AK 5/8

Bereik: 50 – 80 mm

Met de AK-dragers plaats je tegels perfect stabiel tegen de muur.



IPV

Voor extra demping worden de terrasdragers voorzien van een rubberen mat. Deze beschermlaag is geluid- en schokdempend, isolerend en ze zorgt voor extra grip.



GV


Deze terrasdragers zijn glasvezelversterkt en hebben op die manier extra draagkracht waardoor ze perfect geschikt zijn voor zware structuren.



FR

Deze terrasdragers zijn brandvertragend en bestaan uit vlamdovend materiaal, een eigenschap die vaak vereist wordt.

BOVENPLATEN VOOR REGELBARE TERRASDRAGERS

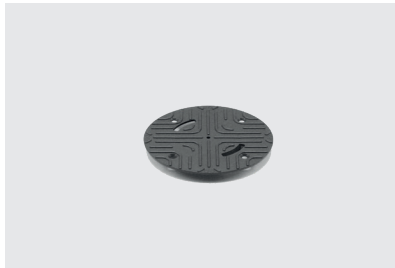

C0

- Platte bovenplaat
- Ondersteunt tegels groter dan 60 op 60 cm
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze



C2/4T

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 10 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 2 mm



C3/4T

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 15 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 3 mm



C6/4T

- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Hoogte afstandhouders: 10 mm
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 6 mm



STICKSOL

- Sticksol optie mogelijk bij alle Comfort bovenplaten voor tegels
- Meer info over deze bovenplaat vindt U op volgende pagina

Voegbreedte: 2, 3 of 6 mm

STICKSOL

- Doorgeefgeluiden nemen met 75 % af
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- Ondersteunt betontegels, keramische tegels en natuursteen
- Vermindert het opwaaien van tegels tot en met 11 beaufort
- Wordt gecombineerd met een regelbare drager naar keuze
- Getest in een windtunnel van Voxdale
- Zorgt voor een stevig terras



AWARD WINNING SYSTEM

• Sageret élu BTP (FR)



LEG TEGELS MUURVAST MET ONS GEPATENTEERDE STICKSOL-SYSTEEM


HELLINGCORRECTOREN



HA5

- Automatische hellingcorrector
- Verbeterd hellingsverschillen tot max 5 %
- Combineerbaar met de verschillende accessoires
- HA5 wordt gemonteerd op de PV

Hoogte: 20 mm

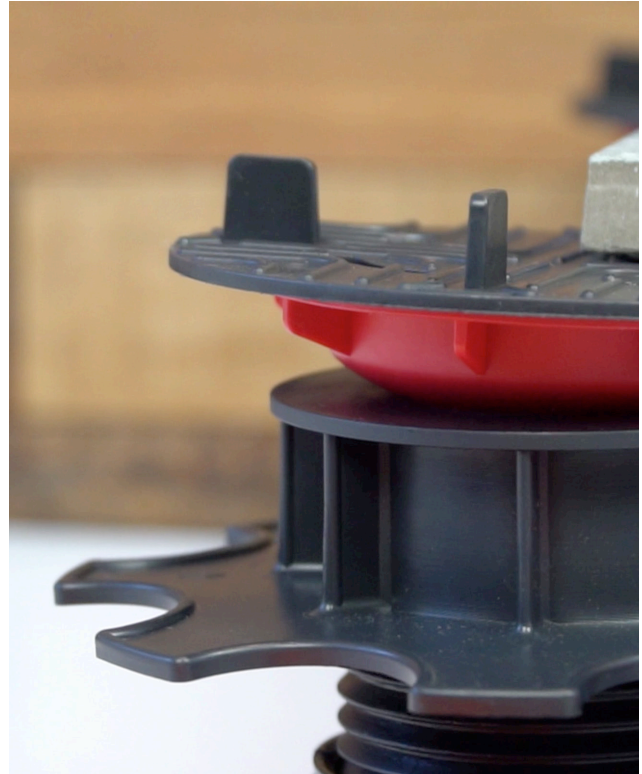


**CORRIGEER HELLINGS-
VERSCHILLEN MET
ONZE HA5**



HS2

- Verbeterd hellingsverschillen per 2 %
- Stapelbaar tot 10 %
- Wordt gemonteerd onder de terrasdrager

VERLENGSTUKKEN

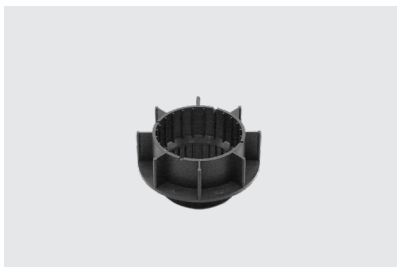

F30


- Verhoogt het bereik van een drager per 30 mm
- Stapelbaar



AF100

- Verhoogt het bereik van een terrasdrager per 100 mm
- Inschroefbaar op elkaar
- Met schroefdraad




ACCESSOIRES

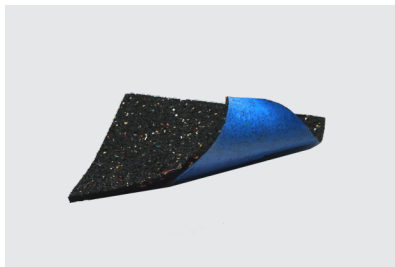


BESCHERM RUBBER GROOT MET PE-FOLIE ONDERLAAG

- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag
- Ook beschikbaar zonder PE-folie onderlaag in 3, 5 of 10 mm

Afmetingen: 210 x 210 mm
Dikte: 6 mm

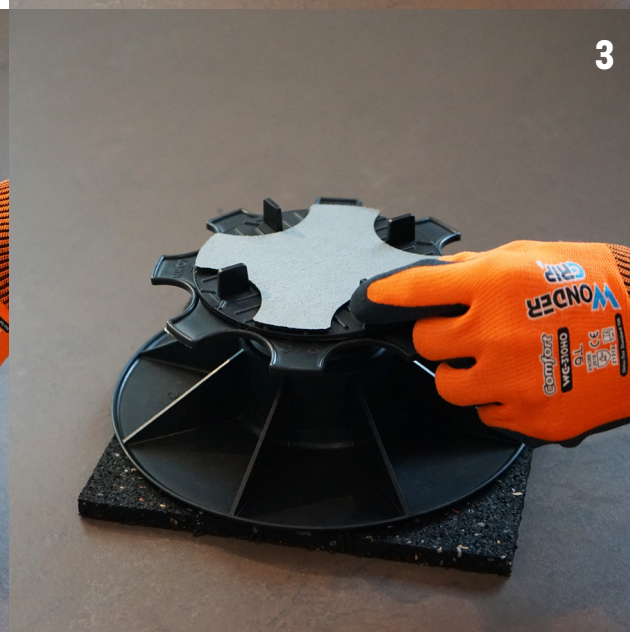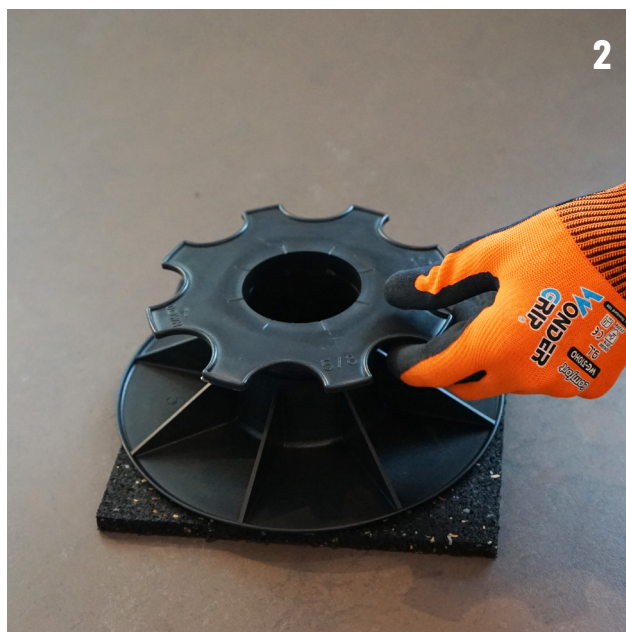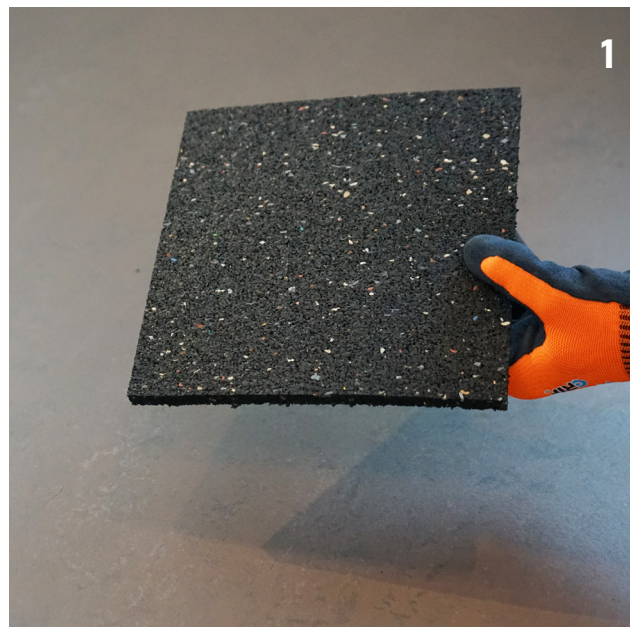

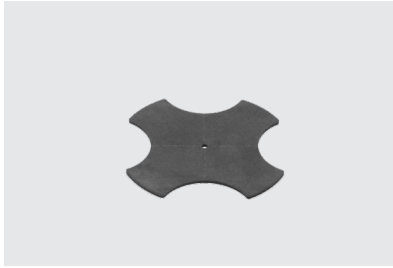


PASSTUK EPDM VOLRUBBER

- Geluiddempende, schokdempende en waterresistente beschermlaag

Dikte: 1,2 of 3 mm




ACCESSOIRES

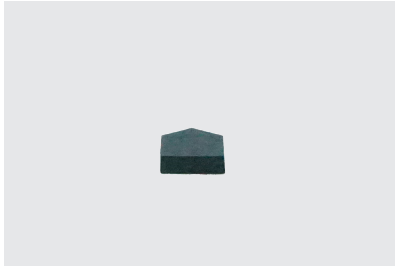


MUURAFWERKING

- Voeg tussen tegel en muur
- Schokdempend
- Bescherming tegel + gevel
- Constante voegbreedte




Voegbreedte: 4, 6 of 10 mm

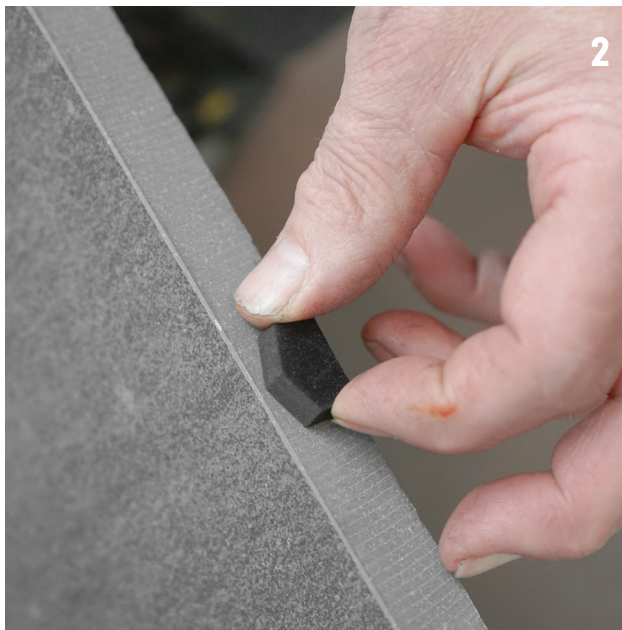

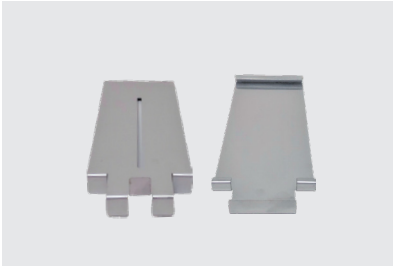

RANDAFWERKING

- Om op het einde van een terras en tegen muren te plaatsen
- Werkt zijkanten mooi af

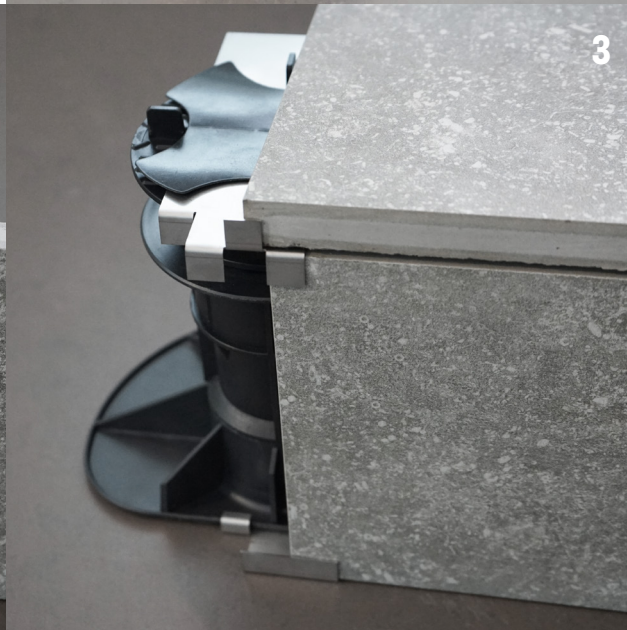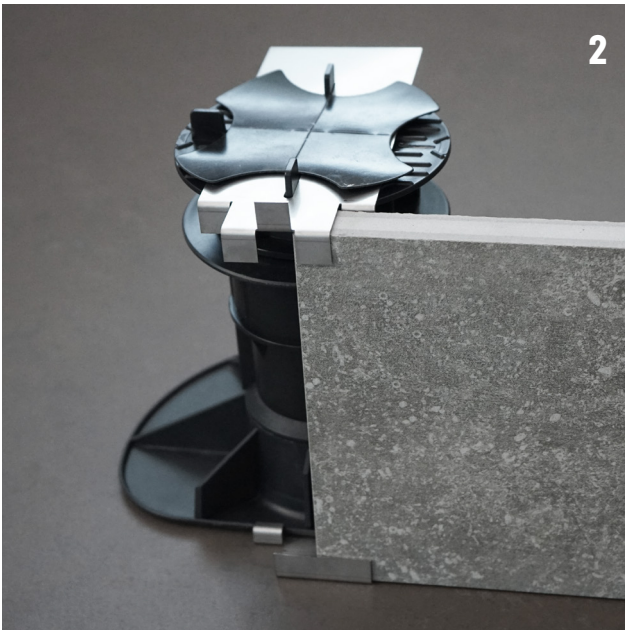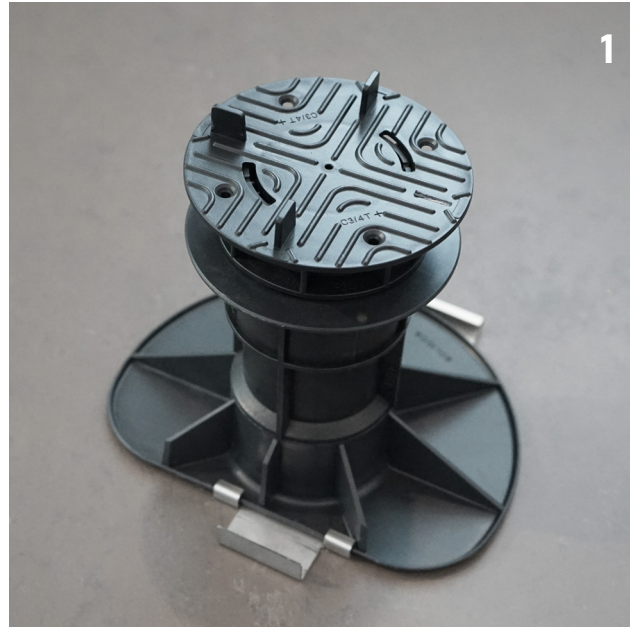


ACCESSOIRES



TILEKEY


- Accessoire voor zowel Premium -als Comfort gamma
- Voorkomt dat de tegels omwille van felle windstoten weg zouden waaien
- Wordt door middel van een vijls, rechtstreeks gevezen in de bovenplaat van de drager.

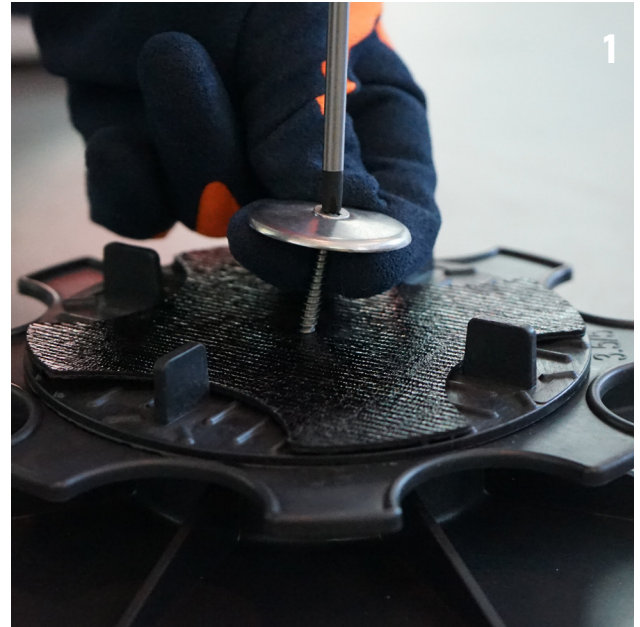



Referentie Westwing Tower, Roeselare

VASTE TERRASDRAGERS

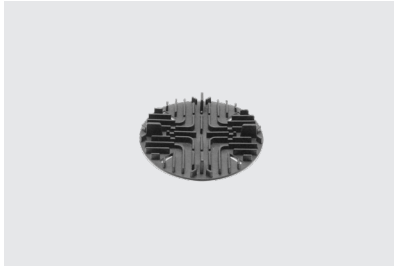

DALSUP

- Stapelbaar

Hoogte: 10 mm
Voegbreedte: 3 mm



RC 10 + CIO

- Geluiddempend

Hoogte: 10 mm



RC 10 + CI3/4T

- Geluiddempend
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Hoogte: 10 mm
Voegbreedte: 3 mm



RC 10 + STICKSOL

- Geluiddempend
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- Vermindert het opwaaien van tegels tot en met 11 beaufort

Hoogte: 10 mm
Voegbreedte: 3 mm



RC 14 + CIO

- Geluiddempend

Hoogte: 14 mm



RC 14 + CI3/4T

- Geluiddempend
- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Hoogte: 14 mm
Voegbreedte: 3 mm



RC 14 + STICKSOL

- Geluiddempend
- Met zelfklevende laag zodat tegels niet klapperen
- Vermindert het opwaaien van tegels tot en met 11 beaufort

Hoogte: 14 mm

Voegbreedte: 3 mm




GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

F30

STICKSOL



F30

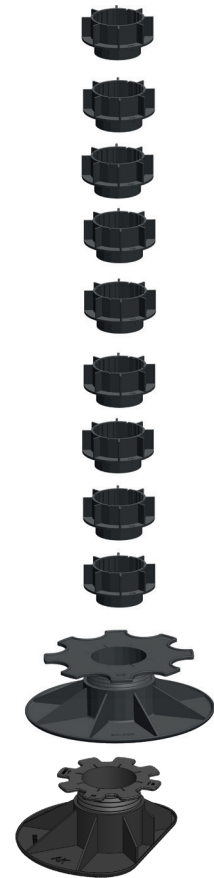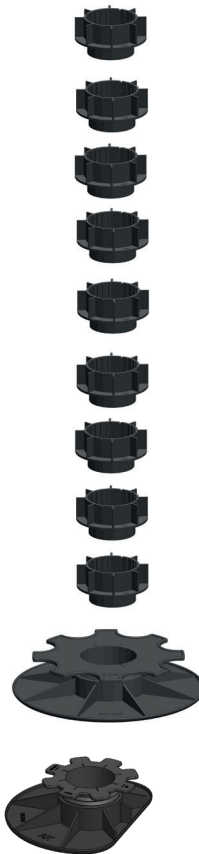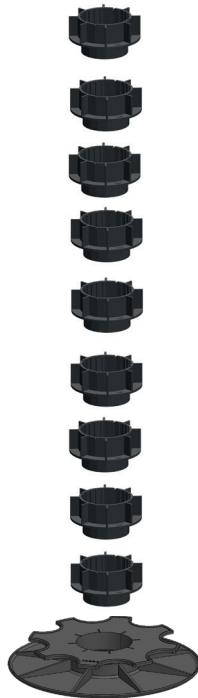

PV2.3/3.5

PV3.5/5
AK3.5/5

PV5/8
AK5/8

293 - 305 mm

305 - 320 mm

320 - 350 mm

263 - 275 mm

275 - 290 mm

290 - 320 mm

233 - 245 mm

245 - 260 mm

260 - 290 mm

203 - 215 mm

215 - 230 mm

230 - 260 mm

173 - 185 mm

185 - 200 mm

200 - 230 mm

143 - 155 mm

155 - 170 mm

170 - 200 mm

113 - 125 mm

125 - 140 mm

140 - 170 mm

83 - 95 mm

95 - 110 mm

110 - 140 mm

53 - 65 mm

65 - 80 mm

80 - 110 mm

23 - 35 mm

35 - 50 mm

50 - 80 mm

35 - 50 mm

50 - 80 mm

PV8/11



PV11/14





PV14/17



GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

AF100

STICKSOL



AF100



950 - 980 mm



980 - 1010 mm



1010 - 1040 mm



850 - 880 mm



880 - 910 mm



910 - 940 mm



750 - 780 mm



780 - 810 mm



810 - 840 mm



650 - 680 mm



680 - 710 mm



710 - 740 mm



550 - 580 mm



580 - 610 mm



610 - 640 mm



450 - 480 mm



480 - 510 mm



510 - 540 mm



350 - 380 mm



380 - 410 mm



410 - 440 mm



250 - 280 mm



280 - 310 mm



310 - 340 mm



150 - 180 mm



180 - 210 mm



210 - 240 mm

AK5/8

PV5/8



50 - 80 mm

PV8/11



80 - 110 mm

PV11/14



110 - 140 mm

PV14/17





Referentie Agrotopia, Roeselare




Referentie Residentie 8630, Veurne

DE KRACHT VAN KLEIN



PREMIUM TERRASDRAGERS

Premium leidt een nieuwe generatie regelbare terrasdragers met minimale afmetingen voor maximale mogelijkheden. Bovendien biedt het systeem ook extra nieuwe functies, die de installatie van elk terras nog sneller en eenvoudiger maken. Denk maar aan een automatische hellingcorrector, het uitzonderlijke bereik van het **moduleerbare systeem van 17 millimeter tot 1 meter**, een schroefdraad met eindblokkering of extra voorzieningen voor het bevestigen van de terrasdrager met lijm of schroeven.

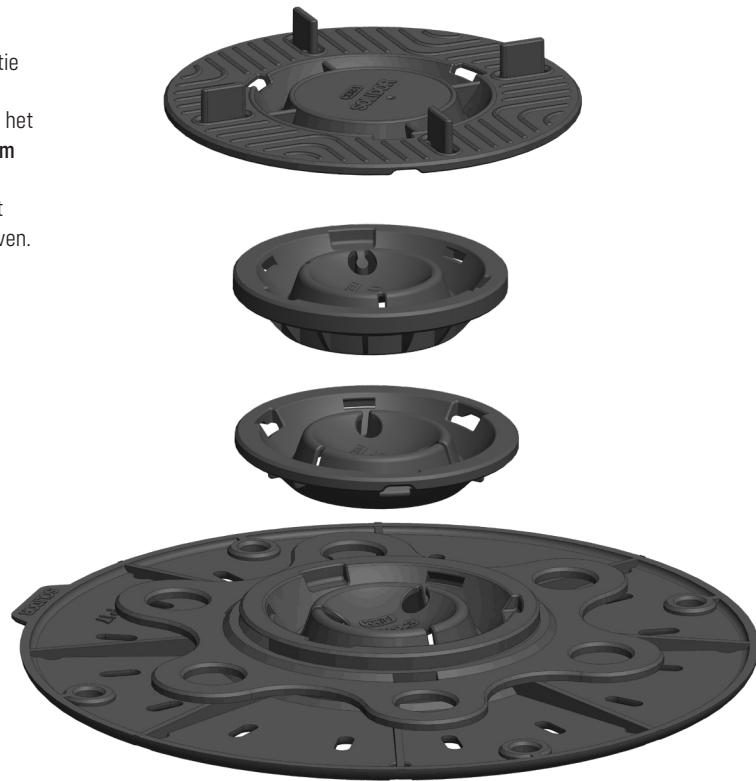



REGELBARE TERRASDRAGERS



P17

- Biedt antwoord op de geringe hoogtes
- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 17 - 23 mm



P30

- Wordt gecombineerd met bovenstuk naar keuze

Bereik: 30 - 48 mm

Combineerbaar met:

- Bovenplaat p. 44
- Hellingcorrector p. 44
- Verlengstukken p. 45



BOVENPLAAT



C4T

- Afstandhouders zijn indien nodig afbreekbaar

Voegbreedte: 3 mm




HELLINGCORRECTOR



E10

- Zorgt automatisch voor een juiste helling bij het plaatsen
- Corrigeert automatisch oneffenheden van de ondergrond tot wel 5 %

Hoogte: 10 mm

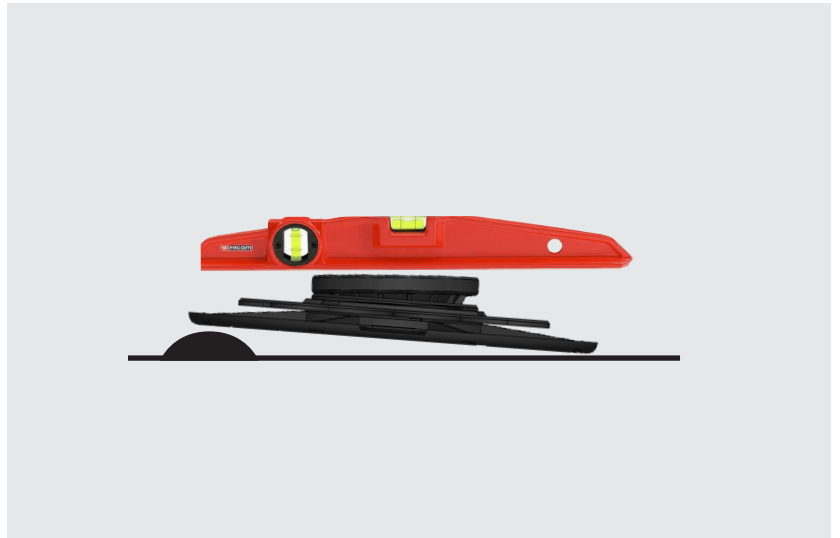

VERLENGSTUKKEN



S5

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 5 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 5 mm



S15

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 15 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 15 mm



S50

- Per verlengstuk verhoogt de regelbare terrasdrager met 50 mm
- Stapelbaar

Hoogte: 50 mm

Onderling combineerbaar

GRAFISCHE VOORSTELLING HOOGTES

P17

C4T



S5



62 - 68 mm



57 - 63 mm



52 - 58 mm



47 - 53 mm



42 - 48 mm



37 - 43 mm



32 - 38 mm



27 - 33 mm



22 - 28 mm

P17



17 - 23 mm

S15



152 - 158 mm



137 - 143 mm



122 - 128 mm



107 - 113 mm



92 - 98 mm



77 - 83 mm



62 - 68 mm



47 - 53 mm




32 - 38 mm



17 - 23 mm

P30

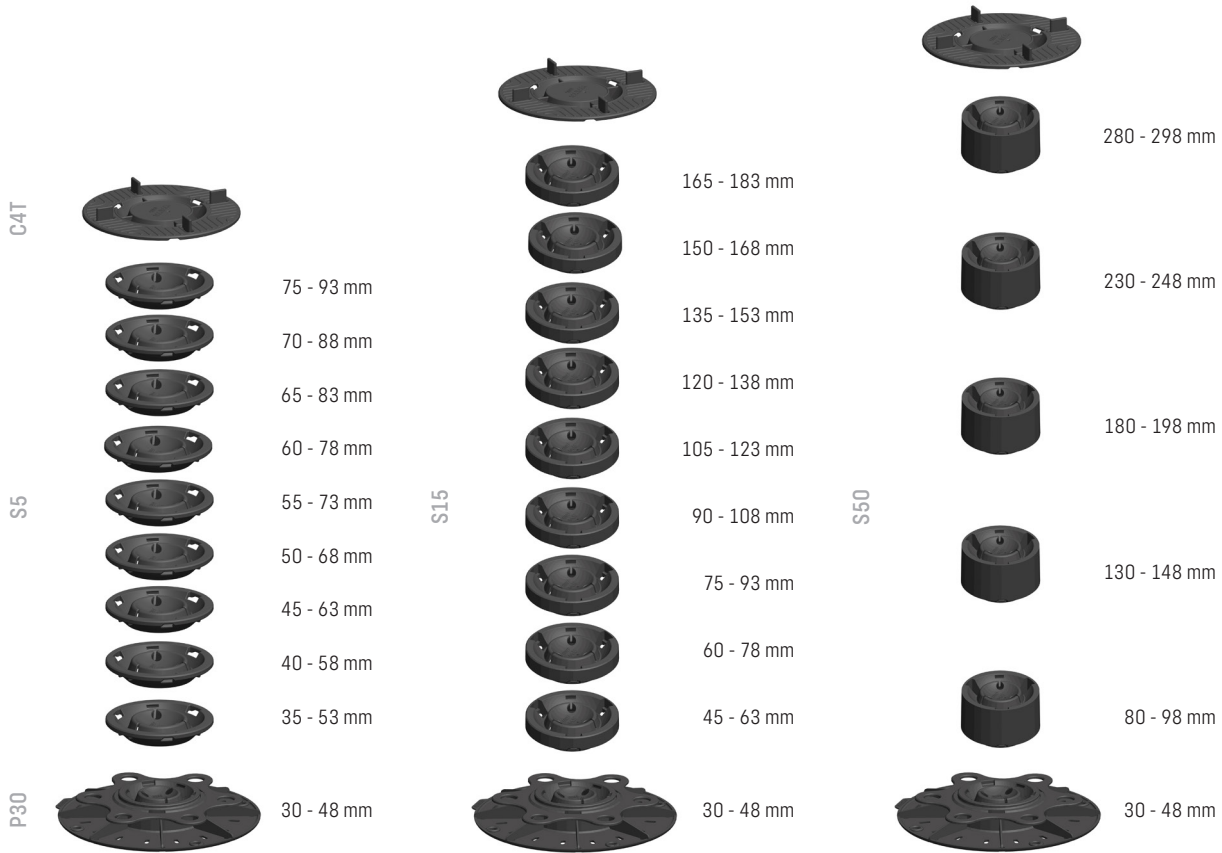

VLAMWERENDE DRAGERS




FIRESOL TERRASDRAGERS

SOLIDOR pionier in terrasdragers lanceert naast het Comfort gamma, ook vlamwerende dragers onder het gamma Firesol. De Firesol terrasdragers bestaan uit modulaire terrasdragers, startende met een minimumhoogte van 35 mm en kunnen gaan tot 220 mm.

Voordelen:

- Brandvrij, voldoet aan Euroklasse A1
- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Beschikt telkens over een blokkeringsring (=niveauregelaar)
- Modulair
- Hoge draagkracht: 3.000 kg/m²

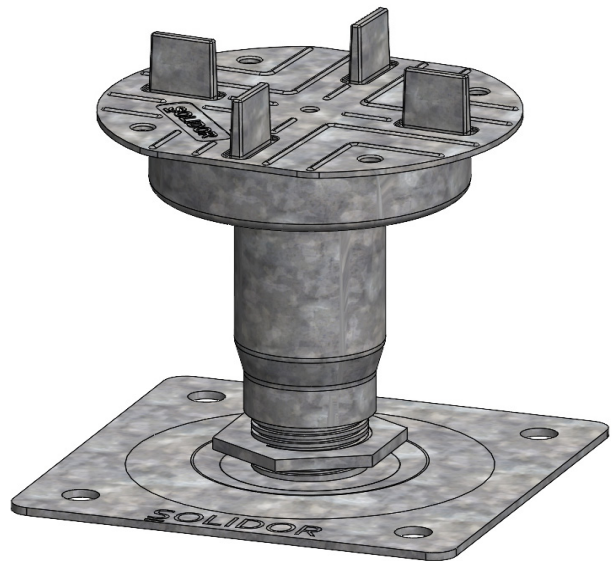

REGELBARE DRAGERS



FS 3.5/4.5

Bereik: 35 - 45 mm



FS 4.5/6

Bereik: 45 - 60 mm



FS 6/8

Bereik: 60 - 80 mm



FS 7/10

Bereik: 70 - 110 mm



FS 9/14

Bereik: 90 - 140 mm



FS 13/22

Bereik: 130 - 220 mm

BOVENPLAAT



Mogelijkheid tot toevoeging van accessoires: HA5 en F30

FS C3/4T

• Bovenplaat bij gebruik van Firesol-dragers

Voegbreedte: 3 mm

**BRANDVRIJE
DRAGERS MET EEN HOGE
DRAAGCAPACITEIT**



INNOVATIE, KRACHT EN STABILITEIT IN EEN SYSTEEM



STRUCTUSOL ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM


De kracht van onze SOLIDOR terrasdragers ken je al. Daar voegen we nu het innovatieve aluminium draagsysteem aan toe. Resultaat? Een uiterst stabiele onderstructuur. Gebruik de verschillende verbindingstukken voor een vlotte opbouw en de handige voegstukken voor een beter watermanagement. De stabiliteit wordt verzekerd door blindklinknagels.

- Onbeperkt qua tegelformaten en legpatronen
- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Hellingen of oneffenheden worden weggewerkt
- Snelle en comfortabele plaatsing

Compatibel met Comfort en Premium terrasdragers

Geïntegreerde thermoplastische rubbers

16 mm

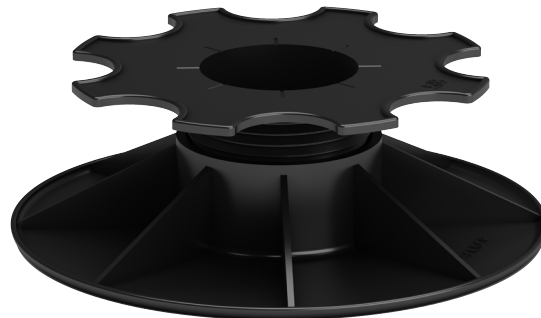

SYSTEEM




PROFIEL

- 2,4 m lang
- Gemaakt uit aluminium met de laagste CO² uitstoot op de markt

Dikte: 16 mm


BOVENPLATEN

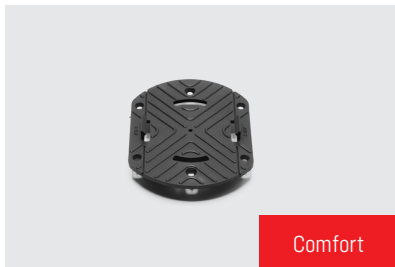

C-CLIP

- Comfort bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Structusol profiel in te plaatsen
- Twee gaten aan buitenste zijden voor kabelbinder om kabels aan bovenplaat te bevestigen

Hoogte: 10 mm

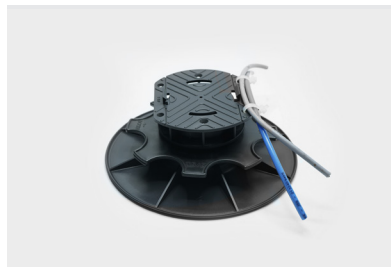

C2-CLIP


- Premium bovenplaat speciaal ontwikkeld om het Structusol profiel in te plaatsen

Hoogte: 10 mm



INOX L

- L-vormig
- Gemaakt uit roestvrij staal

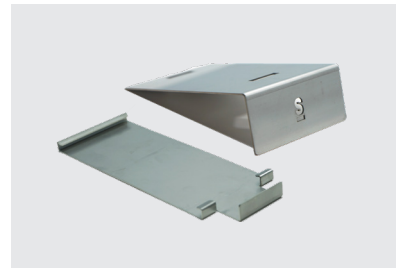


STRUCTUSOL RANDAFWERKING

- Afwerking van terras met tegels die evenwijdig liggen met aluminium systeem.

ACCESSOIRES

VOEGKRUISJES

Voegstuk
C3L



Voegstuk kruis
(afbreekbaar op maat)
C2X - 2mm voeg
C3X - 3mm voeg
C6X - 6mm voeg




Voegstuk
halfsteenverband
C3T



CONNECTOREN

Frontale connector
VF



Laterale connector
VL



KOP EN ZIJ-AFWERKING

Frontale
muurafwerking
KF



Laterale
muurafwerking
KL



AWARD WINNING SYSTEM

- Sageret élu BTP (FR)
- Designregio Kortrijk (BE)

SNELLE PLAATSING MET UITMUNTENDE NIVELLERING

STAP 1

Plaats de terrasdragers na het bepalen van de richting van de Structusol draagstructuren in functie van het legpatroon.

STAP 2

Zaag de aluminium draagstructuren op maat en plaats ze op de terrasdragers met behulp van de muur- en verbindingstukken.

STAP 3

Plaats de voegstukken en de tegels.
Herhaal deze stappen.





* Het fixeren van de voegstukken met een blindlinknagel is aanbevolen voor een optimale stabiliteit.





Referentie privéwoning Sint-Denijs



Referentie privéwoning Waregem




Referentie Residentie 'T Leuwke, Waregem



GRINDMATTEN


Referentie Maxime Tanghe, Wevelgem

VARIANTEN

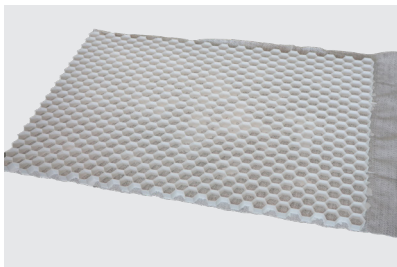

GS 30 WHITE

Afmetingen: 120 x 80 x 3 cm
Aantal stuks per pallet: 75 stuks

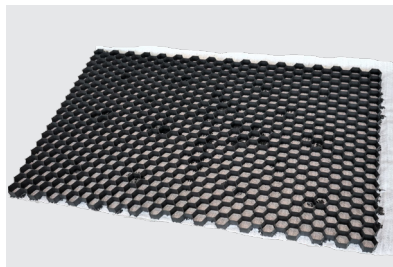

GS 30 BLACK

Afmetingen: 120 x 80 x 3 cm
Aantal stuks per pallet: 75 stuks



Voordelen:

- Gemakkelijke plaatsing
- Natuurlijke uitstraling
- 100% gerecycled materiaal
- Sterk koppelsysteem
- Geen spoorvorming of kuilen meer
- Dichtheid geotextiel 90 gr/m²
- UV-resistent



VRAGEN?

Kouterstraat 11 b
8560 Wevelgem

T +32 56 41 35 70
info@solidor.be

solidor.be

SOLIDOR LEVELLING
SOLUTIONS