


SPECIFICATIES

De PV 14/17 is een regelbare drager, die een bereik heeft van 140 - 170 mm. Deze drager is regelbaar door zijn schroefvijssysteem en bestaat uit twee stukken. Op deze drager kunnen alle bovenplaten en accessoires geplaatst worden uit het Comfort gamma. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk van de Comfort drager heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	300 g/stuk
Regelbare hoogte	140-170 mm



Gerecycleerd materiaal

Weerbestendig

Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C


PP compound

Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4

Draagkracht: 2.400 kg/m²

Getest op Broof T4 en BFL-S1

ANDERE DRAGERS



TERRASDRAGERS MUURVERSIE



BOVENPLATEN

Tegels



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Hellingscorrectoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

Tilelock visible



Tilelock invisible



VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	13 kg
Hoeveelheid	40 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	166 kg
Hoeveelheid	12 zakken/pallet - 480 stuks



DRAAGVERMOGEN/M²

Hout


Om de 600 mm L/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm L/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm L/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.560 kg

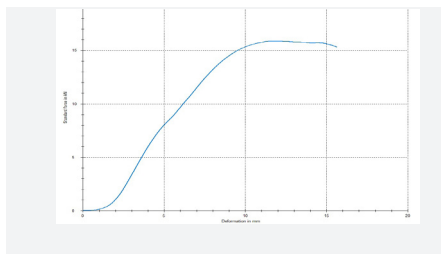

Berekening geldig bij een correcte plaatsing en gebruik zonder verlengstukken. Voor hogere opbouw met verlengstukken zijn deze resultaten niet geldig. Minimum 1,5 schroefdraad moet nog ingedraaid zijn in het basisstuk.

Ontdek hier onze bijdrage aan
een duurzame wereld:



Made in Belgium